Base SPC · Cartes aux attributs

A4 · Le procédé se dérègle

Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
Il vous faut. La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

Je prédis, avant de commencer

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?


À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**, carte p. Dans « Phase I (zone d'observation) », saisir Début 1 et Fin 20.
5. Ellistat Remettre Fin à 35 (valeur affichée au départ). Regarder ce que deviennent les limites.

Lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Défectueuses												

Lot	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Défectueuses												

Lot	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Défectueuses												

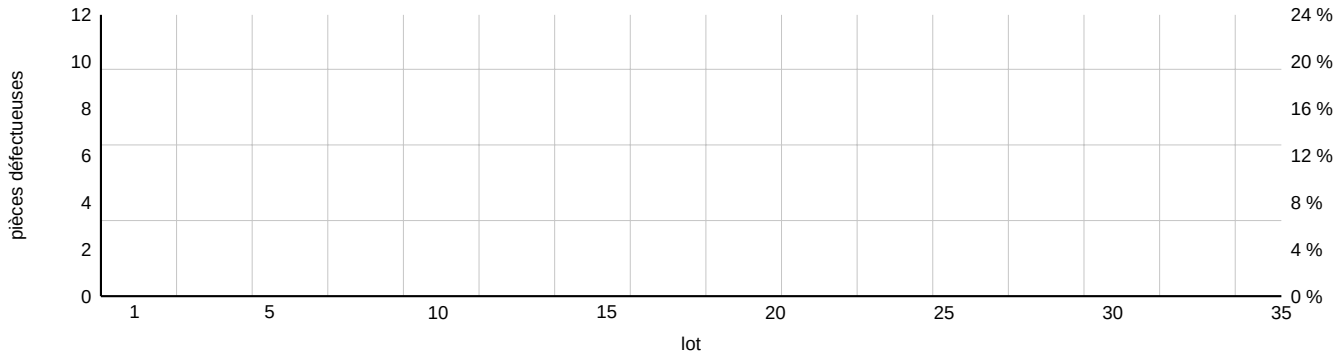

J’observe, je décide

Q1. Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

Q2. Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

Q3. Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

Q4. Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

À retenir

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

Pour aller plus loin

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

Ressources de la base : Tirer un lot · Jeu de secours.