


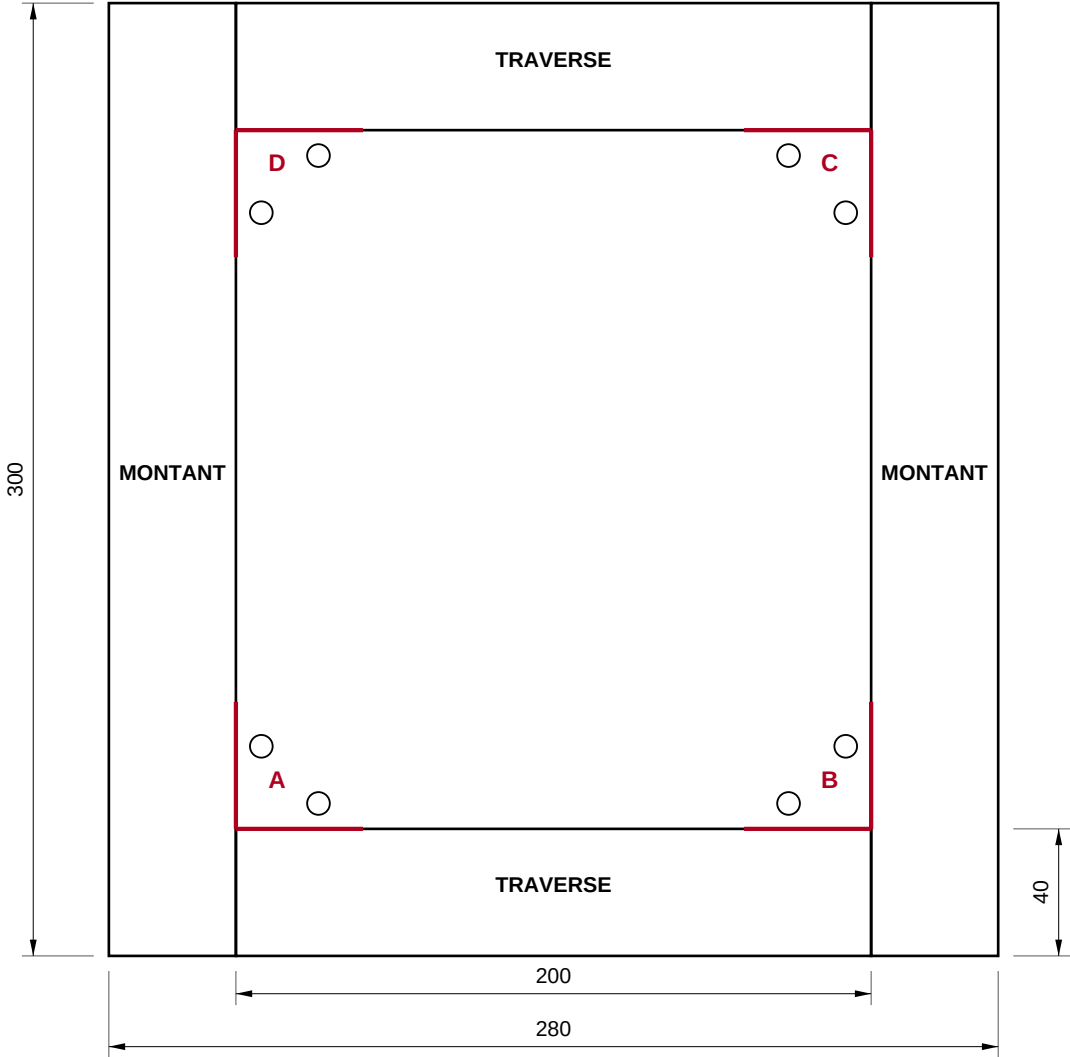

SPÉCIFICATIONS

Cadre à monter à plat sur la table, les quatre tasseaux face large vers le haut.  
Section des tasseaux : 40 x 30 mm. Les deux montants font 300 mm, les deux traverses 200 mm.  
Les traverses viennent ENTRE les montants. Hors tout : 300 de haut, 280 de large.  
Les quatre équerres se posent à l'intérieur des angles, sur la face visible.


REPÉRAGE DES HUIT VIS

Sur chaque équerre, deux vis.  
Celle qui traverse le MONTANT : branche verticale.  
Celle qui entre en BOUT DE TRAVERSE : branche horizontale.

Le montant est vissé dans son chant, épaisseur 30 mm.  
La traverse est vissée en bout, dans la longueur du tasseau.

Une vis trop longue dans un montant ressort de 2,5 mm sur le chant extérieur, contre la table. On ne la voit pas pendant le montage.

DÉTAIL DE L'ANGLE A, échelle 1:1,8

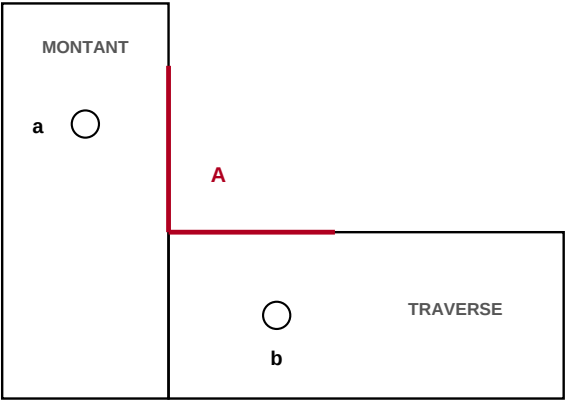

a vis du montant, vissée dans le chant de 30 mm  
b vis de la traverse, vissée en bout de tasseau

Les deux vis n'ont pas la même longueur. La consigne dit laquelle va où.

CADRE D'ESSAI CA-01

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Repère : CA-01                 | Quantité : 1 par équipe |
| Matière : tasseau bois 40 x 30 | Échelle : 1:4           |
| Pôle Formation UIMM CVDL       | Date : 07/09/2026       |
| 4 tasseaux, 4 équerres, 8 vis  |                         |