


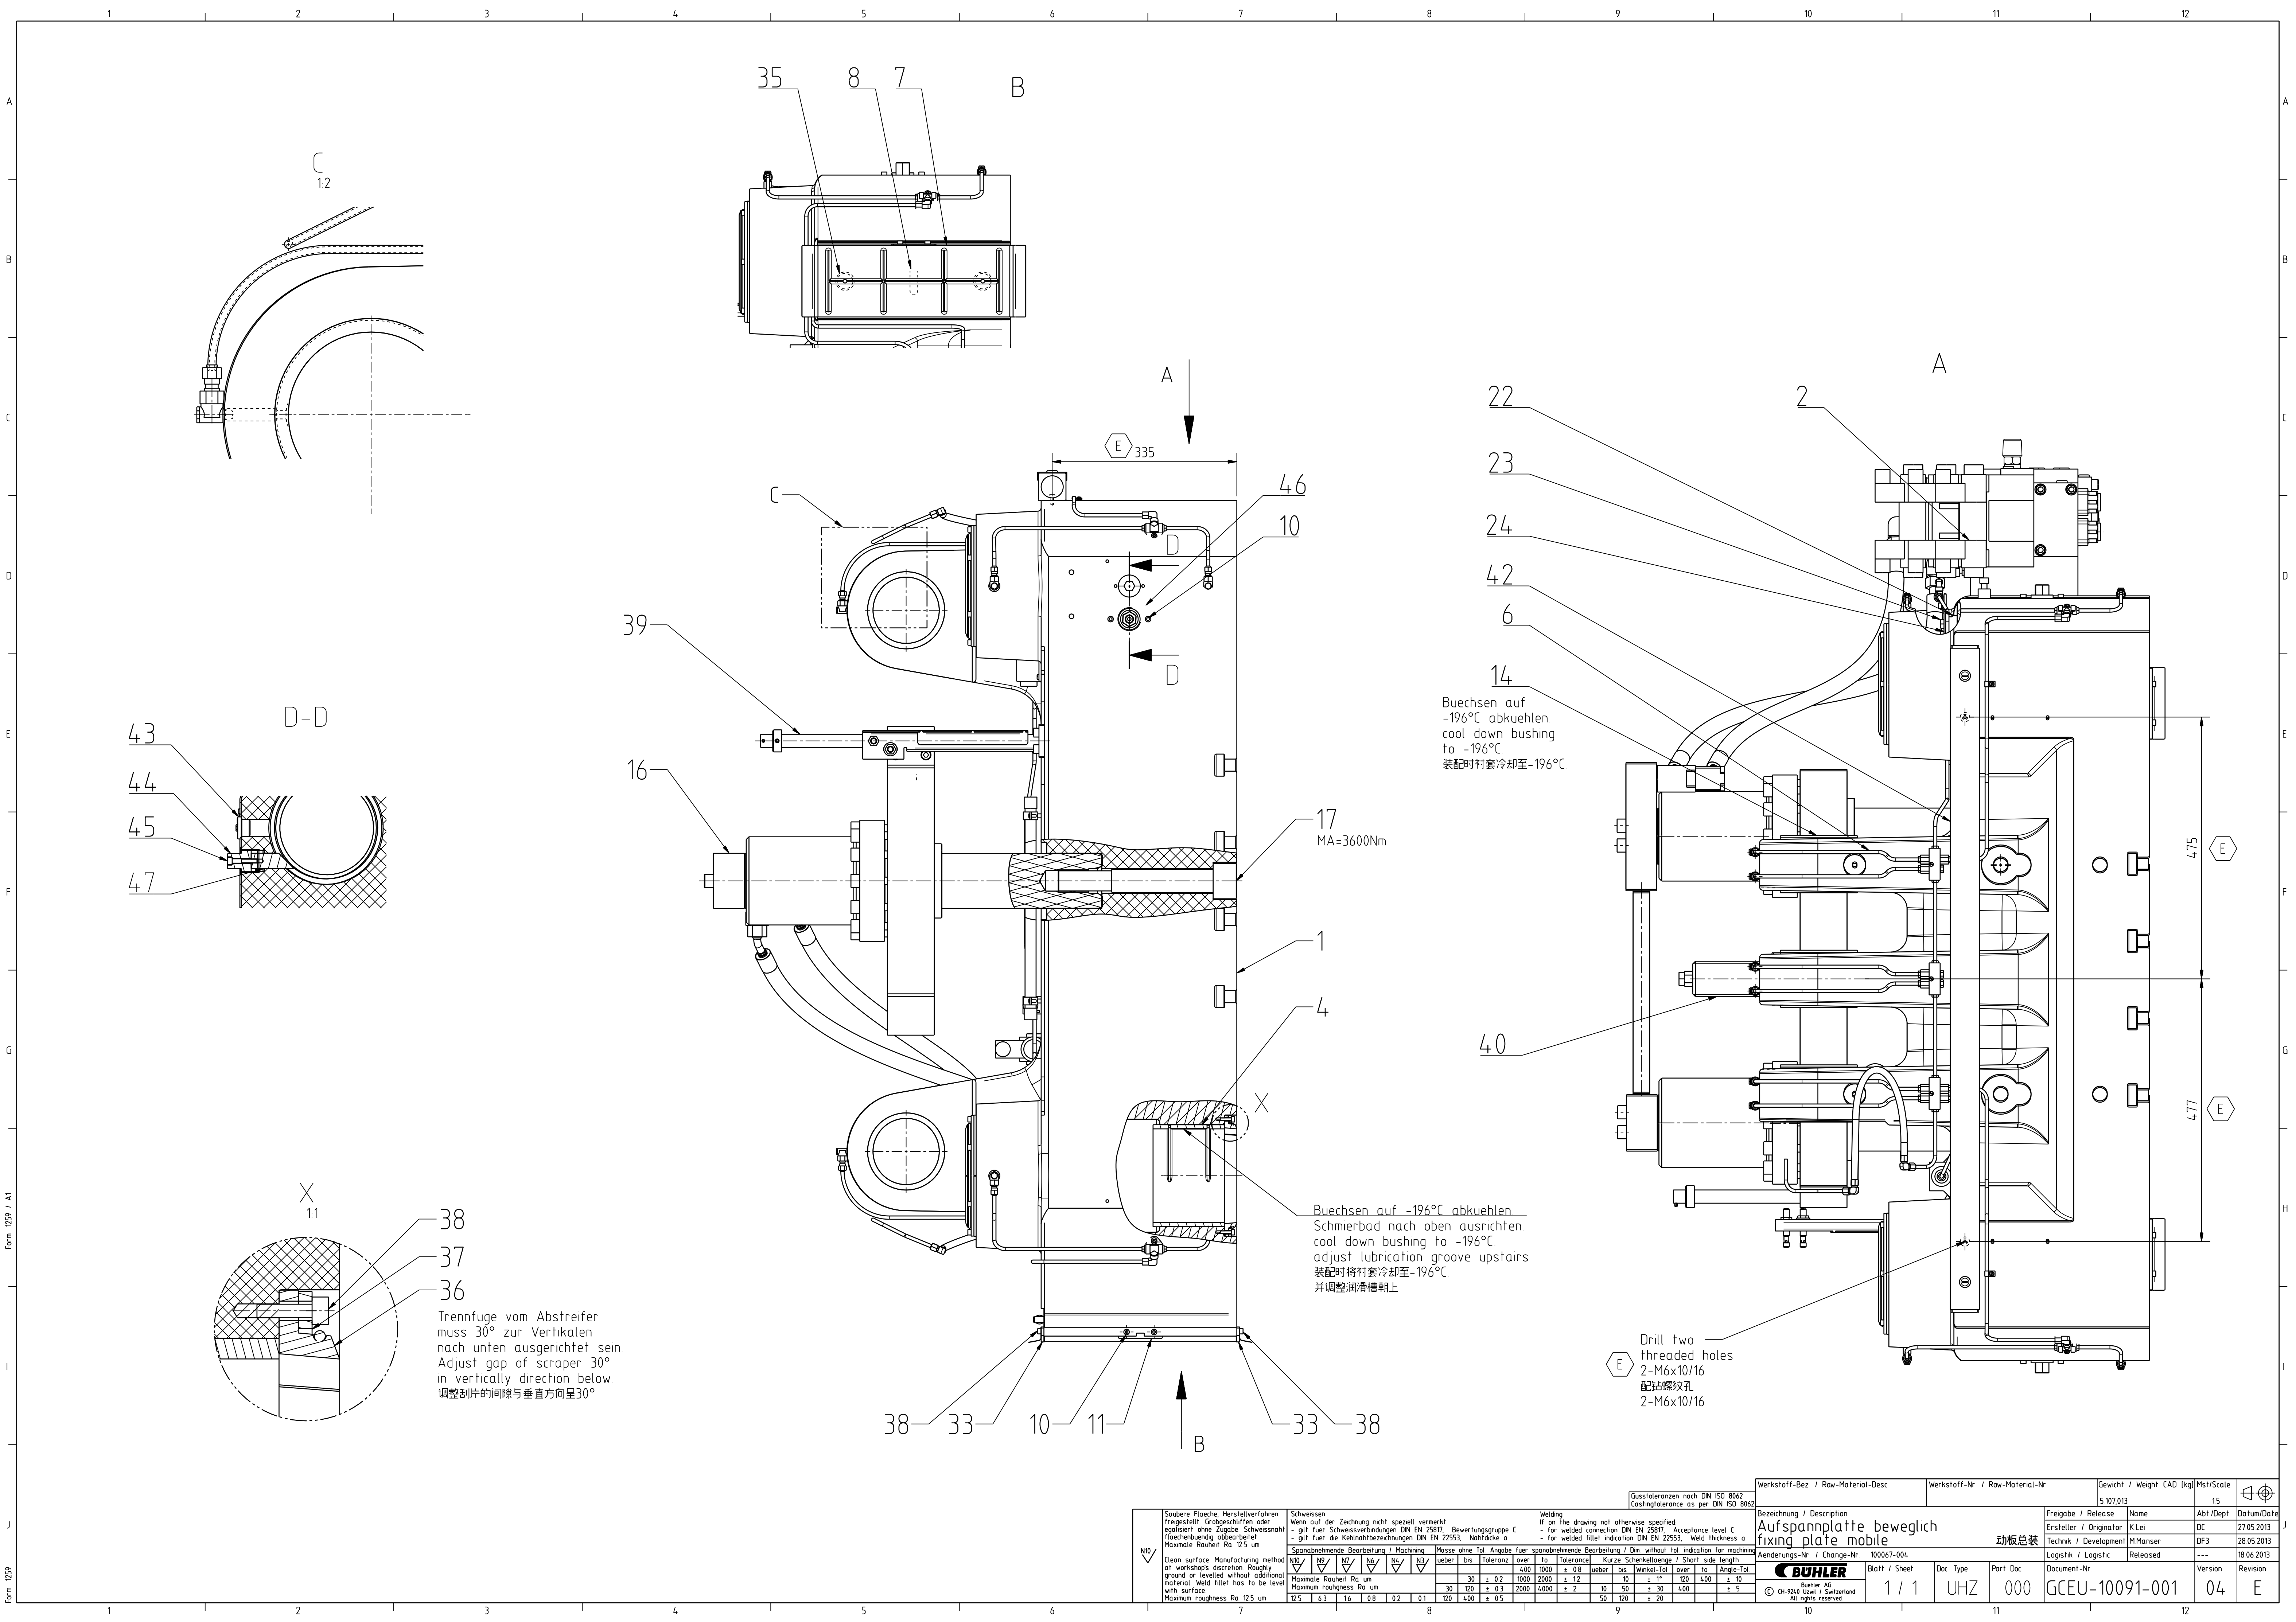

Form 1259

N10	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt, Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweißnaht, Flächenbündung abgearbeitet, Maximale Rauheit Ra 125 µm									
	Clean surface, Manufacturing method at workshop's discretion, Roughly ground or levelled without additional material, Weld fillet has to be level with surface, Maximum roughness Ra 125 µm									
	Spanabnehmende Bearbeitung / Machining									
	Maximum roughness Ra µm									
	N10	N10	N10	N10	N10	N10	N10	N10	N10	N10
	ueber	bis	Toleranz	ueber	bis	Toleranz	ueber	bis	Toleranz	Winkel-Tal
	30	120	± 0.2	10	50	± 1°	125	63	16	0.8
	125	63	16	0.8	0.2	0.1	120	60	12	0.1