La gestion des impressions


Démonstration 04 du module 02


Cette démonstration décrit comment gérer les impressions dans un contexte Active Directory

Déroulement


- Installation du rôle Services d'impression et de numérisation de documents


Sur la VM W2019, lancer l'utilitaire d'installation de rôle (via le dashboard), puis cocher la case **Print and Document Services** (1). Cliquer sur le bouton **Add Features** (2) sur la fenêtre contextuelle. Cliquer sur le bouton **Next** (3). Cliquer sur le bouton **Next** (4). Cliquer sur le bouton **Next** (5). Cocher la case **Restart the destination server automatically if required** (6), puis cliquer sur le bouton **Install** (7). Enfin, cliquer sur le bouton **Close** (8).

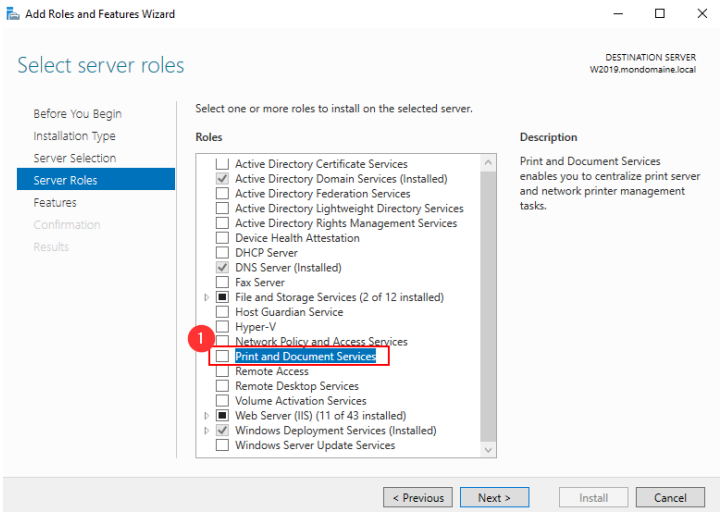


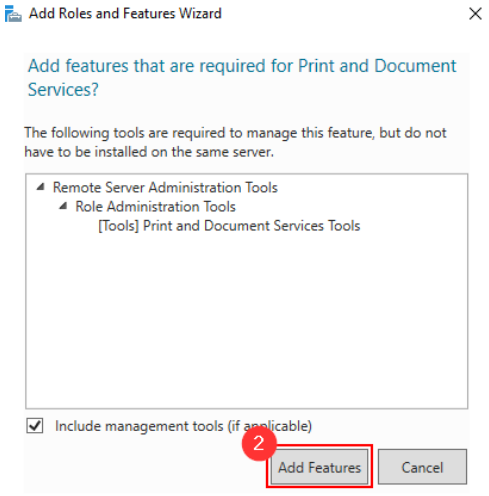



© ENI – Tous droits réservés

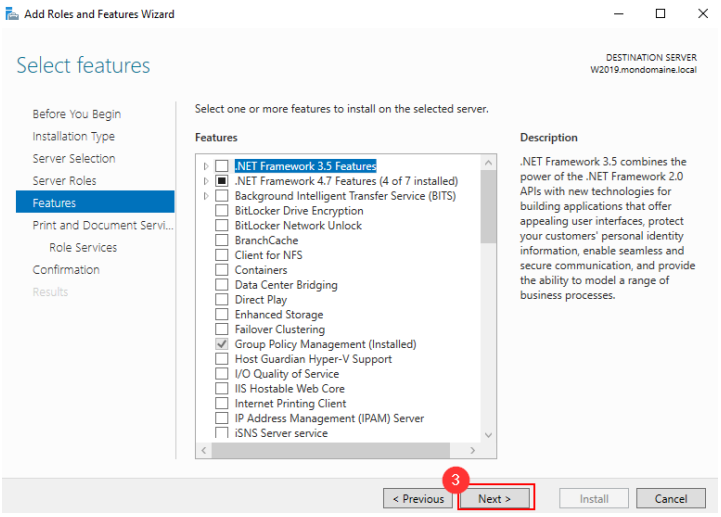

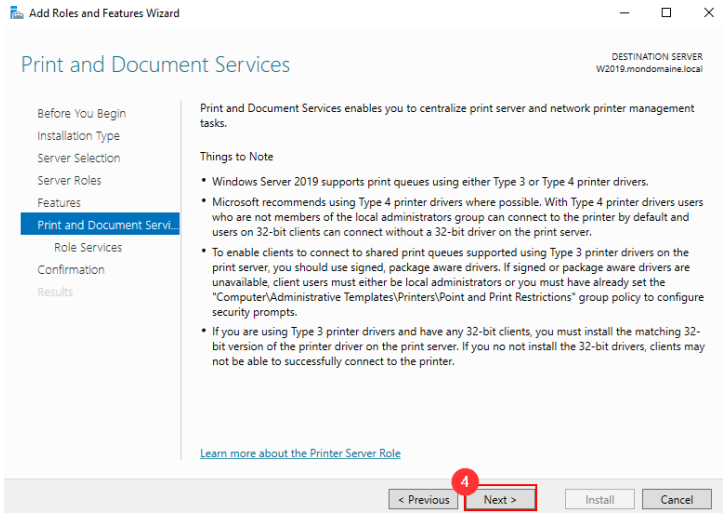

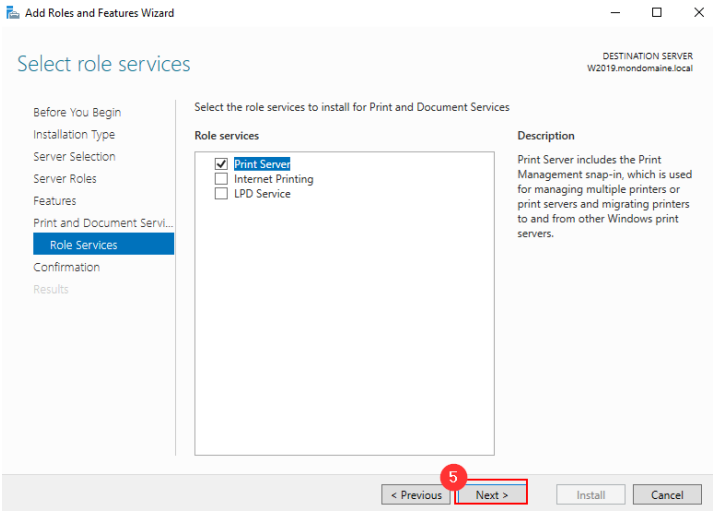

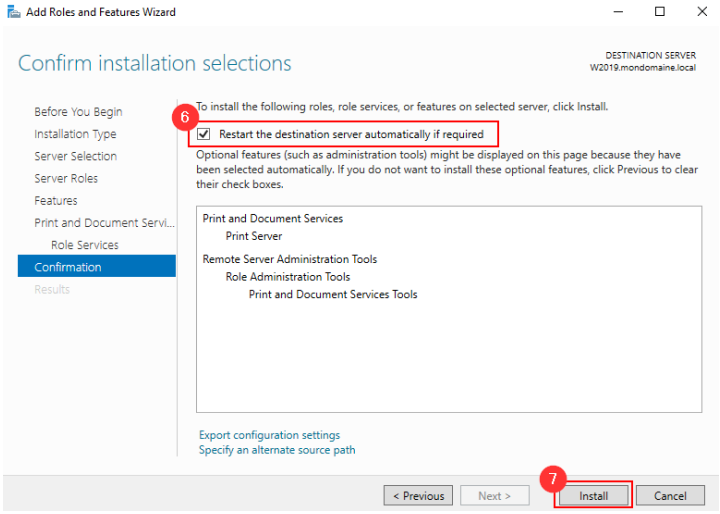


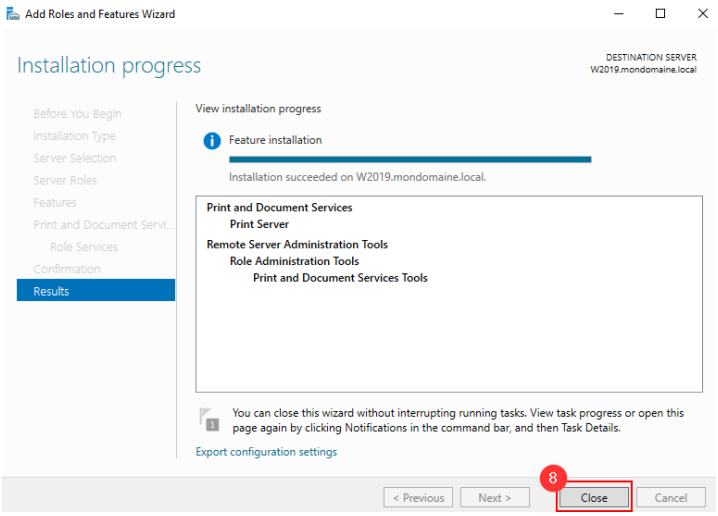

© ENI – Tous droits réservés

- Ajout du raccourci dans la barre des tâches

Ouvrir **Administrative Tools**, puis création du raccourci **Print Management** (1) dans la barre des taches (2).

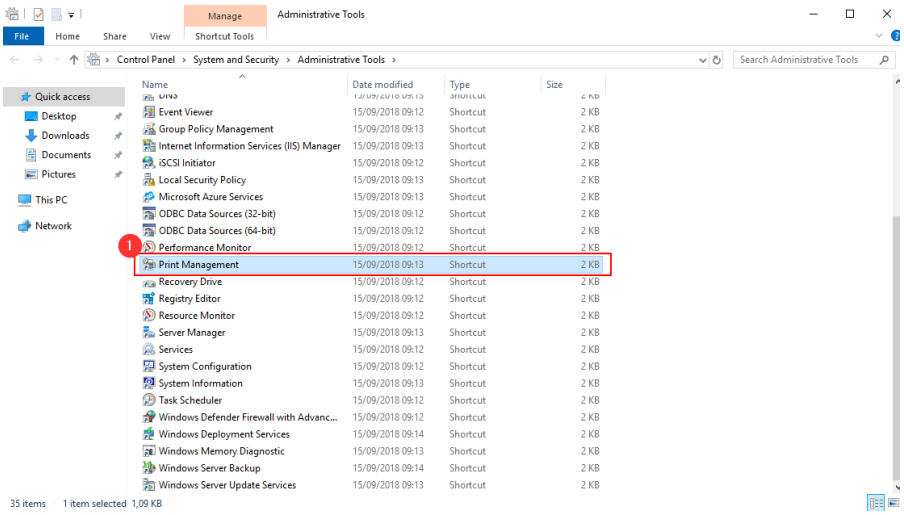





- Installation d'un nouveau driver.


NB : un update via Windows Update sera utile s'il n'y a pas de driver sélectionnable dans l'utilitaire d'ajout.


Ouvrir la console **Print Management** depuis le raccourci précédemment créé. Se positionner sur la ligne **Driver** (1). Faire un clic droit dans la zone blanche centrale, puis sur le menu **Add Driver**… (2). Dans l'utilitaire d'installation, cliquer sur le bouton **Next** (3). Cliquer sur le bouton **Next** (4) (pour la démonstration, seuls des drivers x64 seront installés). Sélection d'un driver, ici **HP Color LaserJet Pro MFP M274 PCL 6** (5), puis cliquer sur le bouton **Next** (6). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (7). Le driver apparaît correctement (8).

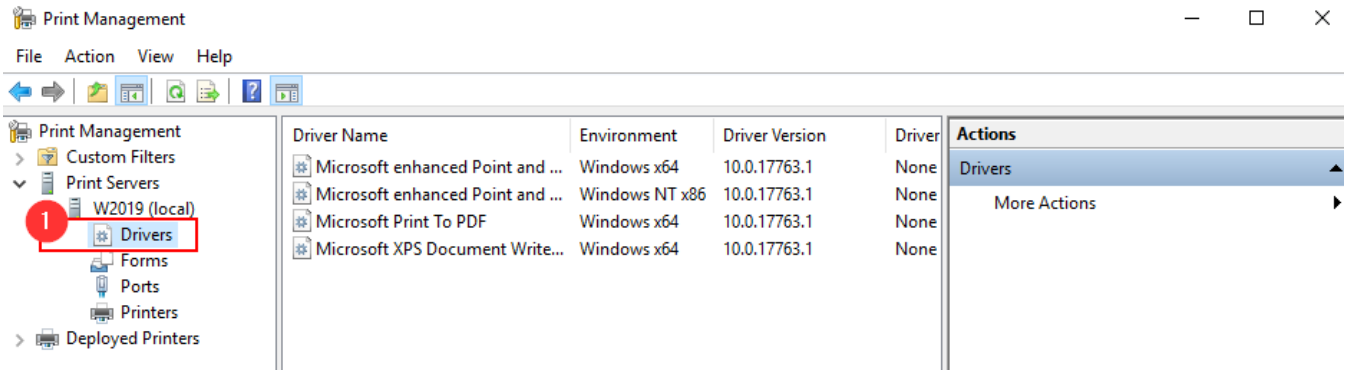



© ENI – Tous droits réservés

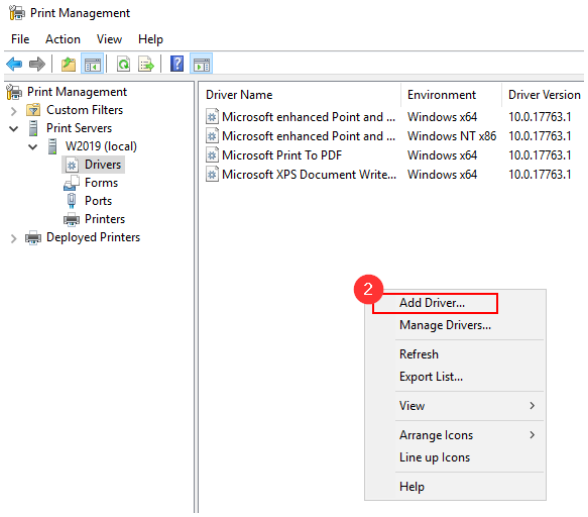


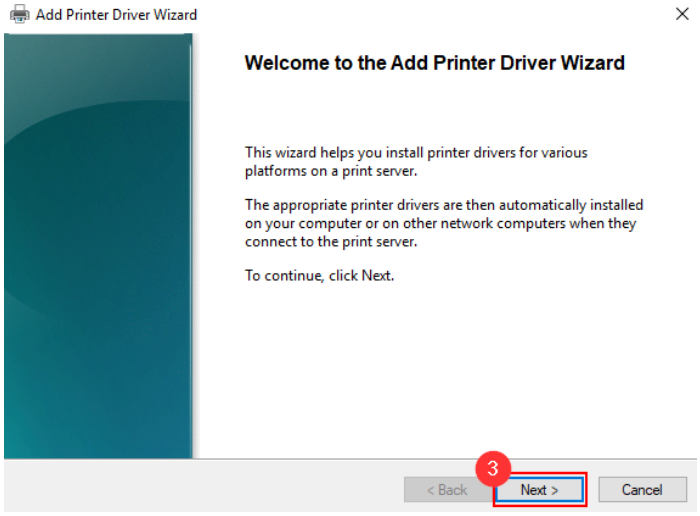

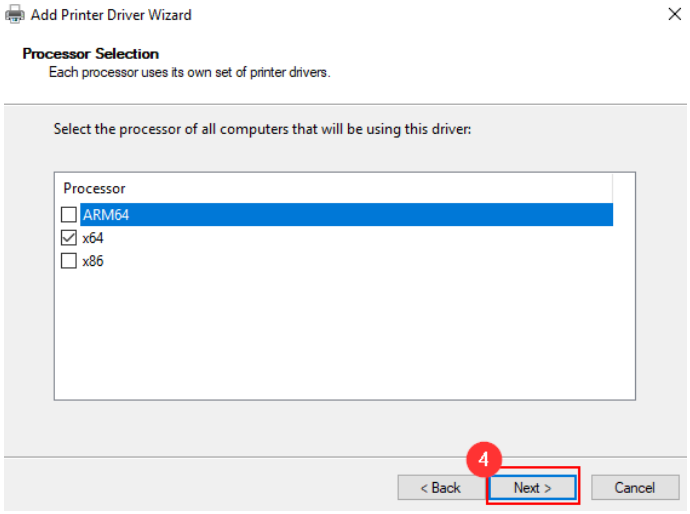

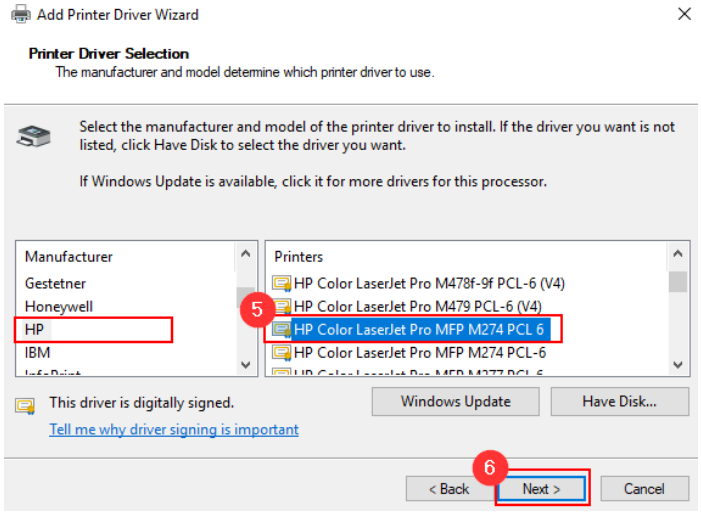

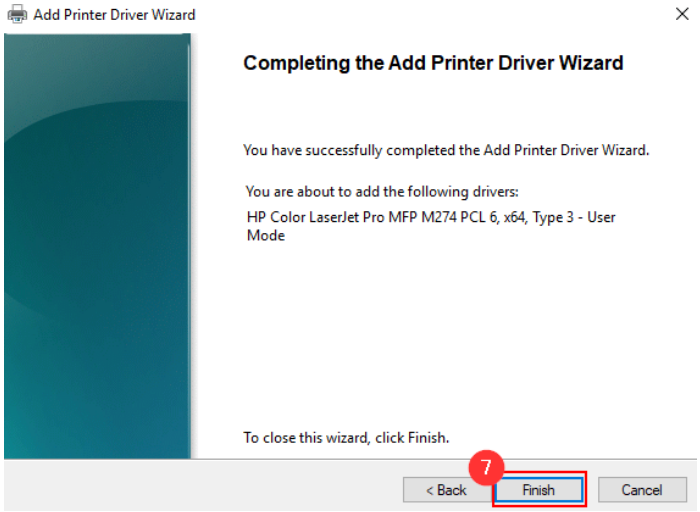


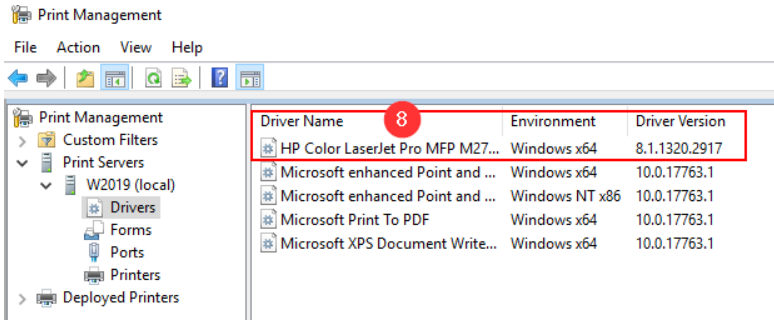



© ENI – Tous droits réservés


- Installation d'un nouveau port.

Se positionner sur la ligne **Ports** (1). Faire un clic droit dans la zone blanche centrale, puis sur la ligne **Add Port**… (2). Sélection de la ligne **Standard TCP/IP Port** (2), puis cliquer sur le bouton **New Port**… (3). Cliquer sur le bouton **Next** de l'utilitaire d'ajout de port (4). Indiquer dans l'input-box **Printer Name or IP Adress** l'adresse IP de l'imprimante (5). Indiquer dans l'input-box **Port Name** un nom de port (6), puis cliquer sur le bouton **Next** (7). Cliquer sur le bouton **Next** (8). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (9). Le port apparaît correctement (10).

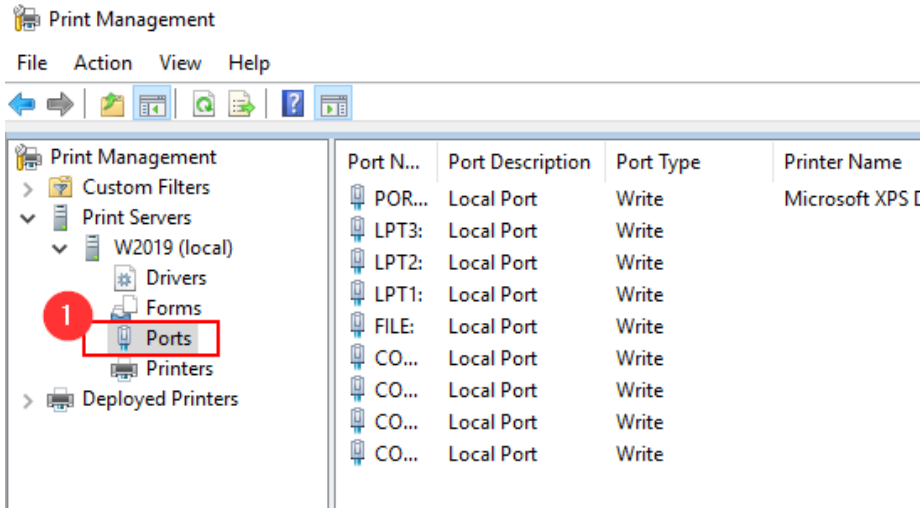


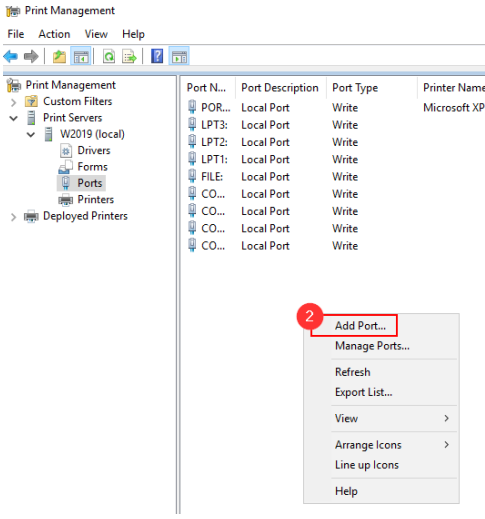


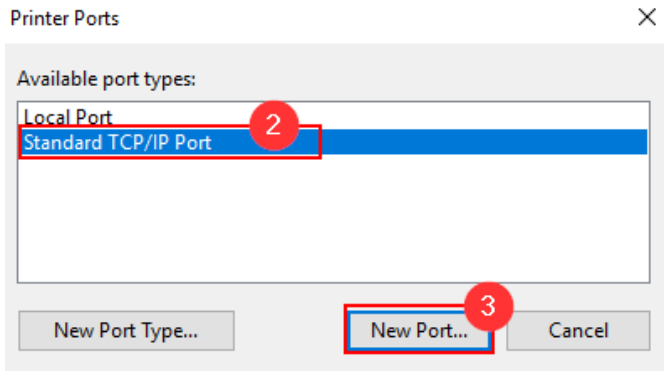


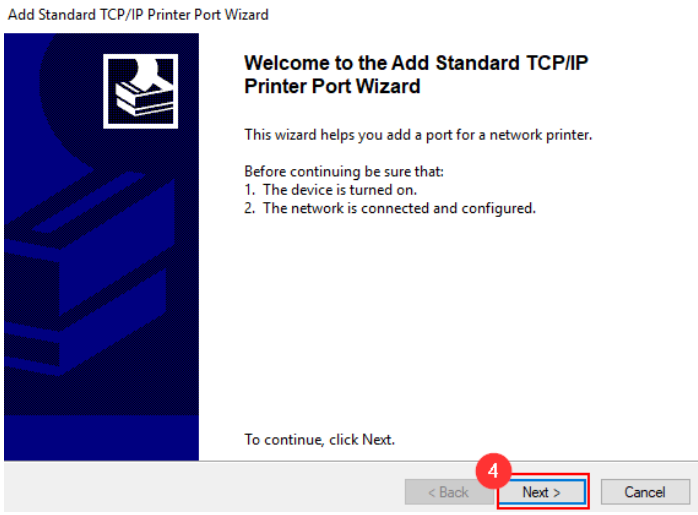


© ENI – Tous droits réservés

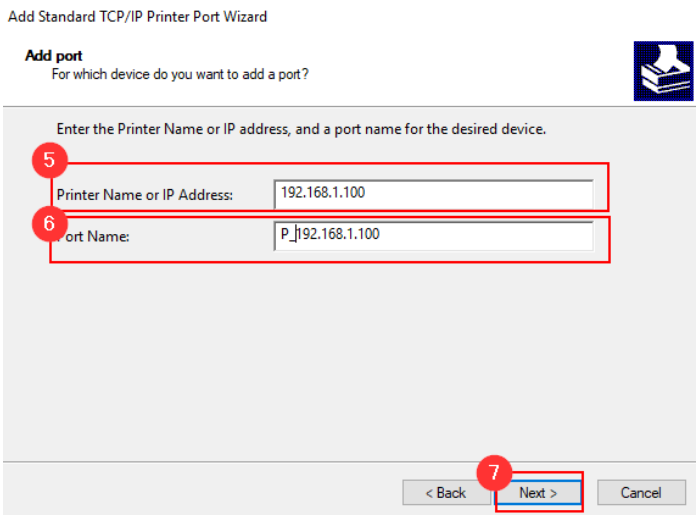

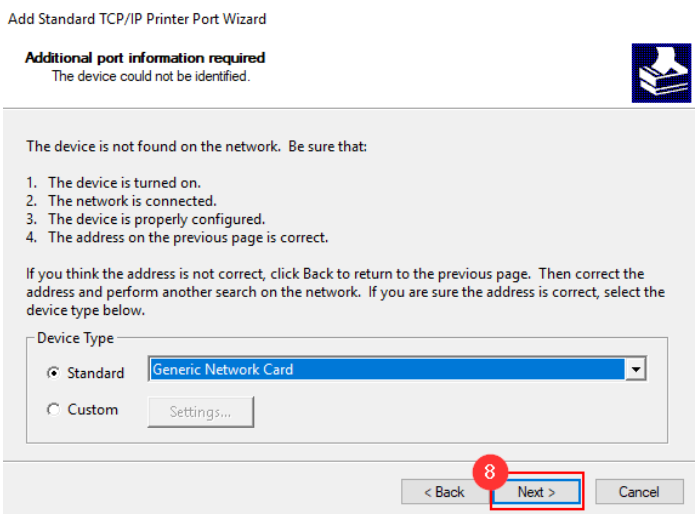

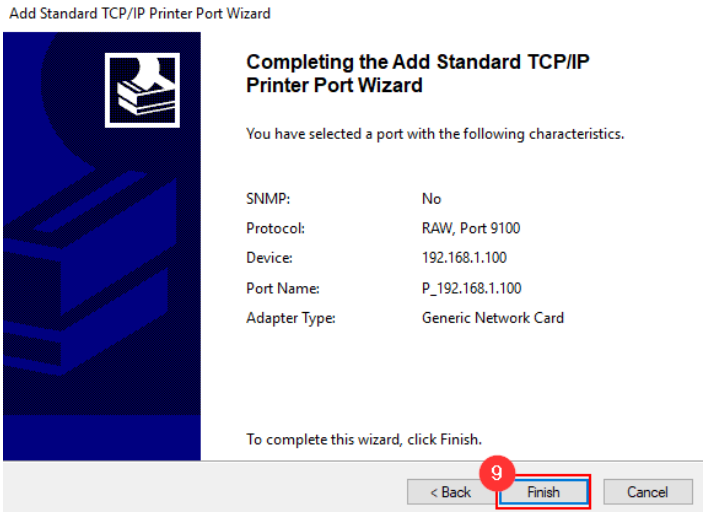


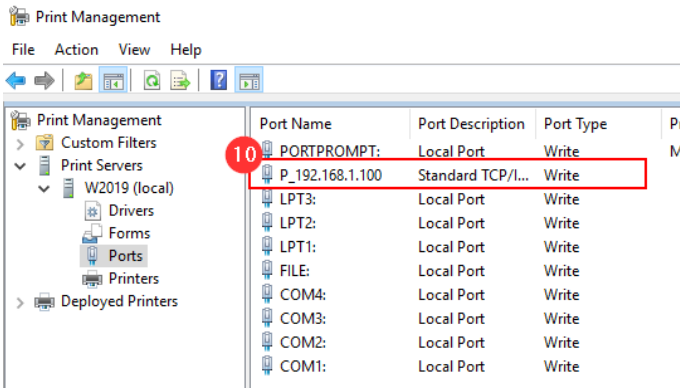



- Installation d'une nouvelle imprimante


Se positionner sur la ligne **Printers** (1). Faire un clic droit dans la zone blanche centrale, puis sur la ligne **Add Printer**… (2). Sélectionner le bouton radio **Add a new printer using an existing port** (3), sélectionner dans la combo-box le port créé précédemment (4). Cliquer sur le bouton **Next** (5). Sélectionner le bouton radio **Use an existing printer driver on the computer** (6), puis le driver précédemment installé (7). Cliquer sur le bouton **Next** (8). Cliquer sur le bouton **Next** (9). Cliquer sur le bouton **Next** (10). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (11). L'imprimante apparaît correctement (12).


© ENI – Tous droits réservés

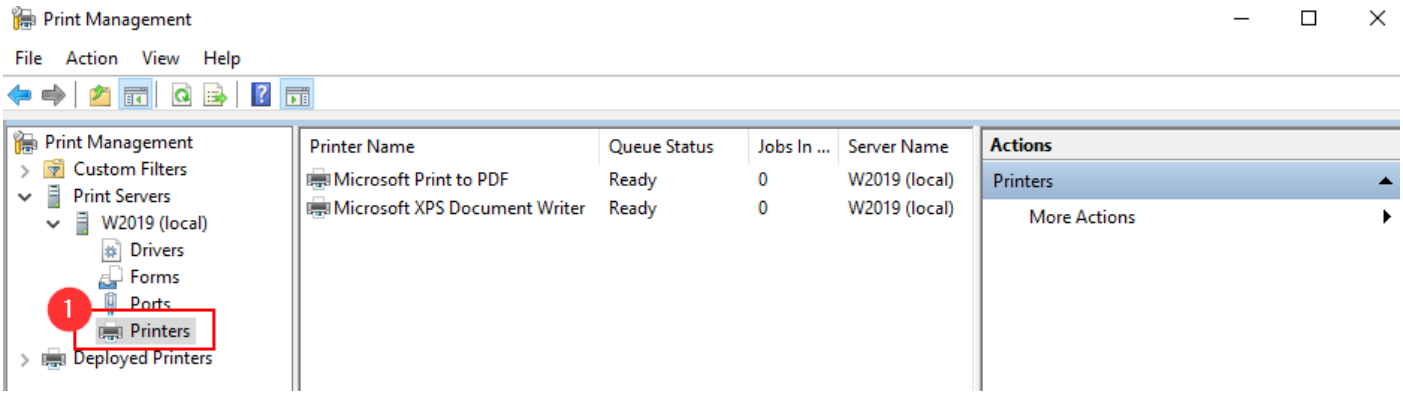

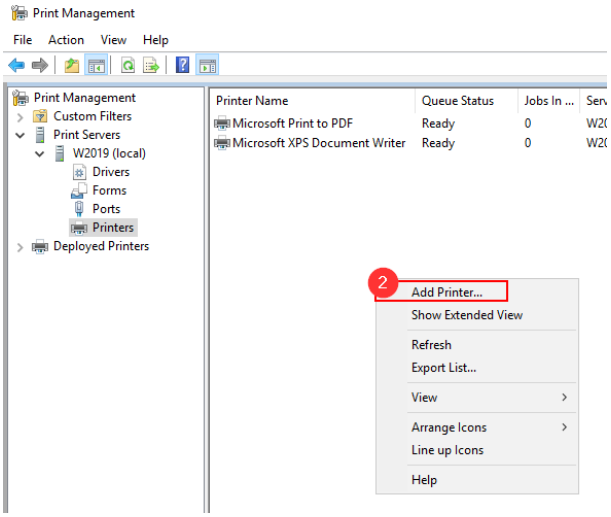


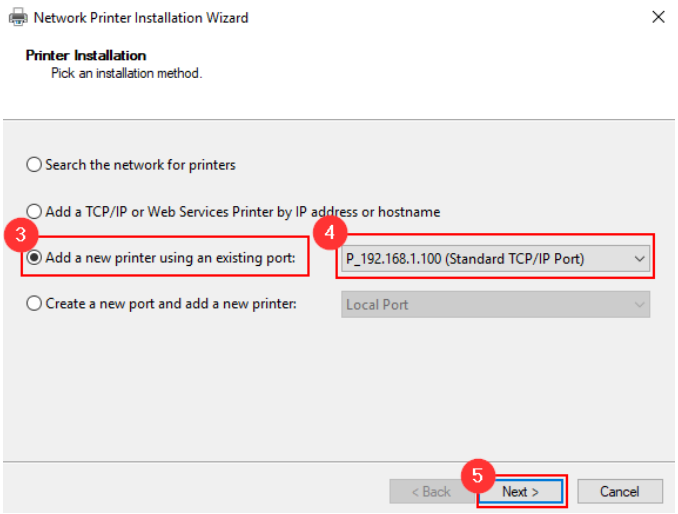


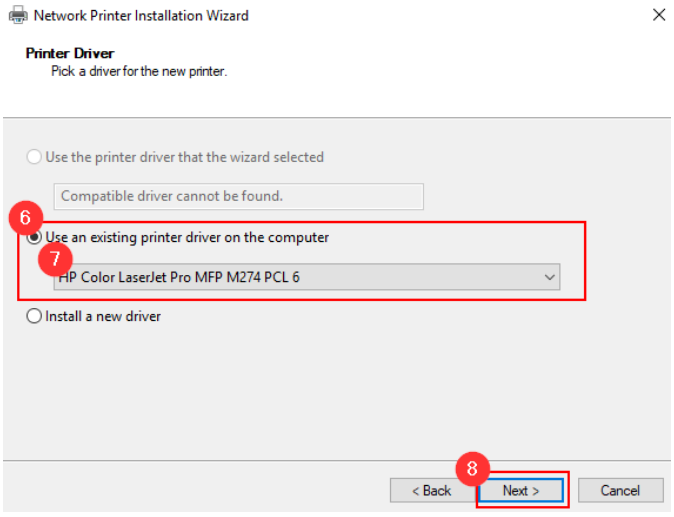


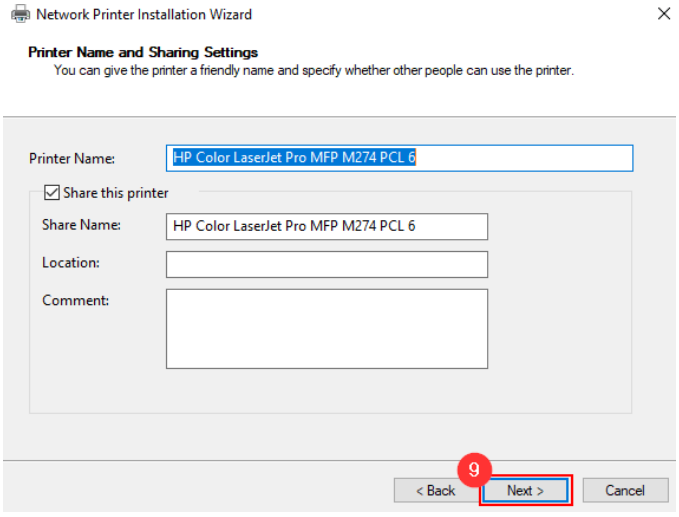

© ENI – Tous droits réservés

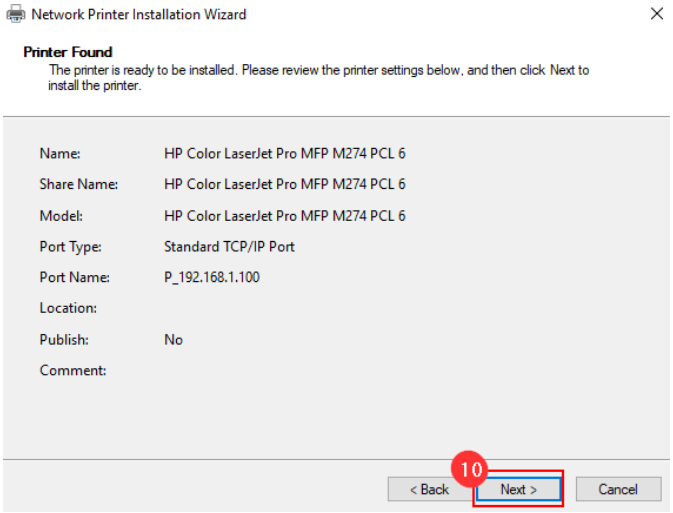

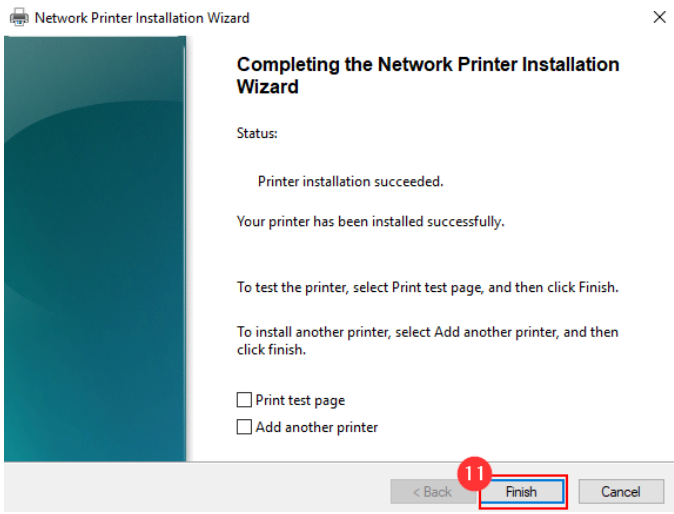

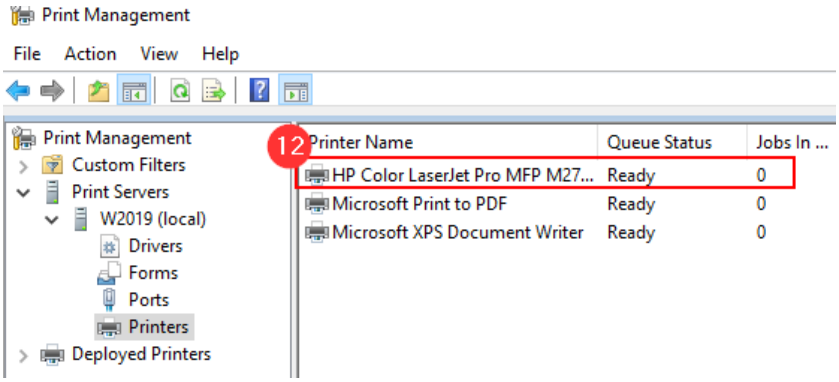



© ENI – Tous droits réservés

- Installation imprimante sur poste client


L'imprimante étant installée sur le serveur d'impression, elle est désormais disponible pour l'ensemble des utilisateurs du domaine.

Une fois connecté sur la VM W10 avec un utilisateur du domaine, ouvrir l'explorateur de document. Indiquer dans la barre, le nom de la VM sur lequel le serveur d'impression est installé (1), puis appuyer sur la touche [Entrée]. Double cliquer sur l'imprimante nouvellement installée sur le serveur cible (2). Quand la fenêtre contextuelle apparaît, c'est que le processus d'installation est terminé, l'imprimante est correctement installée la VM cliente.

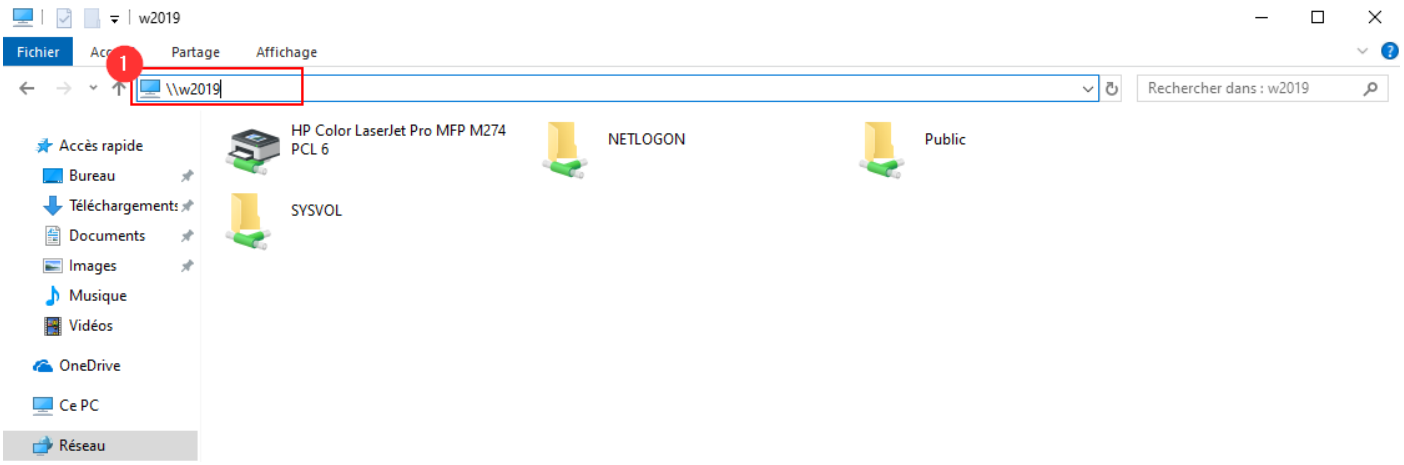

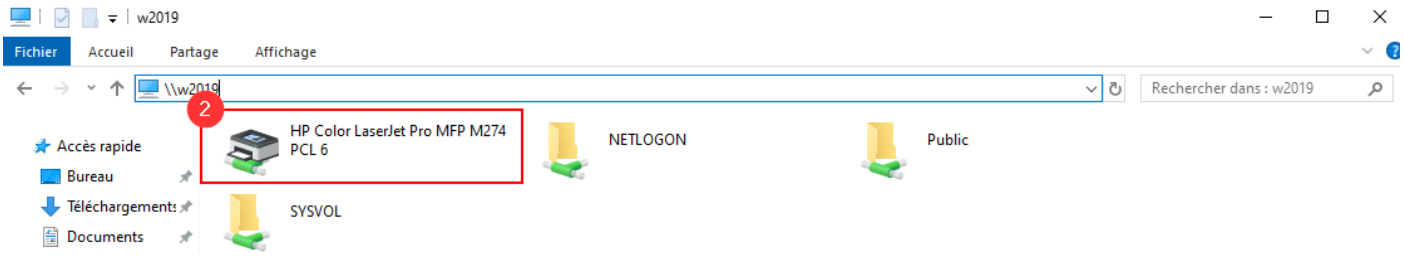

© ENI – Tous droits réservés

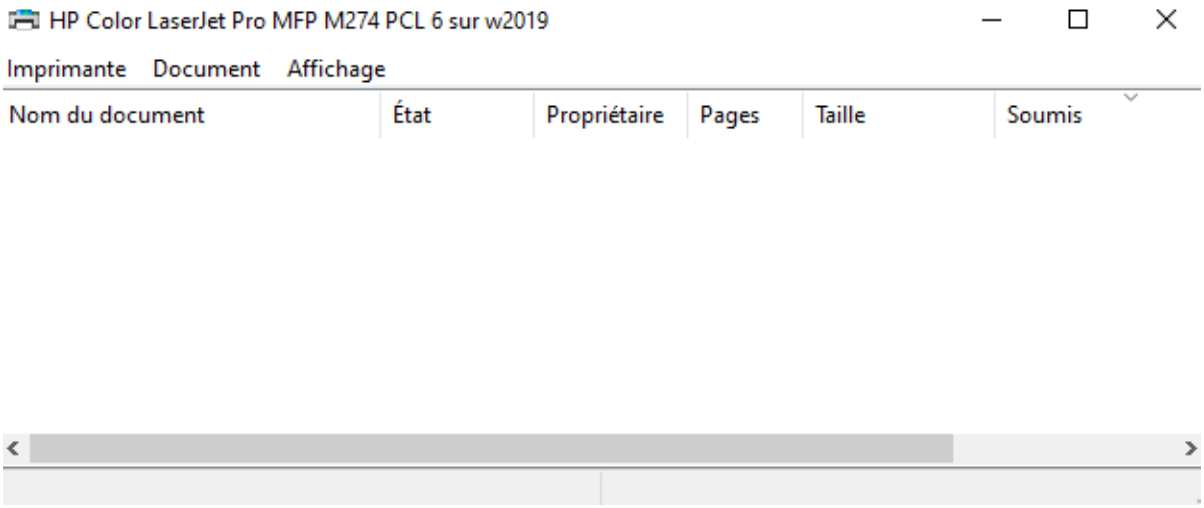

© ENI – Tous droits réservés