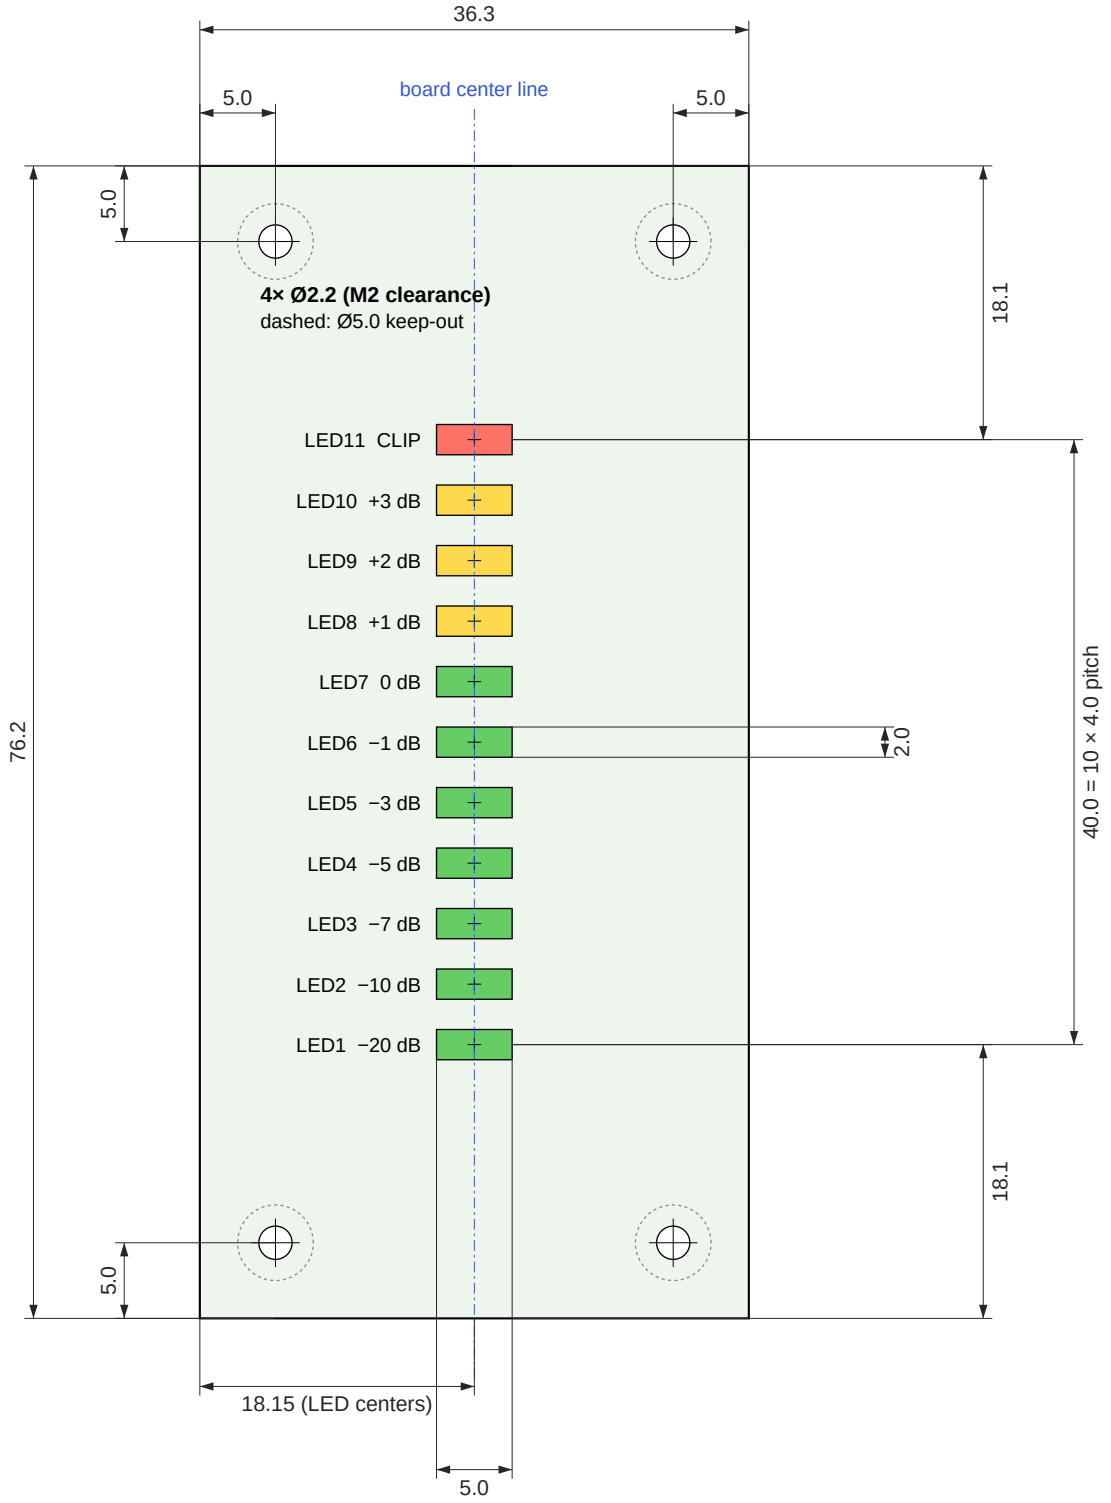
36.3
board center line
5.0
5.0
5.0
4× Ø2.2 (M2 clearance)
dashed: Ø5.0 keep-out
18.1
LED11 CLIP
LED10 +3 dB
LED9 +2 dB
LED8 +1 dB
LED7 0 dB
LED6 −1 dB
LED5 −3 dB
LED4 −5 dB
LED3 −7 dB
LED2 −10 dB
LED1 −20 dB
2.0
40.0 = 10 × 4.0 pitch
76.2
18.1
5.0
18.15 (LED centers)
5.0