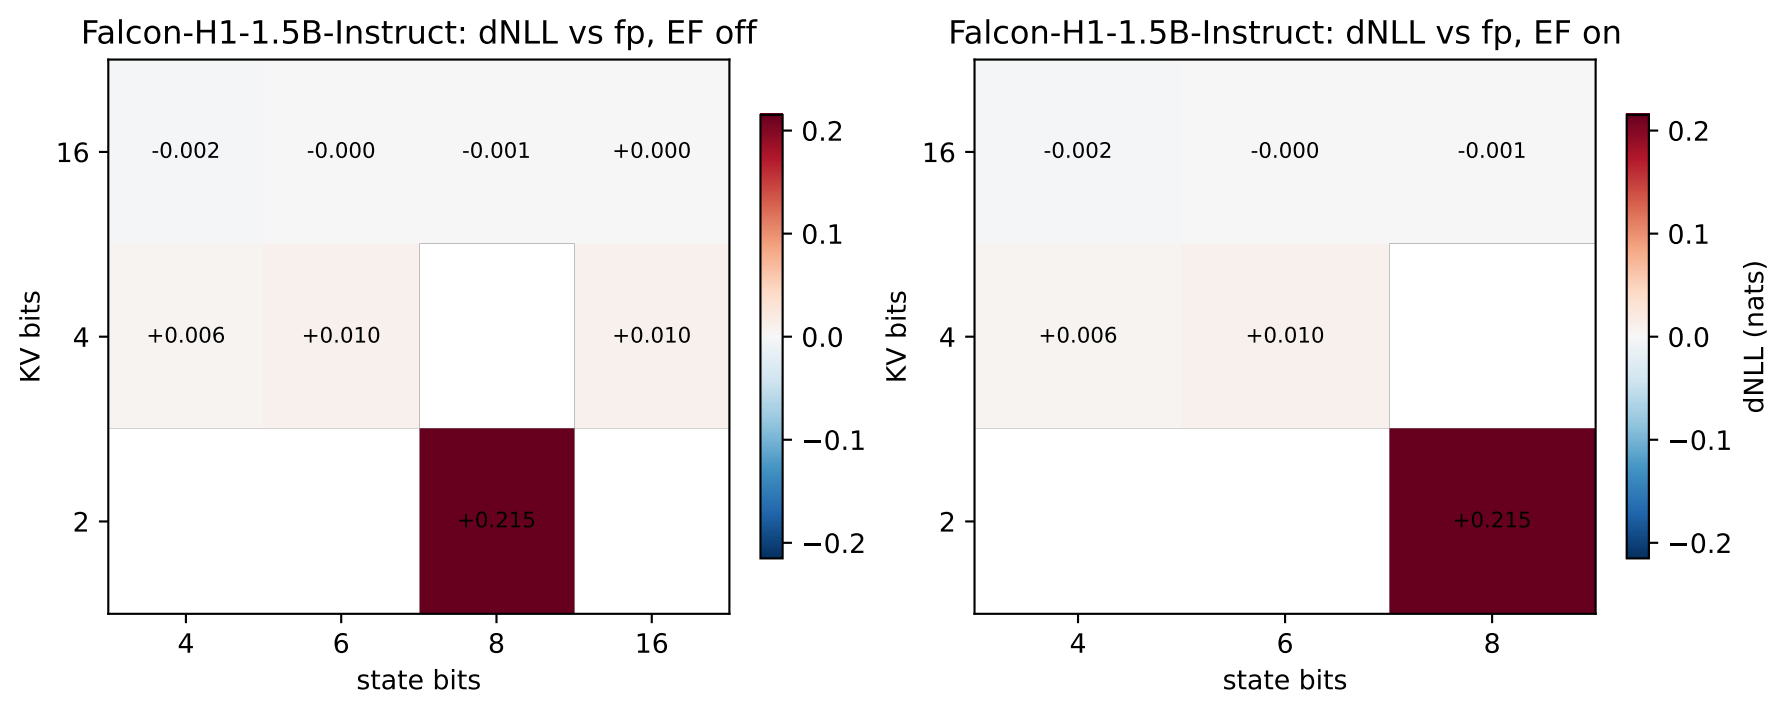
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF off
KV bits
16
4
2
-0.002
-0.000
-0.001
+0.000
+0.006
+0.010
+0.010
+0.215
4
6
8
16
state bits
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Falcon-H1-1.5B-Instruct: dNLL vs fp, EF on
KV bits
16
4
2
-0.002
-0.000
-0.001
+0.006
+0.010
+0.215
4
6
8
state bits
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
dNLL (nats)