

$$a = \frac{e \cdot E}{m}; \quad a = \frac{v - 0}{t} = \frac{2 \langle v_{gr} \rangle}{t}$$

$\vartheta_T \cdot T = \lambda$ - длина волны света
 - время дифракционного градева

$$\langle v_{gr} \rangle = \frac{e \lambda}{2 m \vartheta_T} E; \quad j = e n \langle v_{gr} \rangle$$

$$j = \frac{n e^2 \lambda}{2 m \vartheta_T} E$$


$$\sigma = \frac{n e^2 \lambda}{2 m \vartheta_T}$$

$$v = v_n \cdot E; \quad j = e n (v_n \cdot E) = \sigma E$$

необходимость (опред. констант, n , при напущ. $\frac{1}{\vartheta_T}$)

Гидродинамика твердых тел

$$U_{kt} = Z e D$$

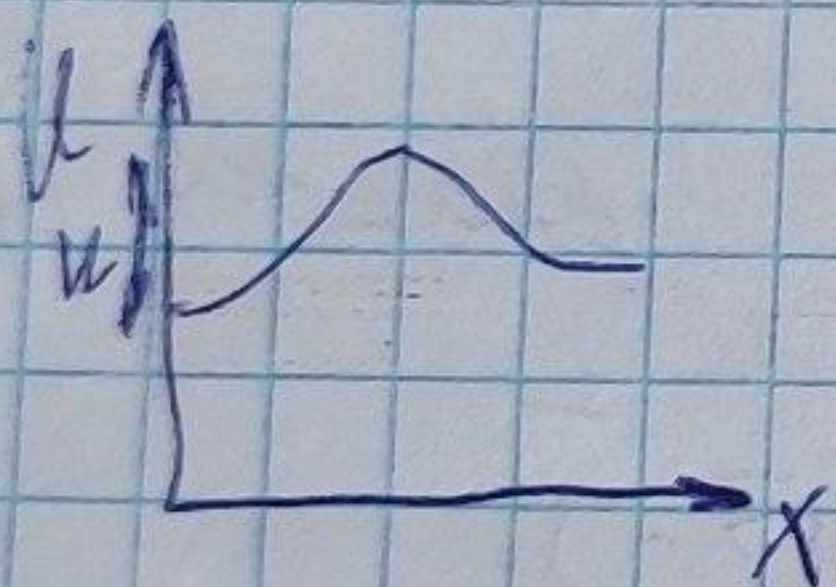

II Зн. поле в гидродинамике.
 связан. заряды

Получен. гидр-ка - напущ. на пов.
 нечетность, связан. зар.

u

поверх. и объемная плотн. $\neq 0$