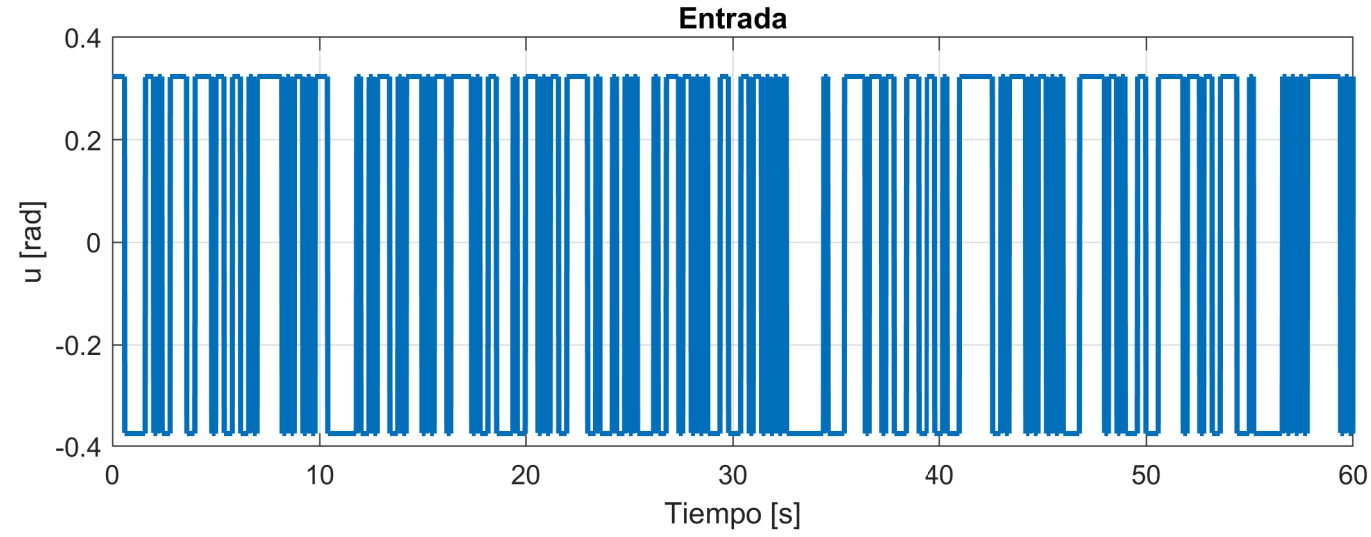
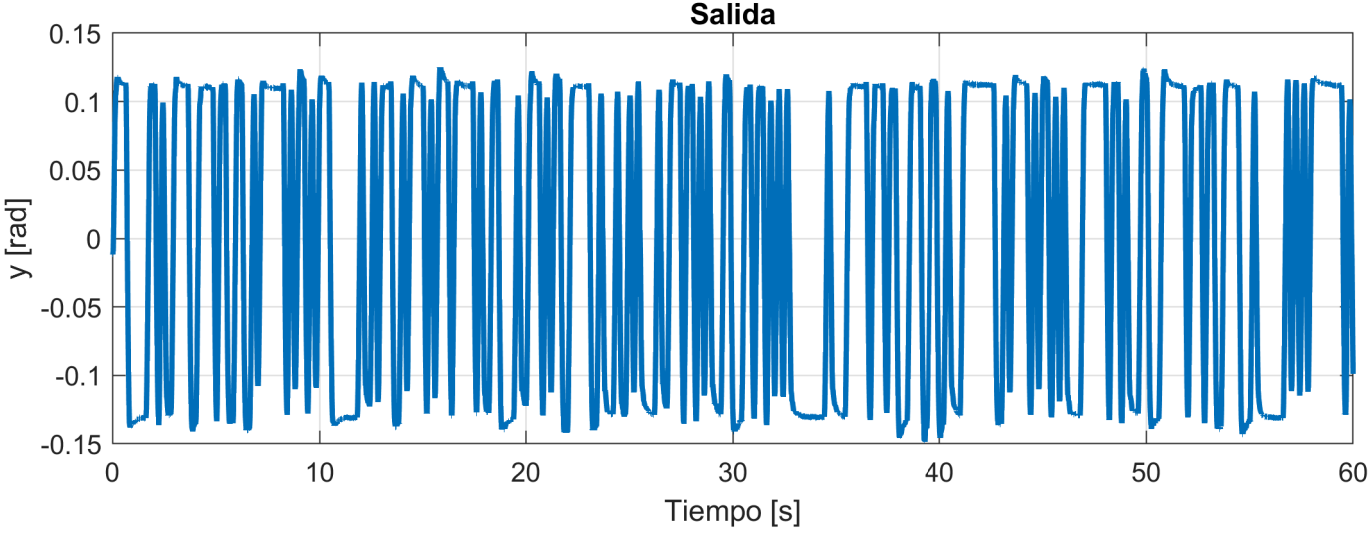

Entrada
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
u [rad]
0
10
20
30
40
50
60
Tiempo [s]


Salida
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
y [rad]
0
10
20
30
40
50
60
Tiempo [s]