ArUco DICT_4X4_50 ID 6

70 mm de lado de negro: imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)

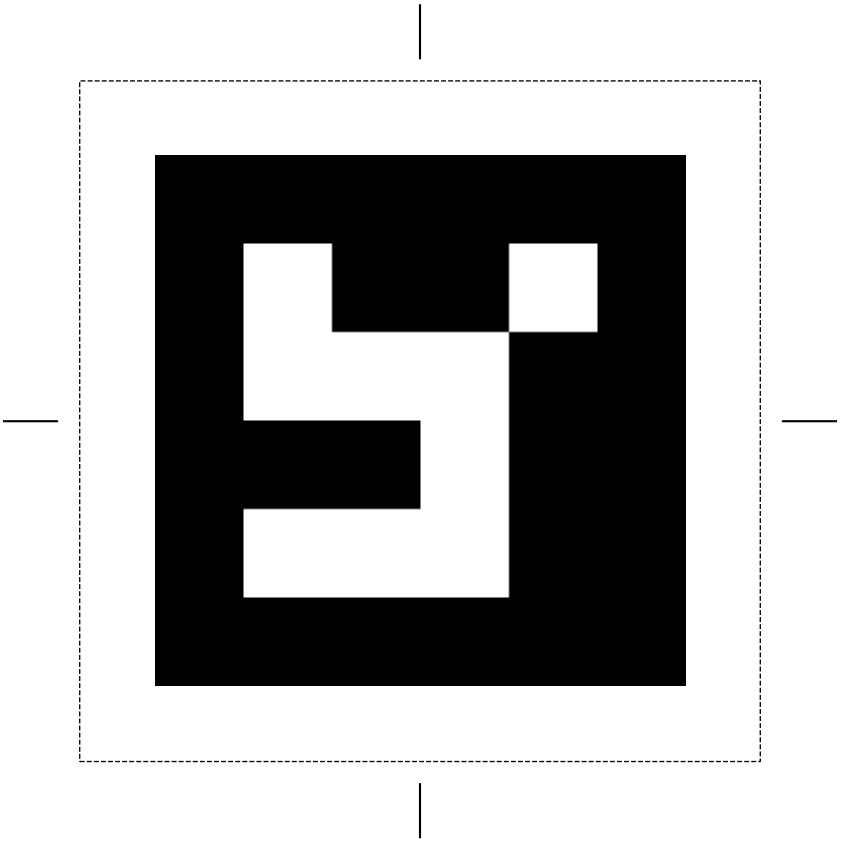

control: esta regla debe medir 100 mm

Camara externa: plano sobre el tablero, lado izquierdo del robot: centro a 11 cm del labio frontal y 24 cm del lateral.
Recortar por la linea de trazos: 1 cm de blanco alrededor del negro
(el tablero es negro: sin el blanco no se detecta). Papel mate, plano, cinta solo sobre el blanco.
El borde de arriba de la hoja, hacia el robot.

ArUco DICT_4X4_50 ID 7

70 mm de lado de negro: imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)

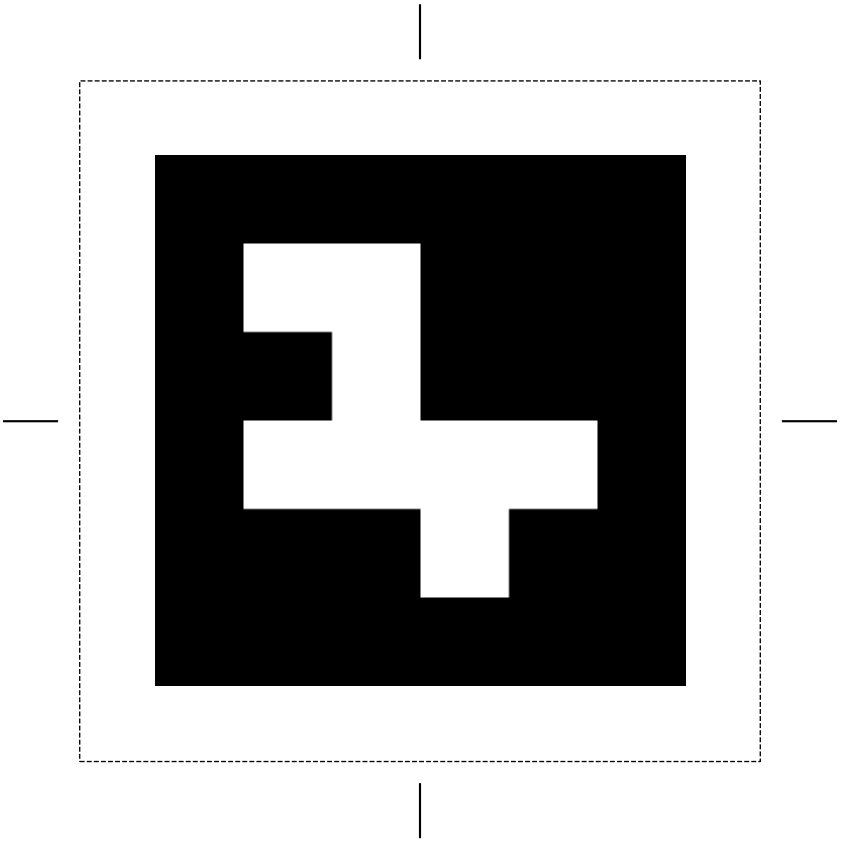

control: esta regla debe medir 100 mm

Camara externa: plano sobre el tablero, lado derecho del robot: centro a 11 cm del labio frontal y 24 cm del lateral.
Recortar por la linea de trazos: 1 cm de blanco alrededor del negro
(el tablero es negro: sin el blanco no se detecta). Papel mate, plano, cinta solo sobre el blanco.
El borde de arriba de la hoja, hacia el robot.

ArUco DICT_4X4_50 ID 8

50 mm de lado de negro: imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)

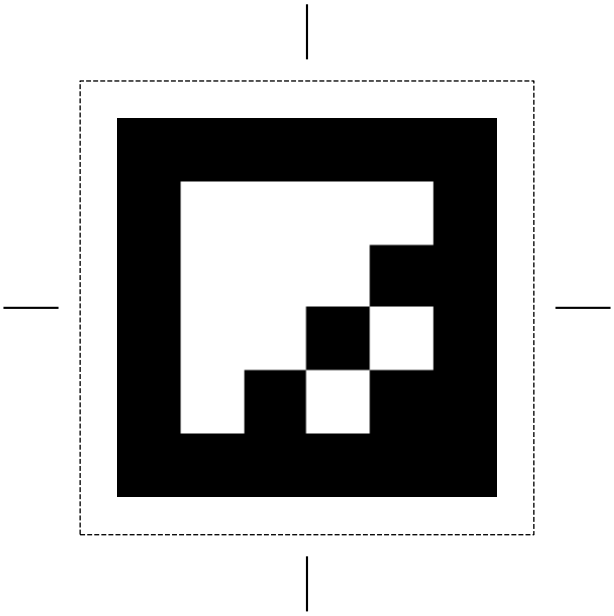

control: esta regla debe medir 100 mm

Camara externa: en el asa izquierda del robot, mirando a la camara (sustituye al ID 0).
Recortar por la linea de trazos: 0.5 cm de blanco alrededor del negro
(el tablero es negro: sin el blanco no se detecta). Papel mate, plano, cinta solo sobre el blanco.

ArUco DICT_4X4_50 ID 9

50 mm de lado de negro: imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)

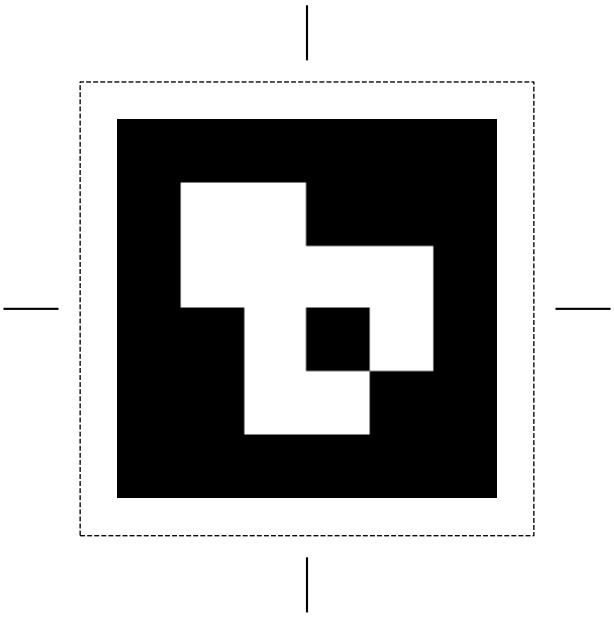

control: esta regla debe medir 100 mm

Camara externa: en el asa derecha del robot, mirando a la camara (sustituye al ID 1).
Recortar por la linea de trazos: 0.5 cm de blanco alrededor del negro
(el tablero es negro: sin el blanco no se detecta). Papel mate, plano, cinta solo sobre el blanco.