

# 1 SH-001 — shredder assembly


물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL\_DOCUMENT / PHYSICAL\_NOT\_RUN / USER\_APPROVAL\_REQUIRED


## SH-001 shredder assembly

v0.8 · mm · 제3각법 · source: GGM integrated FreeCAD assembly · bodies 74


TOP X-Y



FRONT X-Z



SIDE Y-Z

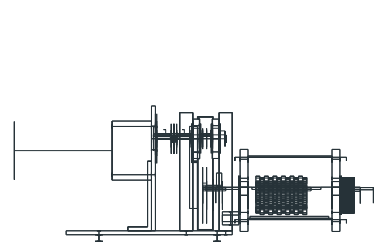

Overall X 242.00 · Y 547.00 · Z 206.17 mm · 치수/공차는 개별 제작도면과 interface catalog 우선  
Revision final-design-fabrication-closure-v0.8 · physical validation NOT\_RUN

## 1.1 제작·검사 기준

- 단위: mm · 제3각법 · 축척: NTS(기입 치수 우선)
- 재료/구성: steel cutter module
- 핵심 치수/공차: shaft centres  $48.00 \pm 0.03$  mm; rotating-to-static clearance  $\geq 1.90$  mm; CUT-08 retainer  $M4 \times 12 = 3$  N·m; CUT-03 pair tied by  $4 \times$  CUT-09 OD10/ID6.6/L128 matched steel sleeves and  $M6 \times 170$  class10.9 at 7 N·m; plates mount through G1J-10 feet
- 일반공차: ISO 2768-m. 개별 부품은 exports/final/manufacturing 도면과 interface\_catalog.csv를 함께 검사한다.
- Source: d09fe9bc0a587c2aadf27557c7d2bed8bf3f9424 · 물리 검증: NOT\_RUN