




1 SH-001 — shredder assembly

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

SH-001 shredder assembly

v0.8 · mm · 제3각법 · source: GGM integrated FreeCAD assembly · bodies 74

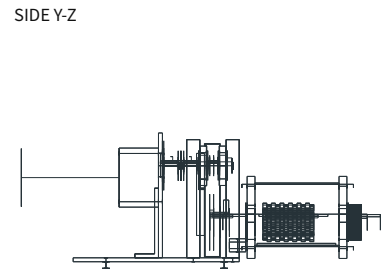

Overall X 242.00 · Y 547.00 · Z 206.17 mm · 치수/공차는 개별 제작도면과 interface catalog 우선
Revision final-design-fabrication-closure-v0.8 · physical validation NOT_RUN

1.1 제작·검사 기준

- 단위: mm · 제3각법 · 축척: NTS(기입 치수 우선)
- 재료/구성: steel cutter module
- 핵심 치수/공차: shaft centres 48.00 ± 0.03 mm; rotating-to-static clearance ≥ 1.90 mm; CUT-08 retainer $M4 \times 12 = 3$ N·m; CUT-03 pair tied by $4 \times$ CUT-09 OD10/ID6.6/L128 matched steel sleeves and $M6 \times 170$ class10.9 at 7 N·m; plates mount through G1J-10 feet
- 일반공차: ISO 2768-m. 개별 부품은 exports/final/manufacturing 도면과 interface_catalog.csv를 함께 검사한다.
- Source: c707bac2084a1e84c4018975cbe1ad37fc0c8a37 · 물리 검증: NOT_RUN