
Vue d'ensemble du réseau

Mis à jour le 12 novembre 2026

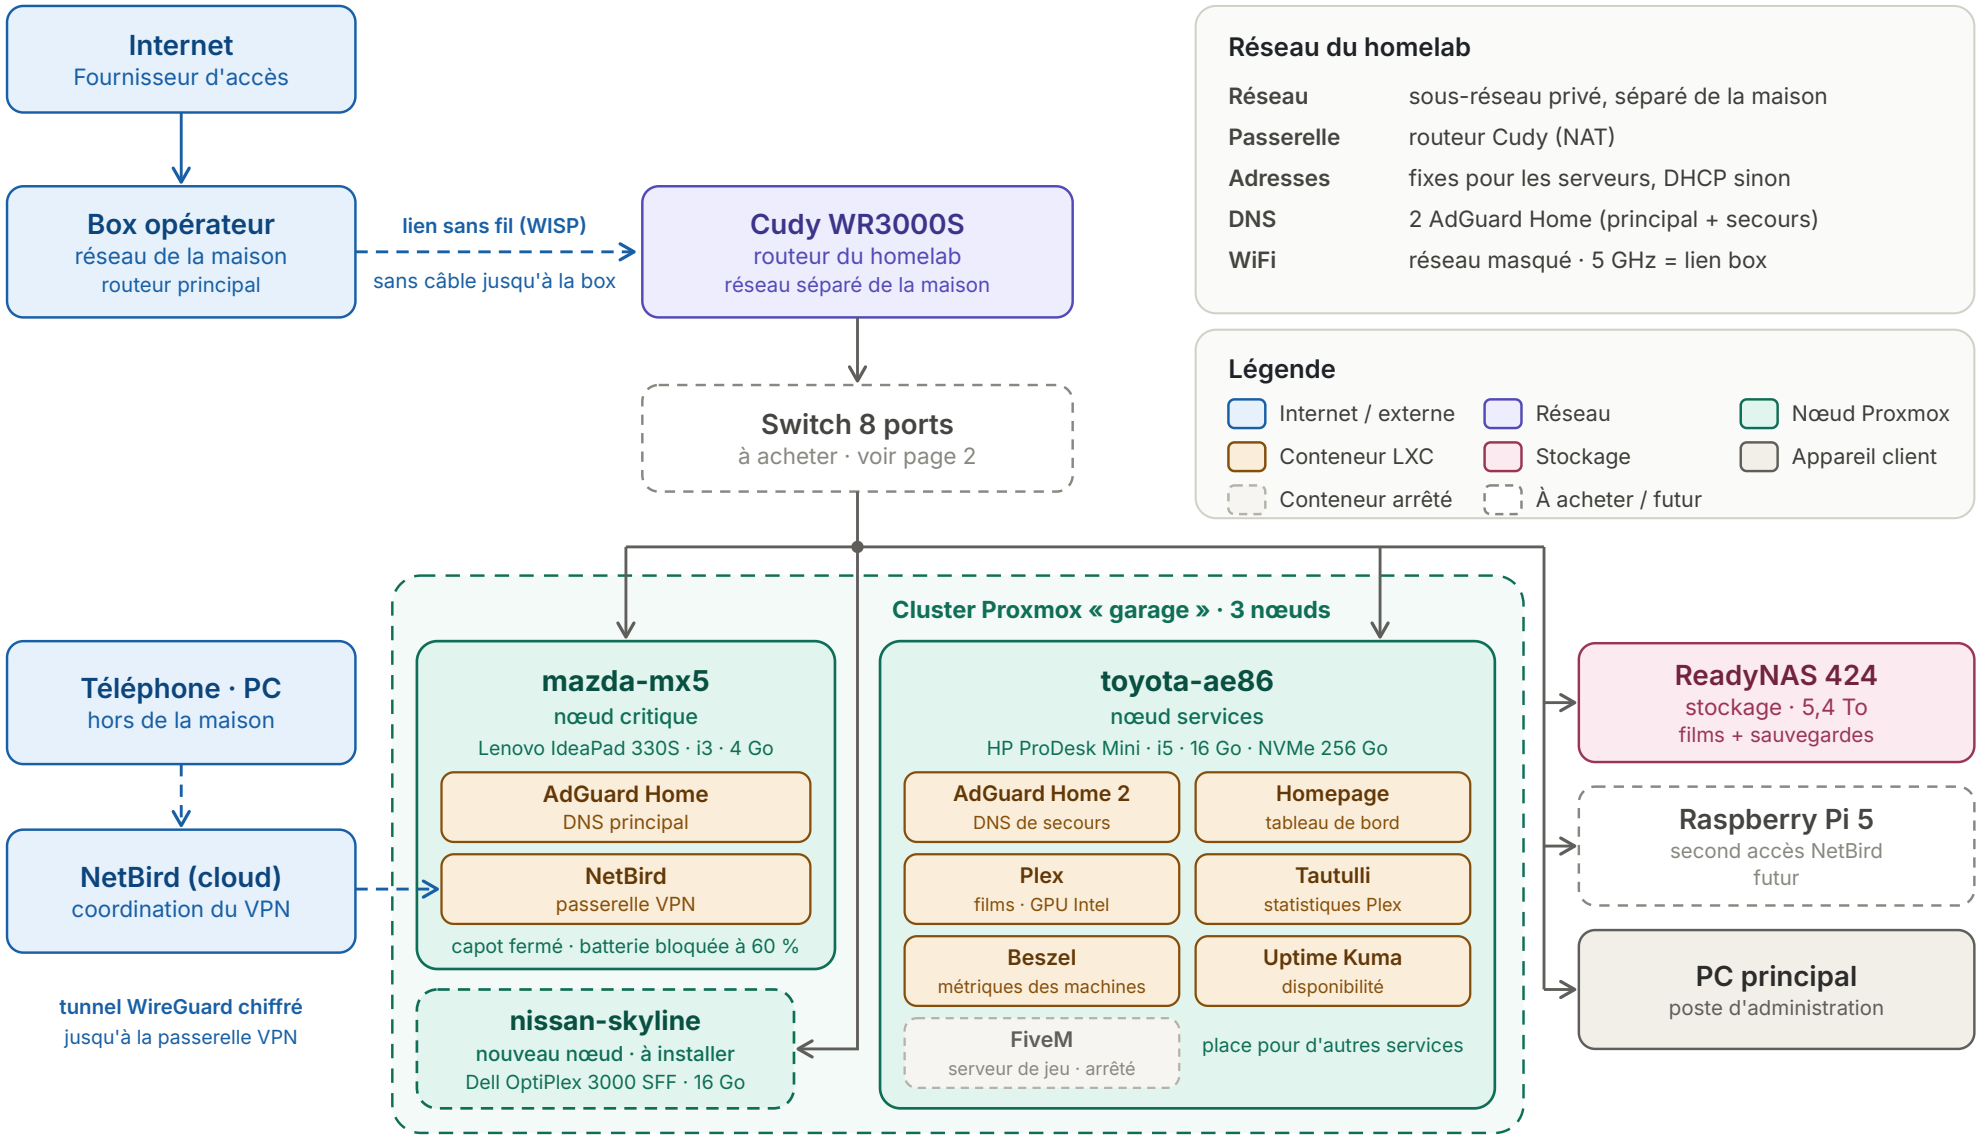


Rack 10 pouces et plan du switch

Mis à jour le 12 novembre 2026


Vue de face · rack 10 pouces imprimé en 3D

boîtier Bastel42 · 5U · PLA · environ 30 cm de côté · vis M6

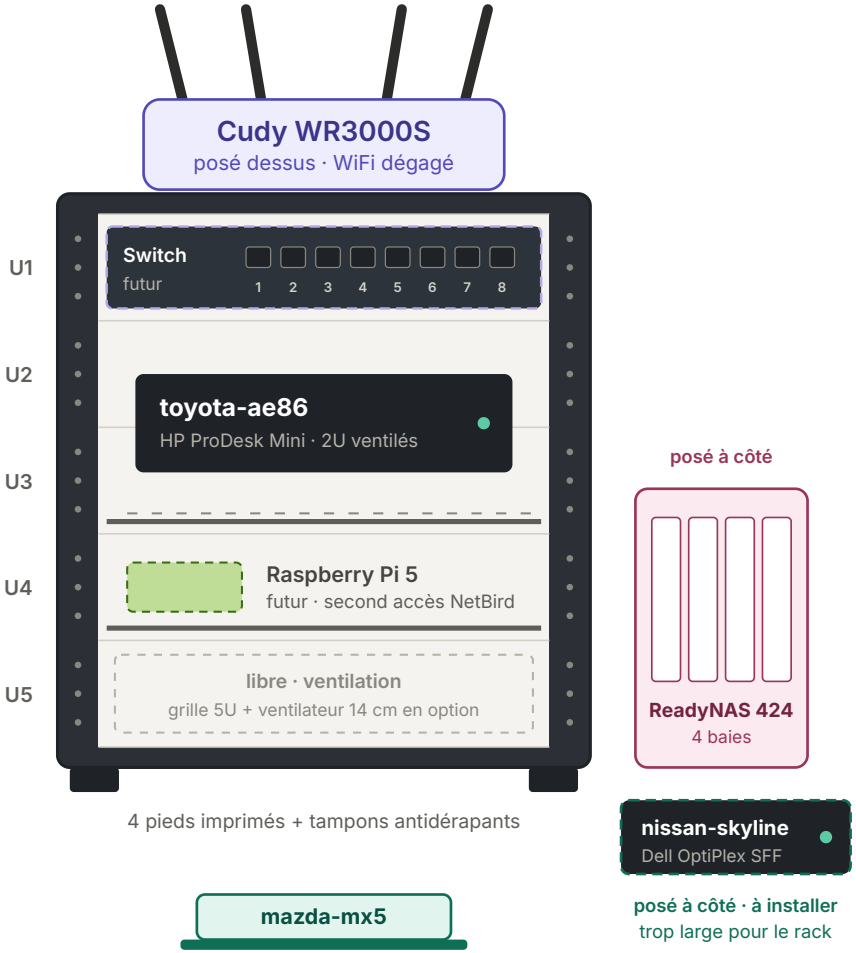

Plan du switch

switch 8 ports administrable (VLAN) · prévu

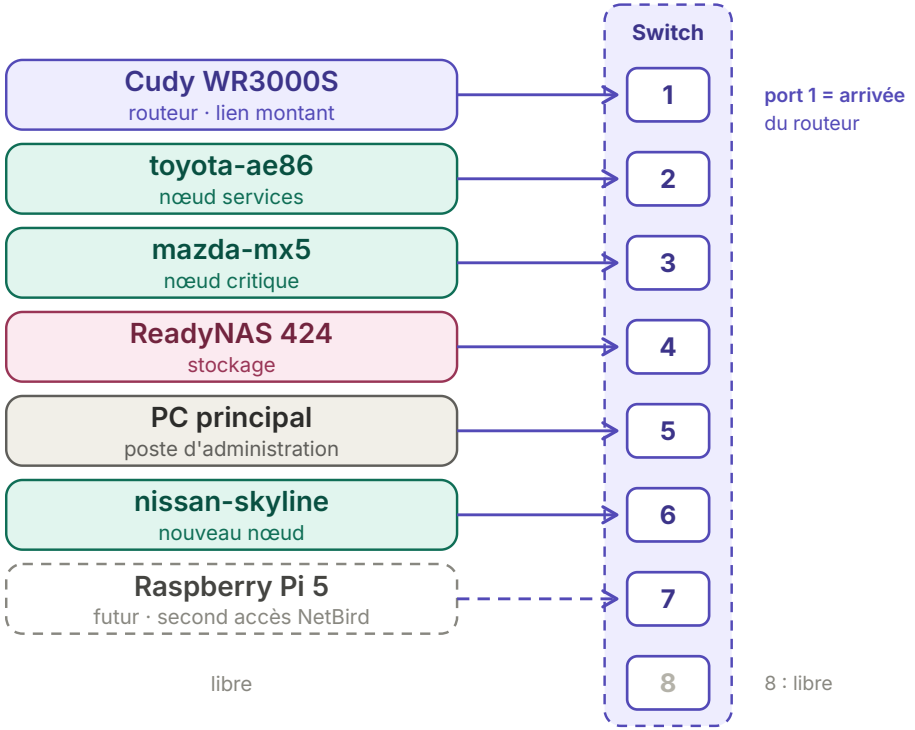

Prochaines étapes

- Switch 8 ports administrable (VLAN)
- Lien filaire entre le routeur du homelab et la box
- Onduleur avec arrêt automatique du stockage
- Nouveau nœud : installer Proxmox et l'ajouter au cluster
- Tests de restauration réguliers des sauvegardes

Services hébergés

Mis à jour le 12 novembre 2026

Service	Type	Hébergé sur	Rôle
Proxmox VE	Nœuds	mazda-mx5, toyota-ae86, nissan-skyline	Virtualisation · cluster « garage » à 3 nœuds
AdGuard Home	LXC	mazda-mx5	DNS principal · blocage pubs et domaines malveillants
NetBird	LXC	mazda-mx5	VPN maillé WireGuard · accès distant à l'admin
AdGuard Home 2	LXC	toyota-ae86	DNS de secours · synchronisé automatiquement
Homepage	LXC	toyota-ae86	Tableau de bord · état de tous les services
Plex Media Server	LXC	toyota-ae86	Films et séries · transcodage matériel Intel Quick Sync
Tautulli	LXC	toyota-ae86	Statistiques Plex · notifications Discord
Beszel	LXC	toyota-ae86	Métriques des machines (CPU, RAM, disque)
Uptime Kuma	LXC	toyota-ae86	Disponibilité des services · alertes
FiveM	LXC	toyota-ae86	Serveur de jeu (GTA RP) · à l'arrêt
ReadyNAS 424	NAS	appareil dédié	Stockage des films + 3e copie des sauvegardes
Cudy WR3000S	Routeur	appareil dédié	Routeur, DHCP · réseau séparé de celui de la maison

Organisation

- Un conteneur LXC par service : léger, sauvegardé à part.
- Nœuds nommés d'après des voitures : **mazda-mx5**, **toyota-ae86**, **nissan-skyline**.
- Adresses fixes par plage, une plage par nœud.
- Noms locaux pour chaque service, servis par AdGuard.

Comptes et accès

- Compte d'administration nominatif, avec 2FA.
- Compte root réservé au secours, SSH par clé uniquement.
- Jeton en lecture seule pour le tableau de bord.
- Compte dédié aux sauvegardes sur le stockage.


Quorum du cluster

Avec 3 nœuds, le cluster garde la majorité (2 votes sur 3) si l'un tombe : plus besoin de QDevice.
Dépannage si un seul nœud reste allumé : `pvecm expected 1`

Comment circulent les requêtes

Résolution DNS

chaque appareil reçoit les deux DNS du routeur

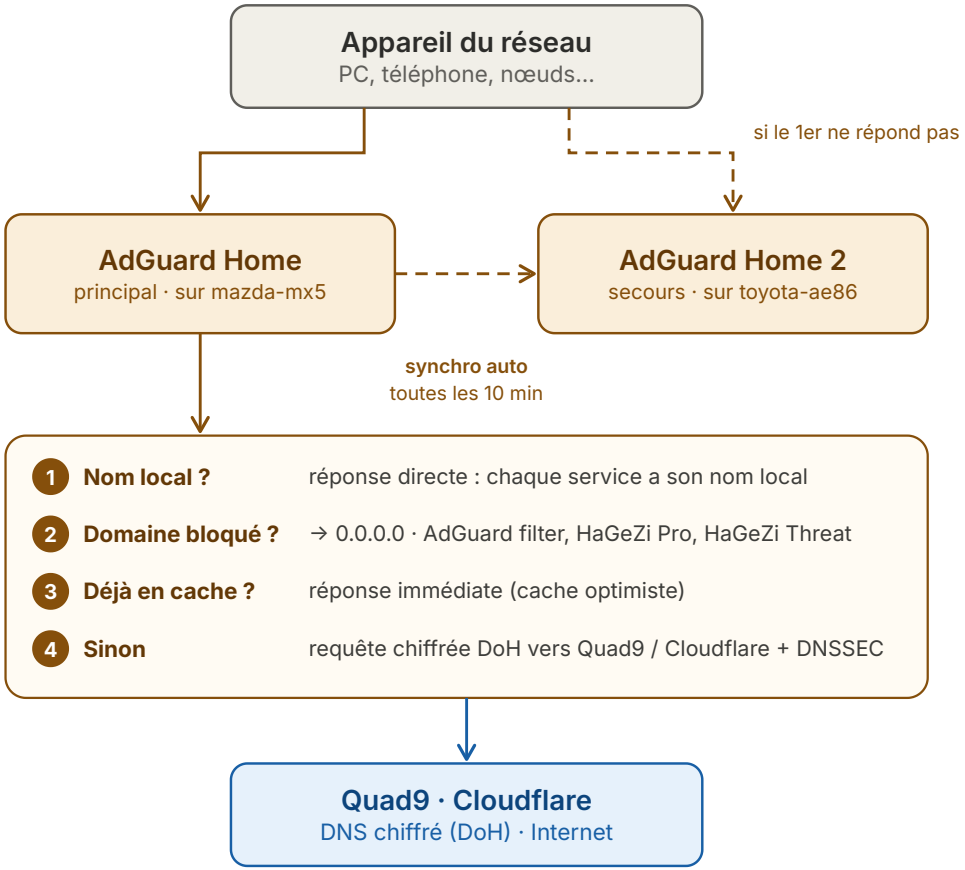


Si un AdGuard tombe


- Les appareils basculent seuls sur l'autre : personne ne perd Internet.
- Les réglages se font sur le principal ; le secours est synchronisé.

Accès distant

VPN pour l'administration · aucun port d'admin ouvert

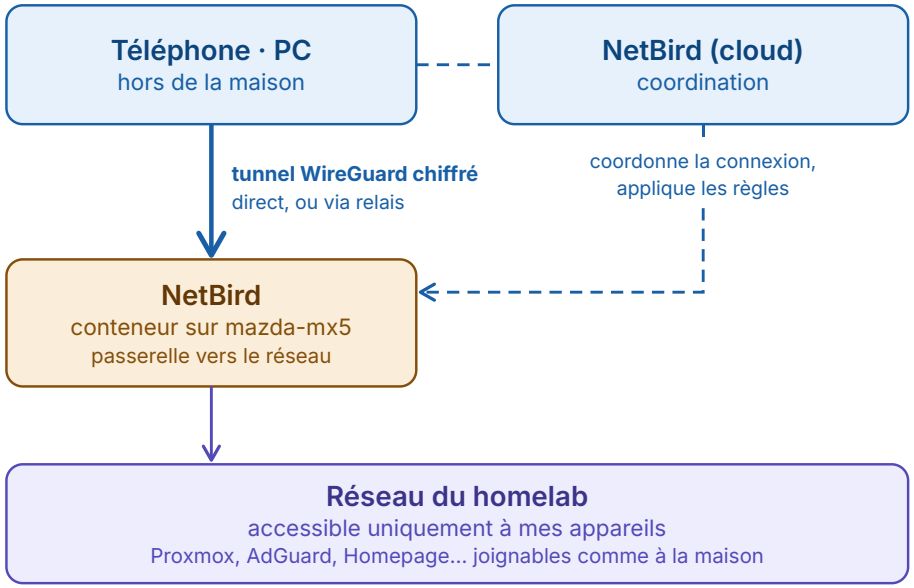

Plex pour la famille



Réglages NetBird


Accès	seuls mes appareils joignent le réseau du homelab
Pairs	isolés entre eux (règle par défaut désactivée)
DNS	les DNS du homelab, poussés par le VPN
Enrôlement	clés à usage unique
À la maison	le PC passe en direct, pas par le VPN

Plex, sauvegardes et sécurité

Mis à jour le 12 novembre 2026

Chaîne Plex

les films restent sur le NAS ; Plex les lit sans pouvoir les modifier

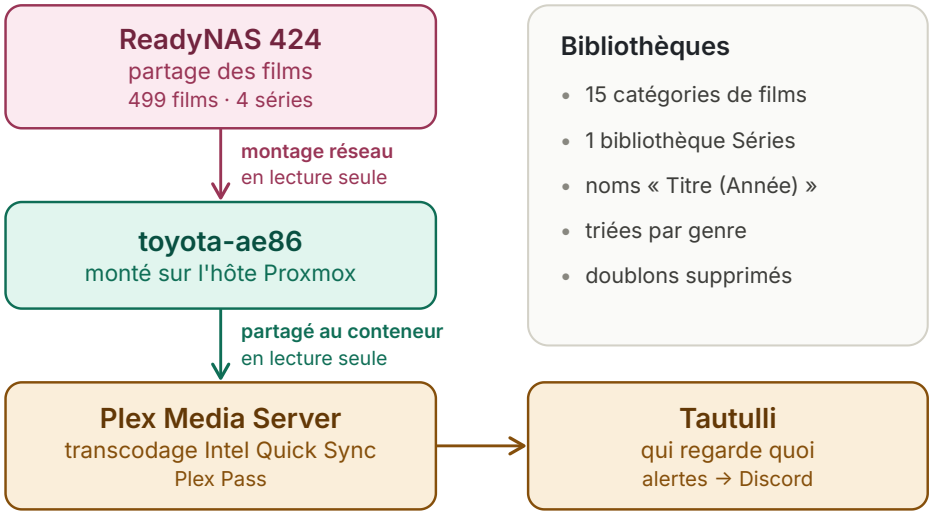

Bibliothèques

- 15 catégories de films
- 1 bibliothèque Séries
- noms « Titre (Année) »
- triées par genre
- doublons supprimés

Réglages Plex


- Transcodage matériel par le GPU intégré Intel
- Partage familial par comptes Plex invités
- Aucun accès sans authentification
- Aperçus vidéo désactivés pour économiser le disque
- Corbeille protégée si le stockage disparaît

Supervision

Homepage	tableau de bord · état de chaque service
Beszel	CPU, RAM et disque des machines
Uptime Kuma	disponibilité des services · alertes

Sauvegardes · 3 copies

chaque conteneur existe sur 3 supports différents

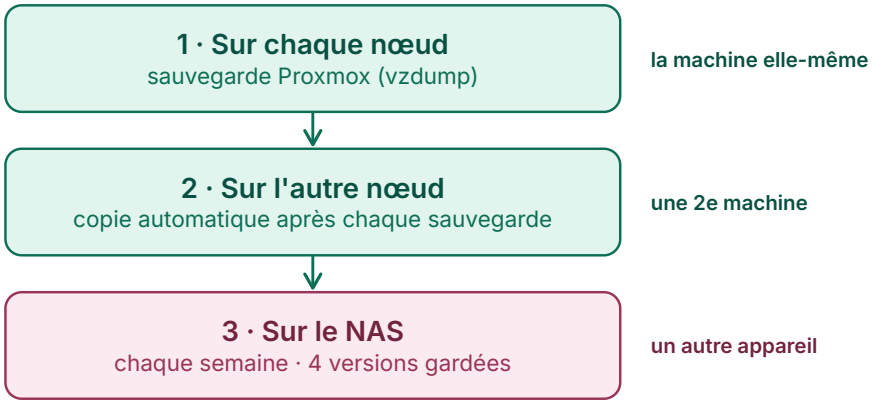

Les films ne sont pas copiés : le montage du NAS est exclu des sauvegardes.
Environ 5 Go par semaine pour l'ensemble des conteneurs.

Sécurité

- Connexion SSH d'administration par clé uniquement
- Double authentification (2FA) sur les consoles d'admin
- Secrets hors des fichiers de configuration
- Stockage : films en lecture seule pour Plex
- Stockage : compte dédié, limité aux sauvegardes
- Stockage jamais exposé à Internet
- Administration à distance uniquement par VPN
- Mots de passe dans un gestionnaire dédié
- Conteneurs non privilégiés