

ROLLPACK

Rouleau autoporteur en fonte



www.razol.fr

ROLLPACK

Rouleur autoporteur en fonte

Points forts



- Branchement hydraulique : 2 sorties DE
- Bonne répartition du poids
- Suivi des dénivellations du terrain
- Largeur de transport 2,45 m
- 3 éléments

Equipements standard

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 100 x 100 x 8 mm (Rollpack 5,25 et 6,25 m)
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 150 x 100 x 8 mm (Rollpack 7,25 et 8,25 m)
- TIMONS poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- ANNEAU D'ATTELAGE fixe Ø51 réglable 4 positions
- REPORT DE CHARGE poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- 2 ROUES 260/70 - 15.3 FL+
- REPLIAGE HYDRAULIQUE 2DE depuis la cabine
- PALIERs graissables à roulements auto-aligneurs
- VERROUILLAGE des éléments latéraux au transport
- ÉCLAIRAGE LED de série



Le rouleau lourd autoporteur ROLLPACK a été conçu pour réaliser les travaux de rappuyage, émiettement et nivellement du sol. Il est utilisé en particulier pour améliorer le contact sol-graine après le semis ou sol-racine après un gel hivernal, pour éviter l'évaporation et l'érosion, pour émietter le sol après un labour ou entre deux préparations de lit de semences.

+ ATTELAGE

Anneau fixe réglable 4 positions.
En option anneau surélevé.

+ ESSIEU TRAVERSANT

Carré de 60 mm.

+ ROUES 260/70 - 15.3 FL+

Ou roues 300/80 - 15.3 FL+ en option.



+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pour une meilleure adaptation au profil du terrain.
Bagues de serrage des fontes réglables.

+ CRIC MÉCANIQUE

Ou hydraulique avec pompe à main en option.

+ DÉPLACEMENT ROUTIER

En toute sécurité. Les palonniers reposent sur le berceau grâce à un ancrage prévu à cet effet.



ROLLPACK

	Largeur de travail	5,25 m	6,25 m	7,25 m	8,25 m
Puissance		80 à 100 cv	90 à 110 cv	100 à 130 cv	120 à 150 cv


Rouleaux

CAMBRIDGE Ø520 mm	Poids	2 650 kg	3 050 kg	3 500 kg	3 800 kg
CAMBRIDGE-ONDULÉ Ø520 mm	Poids	2 500 kg	2 900 kg	3 300 kg	3 600 kg
CROSSKILL Ø550 mm	Poids	2 650 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 800 kg
ONDULÉ Ø500 mm	Poids	2 550 kg	2 850 kg	3 300 kg	3 650 kg

Options et accessoires :

- Bacs à pierres
- Compteur d'hectares
- Roues 300/80-15,3 FL+
- Roues 13.0/55R16-14 ply
- Anneau surélevé Ø41 (uniquement export)
- Cric hydraulique escamotable
- Cales de roues

ROULEAU

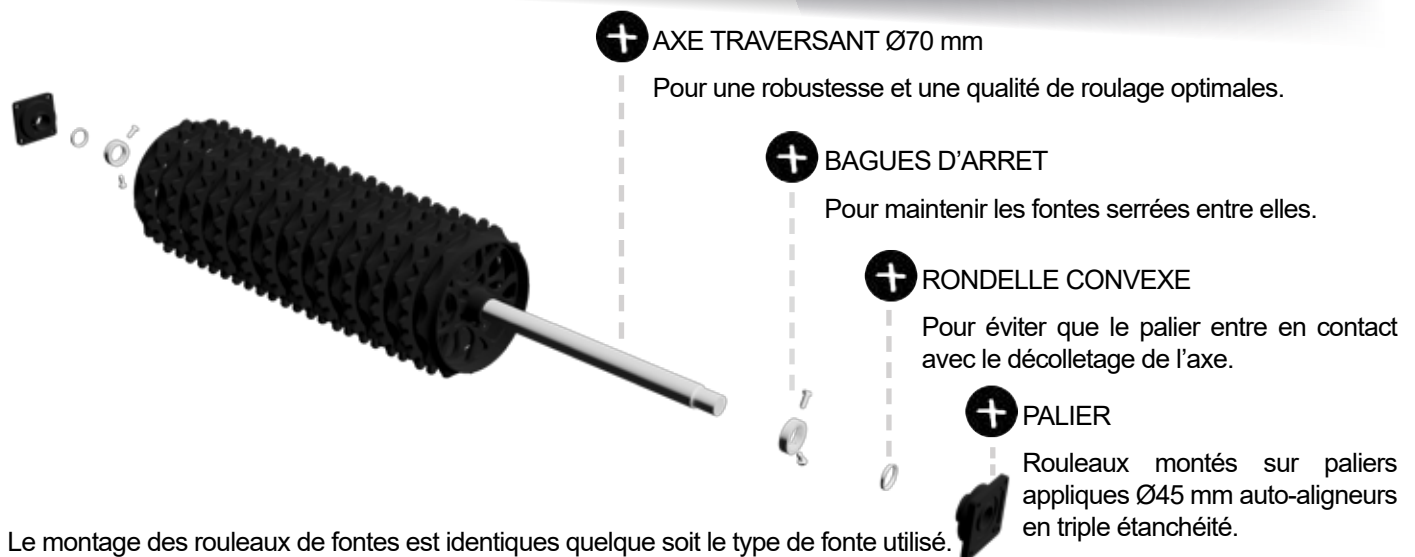

FONTES



SYSTÈME SPRINGFLEX



Le système SPRINGFLEX assure un suivi du terrain dans toutes les situations dénivelées et répartit uniformément le poids sur l'ensemble des blocs fonte grâce au ressort de liaison.



Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X

Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvérisateur porté en X
TRW pulvérisateur lourd porté réversible
CCW - CCU couveuse de canne porté réversible

Appareil de **ROULAGE**

ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte
TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVLE décompacteur porté
ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOWACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOWACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCHADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable