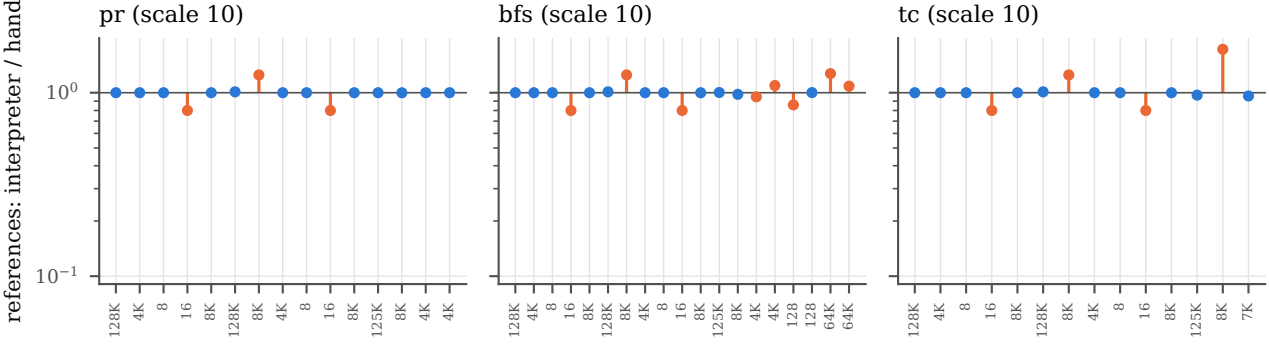
pr (scale 10)
bfs (scale 10)
tc (scale 10)
references: interpreter / hand
10^0
10^{-1}
128K 4K 8 16 8K 128K 8K 4K 8 16 8K 125K 8K 4K 4K
128K 4K 8 16 8K 128K 8K 4K 8 16 8K 125K 8K 4K 4K 128 128 64K 64K
128K 4K 8 16 8K 128K 8K 4K 8 16 8K 125K 8K 4K 8K 7K
heap blocks in allocation order (labelled by size); orange: more than 5% apart