



XE60GA

Hydraulic Excavator

รายละเอียดสินค้า



Capacidad del
cucharón:
0.25 m³

Peso operativo:
6,050 kg

Motor:
D1105-K

Potencia del motor:
18.5 kW
(25 HP)/2,000 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

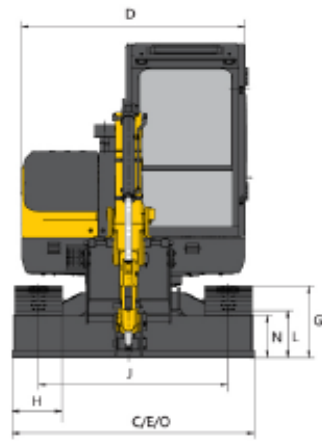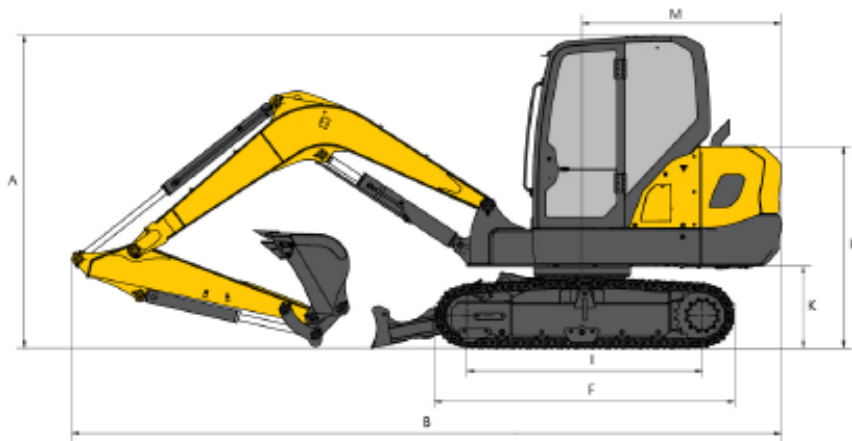

Especificaciones técnicas

Peso operativo	6,050 kg
Capacidad del cucharón	0.25 m ³

Motor

Modelo	D1105-K
Inyección directa de combustible	✓
Motor de 4 tiempos	✓
Refrigeración por agua	✓
Turbocompresor	-
Interenfriador aire-aire	-
Número de cilindros	4
Potencia nominal	18.5 kW
Par máximo	200.8/1,400
Cilindrada	3.054 L

Rendimiento principal

Velocidad de desplazamiento	4.2/2.4 Km/hr
Velocidad de rotación	11 r/min
Capacidad de ascenso	35°
Presión sobre el suelo	325 kPa
Fuerza máxima de excavación del cucharón	48.3 kN
Fuerza de excavación del brazo	32.5 kN
Tracción máxima	50.5 kN

Sistema hidráulico

Caudal nominal de la bomba principal	152 L/min
Presión de la válvula de seguridad principal	-
Presión del sistema de desplazamiento	26 MPa
Presión del sistema de giro	23 MPa
Presión del sistema de piloto	3.5 MPa

Dimensiones de la hoja topadora

Altura de la hoja topadora	370 mm
Ancho de la hoja topadora	2,000 mm

Dimensiones generales

A	Altura total	mm	2,650
B	Longitud total	mm	6,010
C	Ancho total	mm	2,040
D	Ancho de la estructura superior	mm	1,880
E	Ancho del chasis (extendido/retraído)	mm	2,040
F	Longitud de la oruga	mm	2,680
G	Altura de la oruga	mm	606
H	Ancho estándar de la zapata de la oruga	mm	400
I	Distancia entre ejes de la oruga	mm	1,990
J	Trocha (extendida/retraída)	mm	1,640
K	Distancia libre al suelo del contrapeso	mm	700
L	Distancia mínima al suelo	mm	385

Alcance de trabajo

Altura máxima de excavación	mm	5,630
Profundidad máxima de excavación	mm	3,830
Profundidad máxima de excavación vertical	mm	2,680
Radio mínimo de giro	mm	2,460
Profundidad máxima de corte para nivelación	mm	-
Radio mínimo de giro	mm	2,460
Profundidad máxima de excavación	mm	3,830
Longitud de la pluma	mm	3,000
Longitud del brazo	mm	1,600
Altura máxima de elevación de la hoja topadora	mm	390
Profundidad máxima de excavación de la hoja topadora	mm	560

Capacidad de aceite

Capacidad del tanque de combustible	L	130 L
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	L	85 L



XCMG (Tailandia) Co., Ltd.
1000/9 Edificio de oficinas de la Zona Franca 36, piso 11
Carretera Bangna-Trad, km 11, subdistrito Bang Chalong,
distrito Bang Phli, provincia de Samut Prakan, 10540 Tailandia
Código de registro fiscal: 0105566183513