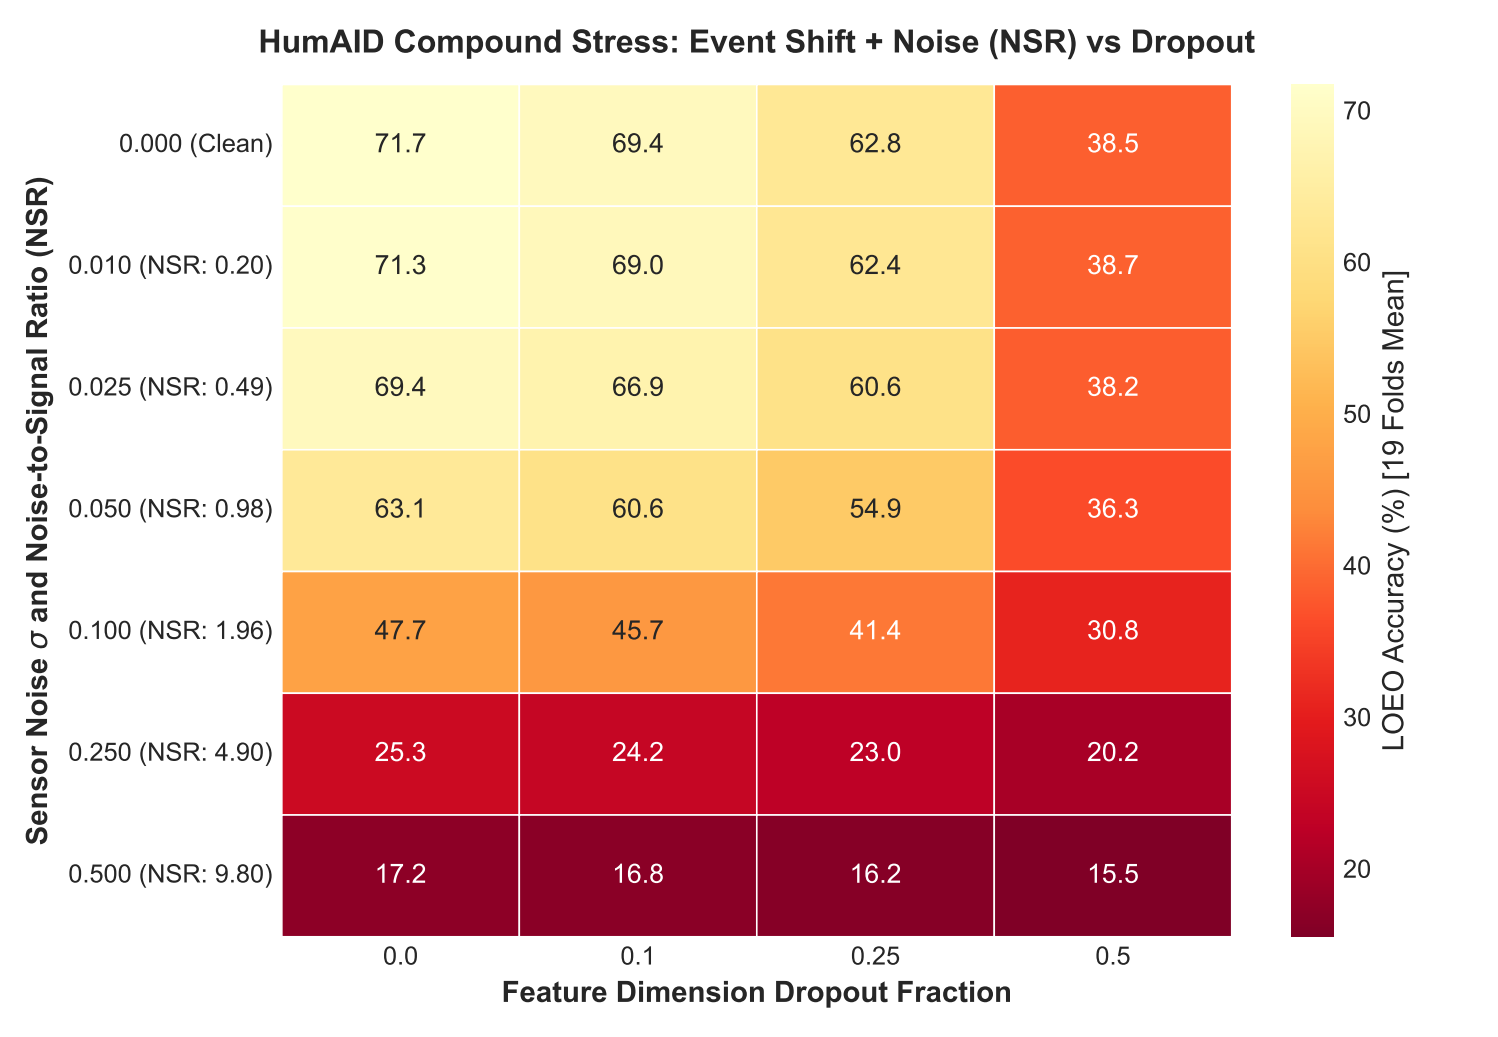
HumAID Compound Stress: Event Shift + Noise (NSR) vs Dropout
Sensor Noise σ and Noise-to-Signal Ratio (NSR)
0.000 (Clean)
0.010 (NSR: 0.20)
0.025 (NSR: 0.49)
0.050 (NSR: 0.98)
0.100 (NSR: 1.96)
0.250 (NSR: 4.90)
0.500 (NSR: 9.80)
71.7 69.4 62.8 38.5
71.3 69.0 62.4 38.7
69.4 66.9 60.6 38.2
63.1 60.6 54.9 36.3
47.7 45.7 41.4 30.8
25.3 24.2 23.0 20.2
17.2 16.8 16.2 15.5
0.0
0.1
0.25
0.5
Feature Dimension Dropout Fraction
LOEO Accuracy (%) [19 Folds Mean]
70
60
50
40
30
20