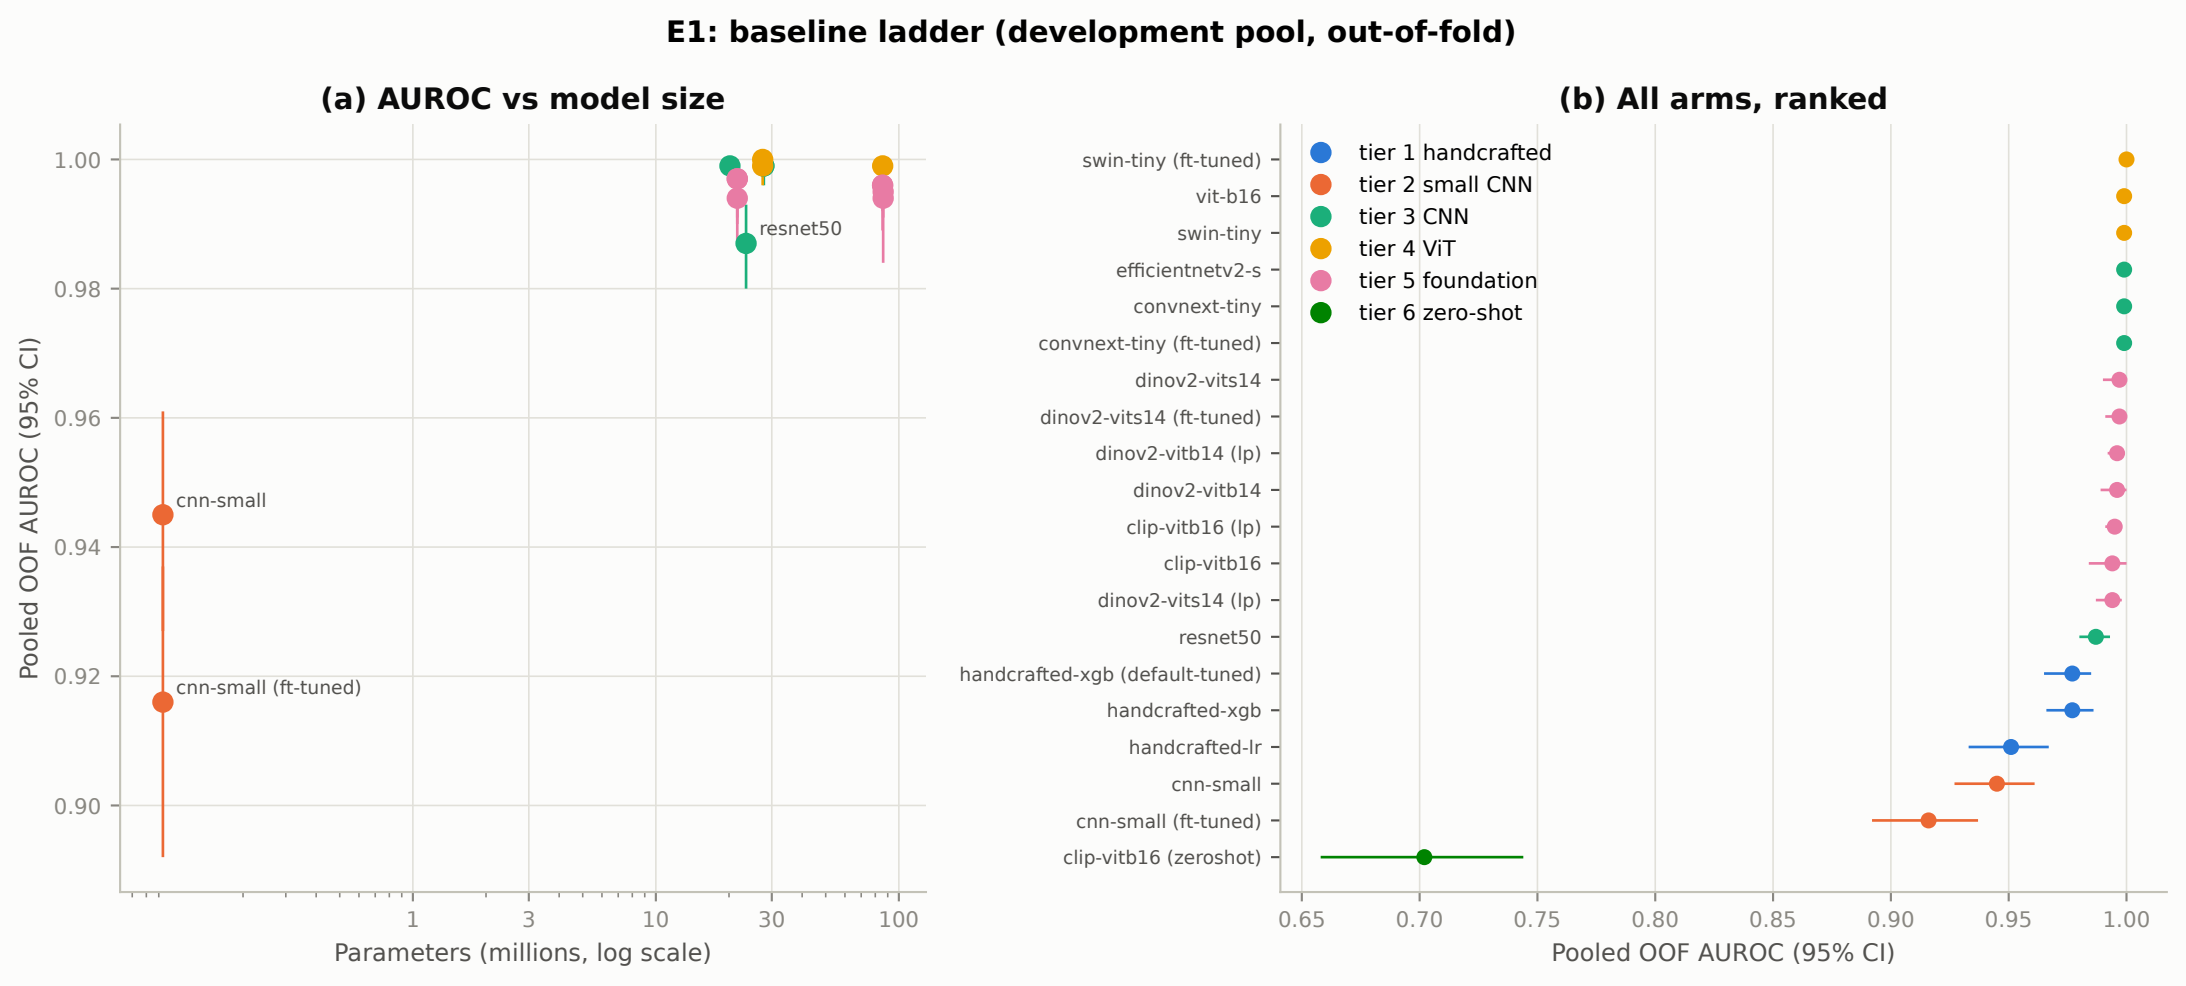
E1: baseline ladder (development pool, out-of-fold)
(a) AUROC vs model size
Pooled OOF AUROC (95% CI)
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
resnet50
cnn-small
cnn-small (ft-tuned)
1
3
10
30
100
Parameters (millions, log scale)
(b) All arms, ranked
tier 1 handcrafted
tier 2 small CNN
tier 3 CNN
tier 4 ViT
tier 5 foundation
tier 6 zero-shot
swin-tiny (ft-tuned)
vit-b16
swin-tiny
efficientnetv2-s
convnext-tiny
convnext-tiny (ft-tuned)
dinov2-vits14
dinov2-vits14 (ft-tuned)
dinov2-vitb14 (lp)
dinov2-vitb14
clip-vitb16 (lp)
clip-vitb16
dinov2-vits14 (lp)
resnet50
handcrafted-xgb (default-tuned)
handcrafted-xgb
handcrafted-lr
cnn-small
cnn-small (ft-tuned)
clip-vitb16 (zeroshot)
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
Pooled OOF AUROC (95% CI)