


1. 12V OTOMOTIV KORUMA, 3.86V BUCK (TPS54302), LiFePO4 SARJ (CN3058) & 3.3V LDO

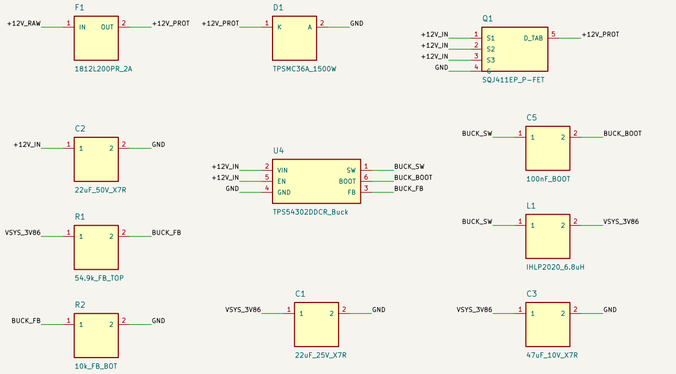


2. ANA ISLEMCI (ESP32-S3-WROOM-1U), YEREL USB-C, RESET/BOOT & DURUM LED'LERI

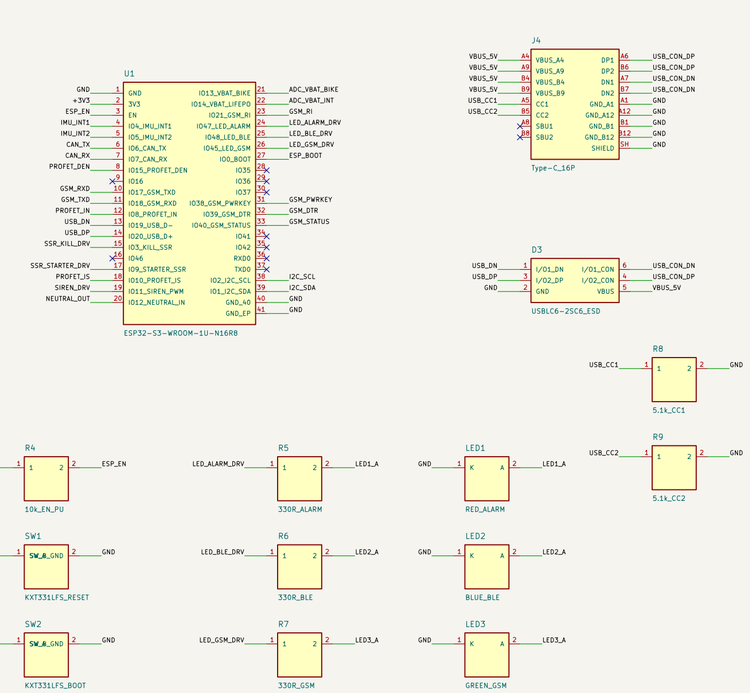


3. SIMCOM SIM808 (GSM/GPRS + GPS LCC-68), NANO SIM YUVASI (J2) & RF ANTENLER

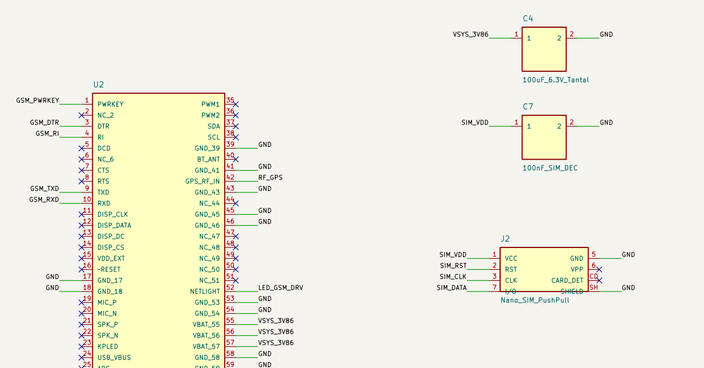


4. KATI-HAL ANAHTARLAMA: 25A PROFET (BTS7002), MARS/KILL SSR & SIREN SURUCU

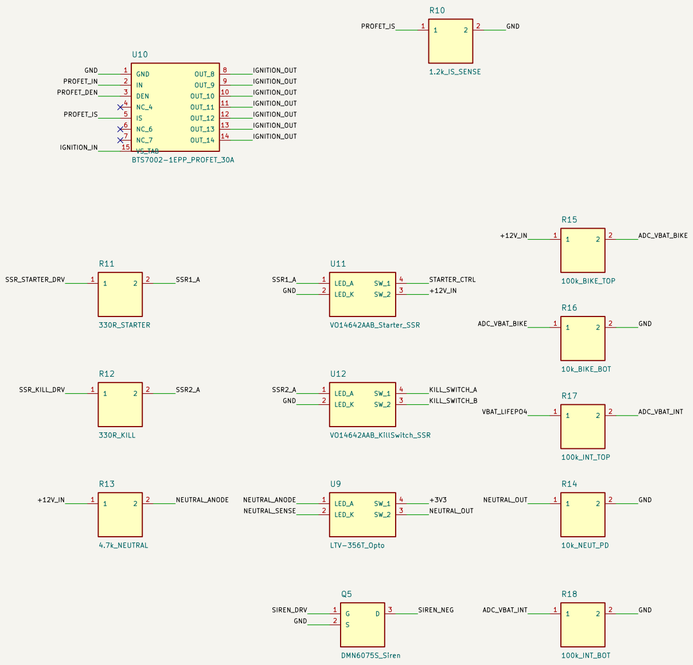

5. HAREKET SENSORU (LIS3DH MEMS IMU) & OTOMOTIV CAN-BUS (SN65HVD230)

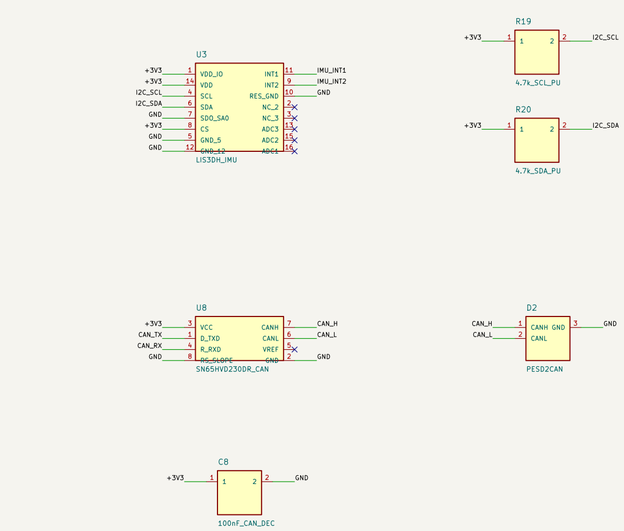

6. MOLEX MICRO-FIT 14-PIN ANA ARAC TESISAT SOKETI (J1) & SASE MONTAJ

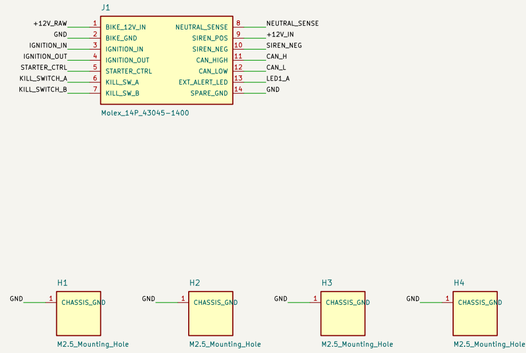

Power Path: TPS54302 3.86V 3A Buck + CN3058 LiFePO4 Charger + LM66100 + AP2112K 3.3V
Solid-State Switching: Infineon BTS7002-1EPP 25A PROFET + 2x Vishay VO14642AAB SSR
MCU: ESP32-S3-WROOM-1U | GSM/GPS: SIMCom SIM808 LCC-68 | IMU: LIS3DH

AutoMoto Hardware Engineering

Sheet: /
File: automoto.kicad_sch

Title: AutoMoto Smart Motorcycle Telemetry, Keyless Go & Solid-State Securi

Size: A2	Date: 2026-10-25	**Rev: v4.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1