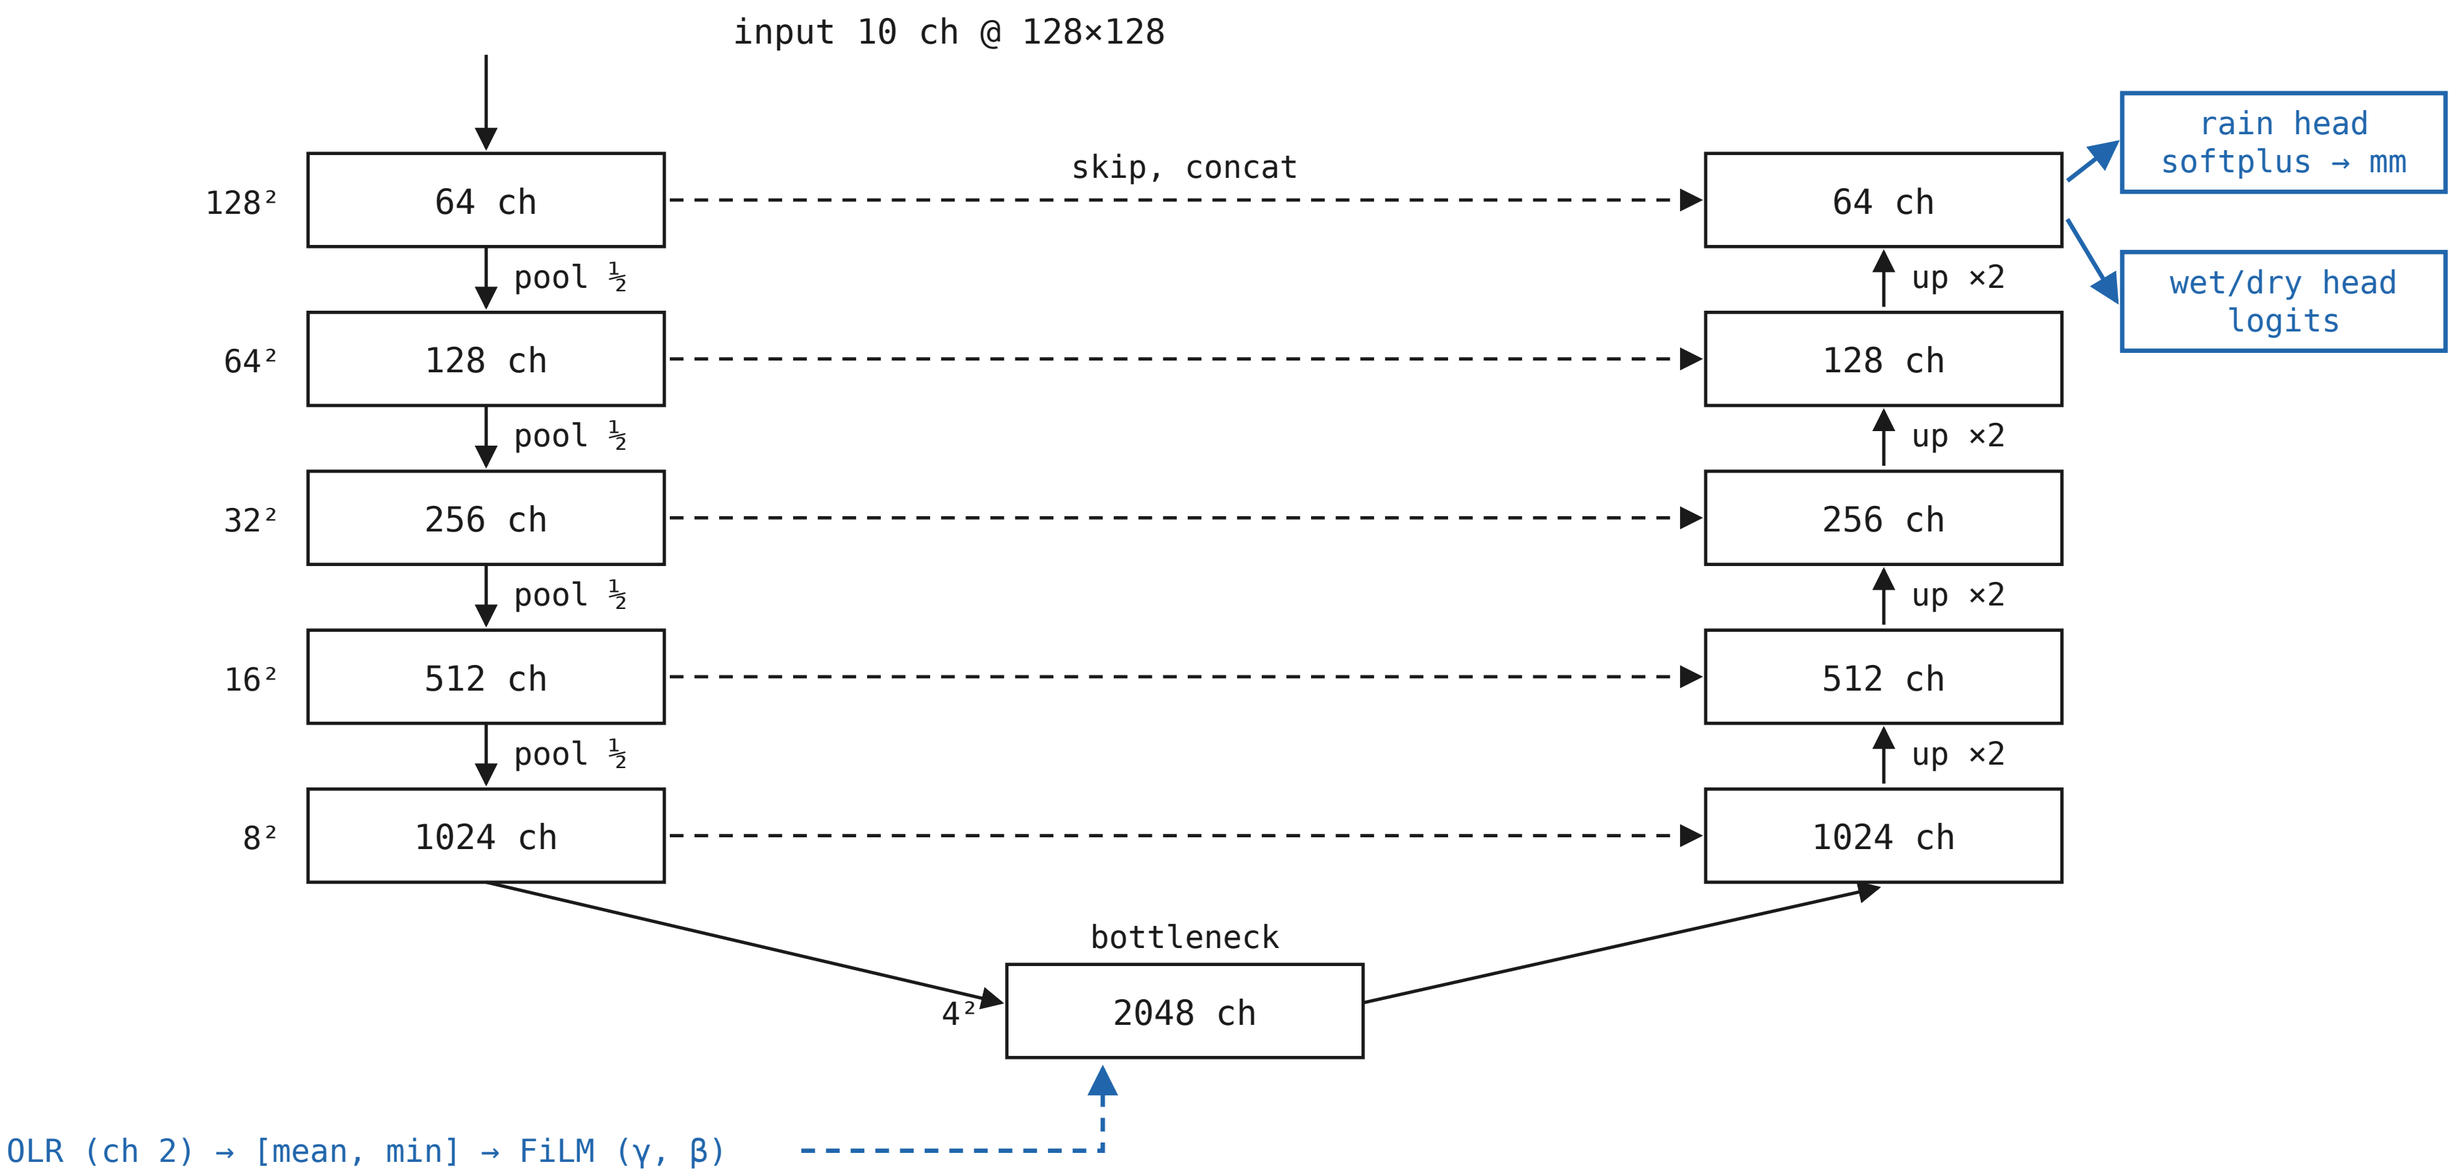
input 10 ch @ 128×128
128²
64 ch
pool ½
64²
128 ch
pool ½
32²
256 ch
pool ½
16²
512 ch
pool ½
8²
1024 ch
bottleneck
4²
2048 ch
skip, concat
64 ch
up ×2
128 ch
up ×2
256 ch
up ×2
512 ch
up ×2
1024 ch
rain head
softplus → mm
wet/dry head
logits
OLR (ch 2) → [mean, min] → FiLM (γ, β)