パイピングプレート式

一般的なコンクリート床に
幅広く対応できる普及型モデルです。

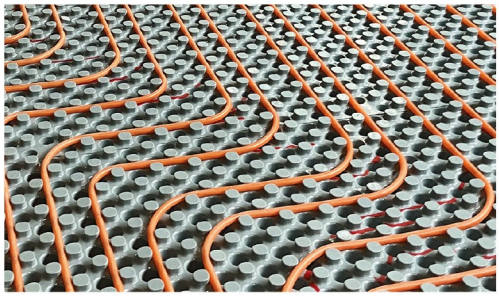

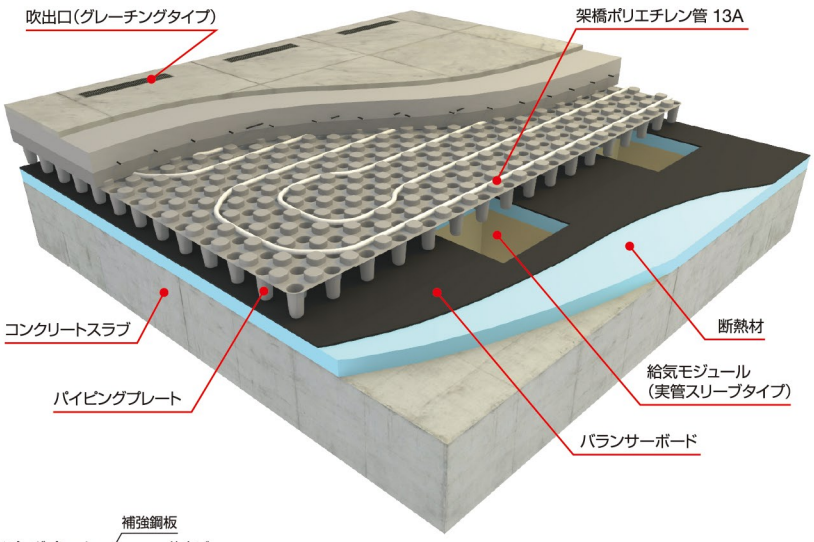

標準断面詳細図

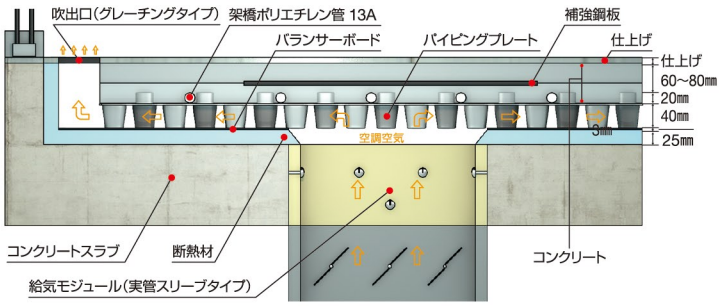

床スラブを200mm程度さげることで施工が可能で耐荷重性能も非常に強く、展示品等の重量物を設置しても安心な構造です。

エアフロープレート式

従来までのパイピングプレート式に加え、
負荷に応じて選べる高風量対応モデルです。

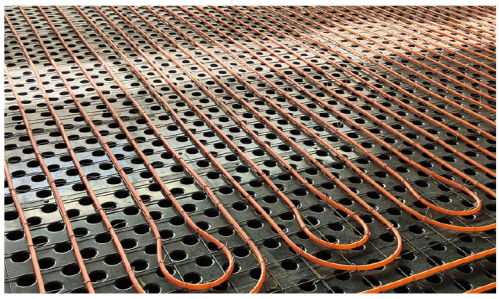

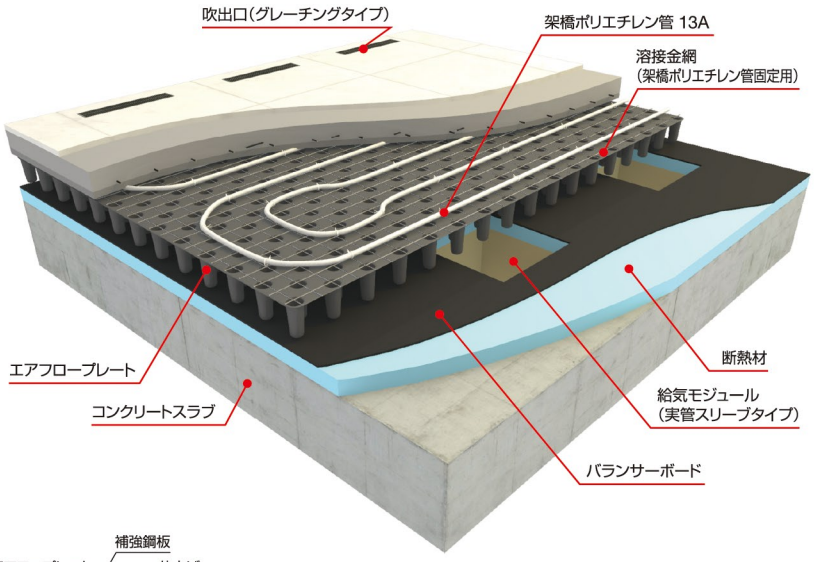

標準断面詳細図

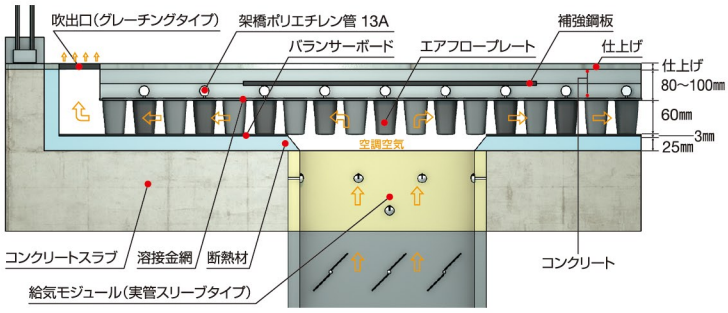

より多くの風量を床下に送風することが可能な高風量タイプを新たにラインナップに加えました。今まで以上にご採用いただける案件の幅が広がりました。

OAフロア式

オフィスなどOAフロア空間にも
ご採用いただけます。

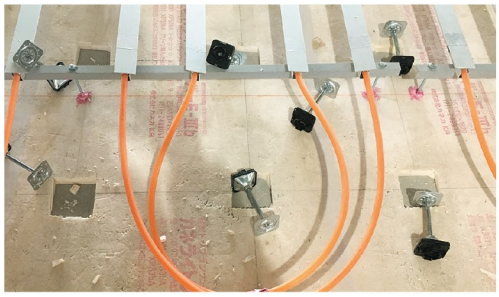

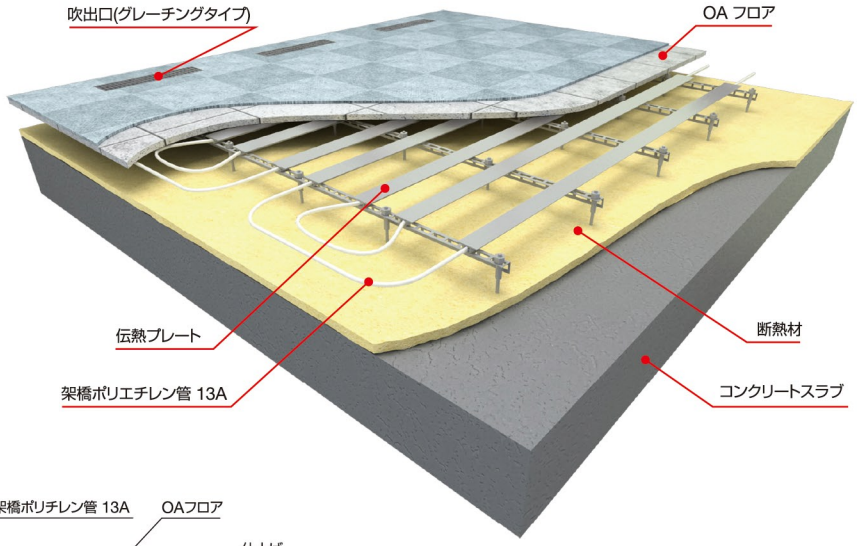

標準断面詳細図

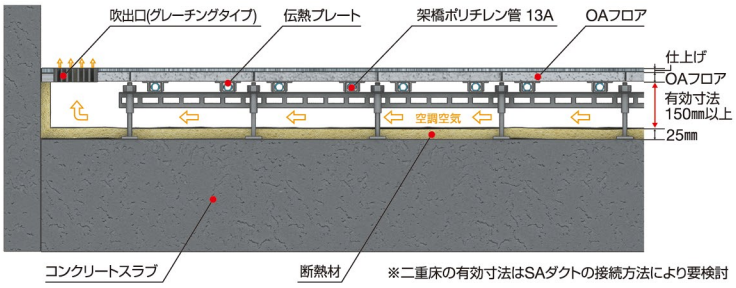

OAフロアにもご採用いただけるよう専用部材をご用意してます。床下配線も可能で、従来のOAフロアの機能は損ないません。

鋼製床式

体育館、ホールなどの鋼製床にも対応、
大空間でも設置が可能です。

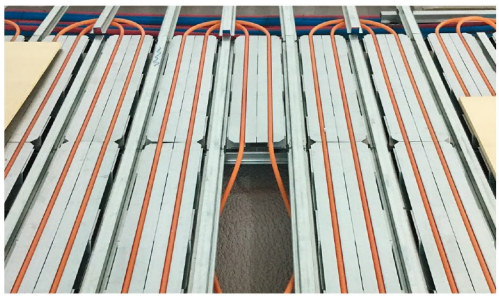

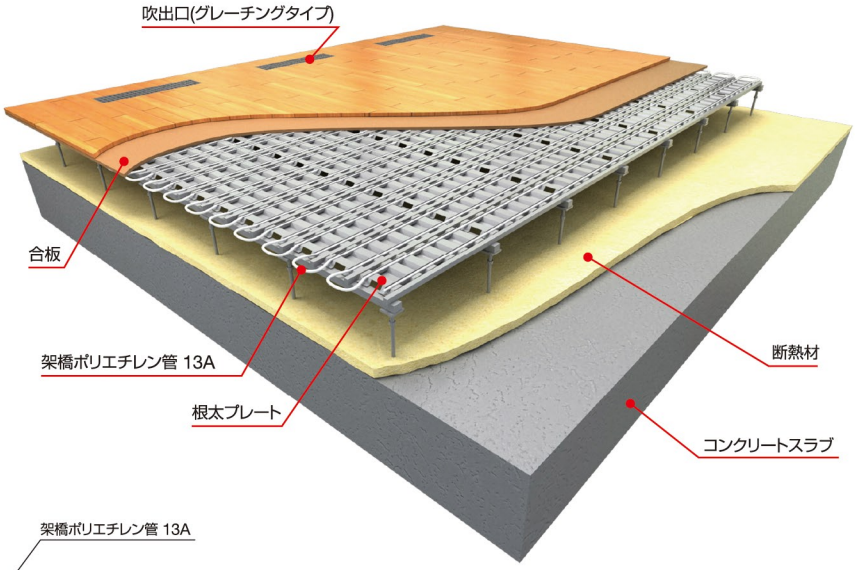

標準断面詳細図

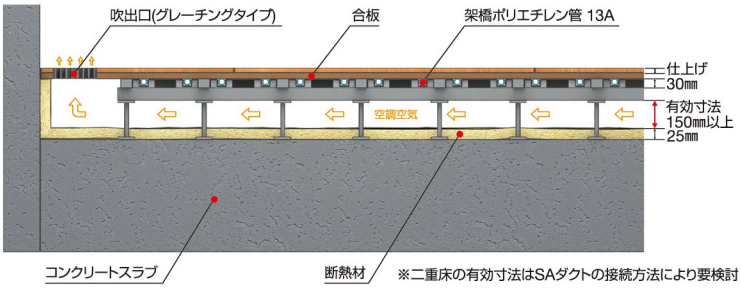

鋼製床にも対応しており、主に体育館、武道場、トレーニング施設でご採用いただいております。