


www.prefabbricatimoioioli.it



COPERTURA ALARE
TECNOWING




Via F.lli Kennedy 24 Bagnatica (BG) - Tel: 035 681239
info@prefabbricatimoioioli.it

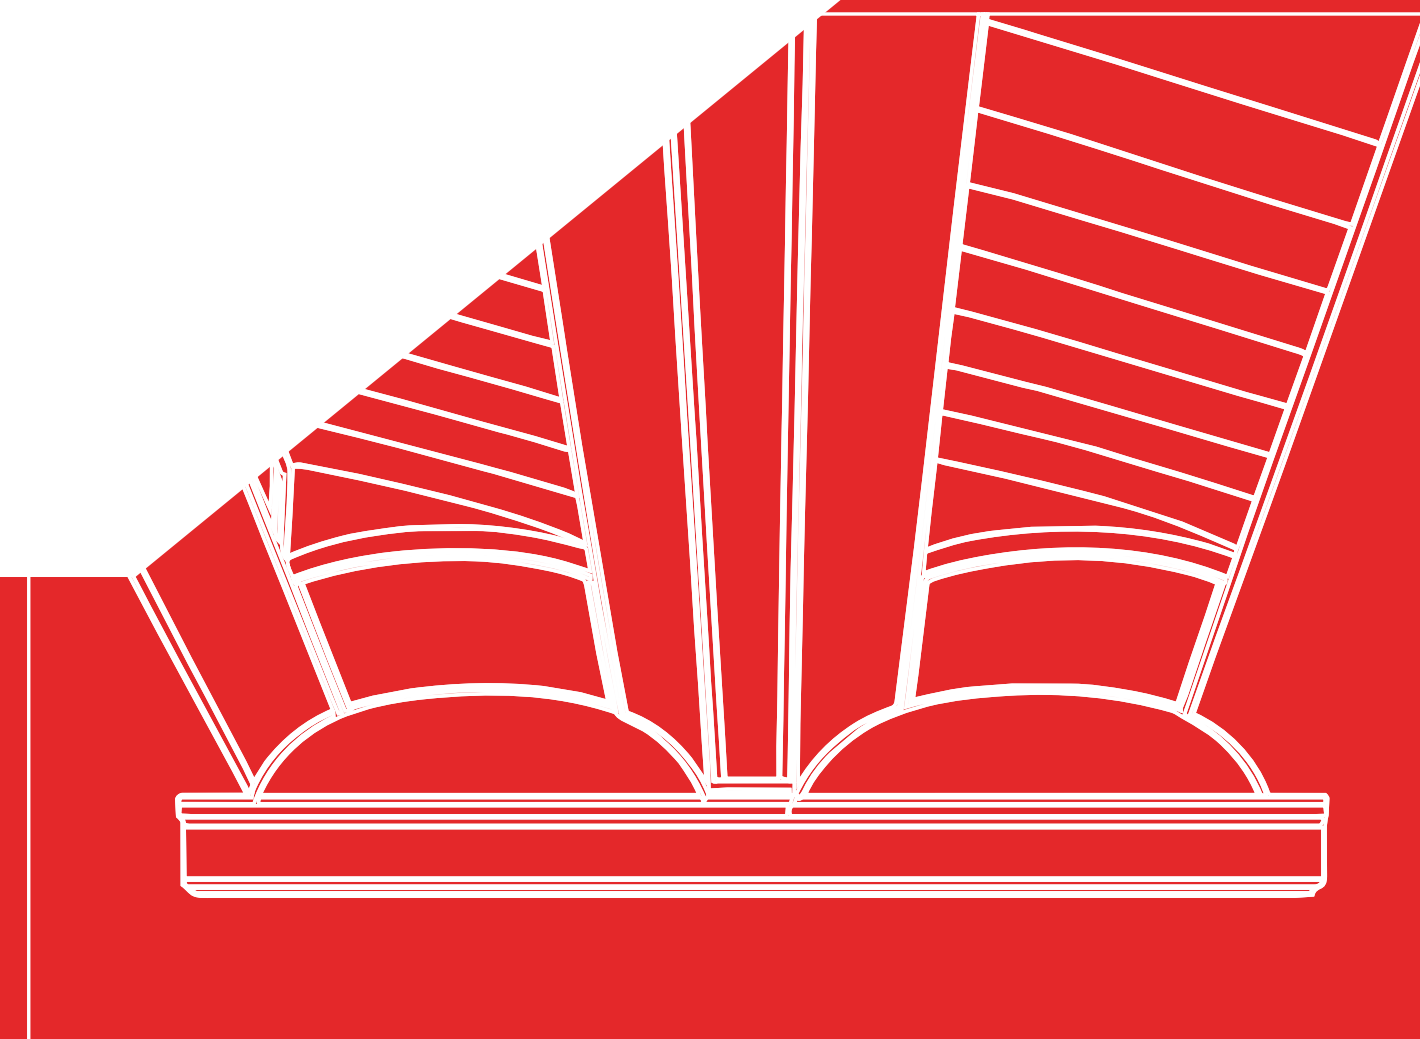


SISTEMA
COPERTURA ALARE
TECNOWING





Il Sistema **TECNOWING** trova largo impiego in edifici industriali, commerciali e logistici. Consente di alternare tra i Tegoli Alari elementi opachi o luminosi, lucernari continui o a shed, scelti in base alla destinazione d'uso. La forma a "V" garantisce lo smaltimento delle acque verso l'esterno e la piena compatibilità con sistemi Sprinkler.

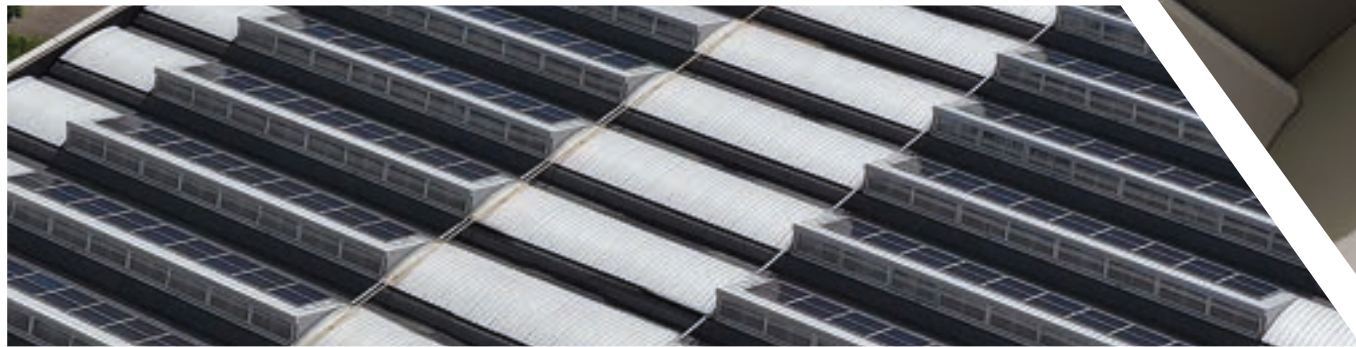


STRUTTURA

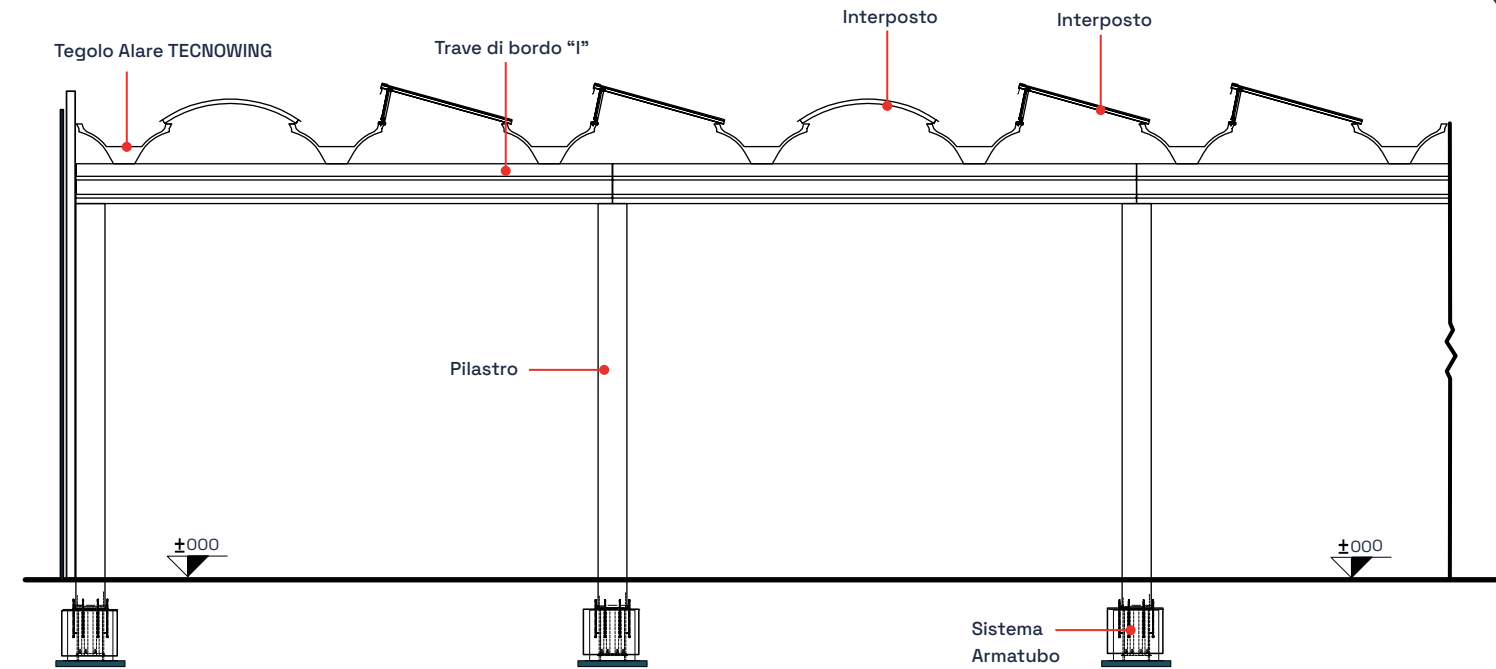


SOLUZIONI
OGNI CONFIGURAZIONE, UNA RISPOSTA

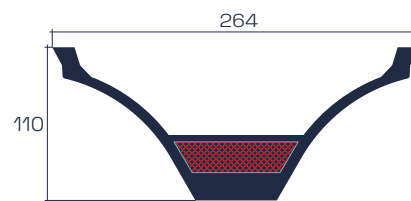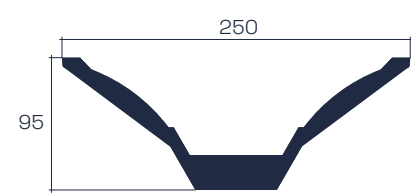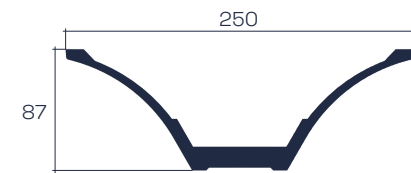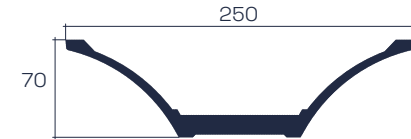


TECNOWING
Sistema Alare con interposto leggero o in CLS

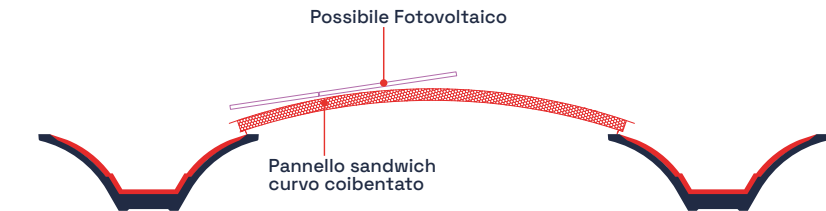

TECNOWING
CON COPPELLA IN CLS PIANA
Interposto in CLS con lastrina piana standard

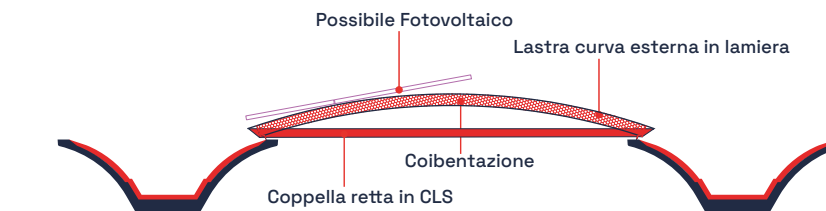


TECNOWING
CON PANNELLO SANDWICH
Interposto leggero ad alte prestazioni termiche e acustiche

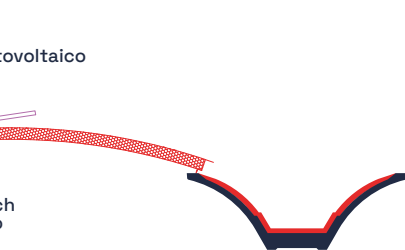


TECNOWING
CON COPPELLA IN CLS CURVA
Interposto in CLS con lastrina curva standard




TECNOWING
CON PANNELLO SANDWICH SHED
Interposto a shed ad alte prestazioni tecniche e acustiche con serramento verticale

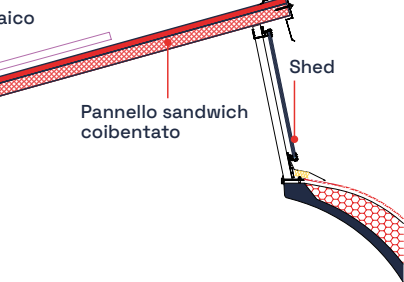


TECNOWING
CON COPPELLA IN CLS CURVA
Interposto in CLS con lastrina curva standard



TECNOWING
CON COPPELLA IN CLS PIANA SHED
Interposto a shed in CLS con serramento verticale per luce naturale diffusa

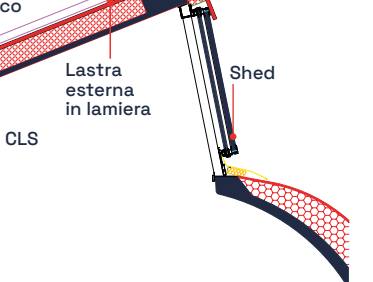

TECNOWING
CON COPPELLA IN CLS CURVA SHED
Interposto a shed in CLS con serramento verticale per luce naturale diffusa

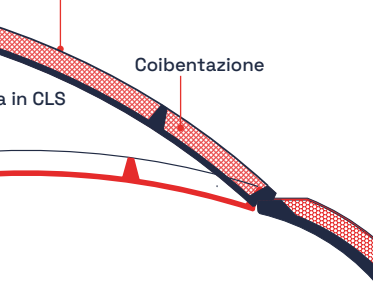

*Compatibile con impianti fotovoltaici, evacuatori di fumo e calore (EFC) e sistemi antincendio Spinkler
*Misure indicate in CM

VANTAGGI




Luce naturale modulabile



Isolamento termico elevato



Resistenza al fuoco R90' - R120' estendibile fino a R180'





Smaltimento acque verso l'esterno



Flessibilità modulare interposti

COMPONENTI DEL SISTEMA

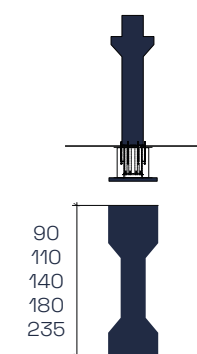

PILASTRO CON ARMATUBO

Pilastri di adeguata sezione con pluviali incorporati e mensole per impalcati o carro-ponte implementato con sistema armatubo

TRAVI A "I"

Elementi precompressi per impieghi laterale e centrale

TRAVI A "L" e "T"

Soluzioni speciali per impieghi perimetrale e centrali

TRAVI A "U"

Elemento con ampio invaso per la raccolta delle acque meteorologiche su grandi superfici

DATI TECNICI PRINCIPALI TECNOWING

	ALTEZZA TEGOLO	70 87 95 110 cm
	LARGHEZZA MODULO	IN FUNZIONE DEI CARICHI E DELLA SOLUZIONE
	LUCE NETTA MASSIMA	33 METRI
	RESISTENZA AL FUOCO	DA R90' A R120' ESTENDIBILE FINO A R180'
	TENUTA E DRENAGGIO	SISTEMA A "V" CON SCARICO ACQUE ALL' ESTERNO

APPLICAZIONE E UTILIZZI
SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA


VISTA INTERNA
INTRADOSSO TECNOWING IN OPERA



DIFFUSIONE
LUCE NATURALE E UNIFORME



DETTAGLIO
FINESTRATURA INCLINATA

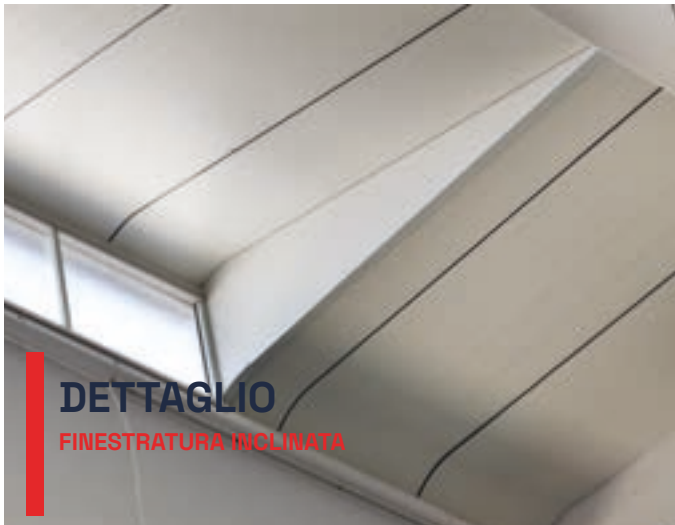

PREFABBRICATI
MOIOLI
Dove la forma prende volume