

DS-Raster, product area: PLANT_CP3-JHP

© Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

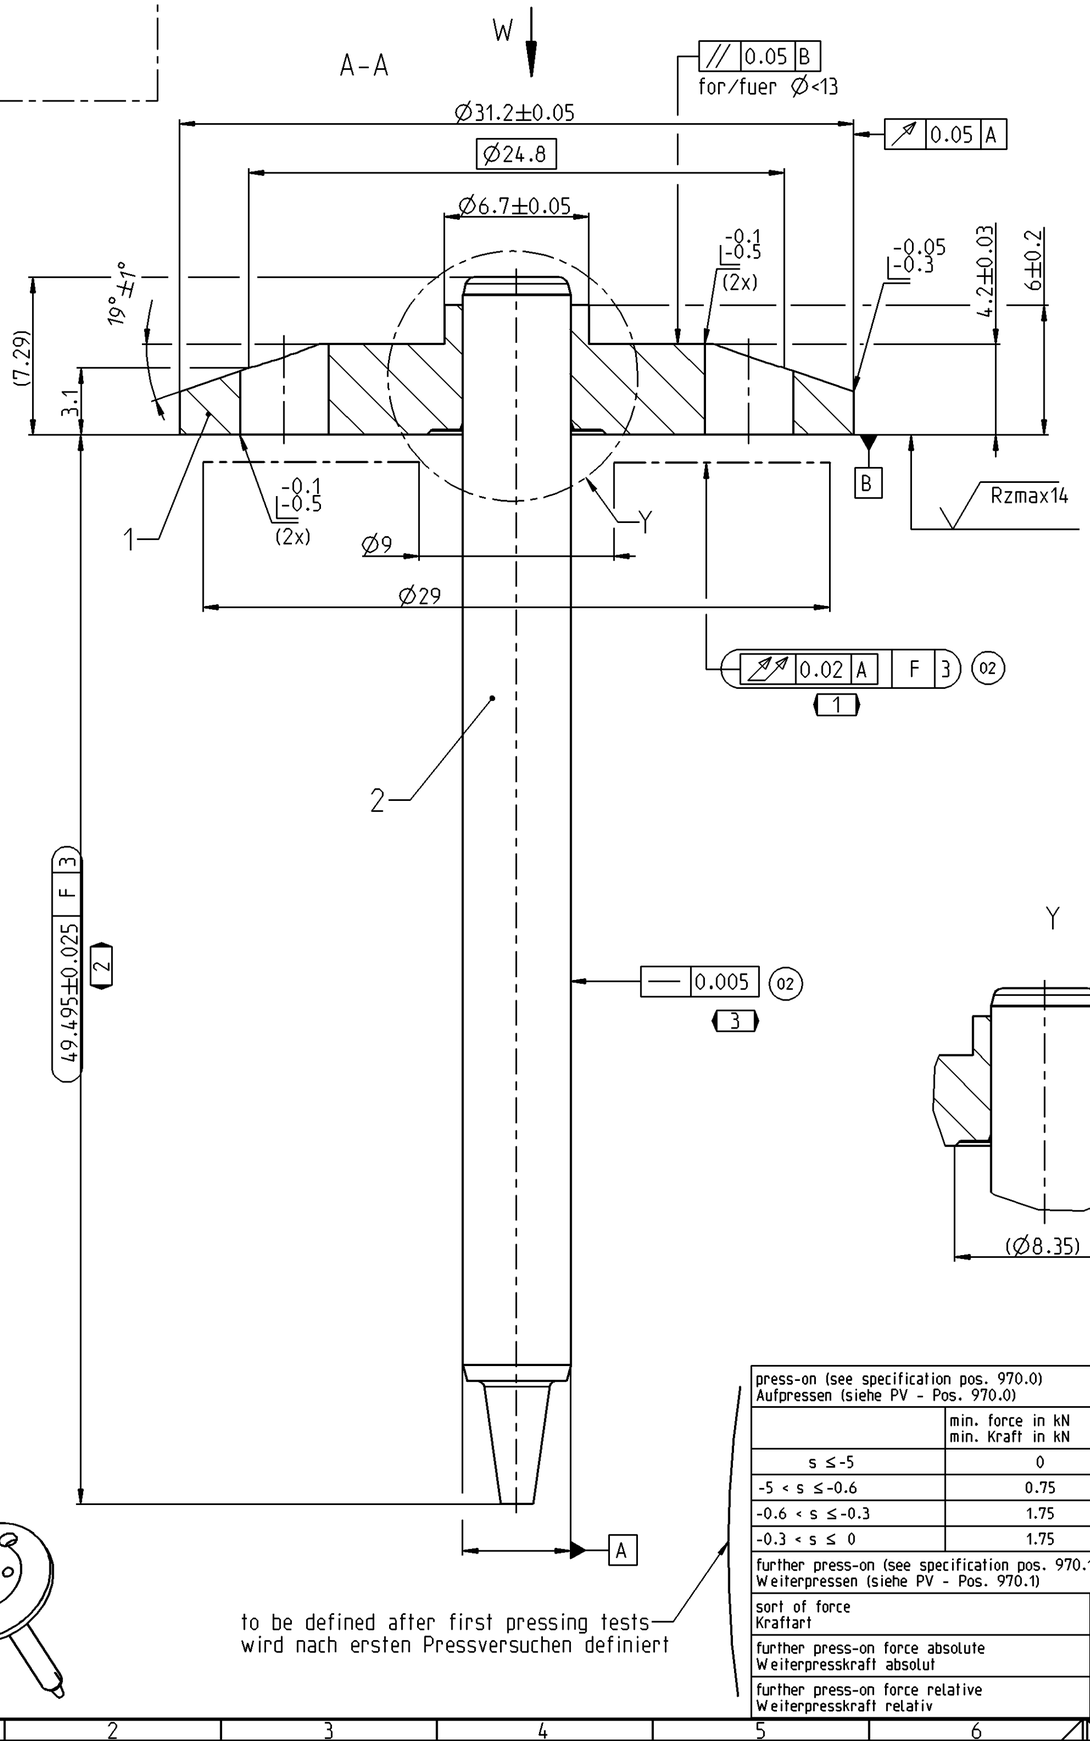

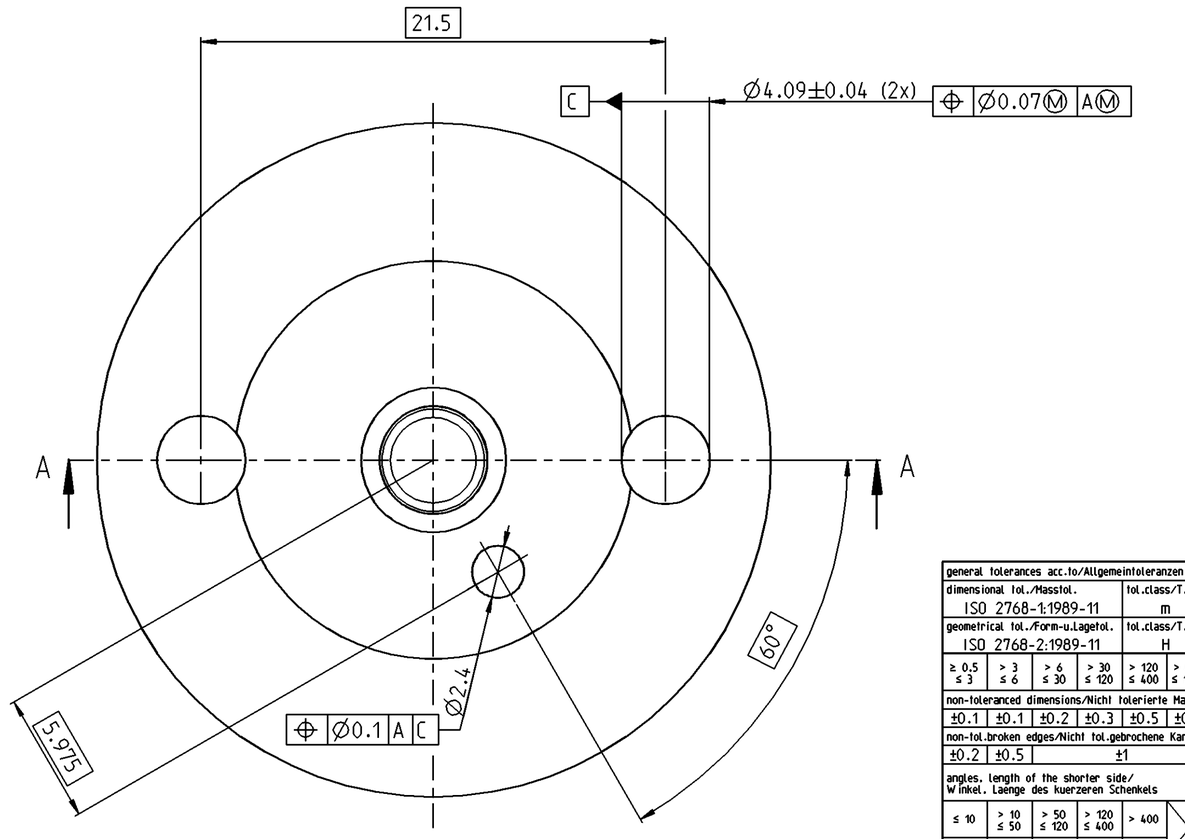

02

Validation and proof
Absicherung und Nachweis

3 100% inspection
100% Pruefung

This drawing contains 2 special characteristics.
Diese Zeichnung beinhaltet 2 besondere Merkmale.

press-on (see specification pos. 970.0) Aufpressen (siehe PV - Pos. 970.0)			
	min. force in kN min. Kraft in kN	max. force in kN max. Kraft in kN	remark Bemerkung
s ≤-5	0	2.25	
-5 < s ≤-0.6	0.75	3.0 (02)	
-0.6 < s ≤-0.3	1.75	3.5	
-0.3 < s ≤ 0	1.75	5.5	

further press-on (see specification pos. 970.1)
Weiterpressen (siehe PV - Pos. 970.1)

sort of force Kraftart	point Ablesepunkt	required value Sollwert	unit Einheit
further press-on force absolute Weiterpresskraft absolut	F-max.	min. 2.5	kN
further press-on force relative Weiterpresskraft relativ	F-max.	min. +0.3	kN

to be defined after first pressing tests
wird nach ersten Pressversuchen definiert

For specification see p/l starting at pos. 900.0
Beachte Vorschriften und Hinweise nach Stueckliste ab Pos. 900.0

general tolerances acc.to/Allgemeintoleranzen n.							
dimensional tol./Masstol. ISO 2768-1:1989-11						tol.class/T.-kl. m	
geometrical tol./Form-u.Lagetol. ISO 2768-2:1989-11						tol.class/T.-kl. H	
≥ 0.5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000		
non-toleranced dimensions/Nicht tolerierte Masse							
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8		
non-tol.broken edges/Nicht tol.gebrochene Kanten							
±0.2	±0.5	±1					
angles, length of the shorter side/ Winkel, Laenge des kuerzeren Schenkels							
≤ 10	> 10 ≤ 50	> 50 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400			
±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'			

all non-dimensioned edges of undef.shape acc.to/ Alle nicht bem. Kanten mit unbestimmter Form n. ISO 13715:2017-03

-0.1
+0.2 -0.3 (...)

Edge tolerance has to be interpreted as general tolerance according to ISO 8015/ Kantentoleranz ist als Allgemeintoleranz entsprechend ISO 8015 zu interpretieren!

surface texture according to/ Oberflaechenbeschaffenheit nach ISO 1302:2002-02

Rzmax16

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in: mm

size according to/Masse nach ISO 14405-1:2010-12

envelope principle/ Huellprinzip: Ⓔ

02 characteristic ID acc.to/ Merkmalkennung nach DIN 6770:2006-11 | symbol/ Kennzeichen 3 | range/Ber. 1-99

del. characteristic No./Geloeschte Merkmal-Nr.

Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
02	F00NA84492	20190826	bre3cj	hou3cj	hou3cj	515	JhP/TEF10	
01	DS20140072	20140403	bre3cj	hou3cj	hou3cj	515	JhP/TEF10	

Treatment/ ----- Behandlung
Missed details/Fehlende Angaben: -----
Size/Gst.: --
Mat./Stoff: See Parts list/S. Stueckliste
From/Aus: See Parts list/S. Stueckliste
Lang./Spr.: en/de
Wght./Gew.: -----
BOSCH
SOLENOID ARMATURE
MAGNETANKER
Sheet/Bl.: 1/1
Crit. P.: --
Scale/M.stab: 5:1
Doc.type: DRW
F 00N 000 375
DP/TD
Ind.: 02
Format: A2
Mat.meets/Stoffe s: N 2580-1
Syst.: PE
MNR --
Repl. for D 445 051 165 20140325
Repl. by ----- .

loaded by baw9rz on 03/29/2024 at 04:41:27 PM CET