




VTracker_R0

- Поставить 330 uF кондер на GPRS
- Мин напряжение питания GPRS 3,4V! Что делать?
- вести паттерн SIM card holder
- подобрать микрофон и динамик
- GPRS антенна
- ввести компонент BQ24090DGQR
- распределить внешние связи по периферии процессора
- добавить акселерометр LSM330DLC (2,3\$), LSM6DS3(3,2\$)

к Динамомашине
X9





к Аккумулятору
X2

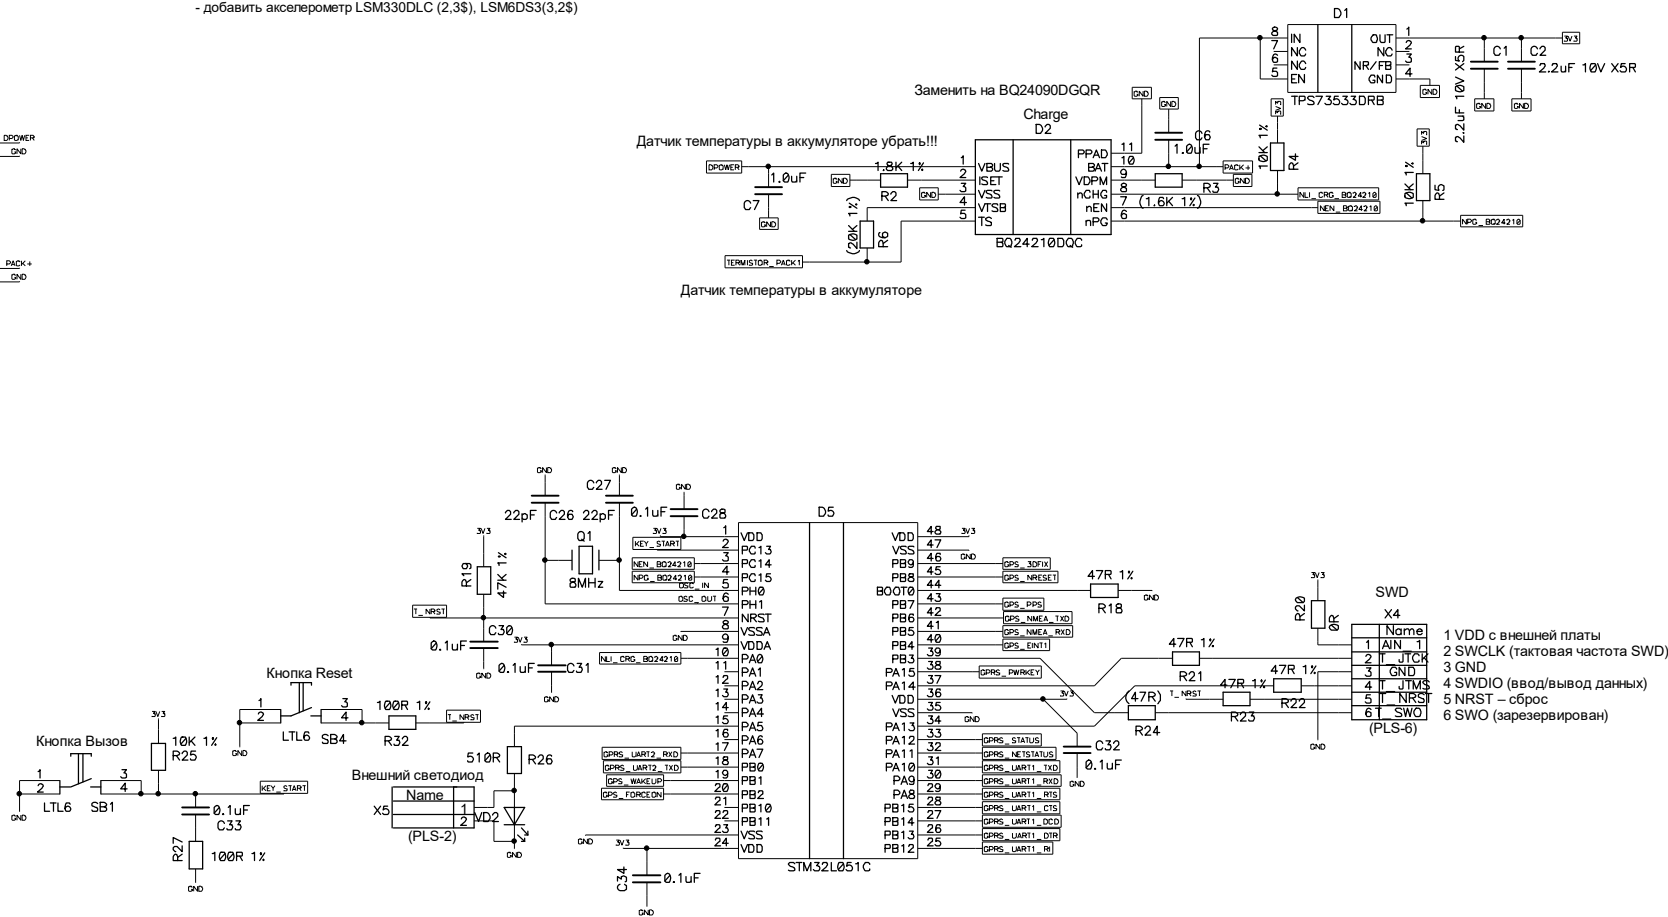

Все последовательные резисторы 100R 1%

Max. consumption 25 mA

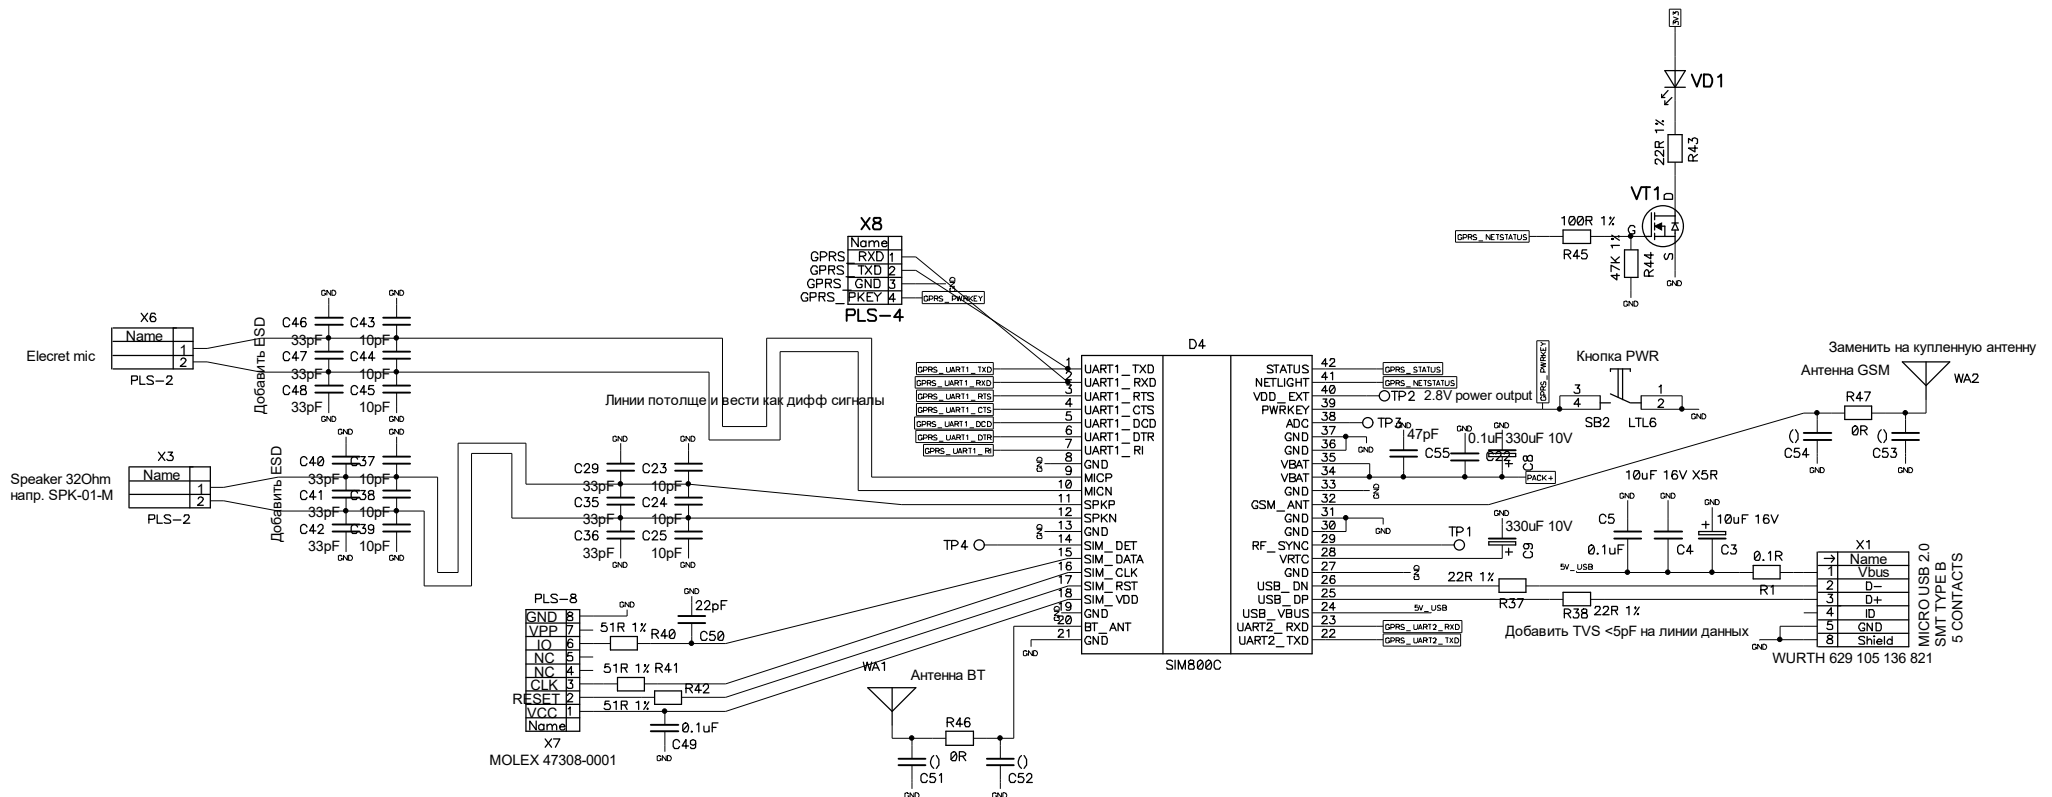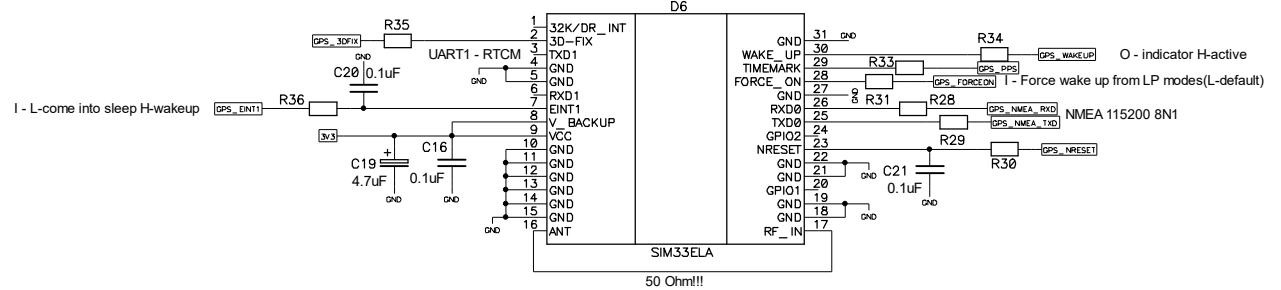

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата