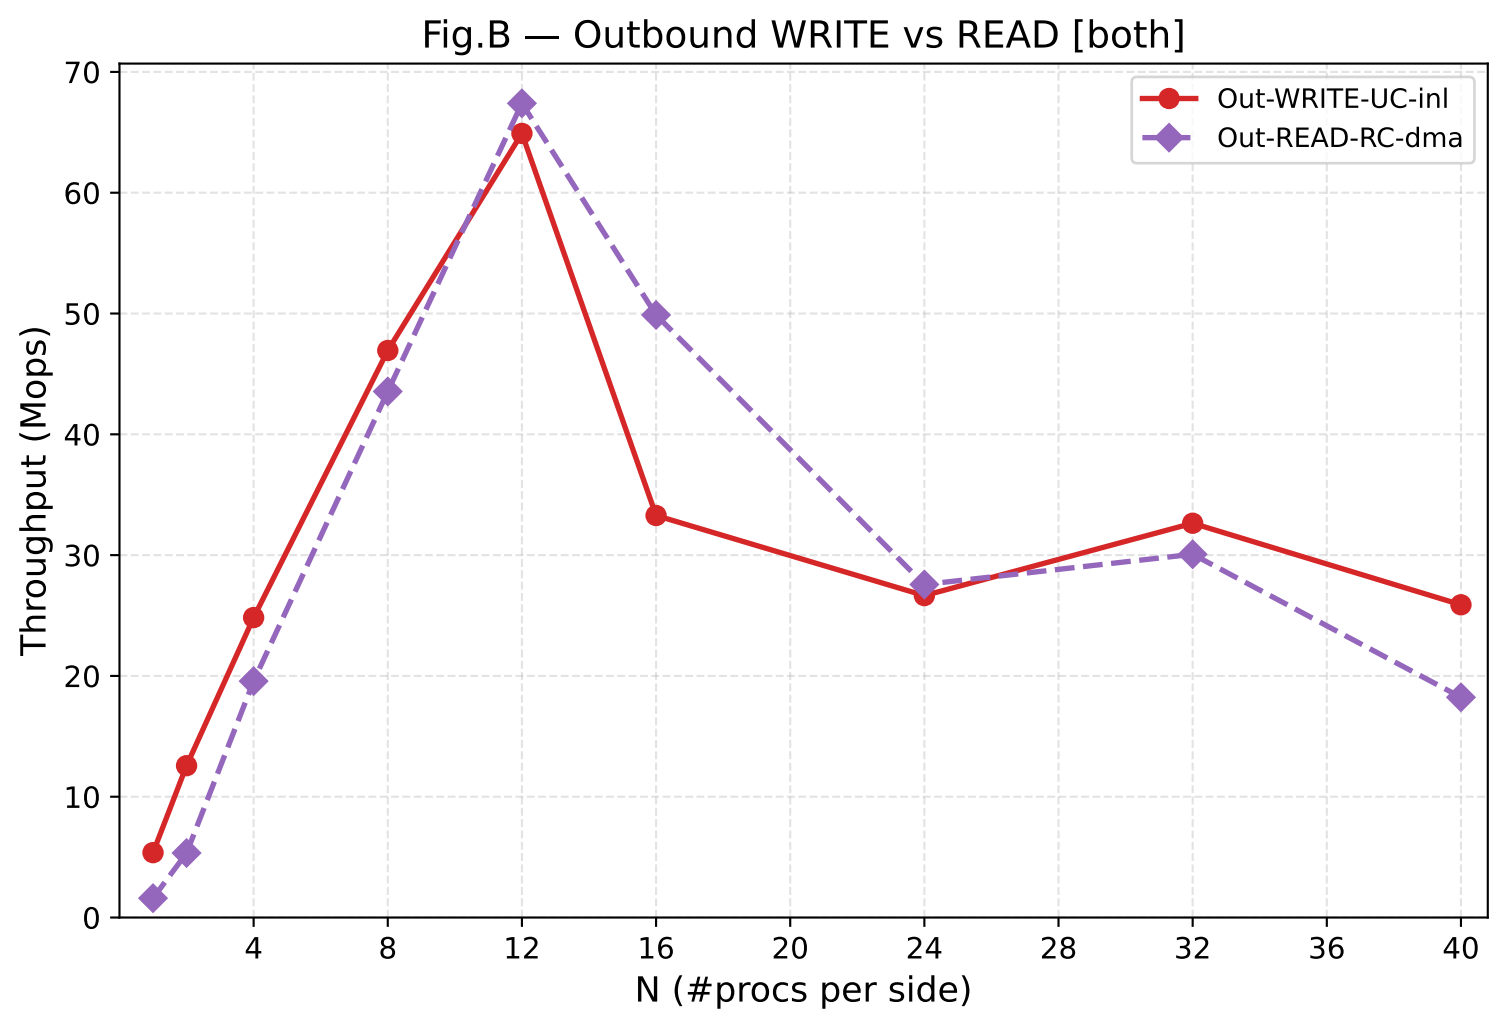
Fig.B — Outbound WRITE vs READ [both]
Out-WRITE-UC-inl
Out-READ-RC-dma
Throughput (Mops)
N (#procs per side)
0
10
20
30
40
50
60
70
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40