MB-11

Schnellstart

MB-11 ist eine analoge Bassdrum im Stil der Jomox MBase11. Bedient wird sie wie die Hardware: ein Display, ein paar Taster, zwei VALUE-Regler.

Die Bedienelemente

Element	Funktion
Display	Zeigt Preset oder Wert des gewählten Parameters
VALUE-Encoder (unten)	Wert ändern (ziehen oder scrollen). **Klick** = Load/Enter
VALUE-Poti (oben)	Schnell über große Bereiche. Muss den Wert erst „abholen“, dann wird der Zeiger rot
UP / DOWN	Durch die Parameter blättern
PLAY	Sound auslösen
LEDs rechts	Welcher Klangparameter gewählt ist
LEDs links	Welcher Master-/2nd-Parameter gewählt ist
Trig / Xtrig / Midi	Blinken bei Auslösung bzw. MIDI-Empfang
MB-11-Logo	Klick zeigt Version und Build

Feinjustage: Shift gedrückt halten beim Ziehen oder Scrollen – der Encoder reagiert dann 3×, das Poti 4× feiner.

Weil man mit der Maus nicht zwei Taster gleichzeitig drücken kann, gilt **Shift-Klick** als „zweiter Taster“:

Am Gerät	Bei MB-11	Öffnet
UP + DOWN	**Shift-Klick auf UP oder DOWN**	Master-Ebene
UP + PLAY	**Shift-Klick auf PLAY**	2nd Function


Die drei Ebenen

1. Preset-Modus – keine LED leuchtet

Nach dem Start bist du hier. Das Display zeigt `Pr0`–`Pr9` (eigene Presets) oder `r00`–`r99` (Werkssounds). **Encoder drehen** = Preset wechseln.

2. Klangparameter – LED rechts

- **LED leuchtet** → der Parameter **rechts** daneben ist aktiv (Tune … EQ)
- **LED blinkt** → der **rote** Parameter **links** daneben ist aktiv (Volume, Gate, Compr, MetNze)

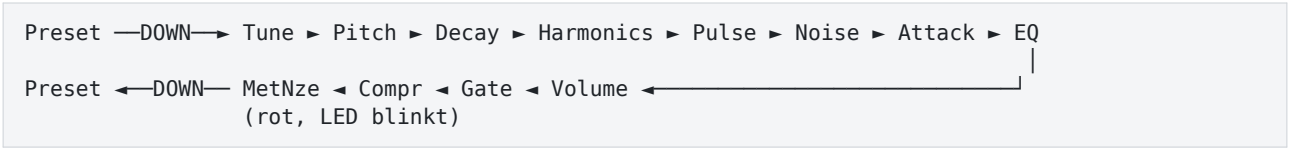

UP läuft dieselbe Runde rückwärts. Vom Preset-Modus aus bist du mit **2× UP** bei Compr, mit **1× UP** bei MetNze.

Zurück in den Preset-Modus: UP über *Tune* hinaus oder DOWN über *MetNze* hinaus.

3. Master & 2nd Function – LED links

- **Master** (Shift-Klick UP/DOWN): LED leuchtet, Parameter links (Midi Ch … Store)
- **2nd Function** (Shift-Klick PLAY): LED blinkt, Parameter daneben (X Trig Level … LFO One Shot)

Mit UP/DOWN blätterst du, mit dem Encoder änderst du den Wert. **Zurück:** derselbe Shift-Klick noch einmal oder **10 Sekunden nichts tun**.

Häufige Aufgaben

Sound auswählen

Im Preset-Modus den Encoder drehen und PLAY drücken.

Sound anpassen

DOWN bis zum gewünschten Parameter, dann den Encoder drehen. Ein **Punkt rechts unten im Display** zeigt: Das Preset ist verändert (Edit-On).

Änderungen verwerfen

Encoder klicken – das Preset wird neu geladen.

Sound speichern

1. Shift-Klick UP → Master-Ebene
2. DOWN bis **Store** (letzte LED links), das Display zeigt `Sto`
3. Encoder klicken → das Display blinkt
4. Speicherplatz mit dem Encoder wählen (`Pr0`–`Pr9` empfohlen)
5. Encoder klicken → gespeichert

Melodisch spielen (Bass-Synth)

Master-Ebene → **Split Mode** auf `SM2`, **Pitch Mode** auf `SEM`. Jetzt spielen die Noten C1–F3 in Halbtönen. Tipp: Tune niedrig, Decay lang.

LFO nutzen

Master-Ebene → **LFO Int** hochdrehen (0 = aus), dazu **LFO Wave** und **LFO Speed** einstellen. `Mid` als Speed läuft synchron zum Tempo des Hosts. **LFO Sync** `SYn` startet den LFO bei jedem Schlag neu.

Per Audio auslösen (X Trig)

Im DAW ein Signal auf den Sidechain-Eingang „X Trig In“ legen. Dann 2nd Function → **X Trig On/Off** auf `_on` und **X Trig Level** so weit erhöhen, bis es sauber auslöst. (Nicht in der CLAP-Version.)

Preset als Datei sichern / laden

2nd Function → **Sys Dmp** (Encoder-Klick speichert eine `.syx`-Datei) bzw. **Sys Load** (Encoder-Klick lädt eine Datei ins aktuelle Preset).

Wo liegen die Presets?

Alle 110 Speicherplätze (`Pr0`–`Pr9`, `r00`–`r99`) stehen in **einer Datei**, die sich alle MB-11-Instanzen und Formate (AU, VST3, CLAP, Standalone) teilen – wie der Speicher im Gerät:

System	Datei
macOS	`~/Library/Application Support/MB-11/PresetBank.xml`
Windows	`%APPDATA%\MB-11\PresetBank.xml`
Linux	`~/.config/MB-11/PresetBank.xml`

- Die Datei entsteht beim ersten **Store**. Vorher gelten die Werkssounds.
- **Sichern:** Datei kopieren. **Werkszustand:** Datei löschen.
- Du musst nichts selbst dort ablegen – MB-11 speichert automatisch.
- Unabhängig davon speichert dein DAW-Projekt den aktuellen Sound mit, auch ungespeicherte Änderungen.
- `.syx`-Dateien aus **Sys Dmp** landen dort, wo du sie im Dialog hinlegst (Vorschlag: Dokumente).

Die Klangparameter

Parameter	Bewirkt	Achtung
Tune	Stärke des Pitch-Sweeps („Punch“)	Nicht die Tonhöhe!
Pitch	Grundtonhöhe (10 Hz … hoch)	
Decay	Länge der Kick	
Harmonics	Sinus → härter, paukenartig	
Pulse	Klick-Anteil im Attack	Nur hörbar mit Attack > 0
Noise	Rausch-Anteil im Attack	Nur hörbar mit Attack > 0 und niedrigem EQ
Attack	Lautstärke von Pulse + Noise	0 = kein Attack
EQ	Filter: macht dumpfer	0 = offen, höher = dumpfer
Volume	Gesamtlautstärke	Am besten auf 255 lassen
Gate	Länge des Auslöseimpulses: kurz = Klick, lang = Klatschen	
Compr	Kürzt den Ausklang	Höher = kürzer, kein Kompressor
MetNze	0 = Rauschen, sonst metallische Muster	Jeder Wert klingt anders – ausprobieren!

Tastatur (nur Standalone)

Taste	Funktion
Space	PLAY
↑ / ↓	UP / DOWN
← / →	Encoder −1 / +1 (Shift: ±10)
Return	Encoder-Klick
Shift + ↑/↓	Master-Ebene
Shift + Space	2nd Function

MIDI

- **Note C1 (36)** löst die Bassdrum aus, im Split Mode SM2 die Noten C1–F3.
- Der **MIDI-Kanal** wird in der Master-Ebene eingestellt (Standard: 1).
- **Program Change** wählt das Preset.
- Alle Klangparameter sind per **MIDI-CC** steuerbar (wie beim Original) und im DAW automatisierbar:

CC	Parameter	CC	Parameter
100	Tune	113	Compr
101	Pitch	114	Gate
102	Decay	115	MetNze
103	Harmonics	117	Volume
104	Pulse	120	LFO Sync
105	Noise	121	LFO Int
106	Attack	122	LFO Speed
107	EQ	123	LFO One Shot