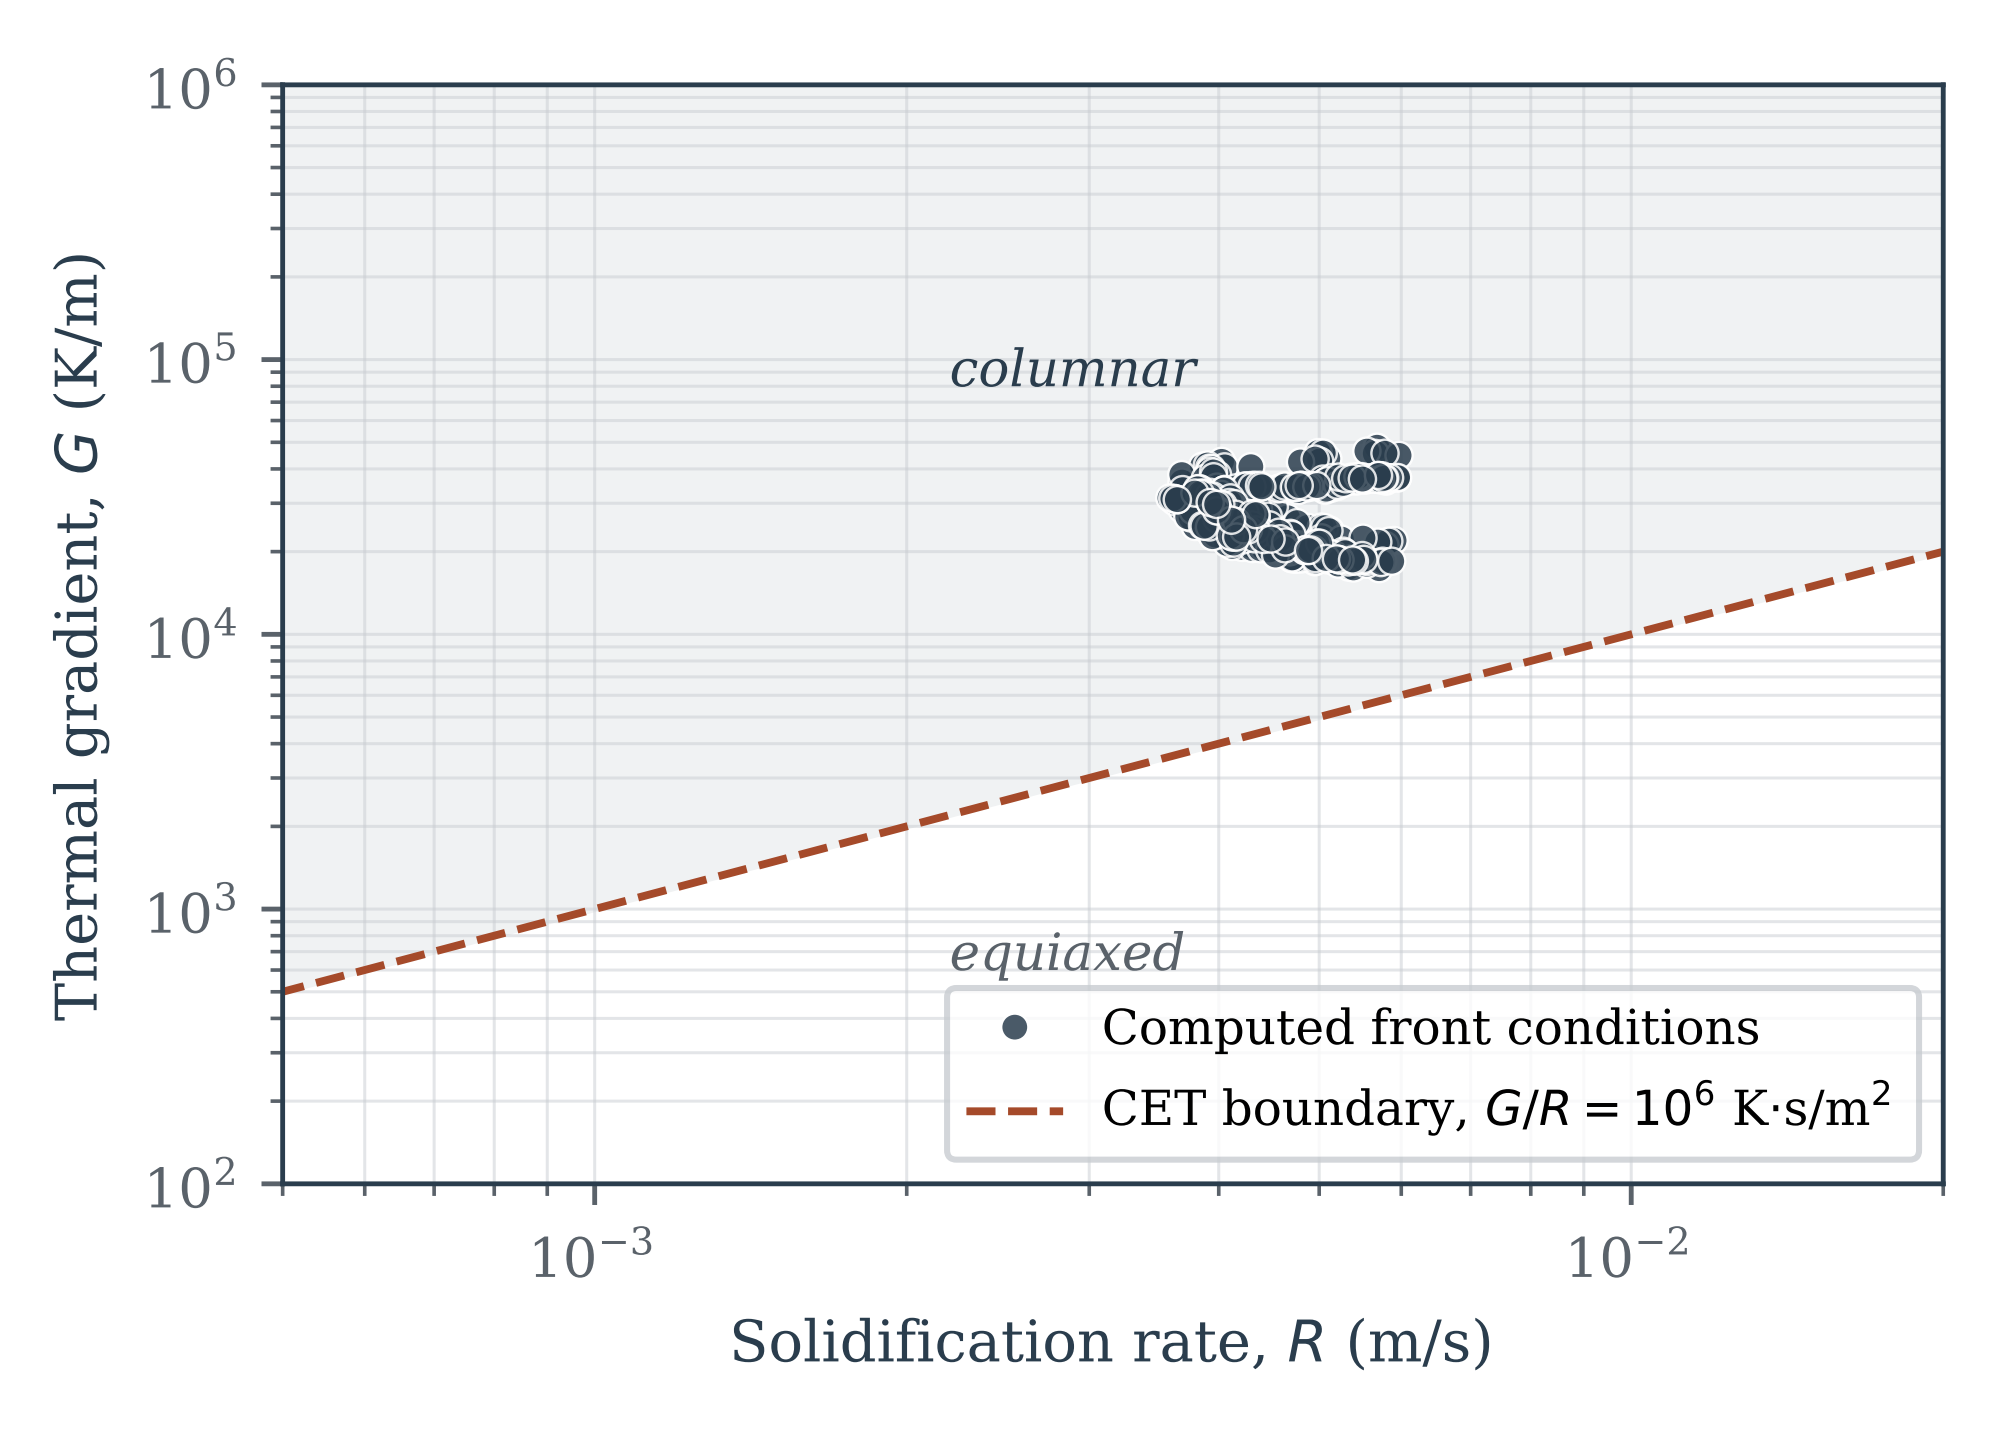
columnar
equiaxed
Computed front conditions
CET boundary, $G/R = 10^6$ K·s/m$^2$
Thermal gradient, $G$ (K/m)
Solidification rate, $R$ (m/s)
$10^6$
$10^5$
$10^4$
$10^3$
$10^2$
$10^{-3}$
$10^{-2}$