### Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторной работе №4 по дисциплине "Основы теории управления"

Оптимизация качества системы

Выполнил: студент группы 43501/3 Волкова М.Д.

Преподаватель: Нестеров С.А.

# Содержание

1	Цель работы	2
<b>2</b>	Программа работы	4
3	Индивидуальное задание	4
4	Ход работы    4.1 Исходные данные замкнутой системы     4.2 Статическая ошибка     4.3 Корневые критерии качества     4.4 Анализ полученной системы	ę
5	Вывол	ŗ

## 1 Цель работы

Научиться определять оптимальные критерии качества для замкнутой системы.

## 2 Программа работы

- Определить область устойчивости
- Определить величину статической ошибки.
- Получить корневые критерии качества.
- Получить частотные критерии качества.
- Получить интегральные критерии качества.
- Промоделировать процессы в системе при оптимальных параметрах при наличии шума и без.

## 3 Индивидуальное задание

Вид управляющего устройства: ПД (изодромное звено). x''+2x'+0.75x=0.75u  $W(p)=\tfrac{0.75}{p^2+2p+0.75}$ 

### Ход работы

#### 4.1 Исходные данные замкнутой системы

Структура исследуемой системы с добавлением изодромного звена и шума:



Рис. 1: Структурная схема системы

$$W_p = \frac{k_p p + k_i}{p} \frac{0.75}{p^2 + 2p + 0.75} = \frac{0.75(k_p p + k_i)}{p(p^2 + 2p + 0.75)}$$

Определим передаточную функцию разомкнутой системы:  $W_p = \frac{k_p p + k_i}{p} \frac{0.75}{p^2 + 2p + 0.75} = \frac{0.75(k_p p + k_i)}{p(p^2 + 2p + 0.75)}$  Определим характеристический полином замкнутой системы:

$$D(p) = B(p) + C(p) = p(p^2 + 2p + 0.75) + 0.75(k_p p + k_i) = 0.75k_i + 0.75(1 + k_p)p + 2p^2 + p^3$$

Определим передаточную функцию замкнутой системы: 
$$W_3 = \frac{W_p}{1+W_p} = \frac{B(p)}{B(p)+C(p)} = \frac{B(p)}{D(p)} = \frac{0.75(k_pp+k_i)}{Tp^3+(2T+1)p^2+(0.75T+0.75k+2)p+0.75}$$

#### 4.2Статическая ошибка

Для данной системы статическая ошибка вычисляется следующим образом:

$$e = \lim_{t \to \infty} \frac{U(t)}{1 + W_p(t)}$$

Так как система является астатической первого порядка, то  $e \to 0$ 

#### 4.3 Корневые критерии качества

Данная группа критериев применяется для оценки качества системы по корням характеристического полинома:

$$D(p) = 0.75k_i + 0.75(1 + k_p)p + 2p^2 + p^3$$

Оценка быстродействия может производиться на основе величины:

$$\Omega = \sqrt[n]{|p_1 \cdot \ldots \cdot p_n|}$$

Для данной системы существует три корня:

 $\Omega = \sqrt[3]{|p_1 \cdot p_2 \cdot p_3|} = \sqrt[3]{-0.75k_i}$  Видно, что система достигнет наилучшего быстродействия при значении  $k_i = 0$ .

Степень устойчивости системы определяется как абсолютное значение действительной части корней, ближайших к мнимой оси корня (к нулю):

$$realPart = min(|Re(p_1)|, |Re(p_2)|, |Re(p_3)|)$$

Таким образом, для получения оптимальных параметров  $k_i$  и  $k_P$ , значение realPartнужно минимизировать. В результате минимизации получились значения  $k_i=0$  и  $k_p=0$ 100. Значения корней при полученных значениях параметров:

$$\begin{cases} p_1 = 0 \\ p_2 = -1 + 8j \\ p_3 = -1 - 8j \end{cases}$$

**Колебательность системы** определяется мнимыми частями корней. Для нулевой колебательности все мнимые части корней должны быть равны нулю. Таким образом, для получения оптимальных параметров  $k_i$  и  $k_p$ , должно быть выполнено условие:

$$\begin{cases} Imagine(p_1) = 0\\ Imagine(p_2) = 0\\ Imagine(p_3) = 0 \end{cases}$$

Так как условие не выполняется, можно сказать, что при полученных значениях параметров в системе имеется колебательность.

### 4.4 Анализ полученной системы

Эксперементально было выяснено, что оптимальное значение k=0.04 и T=35. Статическая ошибка: e=0 Корни характеристического уравнения:

$$\begin{cases} p_1 = 0.0133 \\ p_2 = 0.0133 \\ p_3 = -0.0267 \end{cases}$$

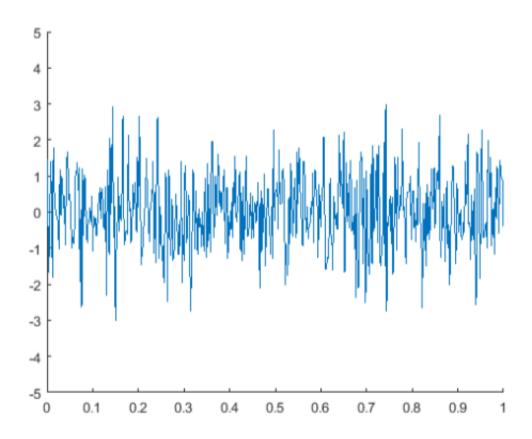


Рис. 2: Шум накладываемый на переходную характеристику

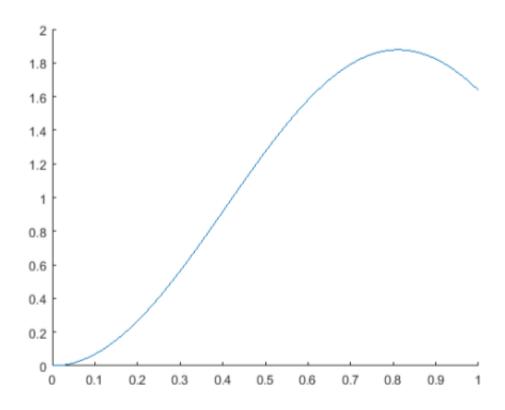


Рис. 3: Переходная характеристика без наложения шума

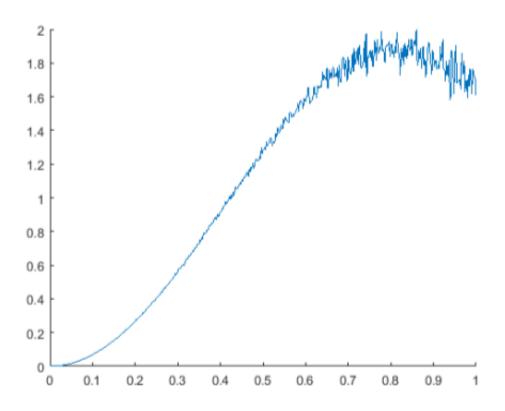


Рис. 4: Переходная характеристика с наложением шума

Видно, что в промежуток времени, когда значение выходного сигнала возрастает, наличие шума практически не сказывается на поведении системы. Наибольшее влияние обнару-

живается, когда после этого система устремляется к значению в установившемся режиме. Также на графике видна колебательность системы.

### 5 Вывод

Анализ зависимости характеристик качества от параметров системы показал, что для исследуемой системы установить оптимальные параметры однозначно. Любые отклонения, в большую или меньшую сторону ухудшают качественные характеристики ситсемы и вносят элемент колебательности.

По значениям корней можно сделать вывод, что система находится на апериодической границе устойчивости. Также можно сказать, что в системе присутствует колебательность. Это подтверждается результатами на графике.