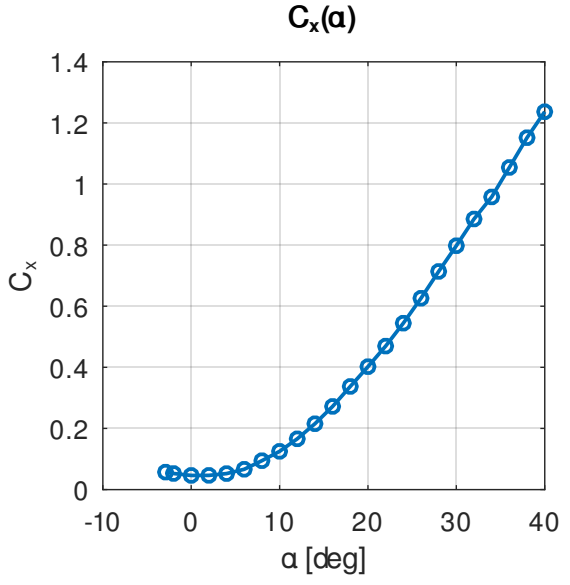
Cx(α)
Cx
α [deg]

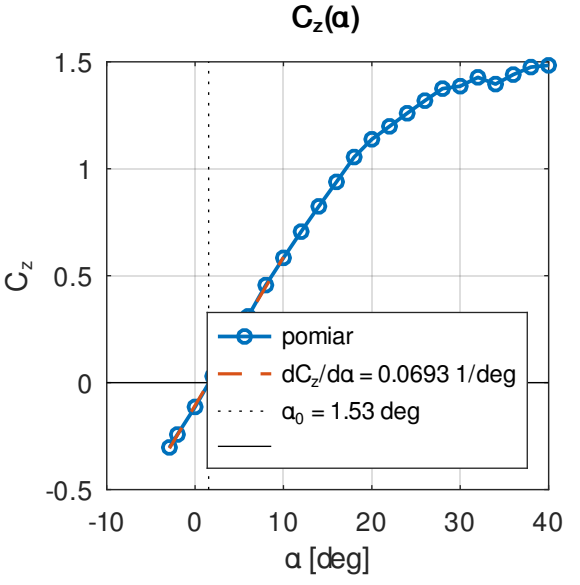
Cz(α)
Cz
α [deg]
pomiar
dCz/dα = 0.0693 1/deg
α0 = 1.53 deg

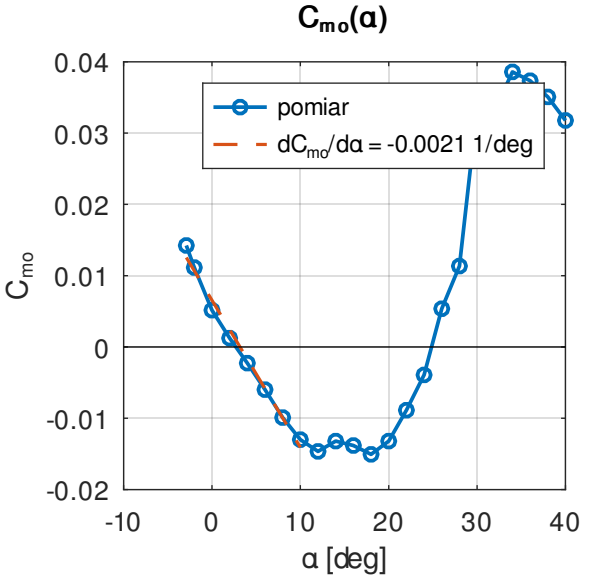
Cmo(α)
Cmo
α [deg]
pomiar
dCmo/dα = -0.0021 1/deg

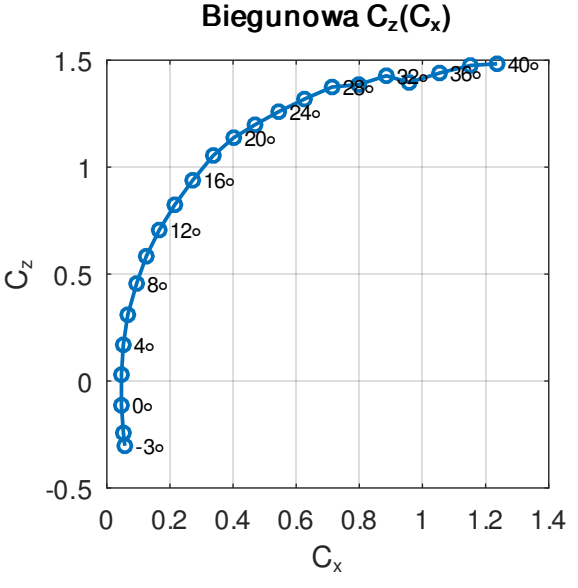
Biegunowa Cz(Cx)
Cz
Cx
-3o
0o
4o
8o
12o
16o
20o
24o
28o
32o
36o
40o

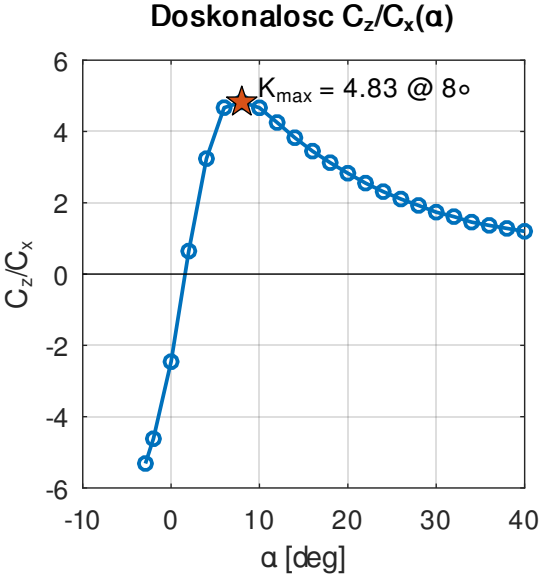
Doskonalosc Cz/Cx(α)
Cz/Cx
α [deg]
Kmax = 4.83 @ 8o

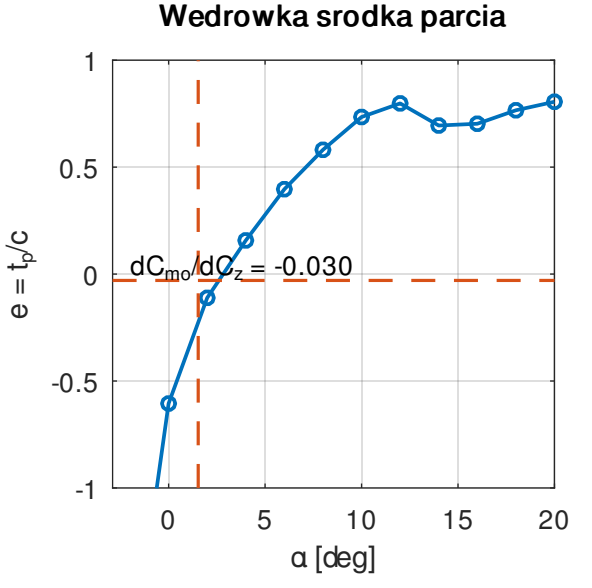
Wedrowka srodka parcia
e = tp/c
α [deg]
dCmo/dCz = -0.030