
РесурсПроект

www.res-proekt.ru

Поставка и монтаж

Стеновые панели
Потолочные панели
Двери

Комплексные решения для внутренней отделки

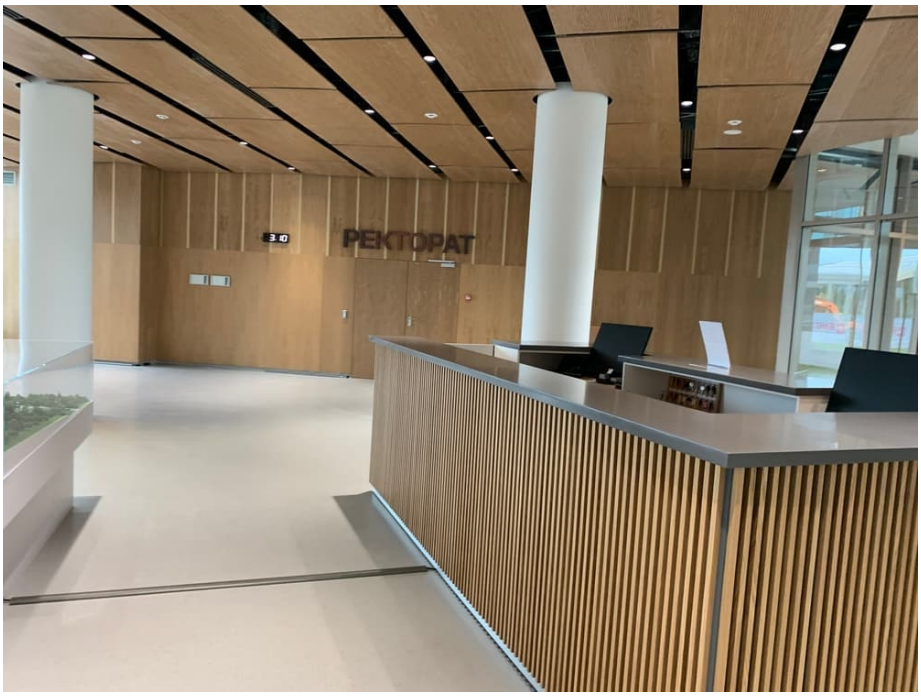

Наш объект: гостиница центра «Мастерская управления «Сенеж»

От подбора материалов до сдачи работ

Огнестойкие стеновые панели INTERPAN, потолочные системы Mercury, отбойные доски, профили и двери. Подбор, поставка, монтаж и исполнительная документация.

+7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru

О НАПРАВЛЕНИИ

Новое направление: стеновые панели

ООО «РесурсПроект» — группа компаний, одно из направлений которой — альтернативные решения по отделке общественных помещений современными огнестойкими отделочными материалами с полным циклом монтажа и с учётом всех видов отделки.

Цель — уйти от «мокрых» процессов в отделке: поставлять на объект готовые решения, которые отвечают пожеланиям заказчика, требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, дизайнерским идеям и ценовой категории.


Мы продаём и монтируем огнестойкие декоративные стеновые панели для внутренней отделки объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

> Вся продукция имеет сертификаты пожарной опасности **КМ0 (негорючие)** или **КМ1 (трудногорючие)** и санитарные заключения с допуском как декоративно-отделочный и облицовочный материал для помещений детских, медицинских, образовательных, санитарно-бытовых учреждений, предприятий торговли и общественного питания. Все компоненты экологически чистые и безопасные для здоровья человека.

РесурсПроект — официальный партнёр и дилер ООО «ТД Интерпан»: огнестойкие декоративные стеновые панели и алюминиевый профиль INTERPAN.



Коридор — облицовка стен огнестойкими панелями

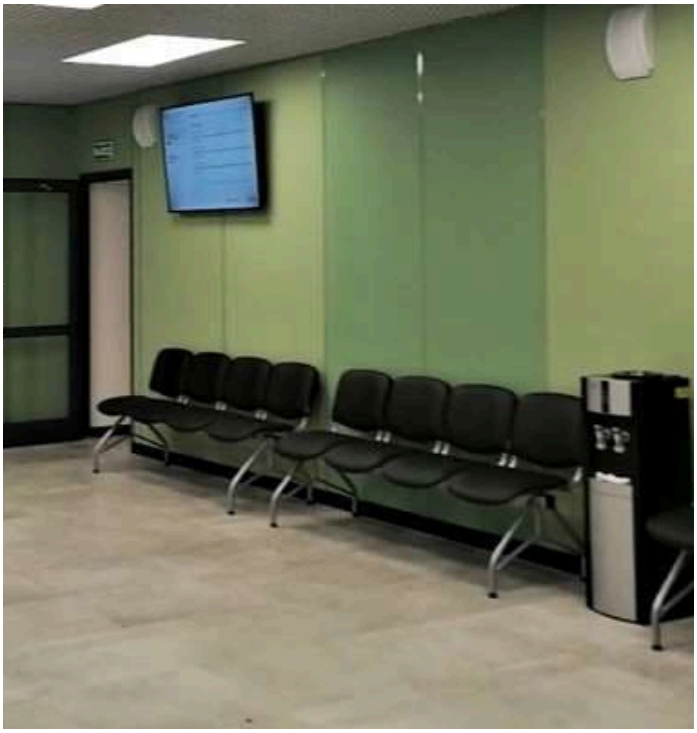

Зал ожидания — стеновые панели в окраске

СОСТАВ РАБОТ

Что мы поставляем и монтируем

Монтаж готовыми решениями комплексно закрывает потребности строящихся и ремонтируемых объектов в отделке стен:

- стеновые панели в окраске — класс пожарной опасности **КМ0 (НГ)** или **КМ1**;
- стеновые панели, ламинированные плёнкой ПВХ, — **КМ1**;
- стеновые панели в пластике HPL — **КМ1**;
- отбойные доски в антивандальном пластике HPL — **КМ1**;
- перегородки из огнестойких декоративных панелей;
- декоративные алюминиевые профили и каркас (обрешётка) под панели.

Совместно со специалистами завода подбираем заказчику оптимальный вариант отделки: основу, покрытие и декор под требования помещения и бюджет. Ведётся разработка новых направлений.




Кафе — стеновые панели с печатью изображения



Ресторан — панели в тёмном декоре и арт-панно

ПОЧЕМУ ПАНЕЛИ

Преимущества стеновых панелей

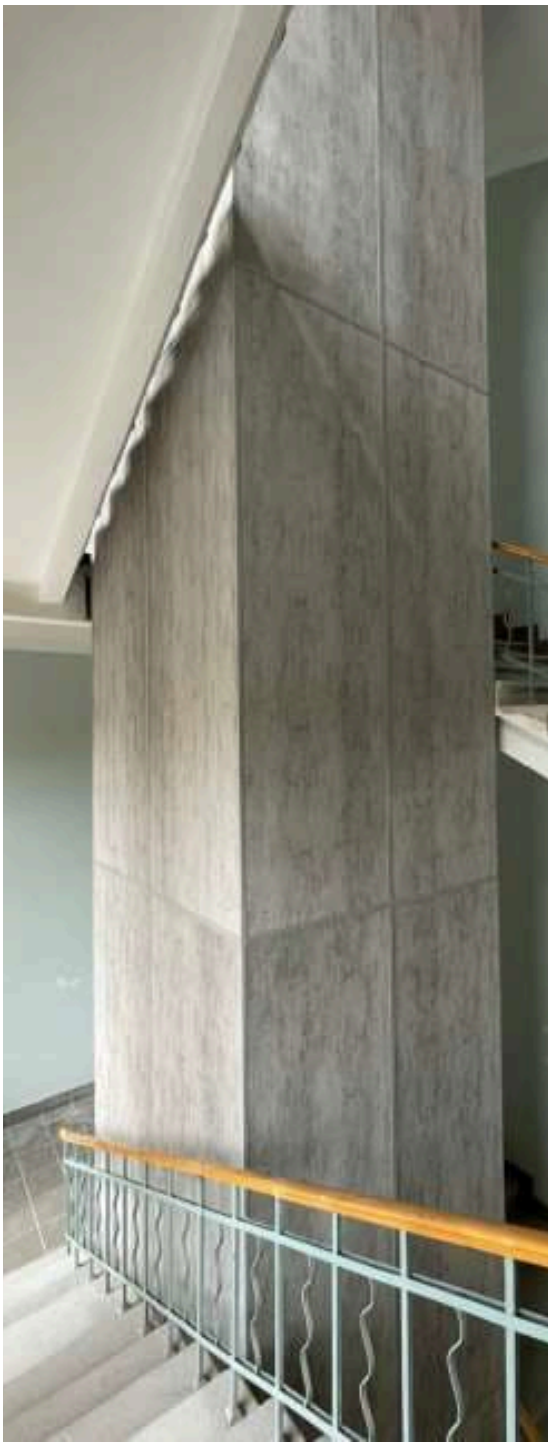

- **Нет «мокрых» этапов** — нет большого количества грязи и пыли.
- **Быстрее:** панели монтируются на декоративный алюминиевый профиль по обрешётке сразу на стены — срок отделочных работ значительно сокращается.
- **Дешевле:** нет выравнивания стен, штукатурных и малярных работ — общая стоимость отделочных работ сокращается на 40 %.
- **Коммуникации за панелями:** между панелью и стеной достаточно места для прокладки сетей; для доступа к ним панель снимают и ставят на место.
- **Ремонтопригодность:** повреждённую в эксплуатации панель оперативно меняют на новую.
- **Простой монтаж:** отделочникам достаточно базовых навыков.
- **Огнестойкость и экологичность.**

> Огнестойкие декоративные панели применяются и для возведения перегородок.


ПОКРЫТИЯ

Варианты покрытия



Econom — акриловая краска на водной основе

Эконом-вариант: листовые огнестойкие материалы декорируются акриловой краской на водной основе методом прямой глубокой печати. Выбирают, когда кроме огнестойкости важны короткие сроки производства, невысокая стоимость и возможность воплотить любые дизайнерские идеи. Места общественного пользования, административные и торговые помещения, образовательные учреждения.

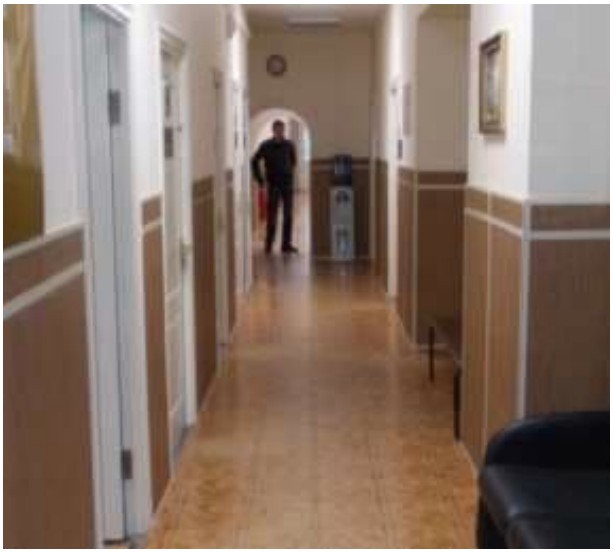

Interior — ламинирование плёнкой ПВХ (экошпон)

Прочная плёнка ПВХ стойка к истиранию, поэтому панели ставят в помещениях с высокой проходимостью: офисные центры, гостиницы, предприятия торговли, а также помещения медицинского назначения.



Practic — антивандальный пластик HPL

Повышенные антивандальные свойства: не поддаются химическим реагентам и не стираются. Медицинские учреждения, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, лаборатории, общепит и помещения, где стены могут получать механические повреждения.

МАТЕРИАЛЫ

Основа панелей

Для основы панелей используются известные листовые материалы:

- **гипсостружечная плита (ГСП)** — панели 3000 × 1250 и 2500 × 1250 мм;
- **гипсокартонный лист (ГКЛ)** — 3000 × 1200 и 2500 × 1200 мм;
- **стекломагнезитовый лист (СМЛ)** — 2440 × 1220 мм;
- **негорючий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ НГ)** — 1200 × 600 мм.


Ведутся разработки по декорированию новых негорючих листовых материалов.

> **Самая популярная основа — ГСП.** Из неё делают панели класса КМ1 во всех вариантах покрытия: окраска, плёнка ПВХ, пластик HPL. ГСП производит Пешеланский гипсовый завод (Нижегородская область) из гипса собственных шахт и древесной стружки: продукт соответствует программе импортозамещения, всегда в наличии, сроки производства панелей минимальны. Главное преимущество ГСП среди панелей КМ1 — прочность: на панели можно крепить любое подвесное оборудование (полки, картины, вешалки, светильники). Для перегородки достаточно одного слоя.

В проектах годами закладываются одни и те же материалы, а в зависимости от помещения они взаимозаменяемы. **Пересогласование заложенных в проекте панелей на оптимальные альтернативы может сократить расходы на отделку более чем в 2 раза.**



Коридор — панели и двери в едином декоре

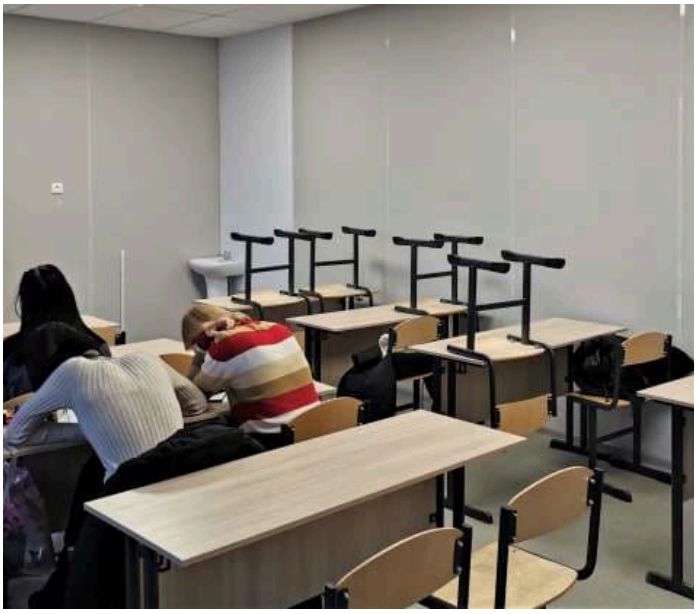

Учебный класс — облицовка стен панелями


ПОКРЫТИЕ ECONOM

Econom — окраска методом прямой печати



- Панели окрашивают специальной акриловой краской методом прямой глубокой печати и для защиты покрывают лаком.
- Краска не влияет на класс пожарной опасности: панель на негорючей плите КМ0 (НГ) тоже имеет сертификат КМ0 (НГ).
- Любой цвет по каталогу RAL, древесные декоры, декоры «Лофт» и «Мрамор», мозаичное исполнение PIXEL.


Примеры применения

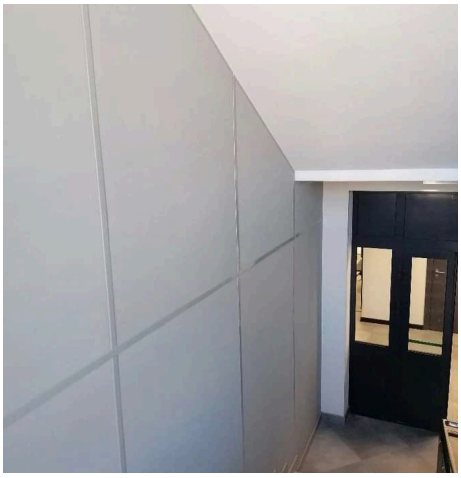


Школа, Москва — цвет RAL 9016



ТЦ «Экоферма», Люберцы — декор «Мрамор»

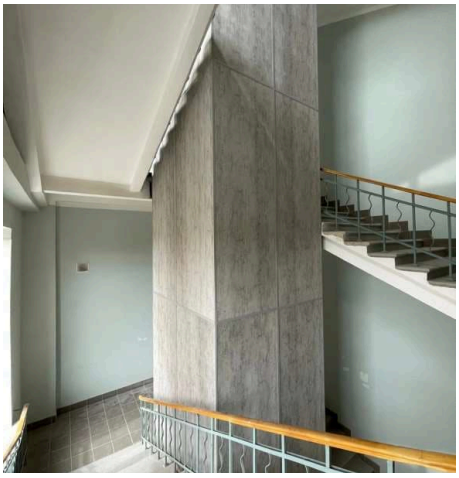

Административное здание, Фрязино — декор «Лофт»

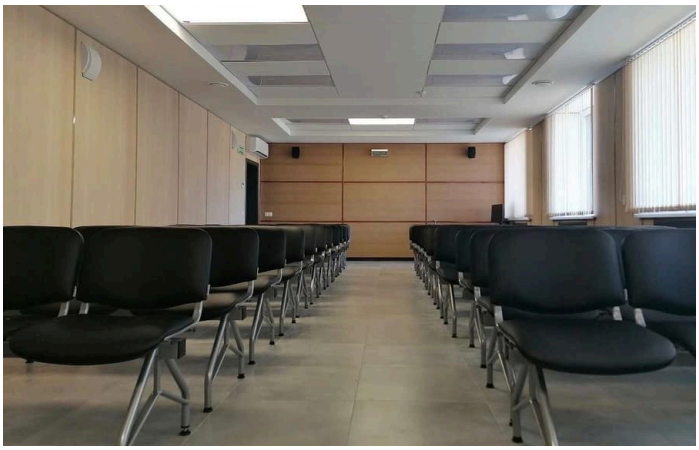

Военкомат, Одинцово — древесные декоры



Супермаркет «ДА!», Москва — древесные декоры

ПОКРЫТИЕ INTERIOR

Interior — плёнка ПВХ

Панели Interior ставят в общественных помещениях, к оформлению которых подходят со вкусом: офисы, салоны красоты, развлекательные и спортивные центры. И на объектах с повышенными требованиями к чистоте — медицинские и образовательные учреждения, торговля и общепит, гостиницы и общежития: поверхность не накапливает микроорганизмы, её можно мыть.

Плёнки — от однотонных до текстур элитной древесины и лофт-фактур; декор выбирают по каталогам производителей плёнки. Класс пожарной опасности — **КМ1 (трудногорючие)**.




Примеры применения



Начальная школа, Белгород — панели на основе ГСП в плёнке ПВХ



Парикмахерская, Старый Оскол — панели и перегородки на основе ГСП в плёнке ПВХ

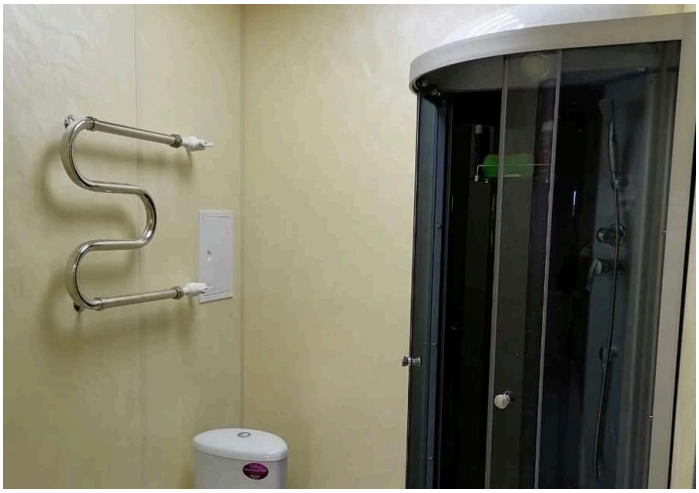

Санузел в гостинице, Рязань — панели на основе ГСП в плёнке ПВХ



Клиника «Будь Здоров», Москва — панели на основе ГСП в плёнке ПВХ

ПОКРЫТИЕ PRACTIC

Practic — пластик HPL

Панели Practic не боятся химических реагентов и не стираются, у них повышенные антивандальные свойства. Их выбирают для медицинских учреждений и помещений, где стены могут получать механические повреждения. Большой выбор текстур — HPL-пластик подбирают по каталогам производителя.

Основа — ГСП (панели 3000 × 1250 или 2500 × 1250 мм) или СМЛ (2440 × 1220 мм). Класс пожарной опасности — **КМ1 (трудногорючие)**.



Примеры применения



Школа айкидо, Москва — панели на основе ГСП в пластике HPL



Медицинский центр, Москва — панели на основе ГСП в пластике HPL



ГКБ им. Юдина, Москва — панели на основе ГСП в пластике HPL



KFC, Москва — панели на основе ГСП в пластике HPL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Отбойные доски и профили

Огнестойкие отбойные доски Practic Design



- Основа — ГСП, покрытие — антивандальный пластик HPL, класс пожарной опасности КМ1.
- Длина 122 см, ширина 20, 30, 40 или 60 см.
- Крепятся к стене саморезами, головки закрывают заглушками ПВХ в цвет декора.
- Не подвержены грибку и плесени — для общественных, образовательных и медицинских учреждений.




Отбойная доска в коридоре




Отбойная доска — декор под дерево

Декоративные алюминиевые профили

Панели легко монтируются на декоративные алюминиевые профили по обрешётке из направляющих и стоечных профилей (ПН, ПС).




Омега — с широкой заглушкой



Омега — с узкой заглушкой (Пи)



Н-профиль



L-профиль



L-профиль




F-профиль

МОНТАЖ

Как мы монтируем: каркас и открытый способ

Монтируем по собственной технологической карте РесурсПроекта на облицовку стен и перегородки из огнестойких панелей на основе ГСП (шифр 01.00-ТК-2022-КР/ШП-1, по СП 71.13330.2017) и рекомендациям завода-изготовителя.

1. **Подготовка.** «Мокрые» работы закончены, окна и двери установлены; сухой или нормальный режим, не ниже +5 °С; как правило — до чистого пола.
2. **Разметка** по проекту: шнуром на полу, на потолок — лазерным нивелиром или отвесом.
3. **Каркас (обрешётка).** Направляющие ПН — на дюбелях с шагом не более 1000 мм, прямые подвесы — не более 1500 мм, стойки выставляются по уровню; под профили и подвесы — уплотнительная лента или герметик против ударного шума.
4. **Коммуникации.** Электрика, слаботочка и трубы — после каркаса; при необходимости между стойками — минеральная вата.
5. **Панели.** Внизу — L-профиль; панель вставляют в его паз и прижимают омега-профилем, винты — с шагом не более 250 мм. Зазоры: около 5 мм у потолка, 10 мм у пола, по 2 мм у омега-профиля — на температурные и влажностные деформации. Паз закрывают декоративной заглушкой — винтов не видно.
6. **Раскладка.** От проёмов и углов; над дверью — прямоугольная вставка, а не Г-образная деталь (иначе со временем трещины); панели, как правило, вертикально.
7. **Завершение.** Розетки и выключатели — после облицовки.

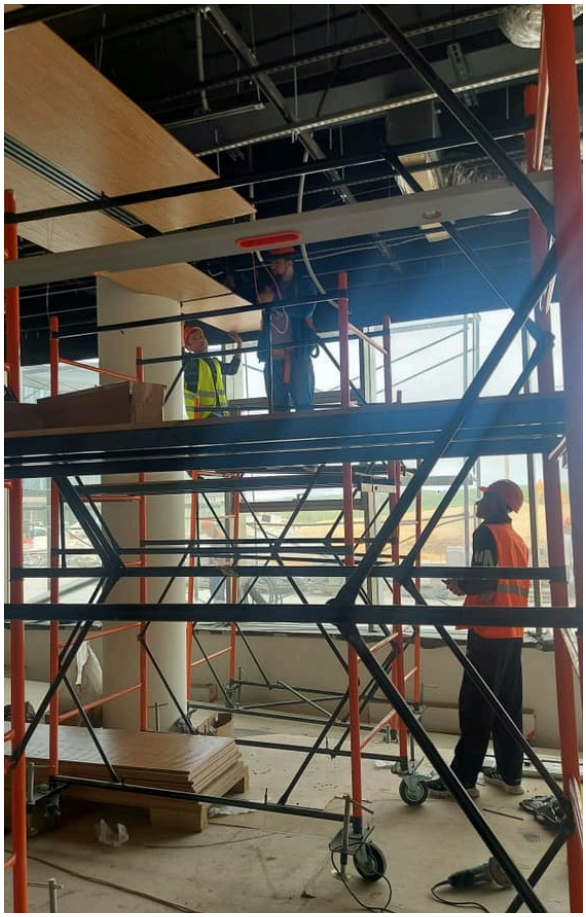

Монтаж — облицовка стен с подмостей, «Сенеж», сентябрь 2023



Монтаж — каркас и облицовка стен в зале, «Сенеж», сентябрь 2023

МОНТАЖ

Скрытый монтаж, углы и примыкания

Скрытый монтаж

- **На H-профиль:** по кромке панели делают паз 2 мм глубиной 4–5 мм, панель садится пазом на профиль.
- **На Z-профиль:** горизонтальные направляющие на каркасе с шагом 600–900 мм, ответные — на обороте панели (на винтах или клею), панель навешивается. Её можно снять — например, проложить кабель или добавить розетку.
- **Без каркаса:** по ровной плотной стене — на Z-профиль и (или) монтажный пено-клей.
- Между панелями — зазор 1–3 мм, чтобы лист мог «дышать» при смене влажности.

Углы, откосы, колонны

- **Внутренний угол** — L-профиль, **наружный** — F-профиль, винты с шагом не более 250 мм.
- **Откосы** окон и дверей — деталь из панели в L- и F-профиле.
- **Колонны** — четыре F-профиля по углам, завершающий — на термостойком монтажном клею.
- **Примыкание** к существующим стенам — L-профиль; к подвесному потолку — L-профиль или галтель.


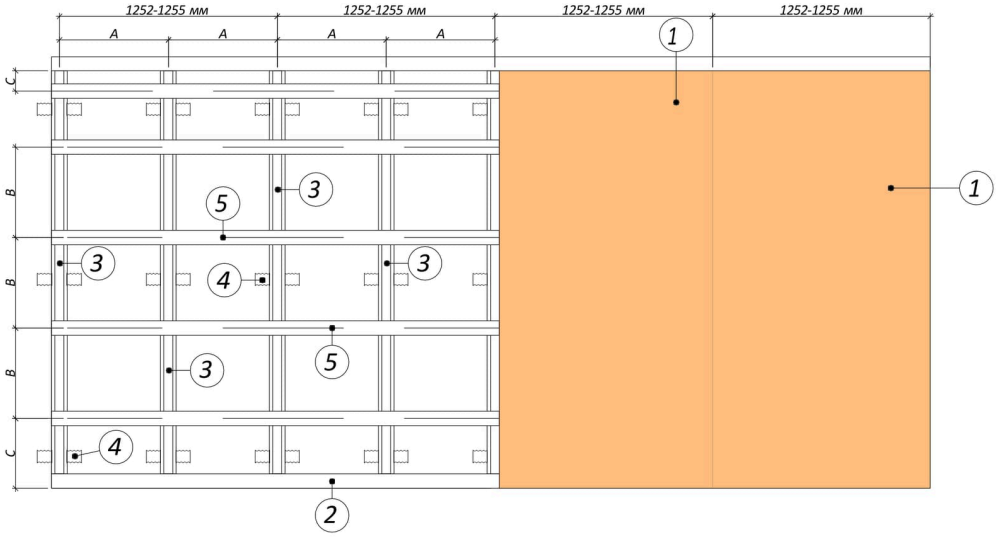


Схема облицовки на Z-профиле — 1: декоративная панель на основе ГСП; 2: направляющий профиль ПН 28 × 27; 3: стоечный профиль ПП/ПС 60 × 27; 4: прямой подвес; 5: Z-профиль (горизонтальные направляющие). Из альбома технических решений РесурсПроекта

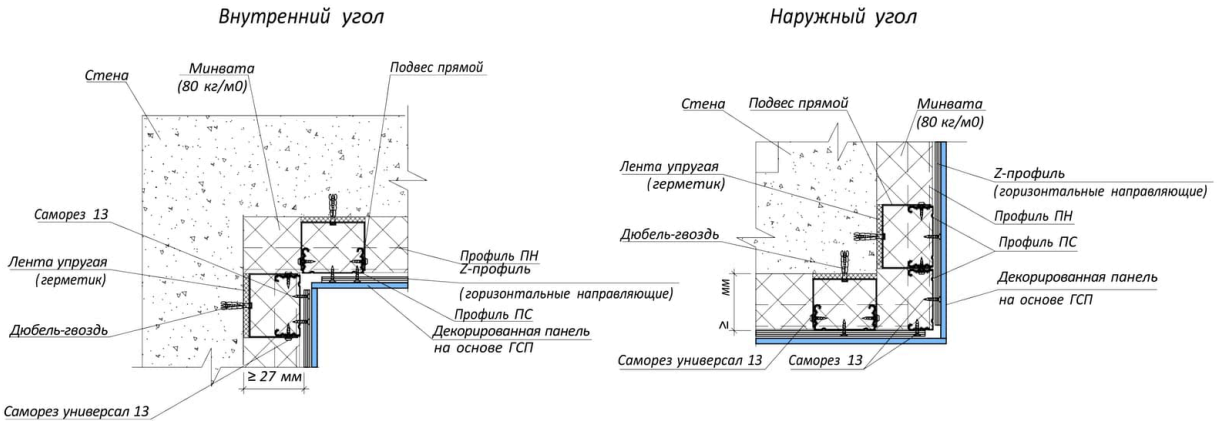

Внутренний и наружный угол — панель на основе ГСП, каркас ПН/ПС, Z-профиль, минвата

ПОСЛЕ МОНТАЖА

Приёмка, документы и уход

Приёмка по этапам

Облицовку принимают поэтапно, с актами освидетельствования скрытых работ:

- монтаж каркаса;
- прокладка инженерных коммуникаций и слаботочной проводки;
- монтаж вентиляции и медицинских газов (если есть);
- укладка звуко- и теплоизоляции;
- облицовка панелями.

Документы

Сдаём исполнительную документацию: акты скрытых работ, исполнительные схемы раскладки панелей, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества и экспертные заключения на панели и материалы — так мы сдали облицовку панелями СМЛ на жилых домах на Рязанском проспекте.

Эксплуатация и уход

- Температура в помещении +16…+27 °C, влажность 40–60 %.
- Панели со шпоном под матовым лаком можно мыть неконцентрированными растворами кислот и щелочей и обрабатывать дезинфицирующими средствами.
- Окрашенные панели — слабый мыльный раствор (хозяйственное мыло 0,5 %), вода не горячее 50 °C; без растворителей, спиртов, перекисей и абразивов.

Чего не делаем

- не крепим панели на цементный раствор и не фиксируем их жёстко;
- не закрываем панелями отопительные приборы;
- отверстия под плинтус, галтель и подвесной потолок сверлим заранее, на 1–2 мм больше винта; вырезы — со скруглёнными углами.



Стеновые панели со шпоном дуба и скрытые двери, «Сенеж»



Панели с вентиляционной решёткой и люком доступа, «Сенеж»

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Mercury для открытой системы Т-24

Открытая подвесная система с видимым профилем типа «Армстронг». Основа панелей — специально разработанный гипсокартонный лист толщиной **6,5 мм**.

Вариант	Декоративное покрытие
Econom Mercury	Специальная акриловая краска с защитным лаковым покрытием
Interior Mercury	Ламинирование плёнкой ПВХ

Размеры Econom Mercury

Номинальный модуль: 600 × 600 и 600 × 1200 мм.
Фактический размер плиты: **595 × 595 и 595 × 1195 мм**.
Прямая кромка BOARD.



Установка потолочной панели в систему Т-24



Пример применения из каталога: учебное помещение

Применение: офисы, коридоры, кабинеты, образовательные и медицинские учреждения, торговые помещения. Класс пожарной опасности подбирается по сертификату конкретного изделия.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ

Mercury CLIP-IN: скрытое крепление

Кассеты из оцинкованной стали толщиной **0,5 или 0,7 мм**. Стандартные размеры — **600 × 600 и 1200 × 600 мм**; в каталоге предусмотрено изготовление нестандартных кассет.

- Глянцевое полимерное покрытие (полиэстер).
- Матовое порошковое покрытие.
- Матовое порошковое антибактериальное покрытие; в каталоге указана толщина до 90 мкм.

Цвета: RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010; другие цвета — по каталогу RAL.

Для чистых помещений

Медицинские учреждения, лаборатории и предприятия общественного питания. В исходном каталоге указан класс КМ0 (НГ). Для герметичности стыки после монтажа заполняют специальным силиконовым герметиком для чистых помещений.

Подвесная система

Облегчённого или усиленного типа. Состав: стрингер, узел крепления и подвес; решение выбирают по проекту и технической документации системы.



Металлический кассетный потолок



Пример из каталога: помещение с потолком CLIP-IN

ПОДБОР ПОТОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Т-24 и CLIP-IN

Параметр	Т-24	CLIP-IN
Крепление	Открытая подвесная система, видимый профиль	Скрытая подвесная система
Материал	ГКЛ 6,5 мм; также металлические панели с кромкой BOARD	Оцинкованная сталь 0,5 или 0,7 мм
Размеры	Для Econom: модуль 600 × 600 / 600 × 1200 мм; плита 595 × 595 / 595 × 1195 мм	Кассеты 600 × 600 / 1200 × 600 мм; нестандартные размеры по заказу
Отделка	Акриловая краска с лаком либо плёнка ПВХ	Полиэстер; порошковое; порошковое антибактериальное
Особенности	Прямая кромка BOARD; в каталоге представлены металлические и перфорированные исполнения	Для чистых помещений — герметизация стыков специальным составом



Металлическая панель: перфорированное исполнение



Пример потолочной системы из каталога

Выбор системы: назначение помещения, проектные требования, доступ к инженерным сетям, покрытие и документы на конкретную комплектацию.

ДВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Двери для общественных и жилых зданий

Подбор дверного блока по назначению помещения, конструкции стены, варианту отделки и требуемым характеристикам.

- Внутренние двери: кабинеты, палаты, санузлы, технические помещения и ниши инженерного оборудования.
- Двери скрытого монтажа.
- Противопожарные и дымогазонепроницаемые исполнения.
- Наружные двери, включая варианты с терморазрывом по полотну и коробке.
- Медицинские рентгенозащитные двери: ручные и автоматические.
- Двери для чистых помещений: ручные и автоматические.



Пример отделки дверного полотна



Пример дверного блока из каталога

Комплектация под задачу

Варианты отделки, индивидуальные размеры, различные типы коробок, регулировка полотна и возможность дооснащения. В каталоге предусмотрена поставка дверного блока в сборе с отрегулированными зазорами.

Требования к огнестойкости, дымогазонепроницаемости, рентгенозащите и автоматике задаются для конкретного исполнения и подтверждаются его документацией.

НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Решения по типам объектов

Офисы и административно-производственные здания

Входы в офисы, межкомнатные двери, санузлы, инженерные ниши и кладовые. Специальные исполнения — по требованиям пожарной безопасности, звукоизоляции и взломостойкости; наружные входные двери.

Медицинские учреждения

Палаты, кабинеты, операционные, маятниковые, рентгенозащитные двери и двери для чистых помещений. В каталоге указаны одностворчатые варианты для палат шириной до 1250 мм; проход для каталок проверяется по проекту.

Многоквартирные и загородные дома

Квартирные входные и межкомнатные двери, общие тамбуры, инженерные ниши, кладовые и бойлерные; входные двери с терморазрывом.

Образовательные учреждения

Учебные классы, включая помещения с повышенными требованиями к звукоизоляции; кабинеты сотрудников, санузлы, гардеробные, кладовые, душевые и наружные входы.

Торговые и складские комплексы

Кабинеты персонала, складские и подсобные помещения, инженерные ниши, гардеробные и входы; исполнения с пожарными требованиями, звукоизоляцией и взломостойкостью.


Для душевых в исходном каталоге оговорено отсутствие попадания большого количества воды на полотно и коробку. Исполнение уточняется по условиям эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА


Полотно, коробка, отделка и заполнение

Полотна: комбинированные с фальцем и без фальца, стальные LD / ZK, варианты типа KAPELLI и «финские». Коробки: стальные с добором, массив сосны с добором, экструдированный ПВХ с добором.

Отделка: МДФ, натуральный шпон, HPL, окраска, плёнка ПВХ и окрашенный ДВП. Петли: открытые либо скрытые — в зависимости от исполнения.




Узел двери без фальца




Узел двери с фальцем



Заполнение минеральной ватой

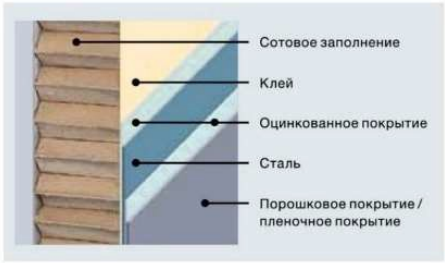

Сотовое заполнение

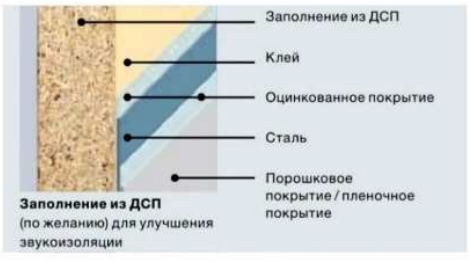

Заполнение из ДСП



ДСП с отверстиями

Схемы из исходного каталога. Варианты комбинируются по таблице комплектаций на следующих двух страницах.

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комплектации дверей: варианты 1–9

№	Полотно	Коробка	Отделка	Заполнение	Петли
1	Комбинированное без фальца	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ и шпон натурального дерева	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые
2	Комбинированное с фальцем	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ и шпон натурального дерева	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Открытые
3	Комбинированное с фальцем	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ и HPL покрытие	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Открытые
4	Комбинированное без фальца	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ и HPL покрытие	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые
5	Стальное с фальцем типа LD и ZK	Стальная с добором (угловая, блочная)	Покрытие полимером, ламинация ПВХ пленкой	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Открытые
6	Комбинированное с фальцем	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ под окраску, МДФ под ПВХ пленку	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Открытые
7	Комбинированное без фальца	Стальная с добором (угловая, блочная)	МДФ под окраску, МДФ под ПВХ пленку	ДСП с отверстиями, ДСП сплошной, полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые
8	Комбинированное с фальцем	Стальная с добором (угловая, блочная)	ДВП окрашенный	Полимер, сотовое заполнение	Открытые
9	Комбинированное без фальца	Стальная с добором (угловая, блочная)	ДВП окрашенный	Полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые

Варианты сохранены из каталога от 01.10.2026. Окончательная спецификация зависит от размеров проёма, стены, назначения помещения и требуемых характеристик.

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Комплектации дверей: варианты 10–17

№	Полотно	Коробка	Отделка	Заполнение	Петли
10	Комбинированное без фальца типа «KAPELLI»	Стальная с добором (угловая, блочная)	Окраска, ламинация ПВХ пленкой	Пенополистирол и LVL брус	Скрытые, открытые
11	Комбинированное без фальца типа «Финские»	Стальная с добором (угловая, блочная)	Окраска	Сотовое заполнение	Открытые
12	Комбинированное без фальца типа «Финские»	Массив сосны с добором	Окраска	Сотовое заполнение	Открытые
13	Комбинированное без фальца типа «KAPELLI»	Экструдированное ПВХ с добором	Окраска, ламинация ПВХ пленкой	Пенополистирол и LVL брус	Скрытые, открытые
14	Комбинированное с фальцем	Массив сосны с добором	МДФ под окраску, МДФ под ПВХ пленку	Полимер, сотовое заполнение	Открытые
15	Комбинированное без фальца	Массив сосны с добором	МДФ под окраску, МДФ под ПВХ пленку	Полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые
16	Комбинированное с фальцем	Массив сосны с добором	ДВП окрашенный	Полимер, сотовое заполнение	Открытые
17	Комбинированное без фальца	Массив сосны с добором	ДВП окрашенный	Полимер, сотовое заполнение	Скрытые, открытые

Варианты сохранены из каталога от 01.10.2026. Окончательная спецификация зависит от размеров проёма, стены, назначения помещения и требуемых характеристик.

ОПЫТ МОНТАЖА


Наши объекты

Объекты, где РесурсПроект выполнил монтаж стеновых панелей и отбойных досок. Объёмы и даты — по договорам, актам КС-2 и актам скрытых работ; объекты 2015 года — по портфолио компании.


Годы	Объект	Заказчик	Что смонтировали
2023–2024	Центр «Мастерская управления «Сенеж»: гостиница, ресторан, апартаменты; Солнечногорск	ООО «НЕОКЛАССИК»; генподрядчик АО «Концерн Титан-2»	Декоративные стеновые панели на основе ГСП со шпоном дуба — около 2600 м²; потолки из панелей ГСП
2023–2024	Жилые дома с подземным паркингом, Москва, Рязанский пр-т, вл. 2, корп. 1 и 2	ООО «Паритет»	Облицовка тамбур-холлов декоративными панелями СМЛ — 126,7 м²
2026	Многопрофильный медицинский центр Банка России, Москва, Севастопольский пр-т, 66	Банк России	Защита стен: отбойные доски ГСПВ и угловые отбойники
2015	Офис X5 Retail Group; школа № 1200, Москва	—	Огнестойкие стеновые панели «Интерпан» (по портфолио компании)



Стойка — облицовка панелями, «Сенеж»

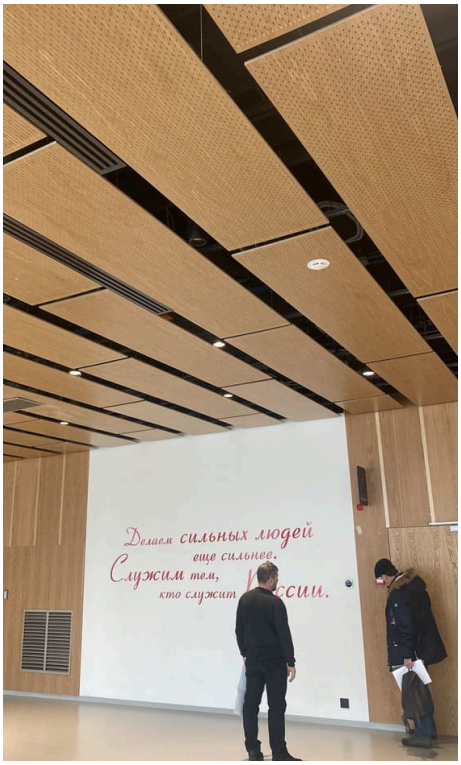

Стена со шпоном дуба, «Сенеж»

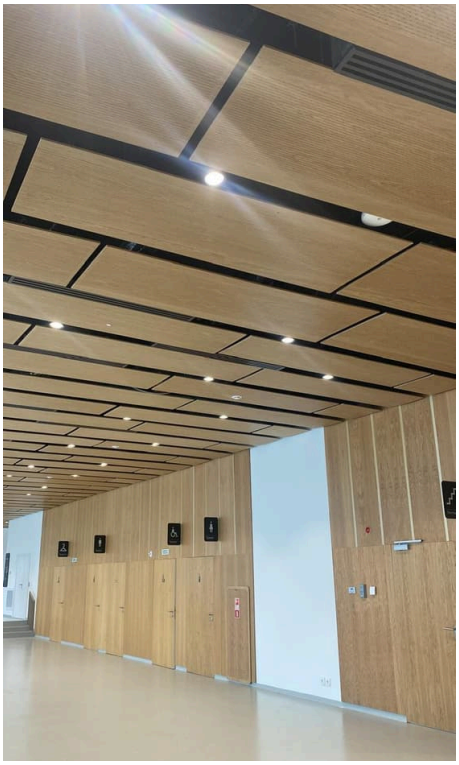

Галерея — панели вдоль стен, «Сенеж»

НАШ ОБЪЕКТ · 2023–2024

Гостиница и ресторан центра «Мастерская управления «Сенеж»

Объект: Подмосковный образовательный молодёжный центр «Мастерская управления «Сенеж», этап 1.3: гостиница, ресторан и апартаменты


Адрес: Московская обл., г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная, стр. 2

Заказчики: ООО «НЕОКЛАССИК» (поставка и монтаж панелей); АО «Концерн Титан-2», генеральный подрядчик (потолки, сборка мебели)

Договоры: № 1/03-НеоРП от 01.03.2023; № 06-04/500/ДП-23-277 от 26.04.2023; № 06-04/500/ДП-23-443 от 27.07.2023

Что сделали


- поставили и смонтировали декоративные стеновые панели на основе ГСП со шпоном дуба в ресторане и гостинице, корпуса А–Г, — около 2600 м² по спецификациям;
- смонтировали потолки из декоративных панелей ГСП (корпуса Б, В, Г; вестибюль корпуса Г — 200 м² панелей);
- стеновые панели сданы актами от 10.01.2024 и 12.02.2024, корпус В — актом приёмки без замечаний от 17.04.2024.

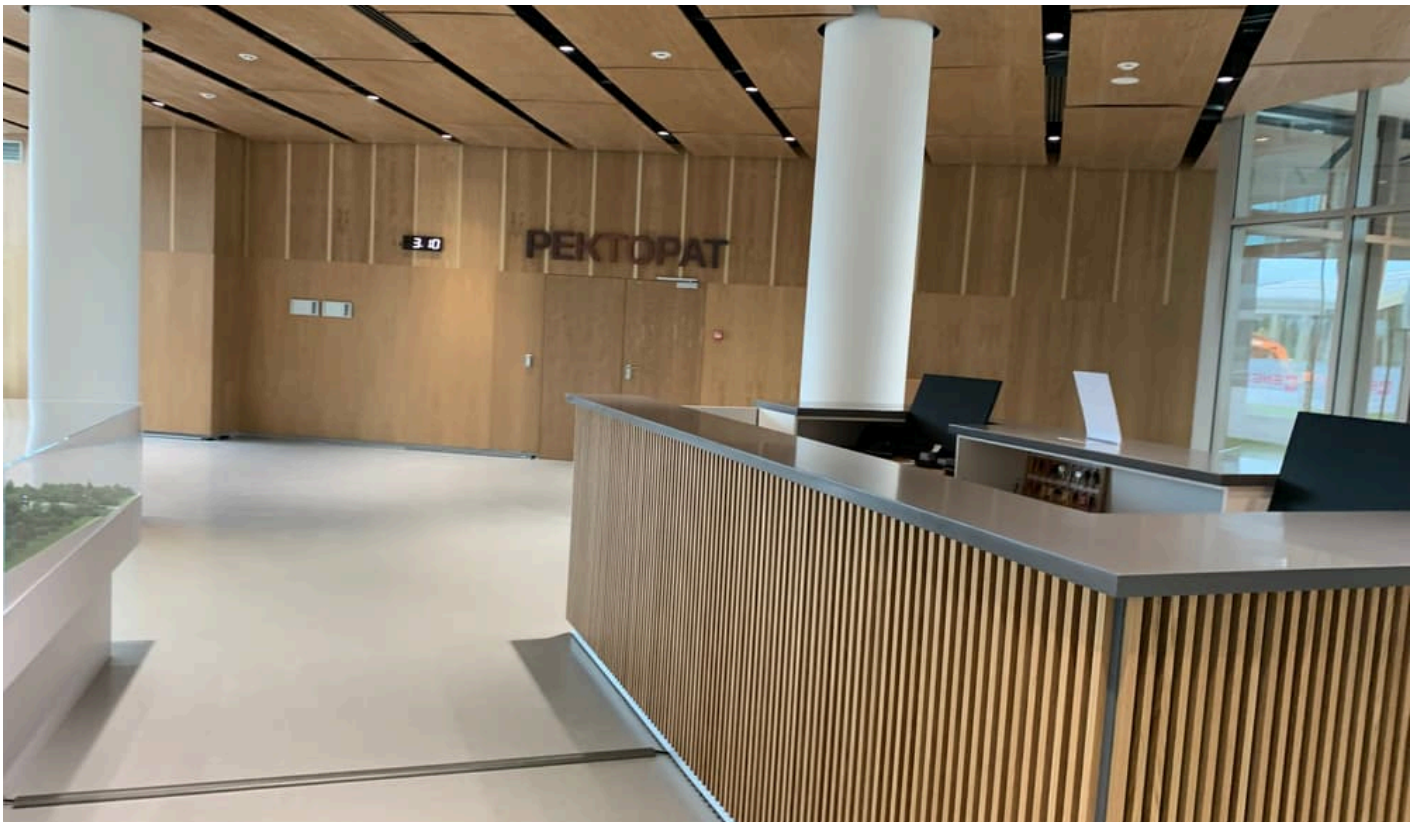


Гостиница — стойка ресепшн, стены и потолок из панелей со шпоном дуба

НАШ ОБЪЕКТ · 2023–2024


«Сенеж»: стены из панелей со шпоном дуба

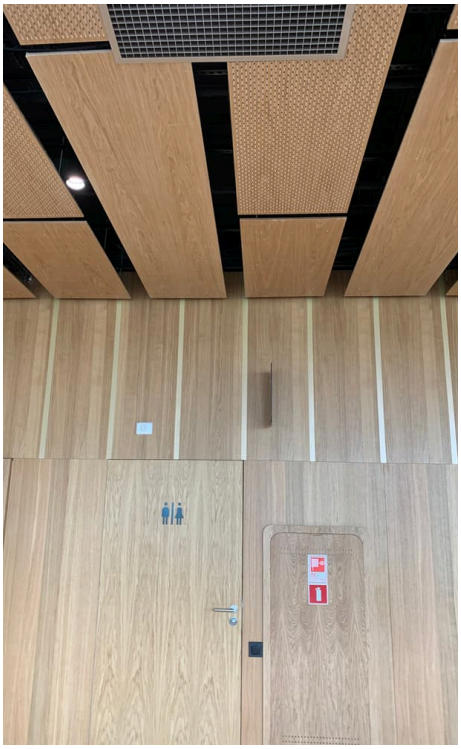

Стеновые панели — шпон дуба, скрытые двери

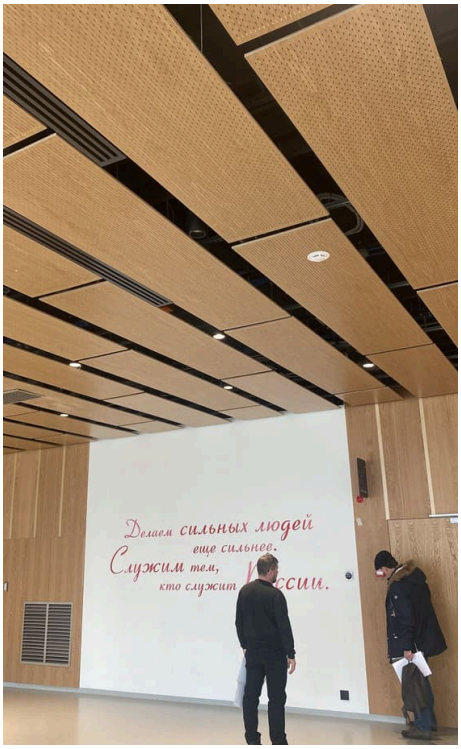


Стена — панели со шпоном дуба

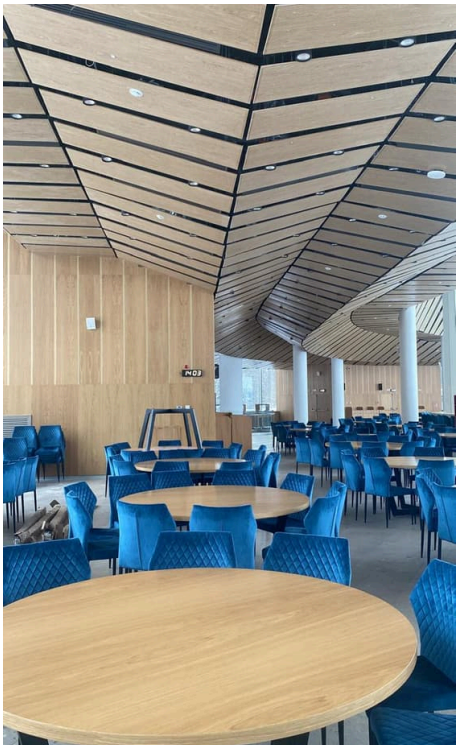


Обеденный зал — панели стен и потолка



Стойка — облицовка панелями

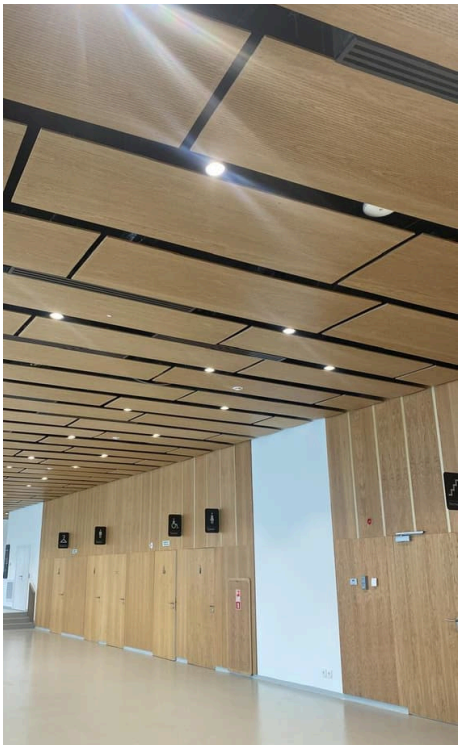

Галерея — панели вдоль витражей

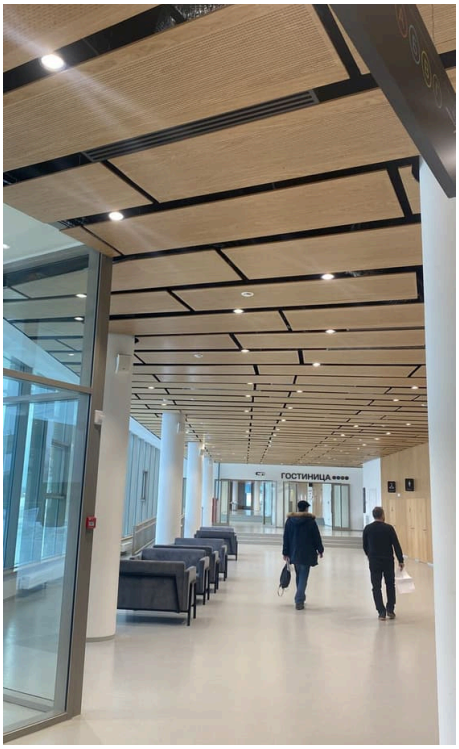

Вестибюль — проход к гостинице

НАШ ОБЪЕКТ · 2023–2024

Жилые дома на Рязанском проспекте

Объект: Многоквартирные жилые дома с пристроенным подземным паркингом, корпуса 1 и 2

Адрес: г. Москва, ЮВАО, Нижегородский район, Рязанский проспект, вл. 2

Заказчик: ООО «Паритет» (генподрядчик)

Договор: № ПД/У/П-138 от 28.11.2023 — поставка панелей и монтаж из материалов РесурсПроекта

Что сделали

- облицевали стены тамбур-холлов первых этажей декоративными негорючими панелями СМЛ «Эконом НГ» — под дерево и хромированными — на подсистеме с декоративным профилем: корпус 1 (секции 1 и 2) и корпус 2 (секции 1 и 2), всего 126,7 м²;
- смонтировали каркас и панели, сдали исполнительную документацию: акты скрытых работ на подсистему и панели, исполнительные схемы, сертификаты и паспорта качества;
- работы приняты актом КС-2 № 1 от 12.03.2024.



Исполнительная схема — развёртки стен тамбур-холла корпуса 1 с облицовкой панелями СМЛ под дерево (27,66 м² в секции 1)

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Медицинский центр Банка России и объекты 2015 года

Многопрофильный медицинский центр Банка России, Севастопольский пр-т, 66 · 2026


В рамках ремонта медицинских помещений (частное задание № 1) смонтировали защиту стен — отбойные доски ГСПВ с кромкой ПВХ 2450 × 195 × 11 мм и алюминиевые угловые отбойники (акт скрытых работ АР-24).

Офис X5 Retail Group и школа № 1200, Москва · 2015

Огнестойкие стеновые панели «Интерпан» — объекты из портфолио компании. Школа с углублённым изучением английского языка № 1200: Москва, Суздальская ул., д. 24Б.



Офис X5 Retail Group — вход

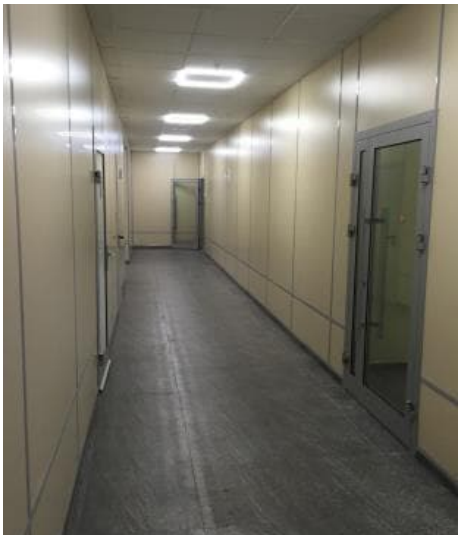

Офис X5 Retail Group — коридор со стеновыми панелями



Офис X5 Retail Group — стена из панелей



Школа № 1200, Москва

РЕСУРСПРОЕКТ

Обсудим ваш объект

Подберём стеновые и потолочные панели, дверные блоки и комплектующие под требования помещений. Согласуем состав поставки, монтаж и комплект документов.

ООО «РесурсПроект»

Офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33

+7 (499) 404-11-67
resprog@mail.ru
res-proekt.ru

Стеновые панели · Потолочные системы · Двери

Подбор · Поставка · Монтаж