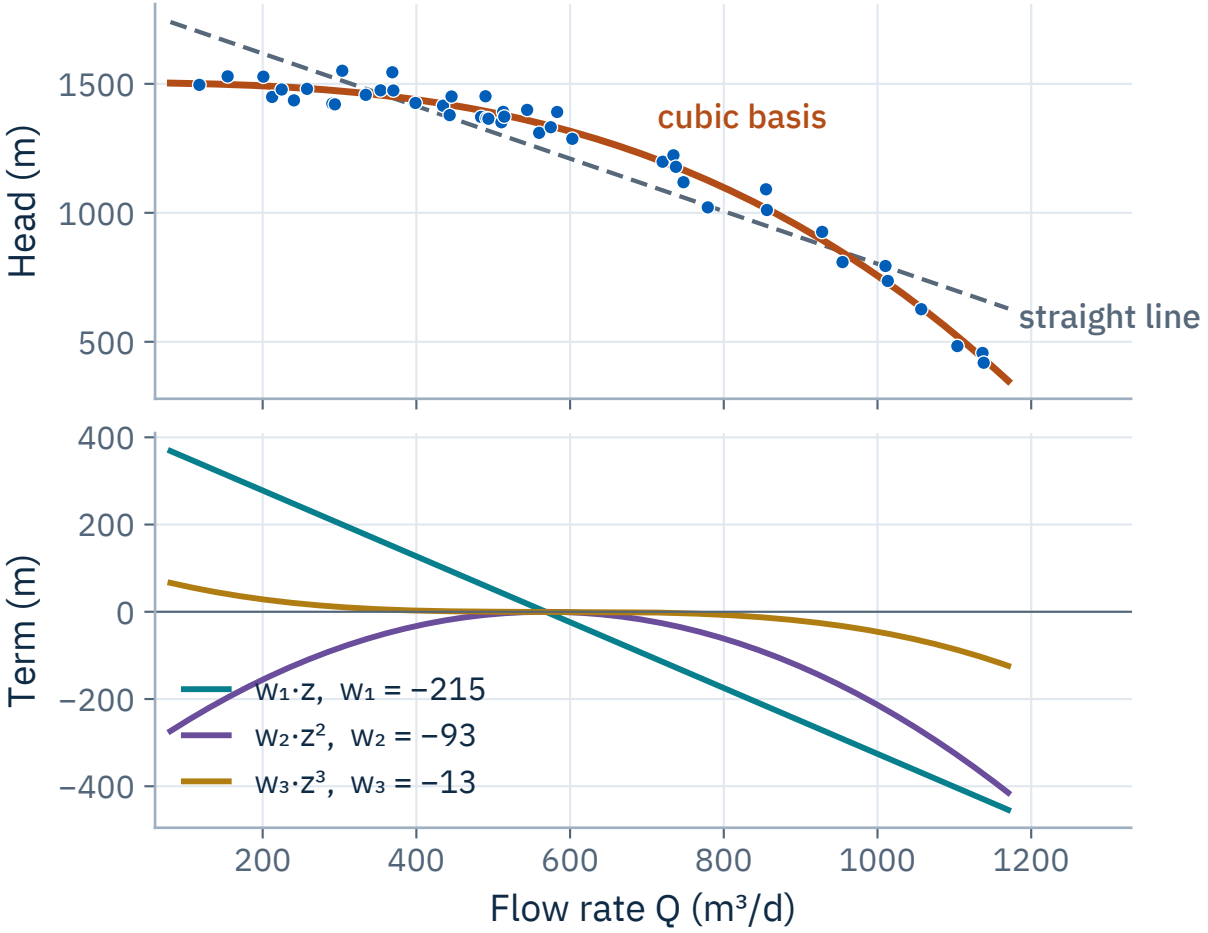
Head (m)
1500
1000
500
cubic basis
straight line
Term (m)
400
200
0
−200
−400
w₁·z, w₁ = −215
w₂·z², w₂ = −93
w₃·z³, w₃ = −13
200
400
600
800
1000
1200
Flow rate Q (m³/d)