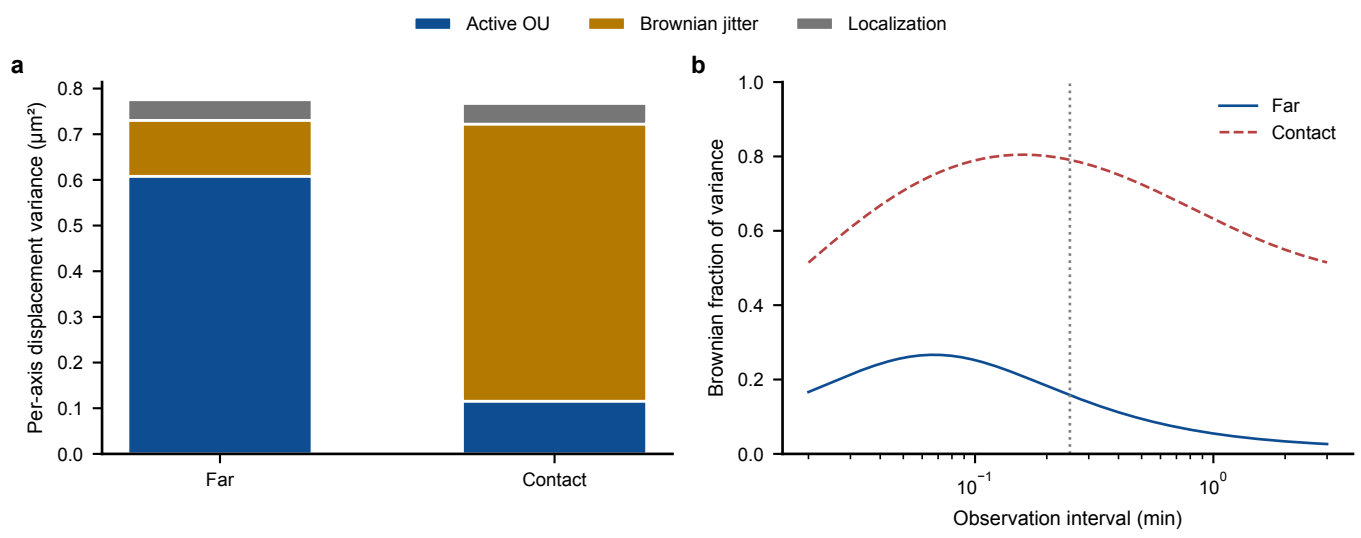
Active OU
Brownian jitter
Localization
a
Per-axis displacement variance (μm²)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Far
Contact
b
Brownian fraction of variance
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Far
Contact
10^{-1}
10^{0}
Observation interval (min)