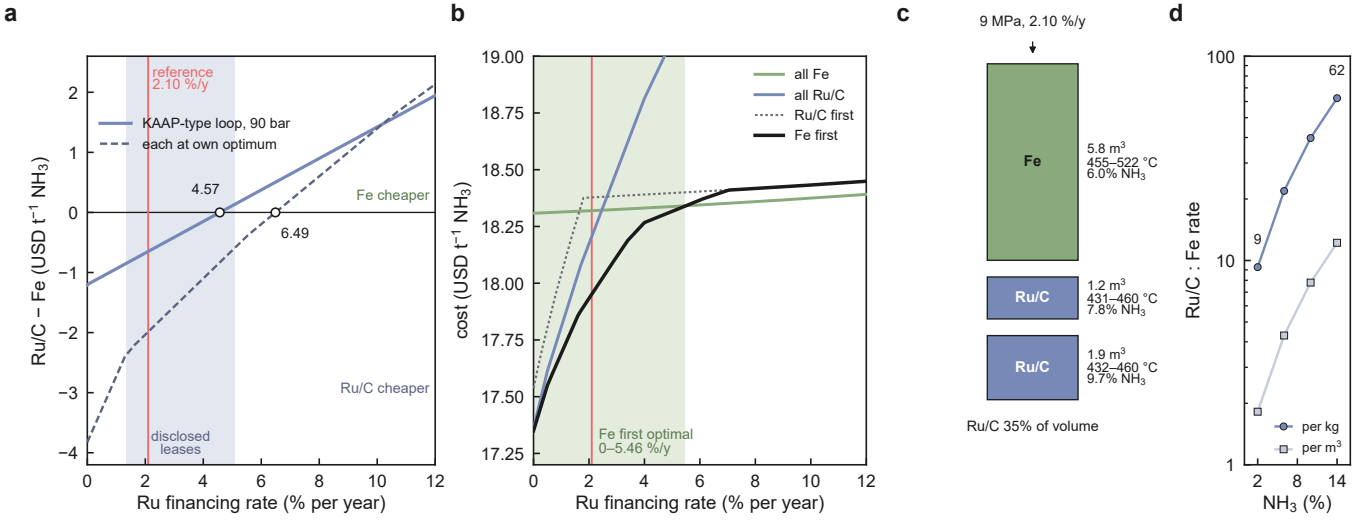

a
reference
2.10 %/y
KAAP-type loop, 90 bar
each at own optimum
4.57
6.49
Fe cheaper
Ru/C cheaper
disclosed
leases
Ru/C – Fe (USD t⁻¹ NH3)
Ru financing rate (% per year)
b
all Fe
all Ru/C
Ru/C first
Fe first
Fe first optimal
0–5.46 %/y
cost (USD t⁻¹ NH3)
Ru financing rate (% per year)
c
9 MPa, 2.10 %/y
Fe
5.8 m3
455–522 °C
6.0% NH3
Ru/C
1.2 m3
431–460 °C
7.8% NH3
Ru/C
1.9 m3
432–460 °C
9.7% NH3
Ru/C 35% of volume
d
62
9
per kg
per m3
Ru/C : Fe rate
NH3 (%)