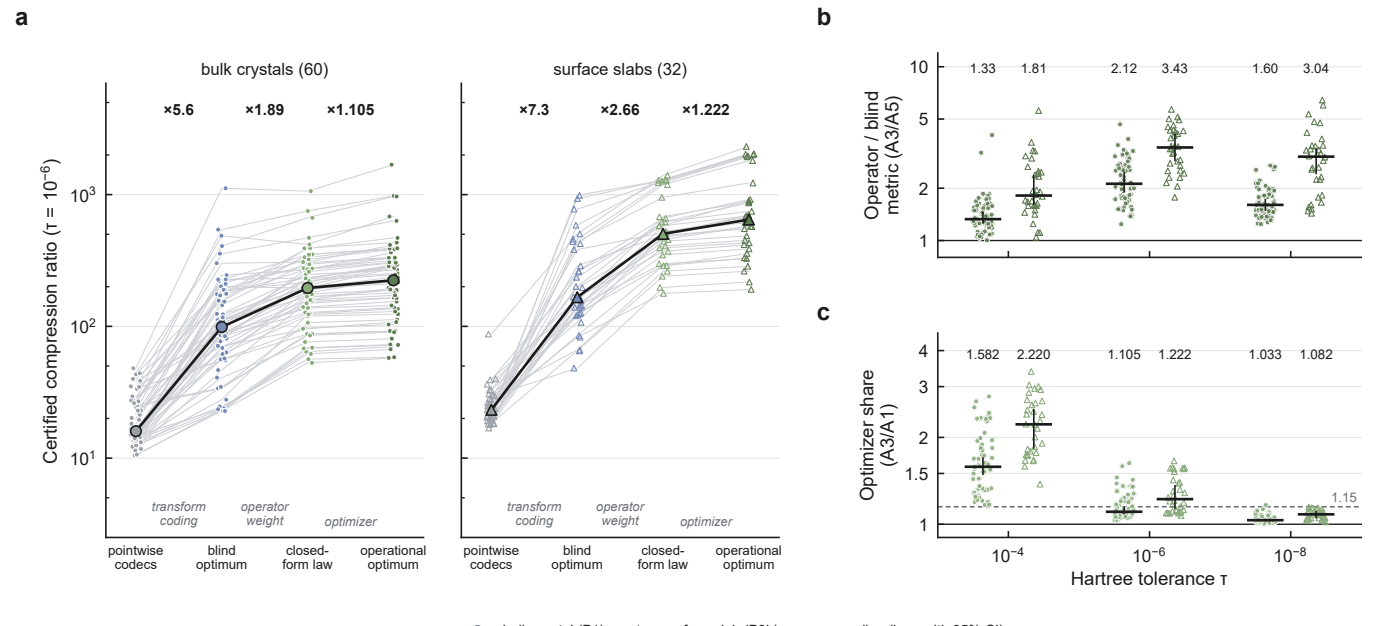

a
bulk crystals (60)
surface slabs (32)
×5.6
×1.89
×1.105
×7.3
×2.66
×1.222
Certified compression ratio (τ = 10⁻⁶)
10³
10²
10¹
transform coding
operator weight
optimizer
pointwise codecs
blind optimum
closed-form law
operational optimum
b
Operator / blind metric (A3/A5)
10
5
2
1
1.33
1.81
2.12
3.43
1.60
3.04
c
Optimizer share (A3/A1)
4
3
2
1.5
1
1.582
2.220
1.105
1.222
1.033
1.082
1.15
10⁻⁴
10⁻⁶
10⁻⁸
Hartree tolerance τ
bulk crystal (P1)
surface slab (P3b)
median (b, c: with 95% CI)