

Guide d'utilisation

Calcul d'escaliers selon les Eurocodes – béton armé (EC2), acier (EC3), bois (EC5)

EC2

Escalier Béton Armé

Escalier intérieur bâtiment R+3 · 1 escalier · v1.0.1

CONFORME · 99 %

🔄

Aide

🔄

Exporter

1. Géométrie et charges

2. Matériaux et armatures

3. Résultats

4. Documents

Escalier

Escalier 1

Escalier 1

+ Escalier

Dupliquer

Supprimer

Béton armé · L_{eff} 5,14 m · emmarchement 1,20 m

CONFORME

M+ 50,6 kNm/m · V 37,0 kN/m · f 22,8 mm 34 / 34 vérifications · taux max 99 % (Élancement L/d) · armatures 122 kg

Synthèse

Efforts

Résistances et ELS

Vérifications

Optimiseur

✓

Conforme pour les vérifications effectuées – NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2)

BÉTON ARMÉ

Ratio Acier

75.0 kg/m³

Flèche ELS

22.8 mm (L/225)

⚡

Moment max M_{Ed}

50.63 kNm/m

à x = 2.57 m

⚡

Effort tranchant V_{Ed}

37.01 kN/m

Appui gauche RA

✓

Loi de Blondel (2h+g)

60.2 cm

Confortable (8 marches)

✓

Contrôle Marche Q_k

Q_k = 2.0 kN

Flèche 0.0 mm ≤ 3.0 mm

← Précédent

Suivant →

Version 1.0.1 · 09 octobre 2026

Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

2. Prise en main de l'interface

Parcours en 4 étapes, bandeau de verdict, modes Standard et Avancé.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

11. Métrés et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

L'application dimensionne des escaliers selon les Eurocodes : paillasse en béton armé (EC2), limons en acier (EC3) ou en bois (EC5). Le calcul est refait instantanément à chaque modification et produit la note de calcul, les plans d'exécution DXF et les métrés.

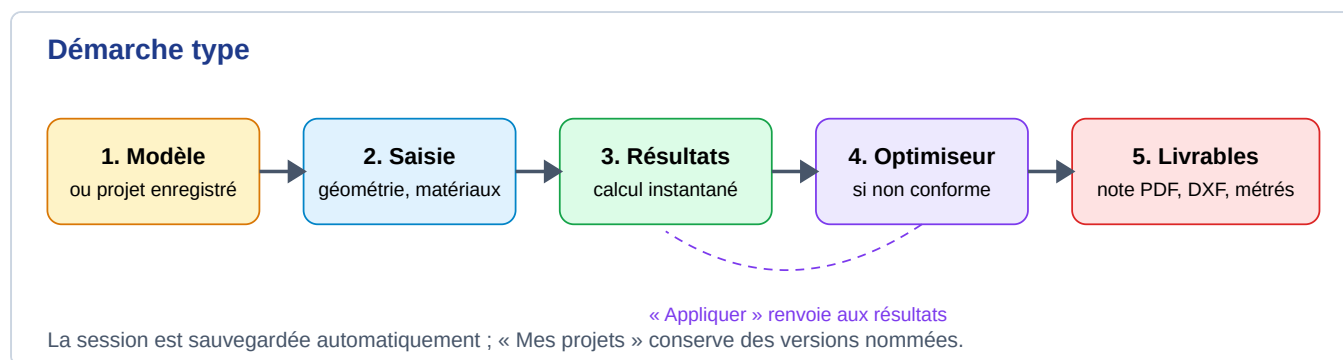


Figure 1 – Démarche type, du modèle aux livrables.

1. Partir d'un modèle ou d'un projet enregistré (menu Exporter > Mes projets et modèles).
2. Étape 1 « Géométrie et charges » puis étape 2 « Matériaux et armatures » (boutons Précédent / Suivant).
3. Étape 3 « Résultats » : synthèse, efforts, résistances et ELS, liste des vérifications, optimiseur. Le bandeau sous l'en-tête donne en permanence le verdict.
4. Si nécessaire, lancer l'optimiseur et appliquer une solution.
5. Produire les livrables : note de calcul PDF, plan DXF, métrés ; enregistrer le projet.

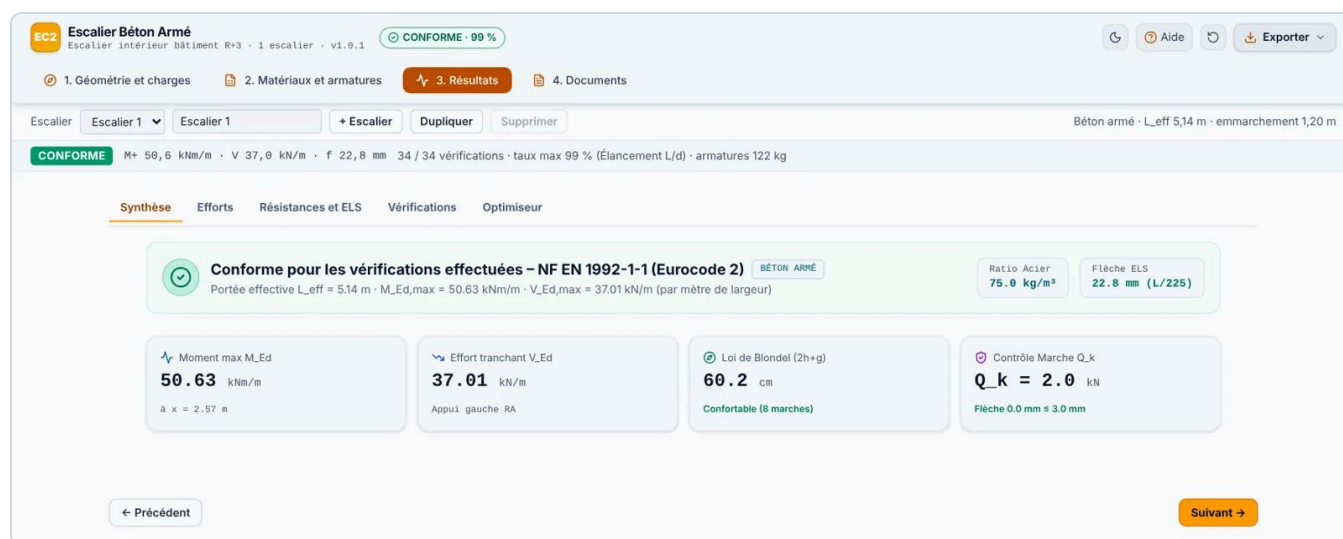


Figure 2 – Vue d'ensemble : étapes numérotées, barre des escaliers du projet, bandeau de verdict et synthèse des résultats.

Attention. Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié. Les hypothèses simplificatrices sont rappelées dans la rubrique « Hypothèses et limites ».

2. Prise en main de l'interface

Parcours en 4 étapes, bandeau de verdict, modes Standard et Avancé.

Étapes 1 et 2	Saisie à gauche (matériau, dimensions, paliers, appuis, charges ; puis matériaux, armatures, profilés ou bois, feu), synthèse des résultats à droite, mise à jour en direct.
Pastille ELU / statut	Taux de travail maximal ; vert si toutes les vérifications sont satisfaites, rouge sinon.
Étapes	1. Géométrie et charges · 2. Matériaux et armatures · 3. Résultats · 4. Documents (note, plans et DXF, nomenclature et métrés, projet et cartouche). La barre d'étapes et le bandeau de verdict restent toujours visibles.
Bouton ☾ / *	Bascule entre le thème clair (par défaut) et le thème sombre. Le choix est mémorisé dans le navigateur.
Bouton ↺	Revient au modèle par défaut (le projet en cours n'est pas supprimé de « Mes projets »).
Exporter	Note PDF, impression, DXF, projets et modèles, fichiers JSON.

Le mode Standard n'affiche que les paramètres essentiels. Le mode Avancé donne accès aux nuances, à la classe d'exposition, à la durée d'utilisation, aux coefficients de calcul et au choix détaillé des armatures.


GÉOMÉTRIE ET CHARGES

Standard
Avancé


DIMENSIONS ESSENTIELLES

H = 1.33 m

Matériau structurel ⓘ


Béton
EC2


Acier
EC3


Bois
EC5

Marches (N) ⓘ
 $h_o = 16.6$ cm

-
8
+

Giron g_o ⓘ
0.27 m

Hauteur h_o ⓘ
0.166 m

Emmarchement ⓘ
1.2 m

Ép. pailleasse (h_2) ⓘ
0.22 m

Formule $2h+g$: **60.2 cm**

Confortable

Catégorie d'usage et q_k (EN 1991-1-1) ⓘ
2,5 kN/m² – Habitation, escaliers (cat. A) ($\psi_2 = 0,3$)


Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier ⓘ
2 paliers (Départ + Arrivée)

Palier 1 (a) ⓘ
1.4

Volée (b) ⓘ
2.16

Palier 2 (c) ⓘ
1.4

Conditions d'appui ⓘ
Encastrement partiel (EC2 §9.3.1.2 : appuis simples + chapeaux ≥ 25 %)


Mode synchro :

$b = N \times g_o$

Figure 3 – Panneau de saisie en mode Standard.

MATÉRIAUX ET ARMATURES

Standard **Avancé**

Nuances Matériaux & Ratios

Béton (f_{ck})	Acier passif
C25/30 (25 MPa)	B500B (500 MPa)

Classe d'exposition

XC1 - Intérieur sec

Durée d'utilisation	Coefficient α_{cc}
50 ans (S4)	1,00 (EC2 recommandé / AN Franc)

Fluage (φ_{t,t_0})	Humidité relative RH (%)
Calculé (annexe B)	50

Âge au chargement t_0 (j)	Combinaison ELU (EN 1990)
28	6.10 (1,35 G + 1,5 Q)

- ☒ Retrait pris en compte dans la flèche (EC2 éq. 7.21)
- ☒ Revêtements ou cloisons fragiles : flèche nuisible $\leq L/500$ (§7.4.1(5))
- ☒ Minoration « géométrie de dalle » sur la classe structurale (EC2 Tab. 4.3N)

Résistance au feu exigée

Non exigée

Coupe transversale paillassse (Section B x h_s)
 $c_{nom} = 22 \text{ mm}$

Emmarchement B = 1.20 m (1200 mm)

$c=22$ | $h_s=22\text{ cm}$

Choix des Barres d'Acier

Ø long. paillassse	Espacement s (mm)
HA 12	150

Détail marche & contremarche (Béton)
 $2h + g = 60.2 \text{ cm}$

Giron $g_0 = 27.0 \text{ cm}$ $h_0 = 16.6 \text{ cm}$ $\alpha = 31.6^\circ$

Figure 4 – Mode Avancé : matériaux, durabilité et paramètres de calcul.

Thème d’affichage : l’application s’ouvre en thème clair. Le bouton ☾ en haut à droite passe au thème sombre, plus reposant en usage prolongé ou dans un local peu éclairé ; ☀ revient au clair. Les planches d’exécution conservent leur rendu de type CAO (fond sombre, bouton « Fond Blanc » pour un rendu papier), et la note de calcul reste sur fond blanc dans les deux thèmes.

The screenshot displays the 'Escalier Béton Armé' software interface. At the top, it shows the project name 'Escalier Béton Armé' and a status bar indicating 'CONFORME 99.9%'. Below this, there are tabs for '1. Données et charges', '2. Matériaux et armatures', '3. Résultats', and '4. Documents'. The '3. Résultats' tab is active, showing a summary of the staircase data: 'Escalier 1', 'Escalier 1', 'Escalier 1', and 'Escalier 1'. The main area displays the following information: 'Escalier 1', 'Escalier 1', 'Escalier 1', and 'Escalier 1'. The status bar at the bottom indicates 'CONFORME' and provides a summary of the results: 'No. 99.9. 99.9% / V. 37.0. 99.9% / 22.0. 99.9% / 50.0. 99.9% / 60.0. 99.9% / 70.0. 99.9% / 80.0. 99.9% / 90.0. 99.9% / 100.0. 99.9%'. The interface is in French and includes a 'Précédent' button at the bottom left and a 'Suivant' button at the bottom right.

Figure 5 – Le même écran en thème sombre.

Conseil. Les icônes ⓘ à côté des champs affichent une explication courte ; cliquez dessus pour ouvrir la rubrique d'aide correspondante.

Figure 6 – Bulle d'aide sur un champ de saisie.

Le bouton « Aide » en haut de l'écran (ou la touche F1) ouvre cette aide : sommaire, recherche plein texte, figures agrandissables d'un clic et lien vers le guide PDF.

Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

L'application dimensionne des escaliers selon les Eurocodes : paillasse en béton armé (EC2), limons en acier (EC3) ou en bois (EC5). Le calcul est refait instantanément à chaque modification et produit la note de calcul, les plans d'exécution DXF et les mètres.

Démarche type

```

graph LR
    A[1. Modèle  
ou projet enregistré] --> B[2. Saisie  
géométrie, matériaux]
    B --> C[3. Résultats  
calcul instantané]
    C --> D[4. Optimiseur  
si non conforme]
    D --> E[5. Livrables  
note PDF, DXF, mètres]
  
```

« Appliquer » renvoie aux résultats
La session est sauvegardée automatiquement ; « Mes projets » conserve des versions nommées.

Démarche type, du modèle aux livrables.

- Partir d'un modèle ou d'un projet enregistré (menu Exporter > Mes projets et modèles).
- Étape 1 « Géométrie et charges » puis étape 2 « Matériaux et armatures » (boutons Précédent / Suivant).
- Étape 3 « Résultats » : synthèse, efforts, résistances et ELS, liste des vérifications, optimiseur. Le bandeau sous l'en-tête donne en permanence le verdict.
- Si nécessaire, lancer l'optimiseur et appliquer une solution.
- Produire les livrables : note de calcul PDF, plan DXF, mètres ; enregistrer le projet.

Figure 7 – Fenêtre d'aide : sommaire, recherche et rubriques illustrées.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

Conventions géométriques (coupe longitudinale)

N = nombre de contremarches (champ « Marches »)

Confort : $60 \text{ cm} \leq 2h_0 + g_0 \leq 64 \text{ cm}$ (Blondel)

$L_{\text{eff}} = a + b + c + \min(e_1, h_1)/2 + \min(e_2, h_3)/2$

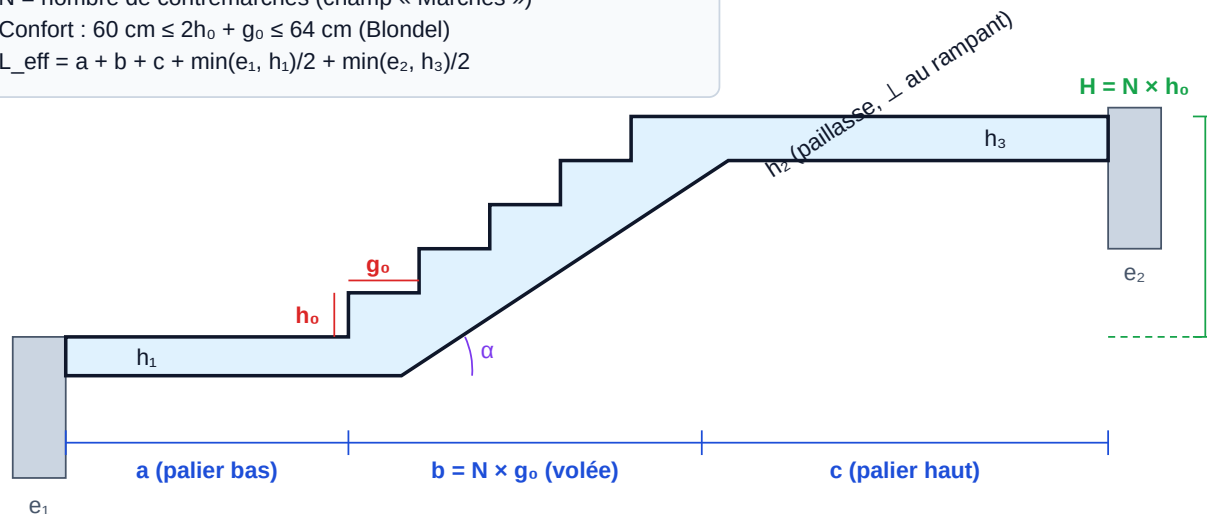


Figure 8 – Conventions de saisie : N contremarches, $b = N \times g_0$, $H = N \times h_0$.

Marches (N)	Nombre de contremarches de la volée. La hauteur à gravir vaut $H = N \times h_0$.
Giron g_0 / hauteur h_0	Dimensions d'une marche (m). La relation de Blondel $2h_0 + g_0$ est affichée en direct : 60 à 64 cm pour un escalier confortable.
Volée b	Longueur horizontale de la volée. En mode synchro « $b = N \times g_0$ », elle se met à jour avec N et g_0 ; le dernier giron est au niveau du palier haut.
Paliers a et c	Longueurs horizontales des paliers bas et haut. Le type d'escalier active ou désactive chaque palier.
Épaisseurs h_1, h_2, h_3	Palier bas, paillasse (mesurée perpendiculairement au rampant), palier haut.
Appuis e_1, e_2	Épaisseur des voiles ou poutres d'appui ; la portée de calcul ajoute $\min(e, h)/2$ de chaque côté (EC2 §5.3.2.2).
Emmarchement	Largeur de l'escalier (m). Les efforts béton sont ramenés à une bande de 1,00 m.

Conseil. Pour un escalier sans palier, choisissez « Volée droite sans palier » : les zones de palier ne sont alors ni vérifiées ni ferraillées.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

Béton / acier passif	C16/20 à C50/60 ; B500A, B500B ou B450C ($f_{yk} = 450$ MPa).
Classe d'exposition	X0 à XD3/XS3 : fixe l'enrobage minimal de durabilité (EC2 tableau 4.4N).
Durée d'utilisation	50 ans (classe S4) ou 100 ans (S4 + 2 classes).
Minoration « dalle »	Retire une classe structurale pour un élément de type dalle (EC2 tableau 4.3N). Cochée par défaut.
Coefficient α_{cc}	1,00 = valeur recommandée EC2, retenue par l'annexe nationale française (défaut) ; 0,85 = option prudente.
Fluage $\phi(\infty, t_0)$	Coefficient de fluage pour la flèche à long terme (2,0 à 3,0 en intérieur).
Exploitation q_k	Charge d'exploitation (kN/m ²) selon la catégorie d'usage EN 1991-1-1.
Conditions d'appui	Appuis simples ; encastrement partiel (EC2 §9.3.1.2(2) : travée calculée sur appuis simples, chapeaux pour au moins 25 % du moment de travée, prolongés sur 0,2 L) ; encastrement en pied (analyse élastique, moment d'encastrement exact, chapeaux jusqu'au point de moment nul + d + l_{bd}).

Conditions d'appui et allure du moment fléchissant

Articulé / articulé




$$M_{travée} = M_0 = pL^2/8$$

Semi-encasté



$$M_{appui} \approx -k \cdot M_0 \text{ (k saisi, 0,15 par défaut)}$$

Encastré / articulé

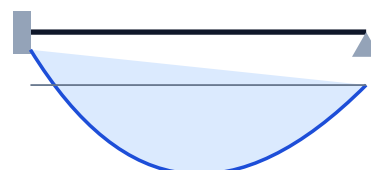

$$M_{appui \text{ gauche}} \text{ forfaitaire}$$

Les moments d'appui sont forfaitaires (hypothèse simplifiée) : à confirmer selon la raideur réelle des appuis.

Figure 9 – Conditions d'appui et allure du moment fléchissant.

Attention. Les valeurs par défaut sont les valeurs recommandées de l'EC2. Si votre annexe nationale retient $\alpha_{cc} = 0,85$, choisissez-le ici : la note rappelle automatiquement la valeur retenue.

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

Choisissez Acier ou Bois en haut du panneau. Le système porteur peut être : deux limons latéraux, un limon central (marches en console) ou des limons à crémaillère.

Acier	Profilé (UPN, IPE, HEA, tube RHS, plat), nuance S235 à S355, nombre de limons, maintien latéral (continu, ponctuel, aucun). Vérifications : flexion, cisaillement, déversement, flèche $L/300$, fréquence propre.
Bois	Classe (C24, C30, D30, GL24h, GL28h, LVL), section du limon, classe de service, durée de chargement. Vérifications : flexion, cisaillement, flèche finale, vibration, sabot d'appui.
Marches	Vérification locale sous charge ponctuelle Q_k (2 kN par défaut) : caillebotis, tôle, bois ou béton préfabriqué.

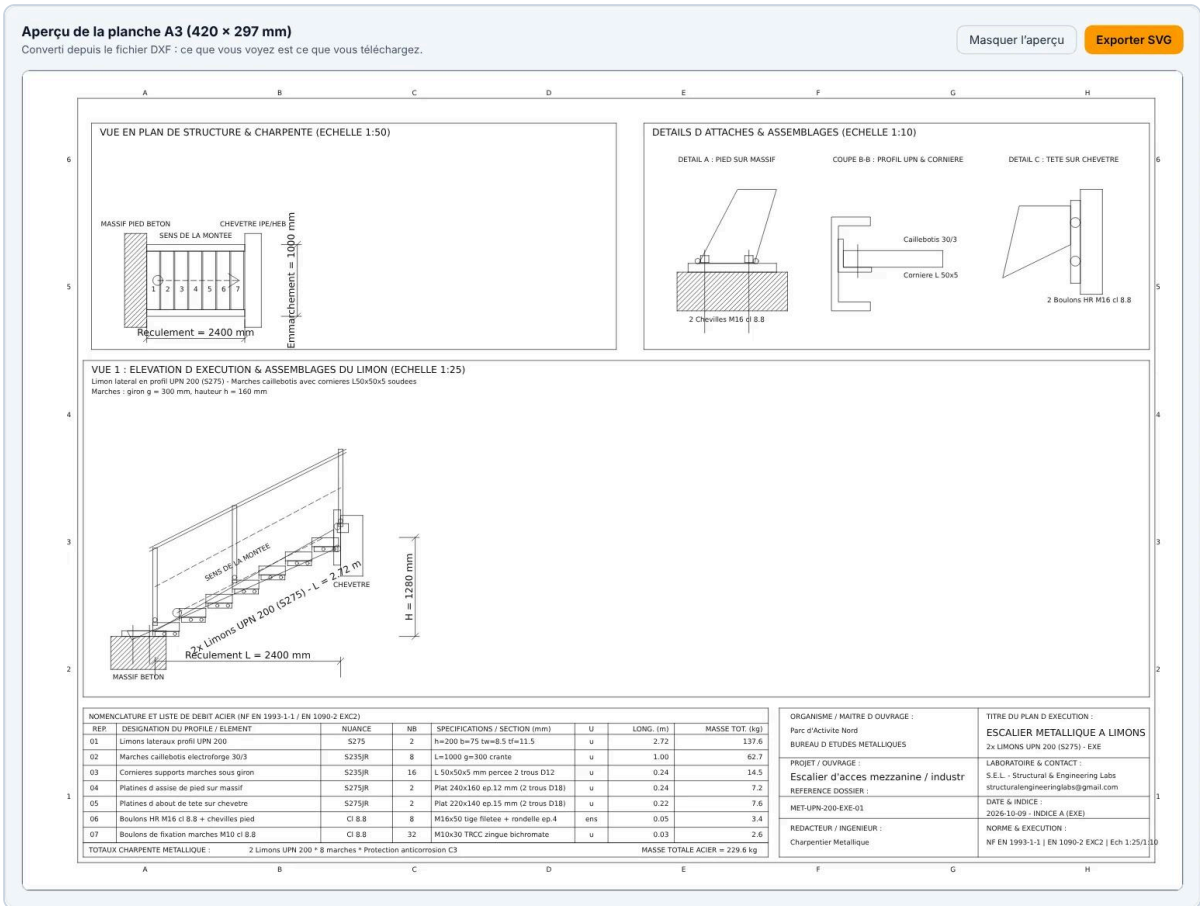


Figure 10 – Élévation d'un escalier à limons latéraux : le limon côté observateur est au premier plan, les marches sont vues par transparence.

Attention. Limon central : la torsion due aux charges dissymétriques n'est pas vérifiée. L'optimiseur ne propose alors que des profils creux.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

Sélectionnez « Quart tournant » dans Type d'escalier (béton armé uniquement). Le palier de repos est porté dans l'axe de la volée 1 ; renseignez ensuite la volée 2 : longueur b_2 , nombre de marches N_2 et palier haut c_2 .

Quart tournant : modèle à deux systèmes

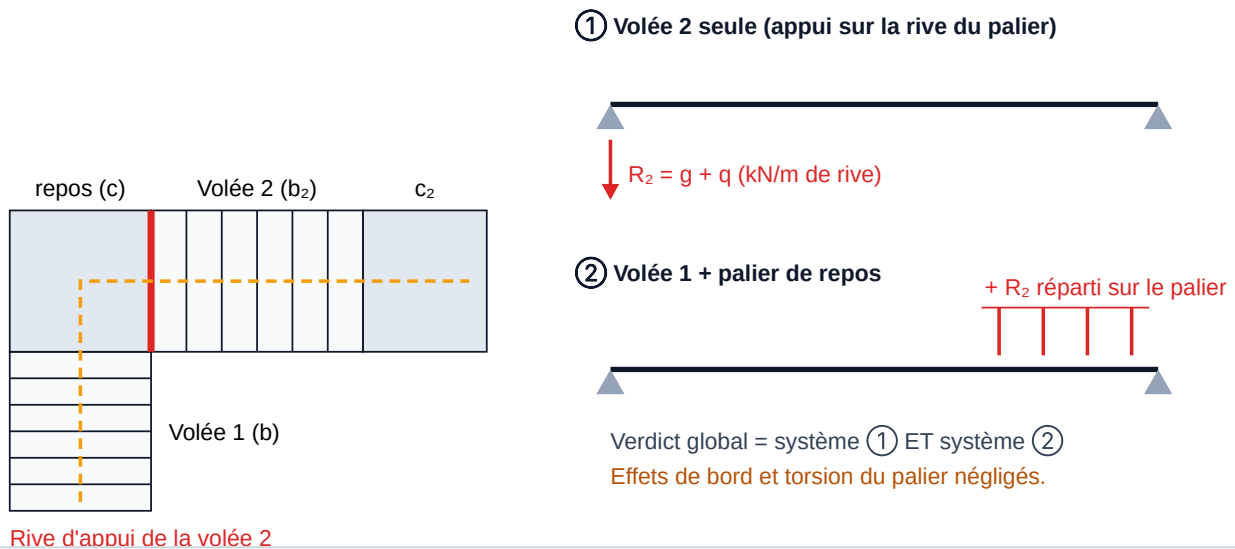


Figure 11 – La réaction de la volée 2 est reportée sur le palier de repos du système 1.

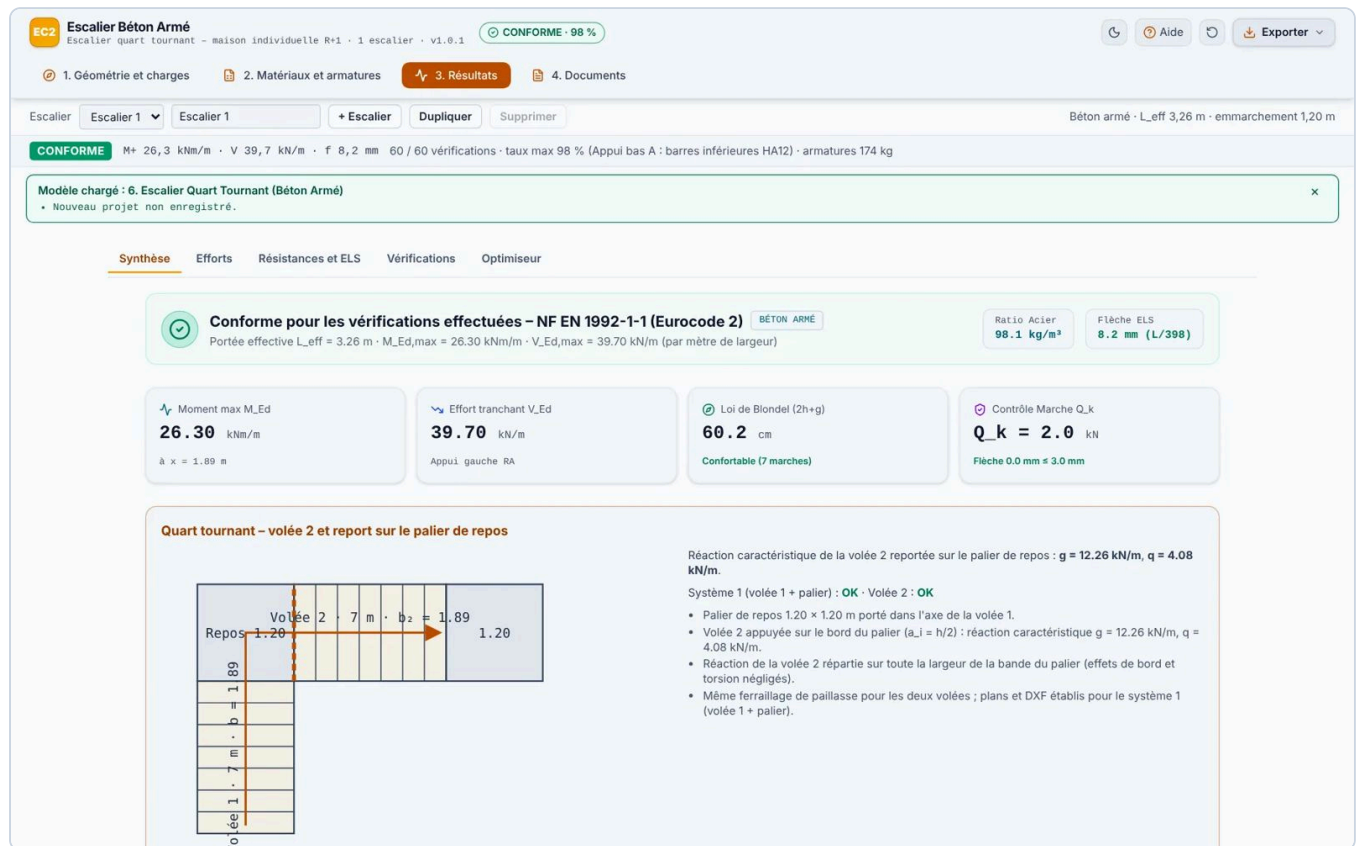


Figure 12 – Résultats : vue en plan, charge reportée et vérifications de la volée 2.

- Le verdict est conforme seulement si les deux systèmes le sont.
- Le DXF contient trois feuilles : volée 1 + palier, volée 2, vue en plan d'ensemble.
- La note PDF détaille les charges, sollicitations et vérifications des deux systèmes.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

Unités	Béton armé : efforts par mètre de largeur (kNm/m, kN/m). Acier et bois : efforts pour toute la largeur, avant répartition entre limons (kNm, kN).
Flexion ELU	$A_{s,req}$ comparé à $A_{s,prov}$ pour le palier bas, la paillasse et le palier haut.
Effort tranchant	V_{Ed} comparé à $V_{Rd,c}$ (sans armatures d'effort tranchant, EC2 §6.2.2).
Flèche	Élancement L/d (EC2 §7.4.2) et calcul direct (flèche totale $L/250$, nuisible $L/500$). Si L/d est respecté, le calcul direct est affiché pour information.
Dispositions	Sections minimales, armatures de répartition, espacements maximaux.

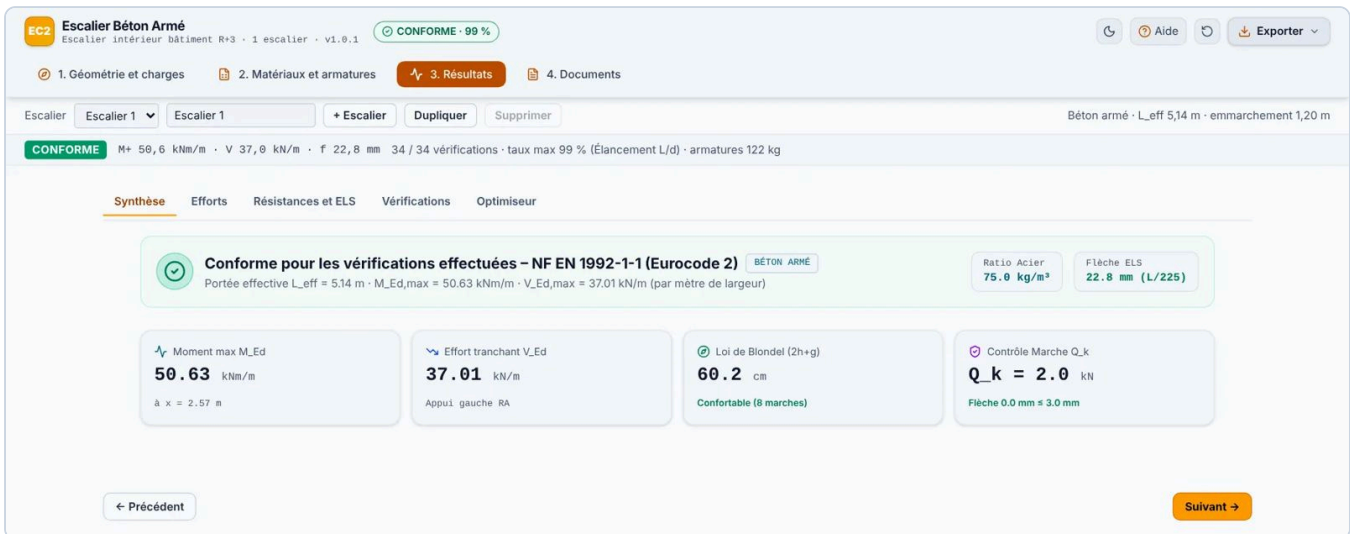


Figure 13 – Bandeau de statut (vert : toutes les vérifications sont conformes) et cartes de vérification ; en cas de non-conformité, le bandeau et la carte concernée passent en rouge.

Conseil. Un statut « non conforme » dû à la flèche se corrige le plus souvent en augmentant l'épaisseur de paillasse : l'optimiseur trouve l'épaisseur minimale.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

Dans l'étape 3, sous-onglet « Optimiseur », « Lancer l'optimisation » teste des valeurs commerciales usuelles ; chaque solution est recalculée par le moteur complet.

- Béton armé : diamètres HA8 à HA20 et espacements de 100 à 250 mm par zone ; stratégies poids minimal, pose rapide et diamètre unique. Si aucun ferrailage ne suffit, l'épaisseur est augmentée par pas de 1 cm.
- Acier : profilé le plus léger de chaque famille satisfaisant toutes les vérifications EC3.
- Bois : section de plus faible volume respectant la hauteur constructive minimale.

Escalier Béton Armé
Escalier Intérieur Bâtiment R+3 · 1 escalier · v1.0.1 CONFORME · 99 % Aide Exporter

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures **3. Résultats** 4. Documents

Escalier Escalier 1 + Escalier Dupliquer Supprimer Béton armé · L_{eff} 5,14 m · emmarchement 1,20 m

CONFORME M+ 59,6 kNm/m · V 37,9 kN/m · f 22,8 mm 34 / 34 vérifications · taux max 99 % (Élancement L/d) · armatures 122 kg

Synthèse Efforts Résistances et ELS Vérifications **Optimiseur**

Optimiseur de dimensionnement
Recherche le ferrailage (et si besoin l'épaisseur) le plus économique satisfaisant toutes les vérifications ; chaque solution est recalculée par le moteur complet. Relancer
Actuel : 121.8 kg · conforme · 188 configurations évaluées

Poids d'acier minimal
Plus petite section d'acier par zone parmi les diamètres HA8 à HA20.
Acier (kg) : 84.2 (-31 %) · béton 1.62 m³

- Pailasse : HA12 e=150 → HA10 e=125
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA8 e=175
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA8 e=175
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=225

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA10
Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.
Acier (kg) : 86.8 (-29 %) · béton 1.62 m³

- Pailasse : HA12 e=150 → HA10 e=125
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=225

Appliquer cette solution

Pose rapide
Espacements ≥ 150 mm et diamètres ≥ HA10 : moins de barres à façonner et à poser.
Acier (kg) : 89.5 (-26 %) · béton 1.62 m³

- Pailasse : HA12 e=150 → HA12 e=175
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=200

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA12
Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.
Acier (kg) : 101.9 (-16 %) · béton 1.62 m³

- Pailasse : HA12 e=150 → HA12 e=175
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=200

Appliquer cette solution

Les solutions portent sur des valeurs commerciales usuelles. Vérifier la constructibilité (enrobage, recouvrements, façonnage) avant adoption.

← Précédent Suivant →

Figure 14 – Solutions proposées avec l'écart de poids par rapport au projet actuel.

Conseil. « Appliquer cette solution » remplace les valeurs du projet ; vous pouvez revenir en arrière en rouvrant la version enregistrée dans « Mes projets ».

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

L'étape 4, sous-onglet « Plans et DXF », présente la vue en plan, la coupe transversale, la coupe longitudinale de ferrailage, les croquis de façonnage et la nomenclature. Le DXF (menu Exporter) reproduit ces planches au format A3, compatible AutoCAD R12.

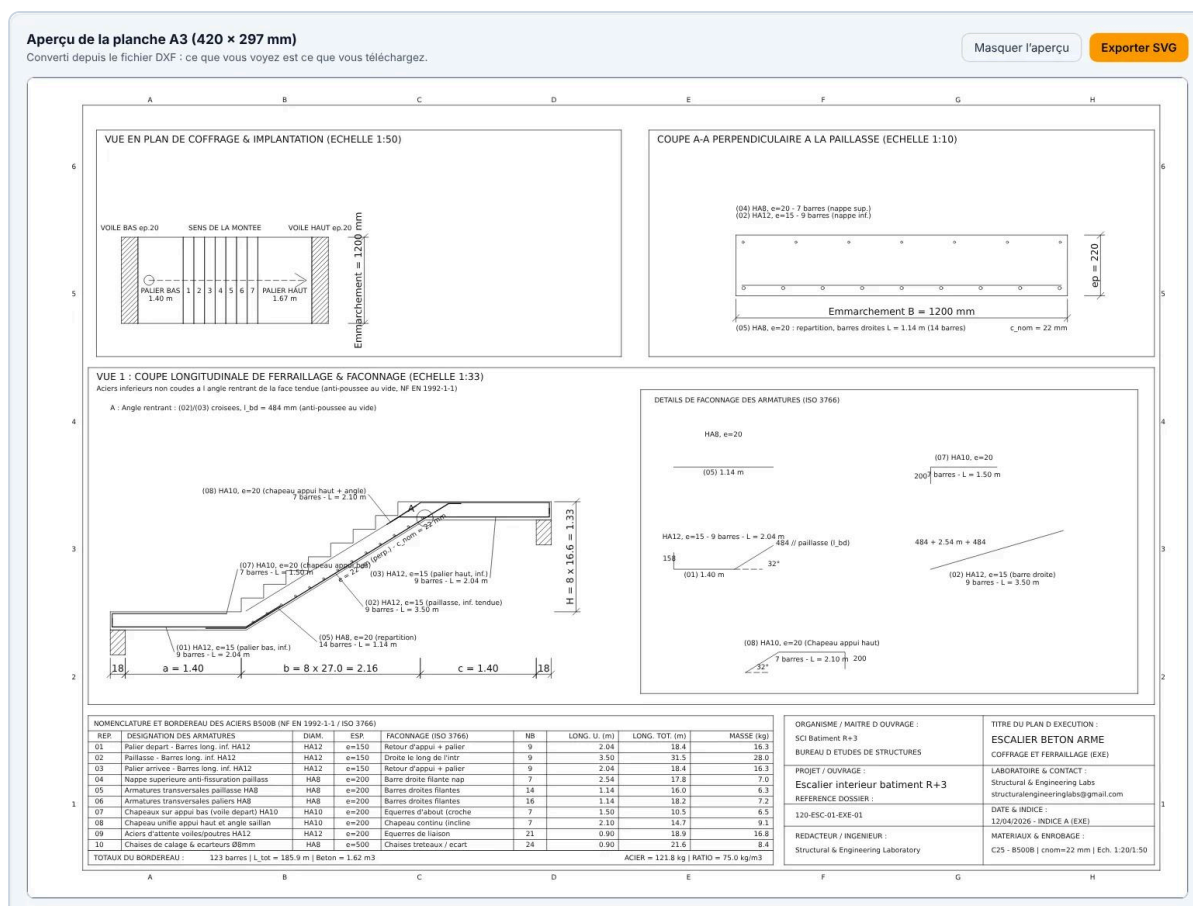


Figure 15 – Aperçu de la planche A3 béton armé, converti depuis le DXF.

L'aperçu de la planche A3 (420 × 297 mm) en tête du sous-onglet est converti depuis le fichier DXF : ce que vous voyez est exactement ce que vous téléchargez. Le bouton « Exporter SVG » enregistre la planche en SVG (image vectorielle lisible par un navigateur, Inkscape ou Illustrator).

Angle rentrant paillasse / palier haut : aciers inférieurs

À proscrire : barre continue coudée

Disposition retenue : barres croisées

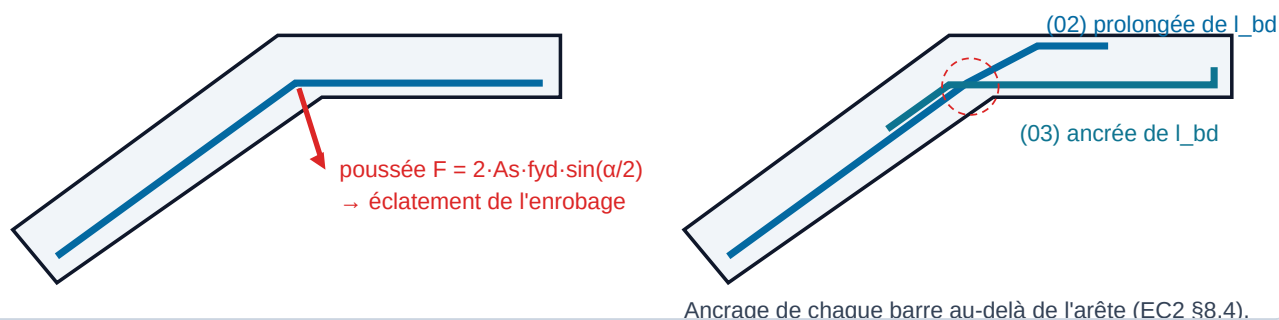


Figure 16 – Angle rentrant : les barres inférieures sont croisées et ancrées de l_{bd} , jamais coudées.

- Les repères (01) à (10), diamètres, espacements, longueurs et nombres de barres proviennent de la nomenclature : ils sont identiques sur les plans, le DXF et la note.
- Calques DXF séparés : coffrage, armatures longitudinales, transversales, chapeaux, cotations, cartouche.
- Le cartouche reprend le projet (titre, référence, maître d'ouvrage, rédacteur, vérificateur, bureau d'études, date et indice) saisi dans « Projet et cartouche ».
- Hauteurs de texte normalisées ISO 3098 (1,8 · 2,5 · 3,5 · 5 · 7 mm à l'échelle de la planche).

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

Exporter > Note de calcul PDF produit un fichier A4 paginé : page de garde avec verdict, indice et table des révisions, sommaire, géométrie cotée, matériaux, actions, diagrammes M et V, vérifications détaillées avec leurs équations, dispositions constructives du ferrailage, synthèse avec taux de travail, métrés, récapitulatif du projet (s'il compte plusieurs escaliers) et annexe A des données d'entrée. Figures, tableaux et équations sont numérotés ; une empreinte de calcul en pied de page identifie le jeu de données.

The screenshot shows the 'Note de calcul' (Calculation Note) interface. At the top, there's a project summary for 'Escalier Béton Armé' (Reinforced Concrete Staircase) with a 'CONFORME - 99 %' status. Below this, there are tabs for '1. Géométrie et charges', '2. Matériaux et armatures', '3. Résultats', and '4. Documents'. The 'Note de calcul' tab is active, displaying a document preview. The document includes a title 'Note de Calcul Officielle Eurocodes (EC2)', a 'Synthèse (PDF)' button, and a 'Télécharger la note de calcul (PDF)' button. The document content includes project details, regulatory references (NF EN 1990, NF EN 1991-1-1, NF EN 1992-1-1), a compliance statement, and geometric data for the staircase.

Figure 17 – Onglet Note de calcul : aperçu à l'écran et bouton « Télécharger la note de calcul (PDF) ».

- La section « Dispositions constructives » contient la coupe de ferrailage et le contrôle des longueurs d'ancrage.
- Les non-conformités sont listées dès la page de garde.
- Le bouton « Synthèse (PDF) » produit une note courte : verdict, tableau des vérifications et taux de travail.
- Aucune note ni aucun plan n'est produit tant que des données sont hors domaine (verdict NON VÉRIFIÉ) : corrigez d'abord les champs signalés en rouge.
- Le PDF s'obtient par Exporter > Note de calcul PDF ou par le bouton vert de l'étape 4 (sous-onglet « Note de calcul ») : c'est la seule note officielle (l'impression par le navigateur a été retirée).

11. Mètres et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

L'étape 4, sous-onglet « Nomenclature et mètres », donne le volume de béton, la masse d'acier par repère et par diamètre, les ratios kg/m^3 et kg/m^2 , les longueurs d'ancrage et de recouvrement, et permet de copier ou d'exporter la nomenclature en CSV.

EC2 Escalier Béton Armé
Escalier intérieur bâtiment R+3 · 1 escalier · v1.0.1 CONFORME · 99 %

1. Géométrie et charges 2. Matériaux et armatures 3. Résultats 4. Documents

Escalier Escalier 1 Escalier 1 + Escalier Dupliquer Supprimer Béton armé · L_{eff} 5,14 m · emmarchement 1,20 m

CONFORME M+ 50,6 kNm/m · V 37,0 kN/m · f 22,8 mm 34 / 34 vérifications · taux max 99 % (Élancement L/d) · armatures 122 kg

Note de calcul Plans et DXF **Nomenclature et mètres** Récapitulatif du projet Projet et cartouche

VOLUME DE BÉTON
1.62 m³
Masse totale : 4.1 tonnes

POIDS TOTAL ACIERS
121.8 kg
Inclus écarteurs & attentes

RATIO BÉTON
75.0 kg/m³
Optimal (60 - 110 kg/m³)

RATIO SURFACIQUE
20.5 kg/m²
8 marches · b = 2,16m

NOMENCLATURE & BORDEREAU DES ACIERS (EUROCODE 2)
Bordereau complet prêt pour façonnage et commande en usine (B500B) Exporter CSV

Repère	Diamètre	Espacement	Façonnage	Nombre	Long. unit.	Long. totale	Masse (kg)
Palier départ - Barres long. inf. HA12	HA 12	150 mm	Retour d'appui + palier + ancrage l _{bd} = 484 mm dans la paillasse	9	2.04 m	18.36 m	16.3 kg
Paillasse - Barres long. inf. HA12	HA 12	150 mm	Droite le long de l'intrados, prolongée de l _{bd} = 484 mm au-delà des deux arêtes (croisement)	9	3.50 m	31.50 m	28.0 kg
Palier arrivée - Barres long. inf. HA12	HA 12	150 mm	Retour d'appui + palier + ancrage l _{bd} = 484 mm dans la paillasse (croise les 02)	9	2.04 m	18.36 m	16.3 kg
Nappe supérieure anti-fissuration paillasse HA8	HA 8	200 mm	Barre droite filante nappe sup.	7	2.54 m	17.75 m	7.0 kg
Armatures transversales paillasse HA8	HA 8	200 mm	Barres droites filantes	14	1.14 m	15.96 m	6.3 kg
Armatures transversales paliers HA8	HA 8	200 mm	Barres droites filantes	16	1.14 m	18.24 m	7.2 kg
Chapeaux sur appui bas (voile départ) HA10	HA 10	200 mm	Équerres d'about (crochet 200 mm)	7	1.50 m	10.50 m	6.5 kg
Chapeau unifié appui haut et angle saillant HA10	HA 10	200 mm	Chapeau continu (incliné volée + palier haut + équerre voile)	7	2.10 m	14.70 m	9.1 kg

Figure 18 – Mètres et nomenclature des aciers.

Attention. Les longueurs de façonnage des barres inférieures sont déduites de l_{bd} ; les autres (chapeaux, attentes, chaises) restent indicatives. Contrôlez-les avant commande.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

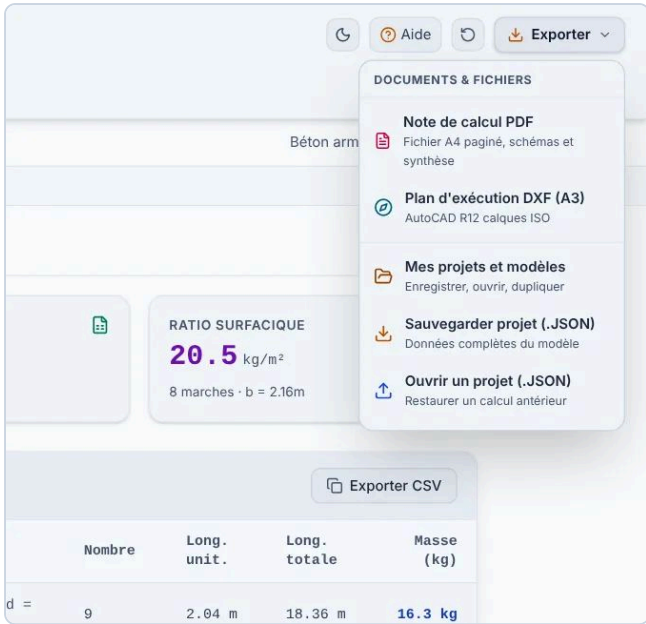


Figure 19 – Menu Exporter.

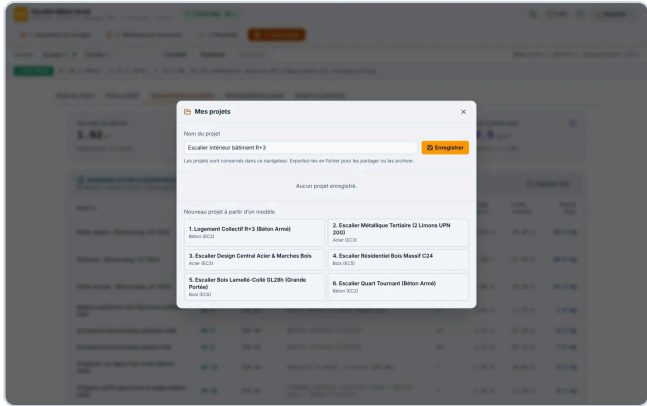


Figure 20 – Mes projets et modèles.

Session	Sauvegardée automatiquement dans le navigateur et restaurée à la prochaine ouverture.
Plusieurs escaliers	La barre « Escalier » sous les étapes ajoute, duplique, renomme ou supprime un escalier du projet ; le sous-onglet « Récapitulatif du projet » liste leurs verdicts.
Mes projets	Enregistrer, Enregistrer sous, ouvrir, renommer, dupliquer, supprimer, exporter en fichier.
Modèles	Six projets types (béton, acier, bois, quart tournant) pour démarrer.
Fichier JSON	Sauvegarder / ouvrir un projet (tous ses escaliers, format version 3) sous forme de fichier. L'import est contrôlé (types et plages de valeurs) ; les erreurs sont affichées. Les fichiers des versions précédentes restent lisibles.

Attention. Les projets sont conservés dans le navigateur utilisé : exportez-les en fichier pour les archiver ou les transmettre, et avant de vider les données du navigateur.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

- Analyse élastique à rigidité constante (EC2 §5.4), sans redistribution ; l'encastrement en pied est supposé parfait.
- Flèche nuisible estimée ($w_{tot} - 0,5 w_{inst}$).
- Quart tournant : effets de bord et torsion du palier négligés ; béton armé uniquement.
- Limon central acier : torsion non vérifiée.
- Feu : béton par valeurs tabulées (EN 1992-1-2 tableau 5.8) ; acier non protégé par la température critique et l'échauffement ISO 834 (EN 1993-1-2) ; bois par la section réduite (EN 1995-1-2). Les protections (peinture intumescente, plaques) ne sont pas dimensionnées.
- Vibrations : critère de confort $f_1 \geq 5$ Hz (non normatif), affiché en observation.
- Âme des profilés sous la réaction d'appui : longueur d'appui rigide supposée de 50 mm.
- Maintien latéral « ponctuel » traité comme « aucun » (prudent).
- Sabot bois : poussée horizontale et capacité des tirefonds forfaitaires.
- Matrice comparative (coûts, CO₂) indicative.
- Garde-corps : représentés à titre indicatif ; vérifier NF P01-012 (logements, ERP) ou ISO 14122-3 (accès industriels).

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

Le statut est rouge mais la flexion est conforme	Regardez la carte Flèche : la paillasse est probablement trop mince pour la portée. Lancez l'optimiseur.
« Enregistrement impossible »	Stockage du navigateur plein ou désactivé (navigation privée) : exportez le projet en fichier JSON.
Import refusé	Le message indique la rubrique et le champ en cause (ex. Géométrie › width). Corrigez le fichier ou ressaisissez la valeur.
Le DXF s'ouvre vide	Utilisez « Zoom étendu » : pour un quart tournant, les trois feuilles sont côte à côte.
Les valeurs de la note diffèrent de l'écran	Régénérez le PDF après la dernière modification : il reflète toujours l'état courant du projet.