


- בכל כניסה לשרת המרכזייה, נודא שאנו על הדומיין הנכון, על ידי בחירת הדומיין הרלוונטי

בצד ימין למעלה.

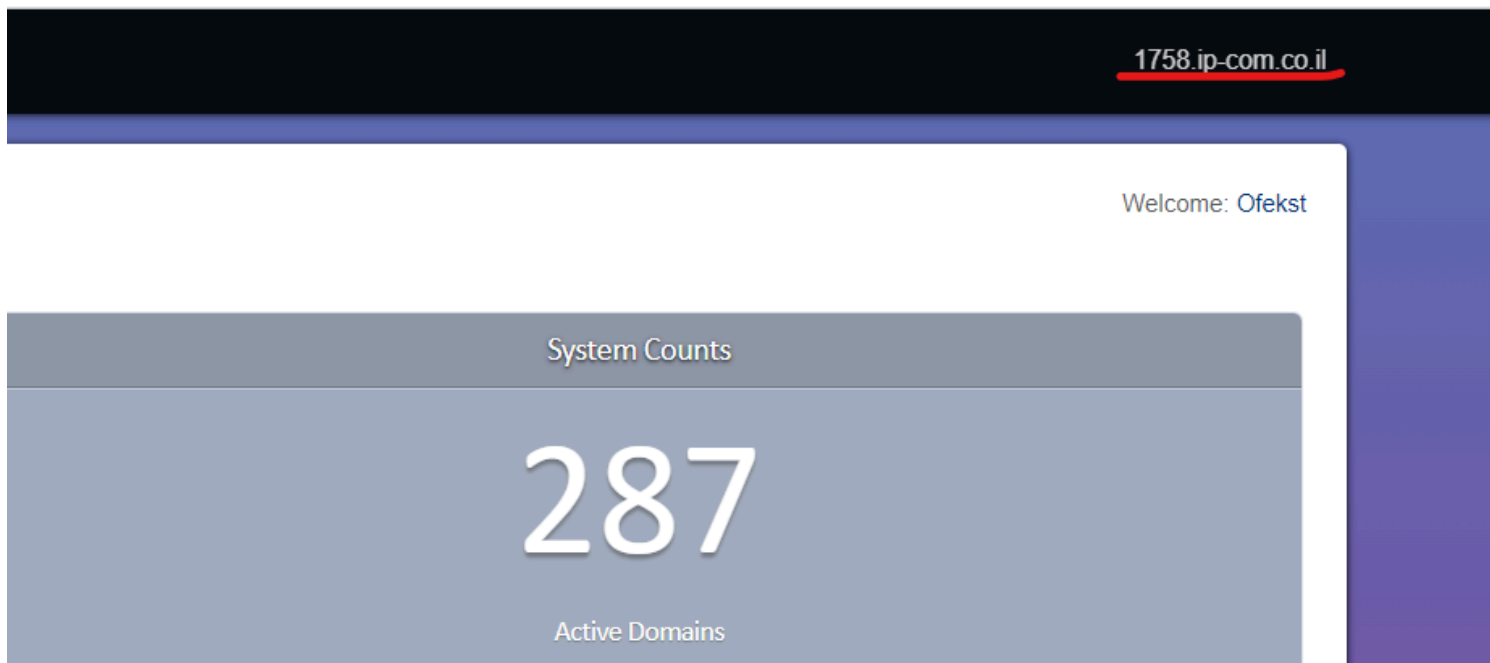

- כל מה שמקימים בשרת מרכזייה בפועל, נלקח מאפיון לקוח בלבד!

- בכל הקמת מרכזייה בפועל יש להוסיף 2 חוקים חדשים:

○ חוק חיוג רשתי - נכנס + יוצא

○ חוק שיחות יוצאות

Dailplan > Destination •

"+" •

מכניסים את המספר שאנחנו רוצים להוסיף (מספר העסק בלי מקפים) •

Actions - איזו פעולה תתבצע ברגע שתיכנס השיחה, תמיד זה יהיה ל-RG 410. •

Description - תיאור "ראשי 410". •

Type	Inbound ▼ Select the type.
Destination	0779800285 Enter the destination.
Caller ID Name	Enter the caller ID name.
Caller ID Number	Enter the caller ID number.
Context	public Enter the context.
Actions	410 09-7899653 ראשי 09-789965 ▼ ▼

שלוחה = קו טלפון

מס' אפליקציה - 200 ומעלה

1. "Accounts > "Extension

2. "+"

3. "Extension field < מספר השלוחה

4. ברגע שהכנסנו את מספר השלוחה < נלחץ שמור < תופיע לנו סיסמה < יש לקחת ממחולל [הסיסמאות](#)

(את הסיסמה SIP PW אנחנו נכניס באפיון לקוח < לשונית אפיון < SIP PW)

5. חשוב חשוב חשוב - לא לגעת בסיסמה של ה-"voicemail password"

6. כל מה שקשור ל-VoiceMail אנחנו שמים על Disable/False

7. Effective caller ID Name - שם פנימי שיוצג על הטלפון

8. "Effective caller ID number" - המספר שפנימי שיוצג.

9. "Outbound caller ID number" - שמים את המספר הראשי של בית העסק. (מספר מזהה)

10. "Limit max" - כמה שיחות מקסימאליות הטלפון יכול לנהל/להוציא במקביל - **אנחנו תמיד נשים 3!**

11. "Call Group" - יצירת קבוצות שיחה שמאפשרת למשוך את השיחות בין השלוחות הנמצאות באותה

קבוצה.

12. "Record" - האם יתבצע הקלטת שיחות {חייבים לבדוק בהזמנה אם הלקוח ביקש (זה בתוספת תשלום)}

במידה והלקוח רוצה הקלטת שיחות יש לשים "All" במידה והוא לא רוצה אנחנו נשים "Disable"

13. "Description" - שם איש הקשר והתפקיד (אופק - משרדים)

14. "Range" - מאפשר העתקה של מספר שלוחות במכה (אנחנו יכולים להכניס את כל ההגדרות שאנחנו רוצים

ואז להעתיק את כל ההגדרות לשלוחות נוספות).



Apps > IVR manus •

• על מנת להפעיל IVR עלינו להכניס אליו קודם כל הקלטה { Apps > Recordings } (נבחר את הקובץ שאנחנו רוצים,

לבדוק שהוא בפורמט wav) קישור לאתר המרות - <https://audio.online-convert.com/convert-to-wav>

• "Name" שם הנתב - אם זה 600 אז רשמים ראשי, נתב המשך המתנה, נתב לילה, נתב משלוחים....

• "Extension" - מספר הנתב (600 ומעלה)z

• Greet Long - התיבה שבה אנחנו נבחר את ההקלטה שאנחנו רוצים.

• מגדירים לחצנים לפי בקשת הלקוח ולפי ההקלטה - יש לתת תיאור הקשה.

• "Exit Action" - מה קורה אם לא בוצע שום פעולה.

• "Description" - תיאור הנתב.

Name	603 Enter a name for the IVR menu.			
Extension	603 Enter the extension number.			
Language	▼			
Greet Long	NATANYA-IVR603-08-12-21 (1) ▼ The long greeting is played when entering the menu.			
Greet Short	▼ The short greeting is played when returning to the menu.			
Options	Option	Destination	Order	Description
	1	405 הזמנת מקום SMS הזמנת מקום	000 ▼	
	2	400 מארחת מארחת	000 ▼	
		▼	000 ▼	
Define caller options for the IVR menu.				
Timeout	3000 The number of milliseconds to wait after playing the greeting or the confirm macro.			
Exit Action	400 מארחת מארחת ▼ Select the exit action to be performed if the IVR exits.			
Direct Dial	False ▼ Define whether callers can dial directly to registered extensions.			

חוקי ברזל לפורמט הקלטות:

• פורמט WAV

• Bit 16

• Mhz 8000

• Mono

נכתב על ידי אופק סטרוגו

לשימוש פנימי בלבד

תפעול הקמת קבוצת צלצול - RING GROUP

מספר אפליקציה - 400 ומעלה

Apps > Ring groups •

"name" - שם הקבוצה במילים - מארכת, משרדים, משלוחים וכו' •

"Extension" - מספר הרינג גרופ (400 ומעלה). •

"Destination" - אילו יעדים יצלצלו כאשר תיכנס שיחה לקבוצה. (שלוחה/מספר טלפון סלולרי/SMS) •

"Ring back" - הצלצול שהלקוח ישמע בעת המתנה למענה (במידה והלקוח ביקש לשים מוסיקה אז שמים •

לו קובץ מוסיקה) במידה והלקוח לא ביקש מוסיקת המתנה הצלצול חייב להיות il-ring

"Description" - תיאור הקבוצה - מארחות, משרדים, משלוחים וכו' •

Exit action - מה יקרה במידה והיעדים לא ענו - יכולים לבחור שיעבור לנתב המשך המתנה, יחזור לצלצל •

בקבוצה ועוד.

Name	401 Enter a name.			
Extension	401 Enter the extension number.			
Greeting	Select the desired Greeting.			
Strategy	Simultaneous Select the ring strategy.			
Destinations	Destination	Delay	Timeout	Prompt
	200	0	60	
		0	30	
	Add destinations and parameters to the ring group.			
Timeout Destination	401 401 Select the timeout destination for this ring group.			
Call Timeout				
CID Name Prefix	 Set a prefix on the caller ID name.			
Distinctive Ring	 Select a sound for a distinctive ring.			
Ring Back	il-ring Defines what the caller will hear while the destination is being called.			
User List	ADD			

נכתב על ידי אופק סטרוגו

לשימוש פנימי בלבד



הקמת התניית זמן - Time Condition

מס' אפליקציה - 800 ומעלה

- APP > Time condition
- "+"
- Extension (מספר האפליקציה)
- Name (= תיאור)
- Day of Week - יום בשבוע
- Time of Day - זמן במהלך היום
- בחירה מה יקרה בזמן הזה < מעבר ל-411/602/802 כל אפליקציה אפשרית.

Name	800 Enter the name for the time condition.		
Extension	800 Enter the extension number.		
Settings	Condition	Value	Range
	Day of Week	Sunday	Thursday
	Time of Day	11:00 AM	5:30 PM
	<input type="text" value="401 401 שלוחת סים ראשל" צ"=""/>		500

Define custom conditions necessary to execute the destination selected above.

נכתב על ידי אופק סטרוגו

לשימוש פנימי בלבד

1. ניגשים לדומיין 1001 / 2001 / 3001 / 4001 / 5001 / 7001 - בהתאם למרכזיית הלקוח.
2. נכנסים ל-Destination > DialPlan
3. לוחצים על שורת "חיוג רשתי", מעתיקים את כל מה שנמצא בשדה - Destination
4. חוזרים לדומיין הלקוח (צד ימין למעלה)
5. ניגשים שוב ל-Destination > DialPlan
6. לוחצים על סימן ה + (פלוס)
7. בשדה Destination מדביקים את השורה שהעתקנו והכי חשוב ! יש לשנות את מספר הדומיין למספר הדומיין של הלקוח.
8. בוחרים ב-RG כלשהוא בשדה Action
9. לוחצים SAVE למטה מצד ימין
10. ניגשים ל-Inbound Routes > DialPlan
11. בוחרים בשורה של "חיוג רשתי".
12. משנים את השורה הקיימת האחרונה ל-\$1 XML 5406.ip-com.co.il (יש לשים לב למספר דומיין הלקוח).
13. לוחצים SAVE למטה מצד ימין
14. ניגשים שוב ל-Destination > DialPlan
15. לוחצים על השורה של "חיוג רשתי"
16. מסתכלים אם בשדה Action רואים \$1
17. זהו !)

1. ניגשים לדומיין 1001 / 2001 / 3001 / 4001 / 5001 / 7001 - בהתאם למרכזיית הלקוח.
2. נכנסים ל-DialPlan > Outbound Routes
3. לפי עמודת Description יש ללחוץ על חוק "חיוג רשתי"
4. לחיצה בצד ימין למעלה על כפתור Copy
5. לוחצים שוב על החוק שיצרנו עם Description - "חיוג רשתי-copy"
6. משנים בשדה Context לדומיין שאליו נרצה להעביר את החוק + בוחרים את הדומיין שאליו נרצה להעביר את החוק בתיבת שנמצאת בשדה Domain.
7. זהו :)

iPracticom

1. ניגשים לדומיין 1001 / 2001 / 3001 / 4001 / 5001 / 7001 - בהתאם למרכזיית הלקוח.
2. נכנסים ל - Dialplan > Outbound Routes
3. לוחצים על שורה - Via Front Server
4. לוחצים על כפתור COPY בצד ימין למעלה
5. בוחרים בשורת ה - Via Front Server-copy
6. משנים בשדה context למס הדומיין של הלקוח
7. בוחרים בשדה DOMAIN את המס דומיין של הלקוח
8. נכנסים לדומיין הלקוח
9. נכנסים ל - Dialplan > Outbound Routes
10. מוודאים שהחוק שהעתיקנו קיים בדומיין הלקוח (:

iPracticom

שם משתמש וסיסמה בהגדרה ראשונית:

username: admin

password: admin

דבר ראשון שעלינו לשנות זה את הסיסמה:

נכנס ללשונית security

שם משתמש - admin

סיסמה - ipXXXXpi (באמצע זה יהיה מספר הדומיין של הלקוח לדוגמה ip1842pi)

נכנסים ללשונית Account:

1. בוחרים משתמש (Account1/account2/account3 וכן הלאה).

2. Enable - line active אם הקו (שלוחה) יהיה פעיל.

3. label < מספר השלוחה

4. display name - מספר השלוחה

5. register name - מספר השלוחה

6. username - מספר השלוחה (הכי הכי חשוב)

7. password - סיסמה שאנחנו לוקחים

מהמרכזיה

8. server host - כתובת הדומיין המלאה

מהמרכזיה

9. TCP - transport

10. server expires - נשים על 600

11. שינוי codac - מורידים את קודק G729

ו-G722

* יש לשים לב!

פורט 5060 מיועד לשרתים 1,3,5,7


פורט 5072 מיועד לשרתים 2,4

Account	Account1	?
Register status	Registered	
Line Active	Enabled	?
Label	אופק סטרוגו - 315	?
Display Name	315	?
Register Name	315	?
Username	315	?
Password		?
SIP Server 1		
Server Host	4001.ip-com.co.il	Port 5072 ?
Transport	TCP	?
Server Expires	600	?
Server Retry Counts	3	?
SIP Server 2		
Server Host		Port 5060 ?
Transport	UDP	?
Server Expires	3600	?
Server Retry Counts	3	?

נכתב על ידי אופק סטרוגו

לשימוש פנימי בלבד

מרשם סכמתי לתזרים שיחה

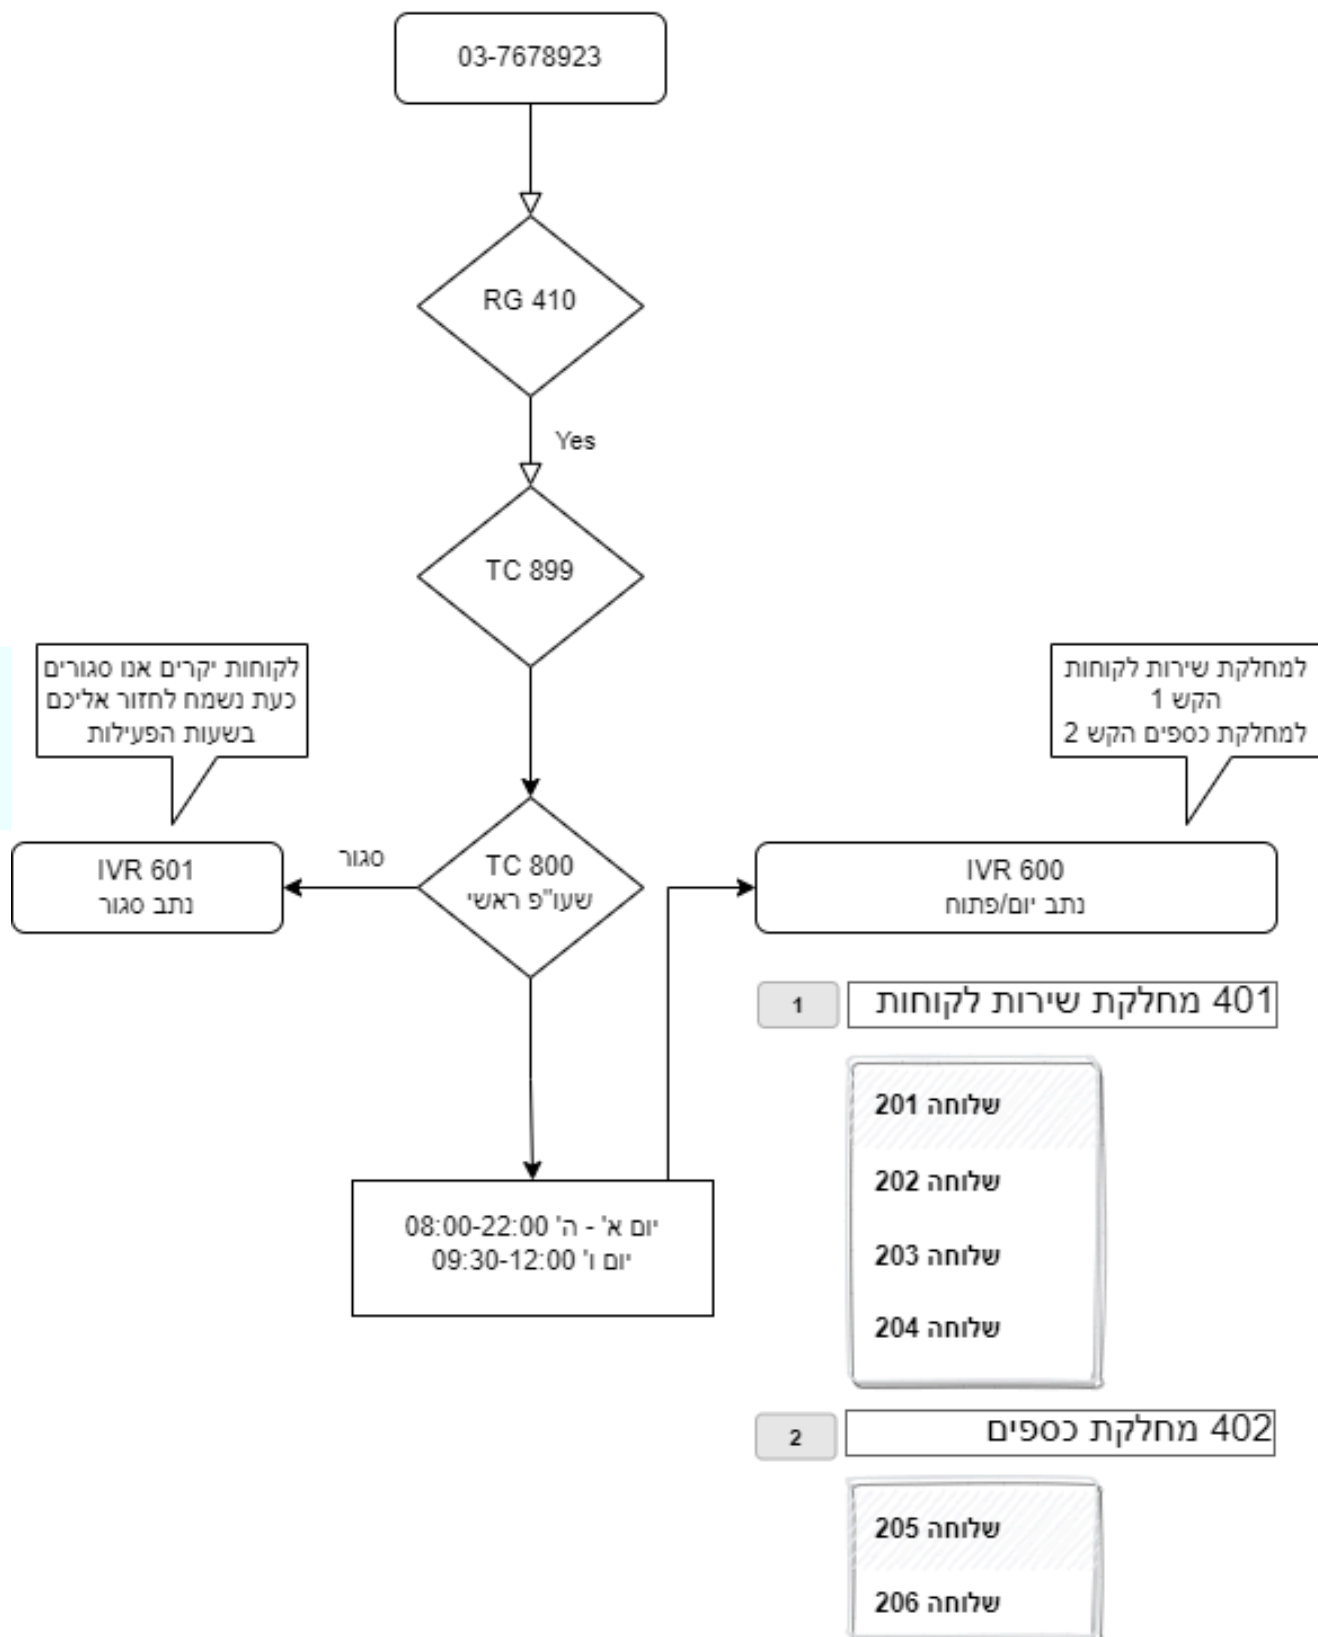

נכתב על ידי אופק סטרוגו

לשימוש פנימי בלבד