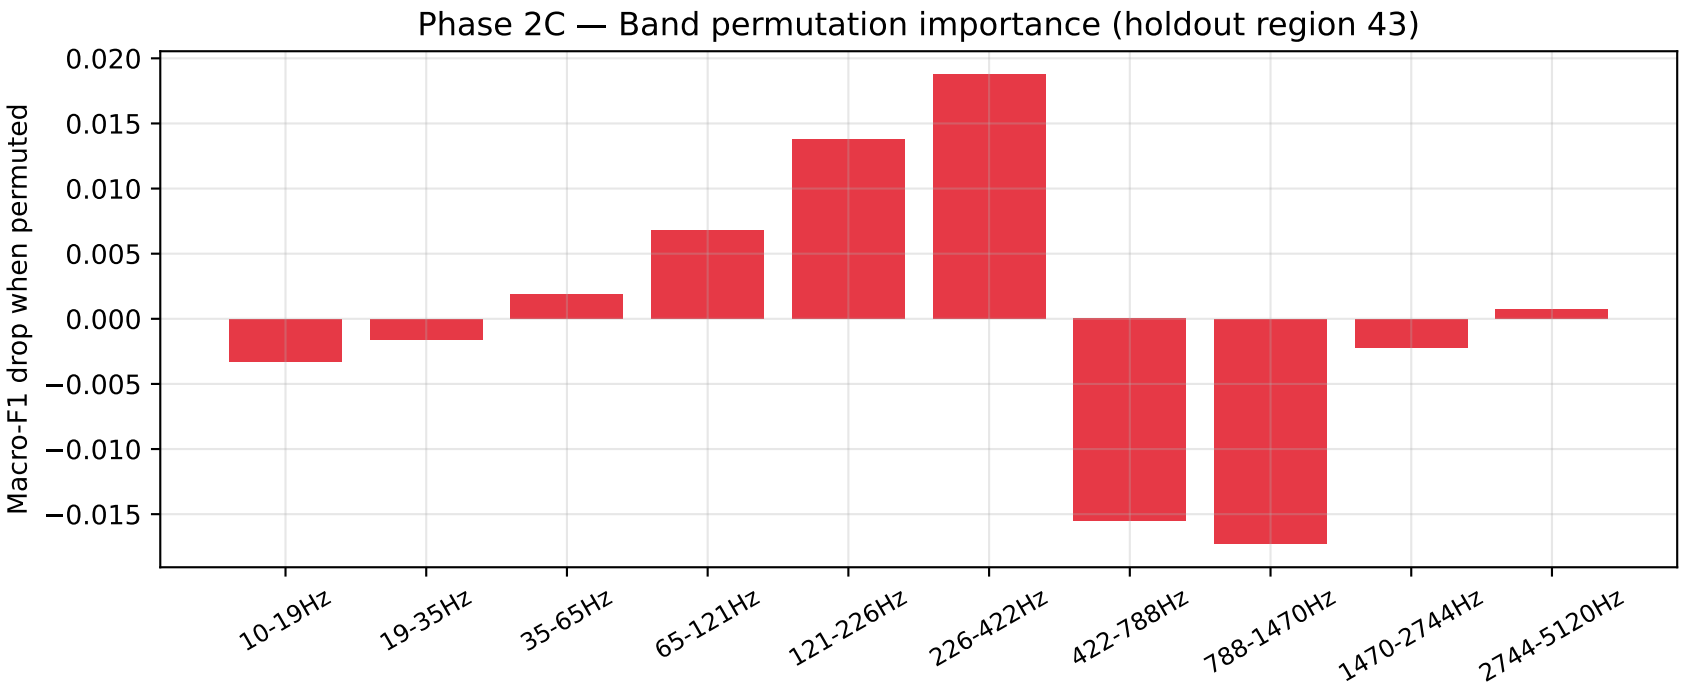
Phase 2C — Band permutation importance (holdout region 43)
Macro-F1 drop when permuted
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
10-19Hz
19-35Hz
35-65Hz
65-121Hz
121-226Hz
226-422Hz
422-788Hz
788-1470Hz
1470-2744Hz
2744-5120Hz

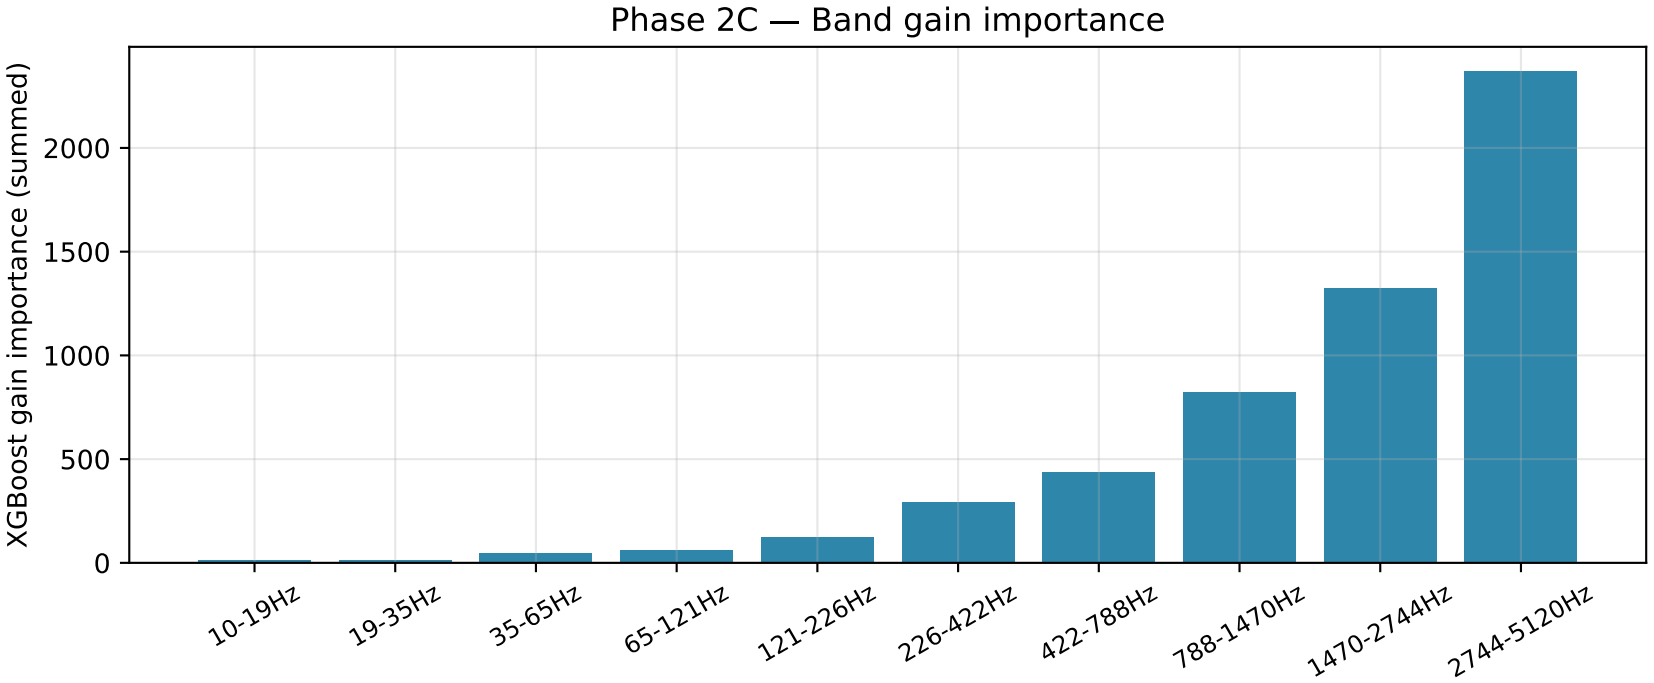
Phase 2C — Band gain importance
XGBoost gain importance (summed)
2000
1500
1000
500
0
10-19Hz
19-35Hz
35-65Hz
65-121Hz
121-226Hz
226-422Hz
422-788Hz
788-1470Hz
1470-2744Hz
2744-5120Hz