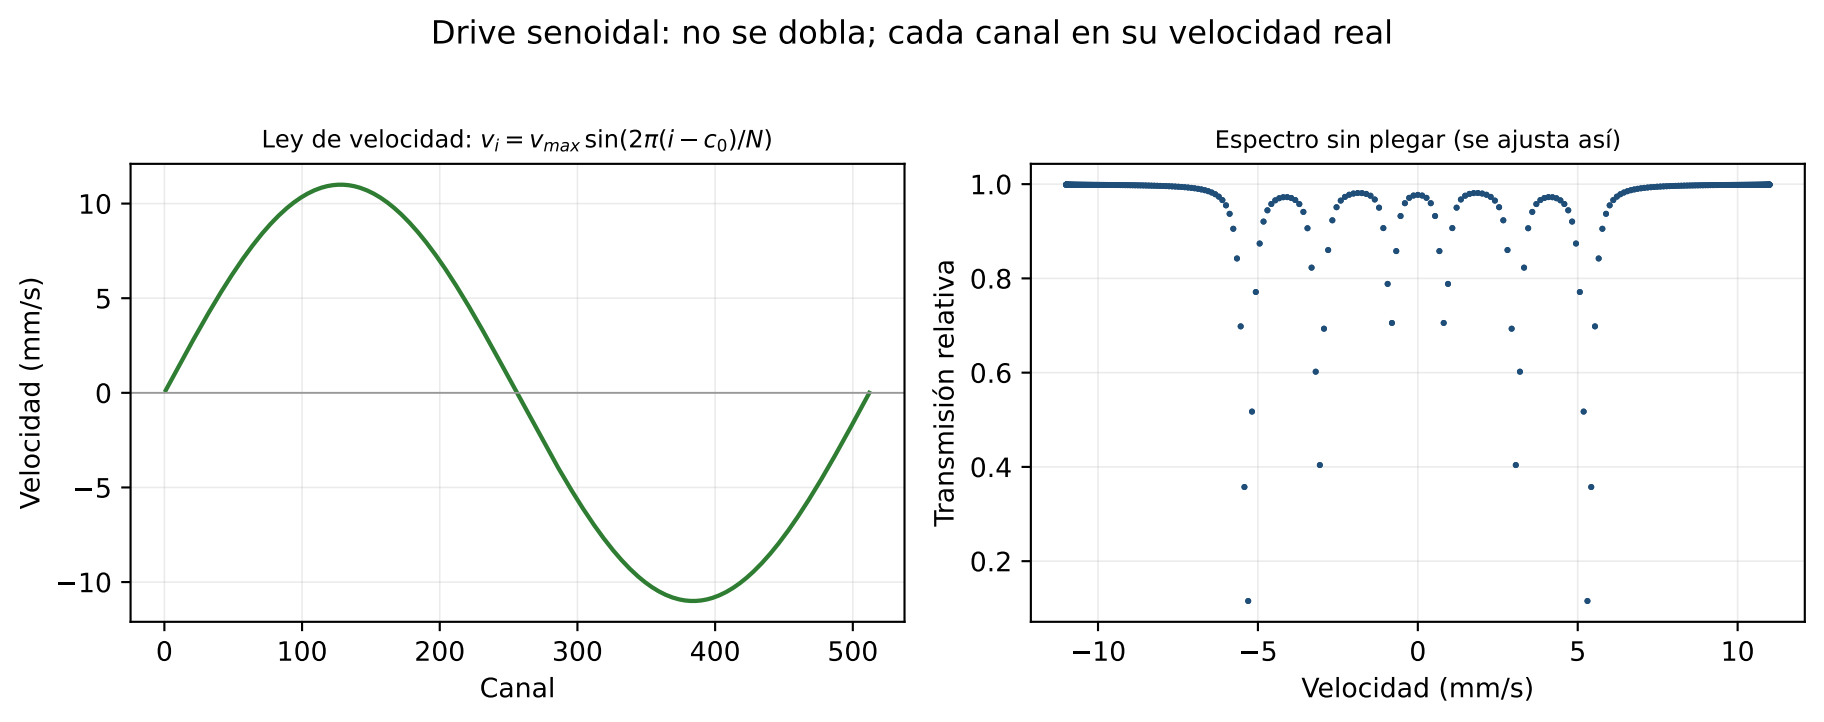
Drive senoidal: no se dobla; cada canal en su velocidad real
Ley de velocidad: $v_i = v_{max}\sin(2\pi(i-c_0)/N)$
Velocidad (mm/s)
Canal
Espectro sin plegar (se ajusta así)
Transmisión relativa
Velocidad (mm/s)