
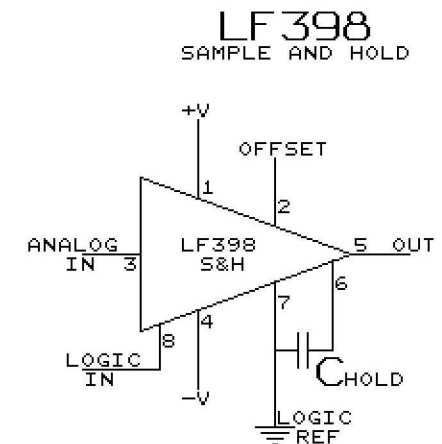
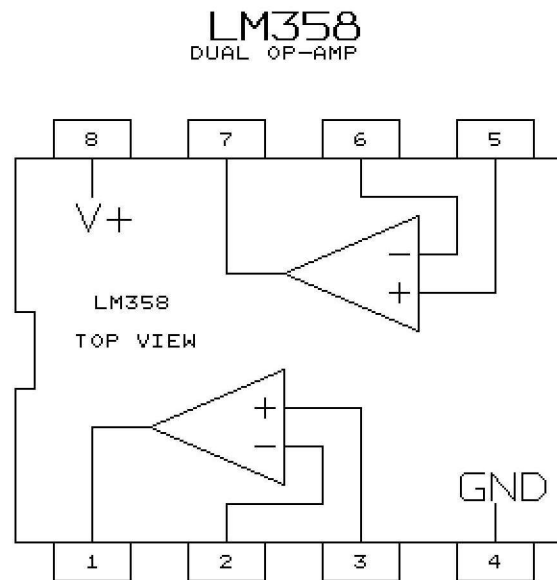



VCC, VDD MAX	+18V, -18V
OPEN LOOP GAIN	100000
CMRR	100 DB
INPUT VOLT RANGE	VCC-4V, VDD+4V
OUTPUT VOLT MAX	VCC-3V, VDD+3V
OUTPUT CURRENT	10 mA MAX
BANDWIDTH	4 MHZ
SLEW RATE	13V / μ SEC
SUPPLY CURRENT	3.4 mA MAX
INPUT BIAS CURRENT	0.2 nA MAX

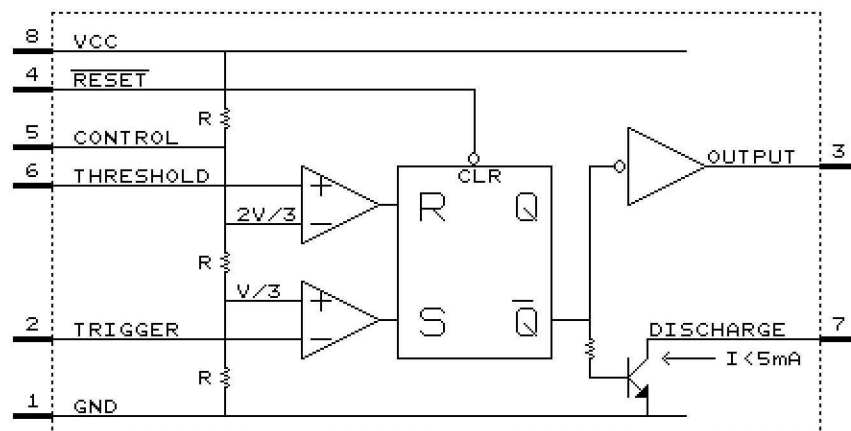

INTERNAL CIRCUIT

NE555 TIMER

SCHEMATIC REPRESENTATION



PRIORITY

/RST	- 0
TRIG	- 1
THLD	- 2

74C926
4 DIGIT COUNTER LATCH WITH SCANNED DISPLAY DRIVE