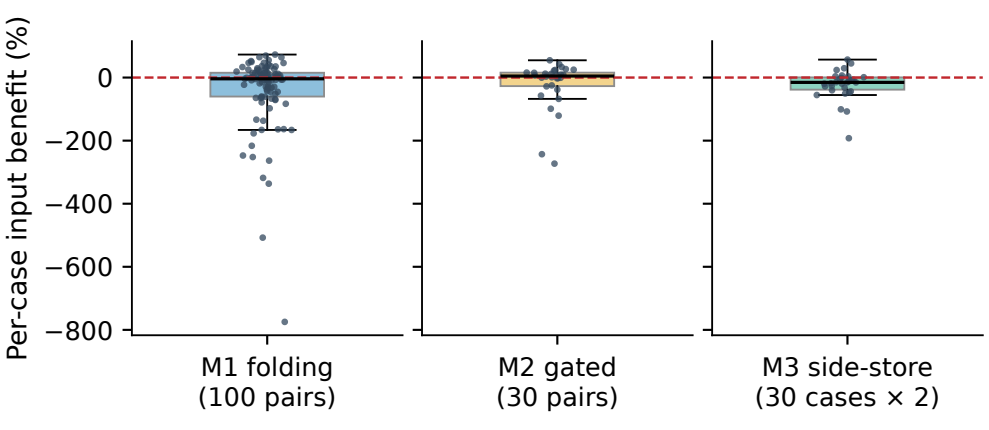
Per-case input benefit (%)
0
−200
−400
−600
−800
M1 folding
(100 pairs)
M2 gated
(30 pairs)
M3 side-store
(30 cases × 2)