

控制器输出参考值，由同一执行器执行

阵风、目标3.3 MW、训练流0，仅展示T1；yaw/转速曲线重叠源于同一后台规则，参数尚未按实际机型标定


T1 机舱跟踪来流；γ由机舱朝向与风向之差计算

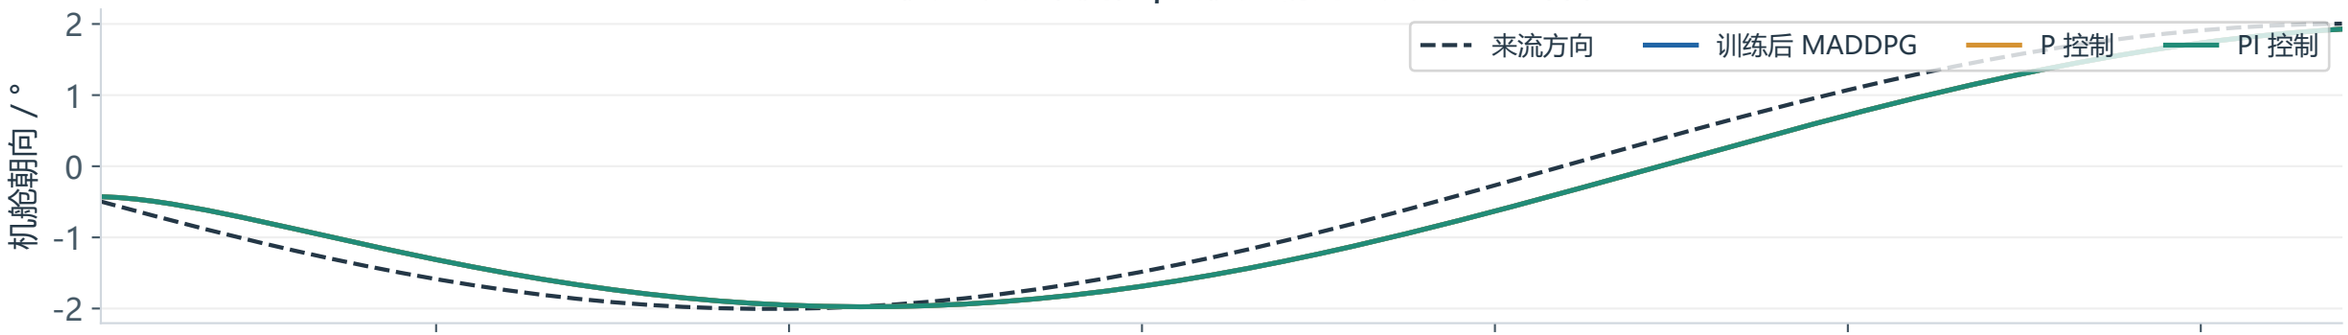

不同控制器给出不同桨距目标，统一执行器限制实际变化

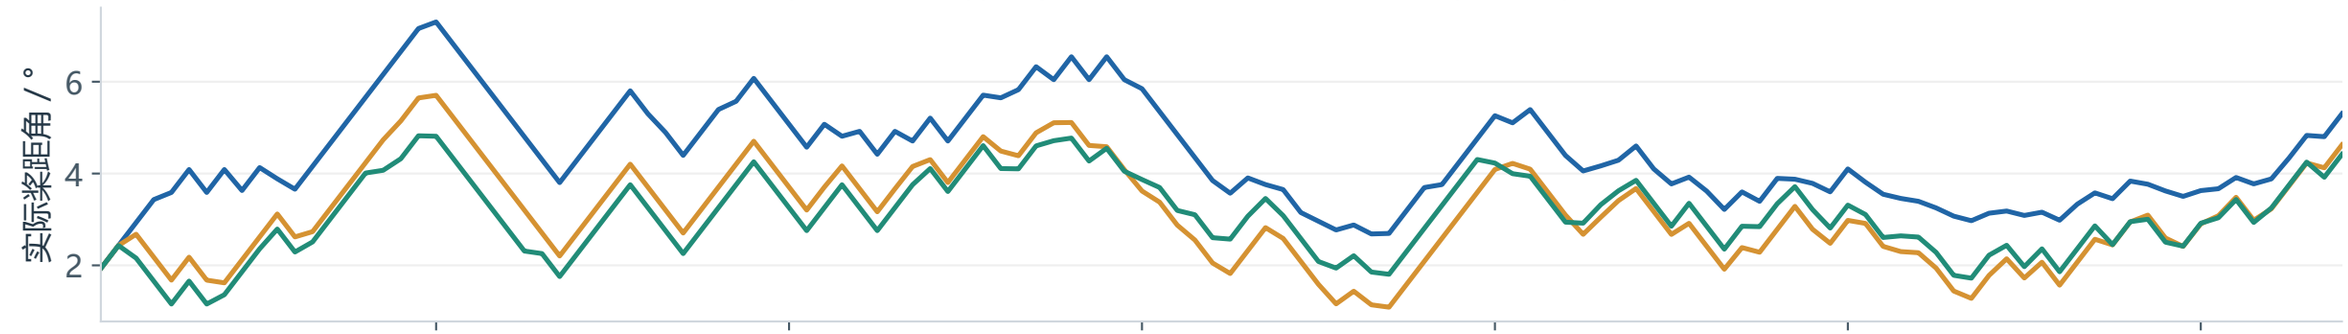

相同运行曲线生成转速参考，受统一动力学限制

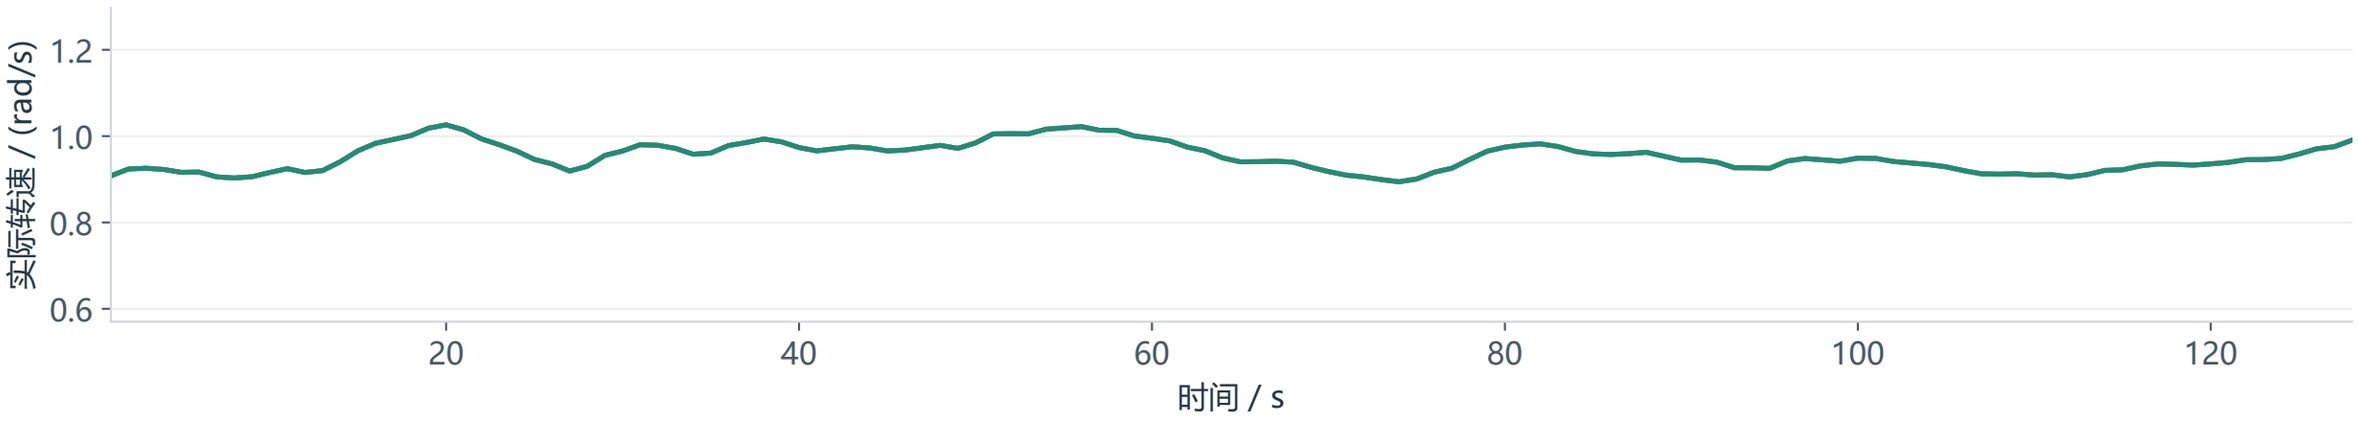

数据范围：冻结十二输入代理模型的软件联调；尚无实测/CFD精度验证。误差越低越好。