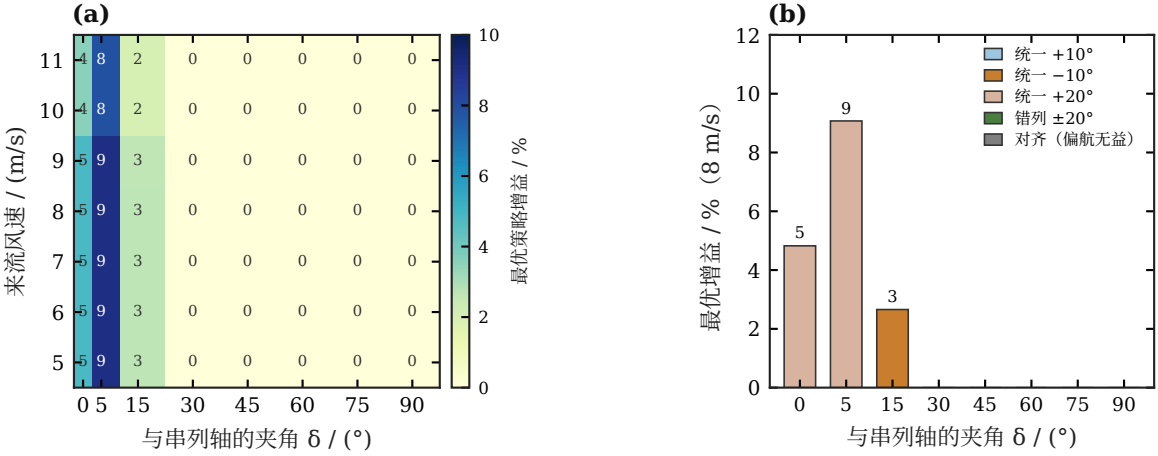
(a)
来流风速 / (m/s)
11
10
9
8
7
6
5
4 8 2 0 0 0 0 0
4 8 2 0 0 0 0 0
5 9 3 0 0 0 0 0
5 9 3 0 0 0 0 0
5 9 3 0 0 0 0 0
5 9 3 0 0 0 0 0
5 9 3 0 0 0 0 0
0 5 15 30 45 60 75 90
与串列轴的夹角 δ / (°)
最优策略增益 / %
10
8
6
4
2
0
(b)
最优增益 / %（8 m/s）
12
10
8
6
4
2
0
5
9
3
0 5 15 30 45 60 75 90
与串列轴的夹角 δ / (°)
统一 +10°
统一 −10°
统一 +20°
错列 ±20°
对齐（偏航无益）