


HDA-1 - УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ И ВСПЕНИВАНИЯ

GA-06 - СБОРОЧНЫЕ ПРОЕКЦИИ P2 - масштаб 1:2 - размеры в мм
Геометрия выведена по параметрам HDA1_P2_Master.FCStd; лист P2 не является рабочей КД.

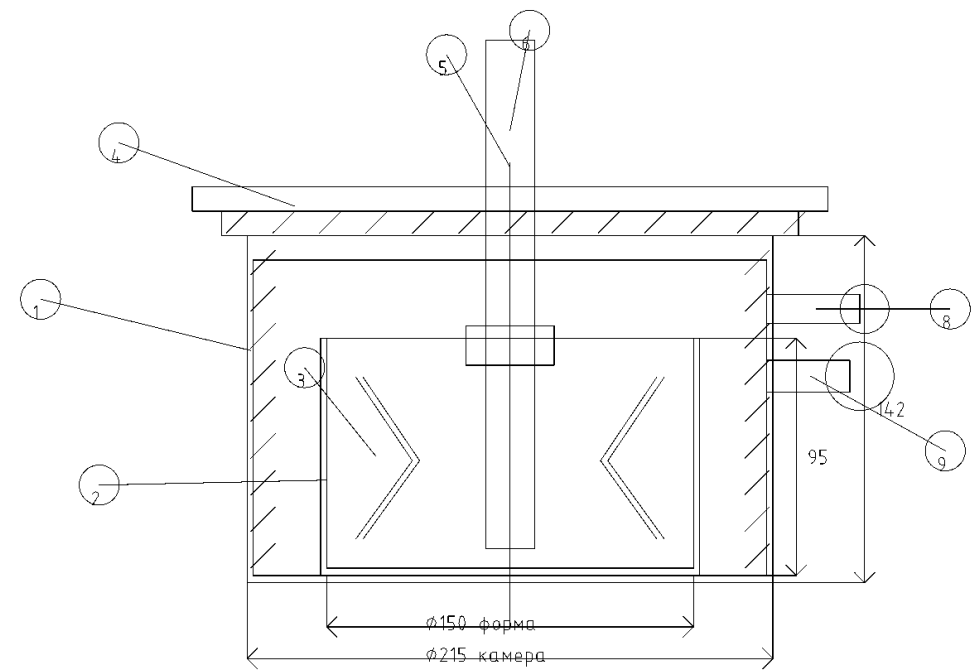


РАЗРЕЗ А-А - ЧАША СО СПЛОШНЫМ ДНОМ; НИЖНЕЙ ОПОРЫ ВАЛА НЕТ
Вал $\varnothing 20$; орган А $\varnothing 134$; радиальный зазор 8; зазор до дна 8

КОНТРОЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ P2

Стендовые точки давления: +20 / +40 / +60 кПа.
Вал: пик 24 Н·м; расчётный прогиб 0,095 мм.
Рабочий орган - единая сборка со ступицей и радиальными связями.
До изготовления: FEM, ресурс, замок, камера и протокол испытаний.

СЕЧЕНИЕ В-В - УРОВЕНЬ ЛЕНТ

Две открытые ленты: разнос 180°; наружный диаметр 134

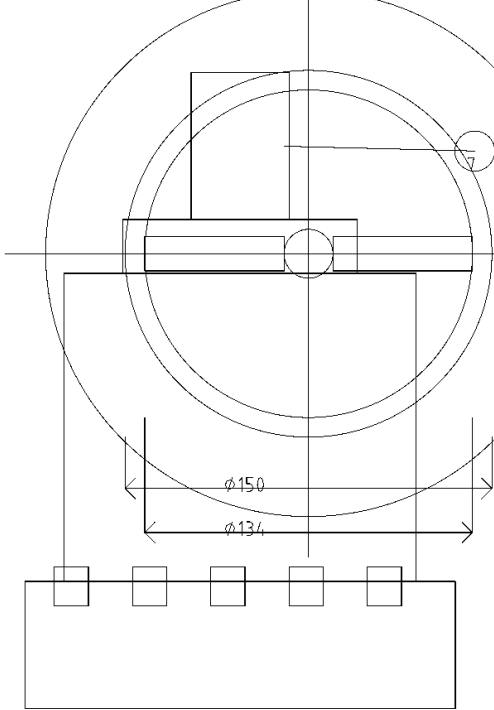

ПОЗИЦИИ
1 Камера $\varnothing 215$ x 142
2 Форма $\varnothing 150$ x 95
3 Орган А: 2 ленты 180°
4 Крышка и замок
5 Вал $\varnothing 20$; вылет 120
6 Сухая головка
7 ВЛДС привод P2
8 Мех. пред. клапан
9 Подача / выпуск воздуха

ВИД СПЕРЕДИ

HDA-1 / GA-06	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СБОРКА P2 - 1:2	