



标贝 DataBaker
DESKTOP RECORDER



操作说明

标贝音频采集 使用手册

操作员版

目录


按界面操作顺序说明。图中红色序号与下文对应。

激活	3
任务列表	3
行内操作	5
新建录制	5
脚本	6
音频输入	6
录制界面	6
进入录制、环境检测与输入试听	7
录一句	8
状态显示	9
暂停与退出	9
右侧栏	9
人声检查与短句设置	13
人声幅值提醒与人工保留	14
短句自动结束	15
领读面板	16
导出	16
设置	17
快捷键	18
常见情况	19

激活

首次打开、授权过期、换机或系统时间异常时，显示激活页。复制本机机器码，将收到的授权码粘贴后点「激活」。

图 1 激活页

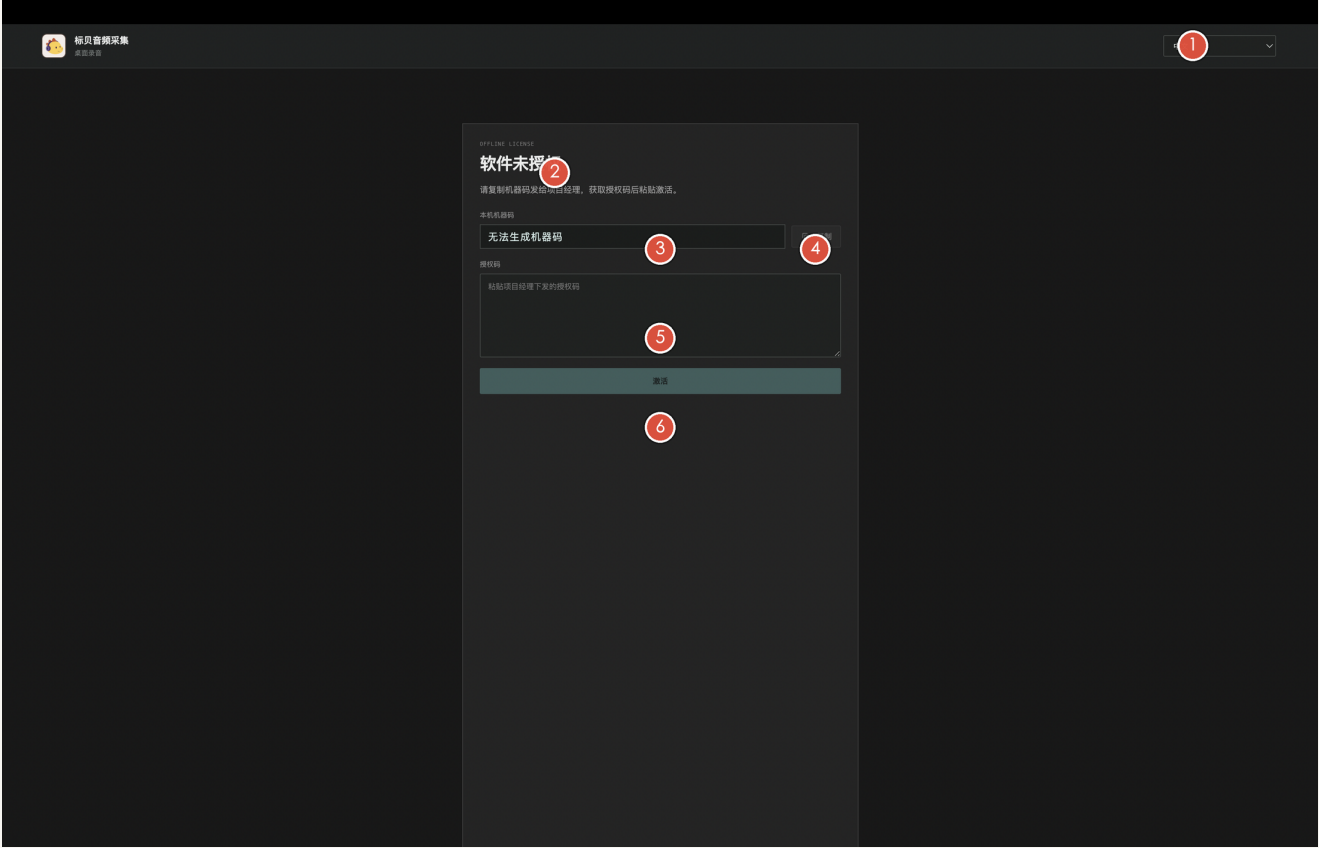

- 1 界面语言。
- 2 当前状态标题。
- 3 本机机器码。
- 4 复制机器码。
- 5 授权码输入框。
- 6 激活。

录制中授权失效时，立即停止朗读。软件会先安全停止并封存已写入音频，再进入激活页；等待期间不要拔盘或退出。封存失败时按提示重试，处理完成前不能继续录制。激活页还会列出待封存任务；目录或进度异常时须先核对原保存位置并处理提示。

任务列表

激活后进入任务列表。可筛选、打开、导出、打开目录、检查修复或删除任务。

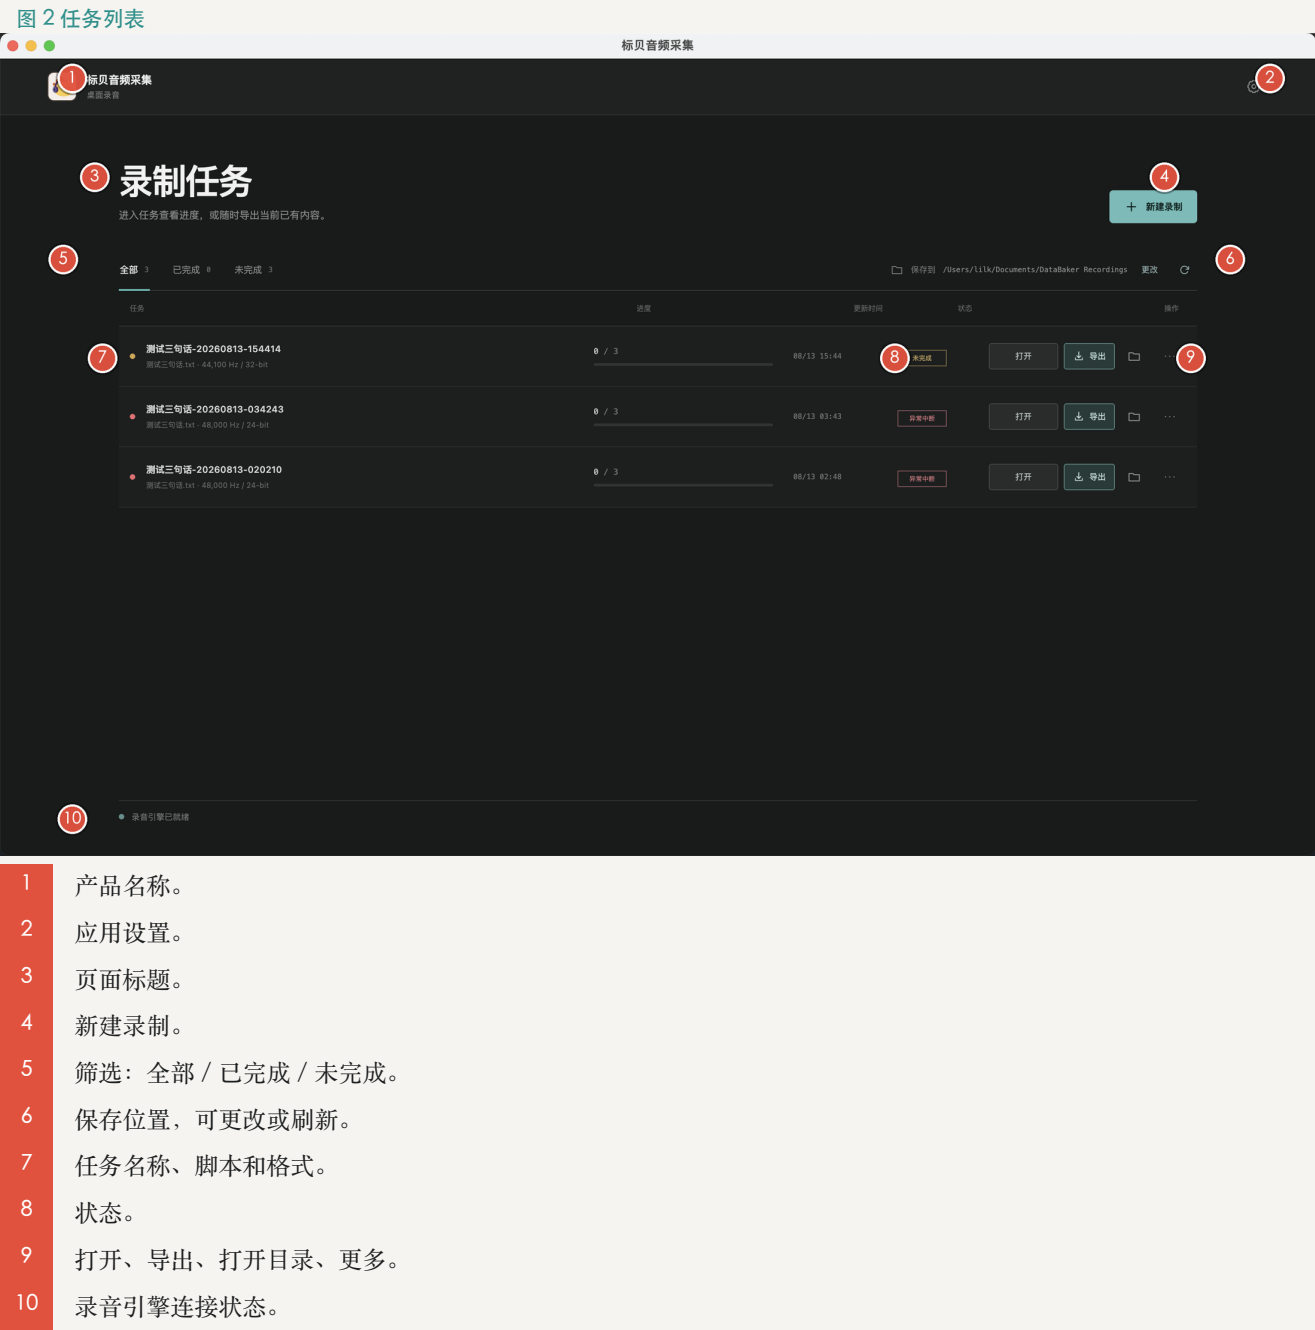


表 1 任务状态

状态	含义
当前录制	本机正在打开的任务
未完成	仍有待录或待确认的句子
已完成	全部句子已确认或跳过
异常中断	上次未正常结束
需要检查	目录或进度数据异常
安全停止中	正在保存母轨，等待完成
只读保护	可查看、试听；修复前不能继续录


行内操作

- 查看：进入查看，不打开声卡。可选句、看该句波形、试听；导出在右侧栏。
- 录制：打开声卡进入录制。未完成任务以此为主按钮；已完成任务用来补录。
- 点任务名等于查看。进行中的任务只显示返回录制。
- 异常任务的主按钮为「检查并修复」；修复后回到首页重新计算状态，不会自动进入任务或打开声卡。
- 文件夹：在资源管理器中打开任务目录。
- 更多 · 打开导出目录 / 重置任务 / 删除。危险操作会先要求确认。

新建录制

在任务列表点「新建录制」。分三步：导入脚本、确认采集参数、命名并选择保存位置。采集模式、输入通道、采样率和输出位深集中在同一个参数区；检测策略只管理静音判定与检测规则。页面底部的就绪状态和「创建录制任务」始终可见，表单内容单独滚动。创建后进入查看，此时声卡未打开。

图 3 新建录制

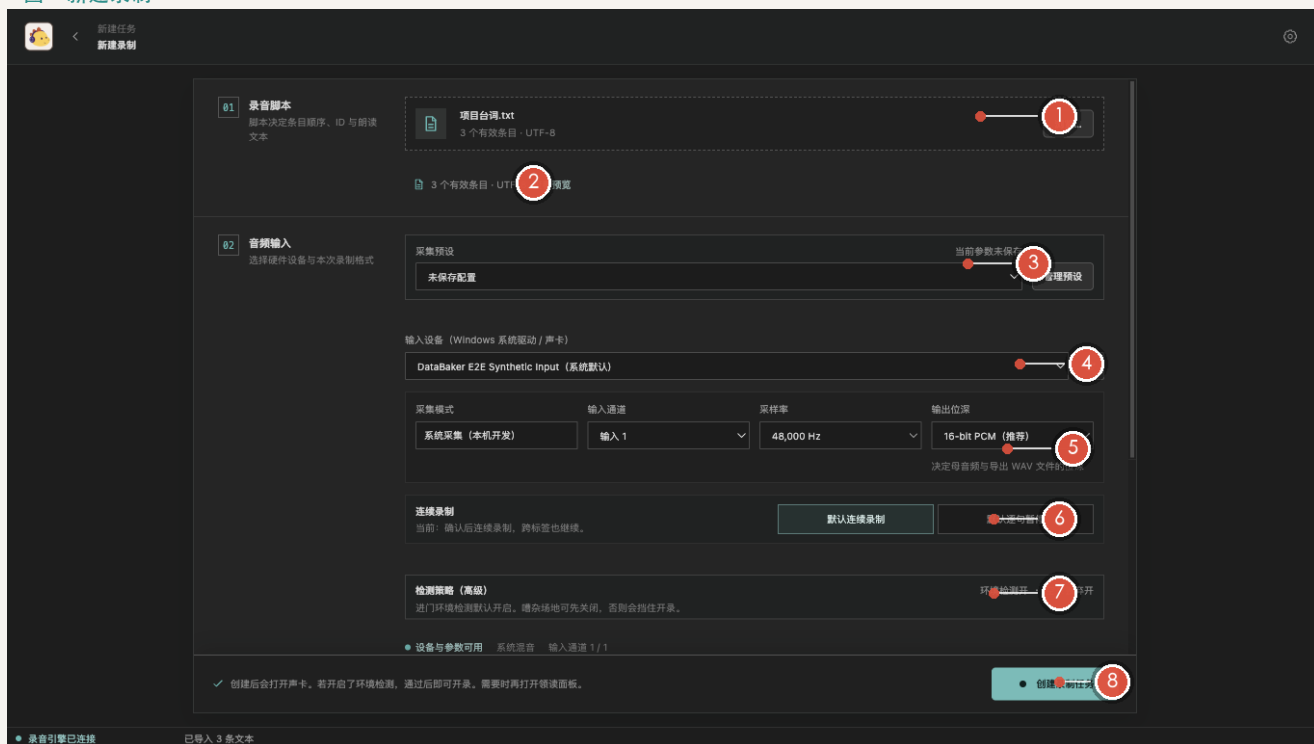

- 1 选择 CSV / TSV / TXT 脚本。
- 2 导入后的行内「查看预览」按钮。
- 3 采集预设。
- 4 输入设备；刷新按钮用于重新扫描声卡。
- 5 采集模式、输入通道、采样率和输出位深；不支持的组合会直接列出原因。
- 6 连续录制方式。
- 7 检测策略（高级）：静音阈值、时长、VAD / 电平门和检测规则。
- 8 固定在页面底部的就绪状态与创建按钮。

脚本

推荐 UTF-8。CSV / TSV 固定三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）；表头可用中文或 id / text / label，无表头时按第 1 – 3 列读取。缺少第三列会阻止创建，但单行空标签允许。TXT 按每行一条正文导入，自动生成序号并使用空标签。解析成功后已直接导入，需要核对时点“查看预览”，不需要再确认导入。ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后任务使用固化副本，改原文件不影响已创建的任务。

图 4 脚本格式

录音脚本格式

推荐 UTF-8，三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）

序号 id	句子正文 text	标签 / 备注 label
0001	今天天气很好，适合出去散步。	正常语速
0002	请保持自然、清晰的发音。	无杂音
0003	这是桌面音频采集工具的测试文本。	慢语速

标准三列
表头可用 序号/句子正文/标签，或 id/text/label。无表头时按第 1 – 3 列读取。

兼容格式
历史两列 id,text 可用。纯 TXT 按行导入，自动生成 0001 起的序号。

编码与分隔
请使用 UTF-8 或 UTF-8 BOM。CSV 用逗号，TSV 用 Tab。单元格可用双引号。

校验规则
ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后会固化脚本快照，之后改原文件不影响任务。


音频输入

- 采集预设：保存或套用本机常用的设备、通道、采样率与输出位深组合。
- Windows 采集模式：独占，或系统混音。独占失败会报错，不会改成混音后仍显示独占。
- 采样率：在采集参数区按客户要求选择；不再放在检测策略中。
- 输出位深：默认 16-bit PCM，可选 8-bit PCM、16-bit PCM、24-bit PCM 或 32-bit Float；该选项同时决定母音频和导出 WAV 的位深。
- 驱动输入格式不作为普通任务选项展示。软件自动选择满足所选输出精度的 i16 / i24 / i32 / f32 输入表示，并把实际值写入任务元数据。
- 多通道声卡按「输入 1、输入 2…」选择通道，导出为单声道 WAV。
- 静音阈值默认约 -42 dBFS（越靠近 -72 越敏感，越靠近 -12 越抗噪）。前后静音时长 0.2 – 5.0 秒，默认 1.0 秒。进入任务后仍可改，不改采集预设。

部分界面若显示「系统采集（本机开发）」，表示当前不是 Windows 正式采集。Windows 上同一位置为「独占」和「系统混音」。

录制界面

查看进入后不打开声卡：选句会返显该句波形，主按钮为试听，整页右下角为「进入录制」。进入录制后才打开声卡，底部按钮恢复为试听、重录、主按钮和跳过。

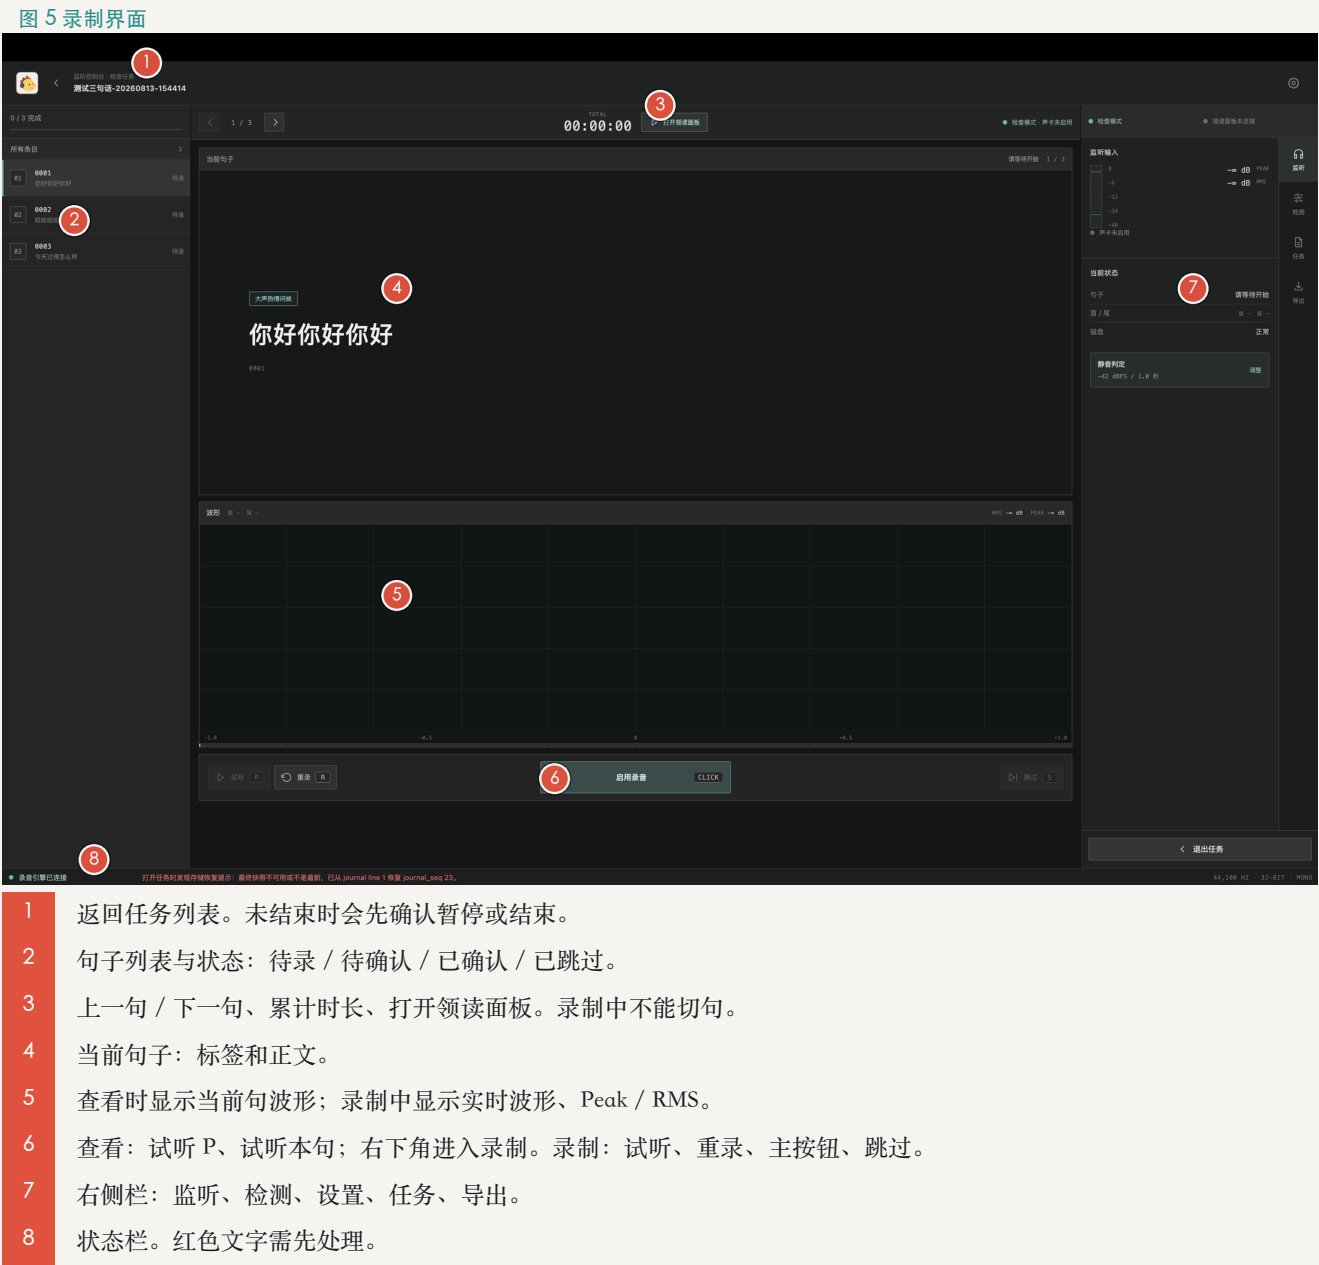

进入录制、环境检测与输入试听


查看时主按钮为「试听本句」，整页右下角为「进入录制」，其下为「退出查看」。点「进入录制」或任务列表的「录制」后打开声卡并开始写母轨。新建或恢复开卡后，先按任务规则做约 3 秒环境噪声检测，再在第一句前完成 10 秒输入试听。试听面板首次打开时，右下角提供「跳过试听」和「开始 10 秒试听」；开始后只保留常态可点击的「结束并跳过试听」，点击会结束测试录音并把任务记为「已跳过」。右上角 × 为「取消试听」，只退出面板，不记录为已跳过；完成或明确跳过前不能开始正式录音。录满 10 秒后自动回放，回放出现后「声音正常，开始录制」即可点击，不要求完整播放一次；也可直接跳过试听，不再出现二次确认。输入试听与环境检测互不替代；同一次应用启动、相同采集配置不重复提示。未进入录制时声卡未打开，查看态显示该句波形或「本句尚无录音」，不把 Peak / RMS 显示成 $-\infty$ 。

录一句

表 2 一句的操作

操作	结果
空格或「开始录音」	进入句首静音；达到后提示请朗读
朗读	检测到语音后进入录制
读完后安静	累计句尾静音；开启短句自动结束时，达到设定时长即进入待确认
空格或「完成本句」	封闭本句，进入待确认
空格确认	本句标为已确认，转到下一句
R 重录	首句按 R；处理后转到下一已确认句，按 Space 继续重录
S 跳过	本句标为已跳过，不进入分段导出
← / →	切换句子；录制中不可用

图 6 采集中，本句已录、待确认

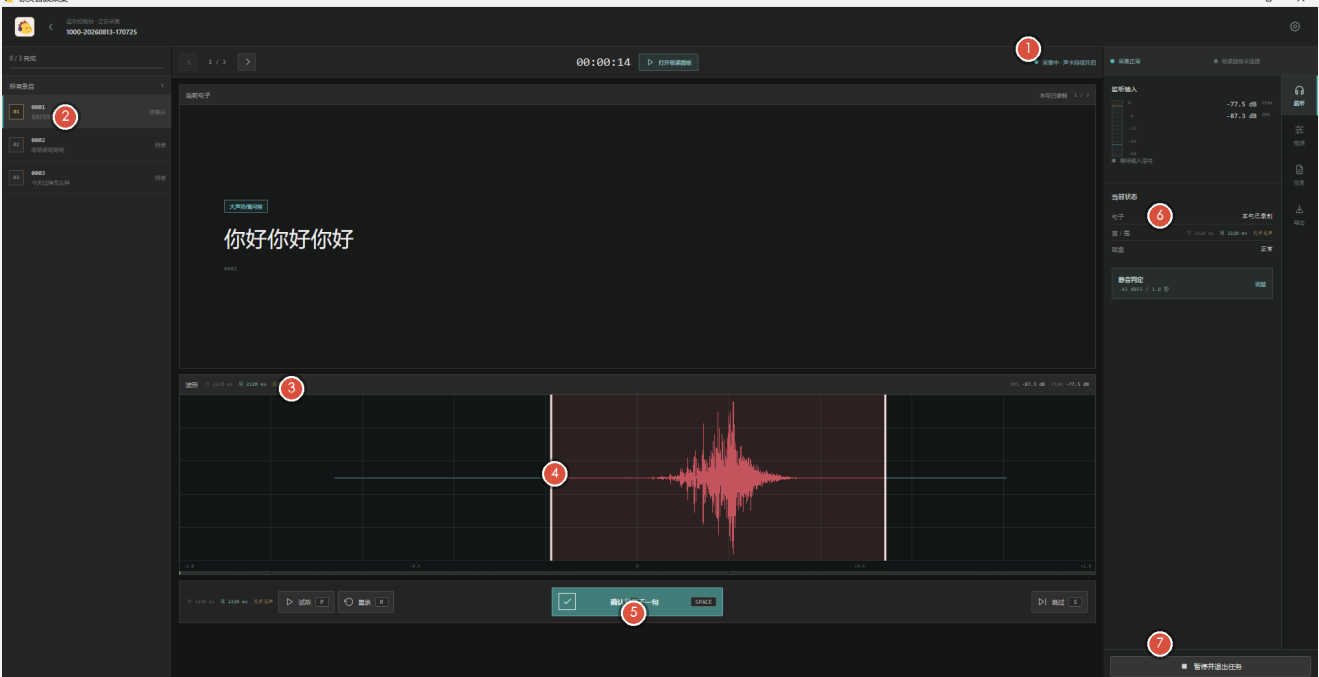

- 1 顶部为「采集中 · 声卡持续开启」。声卡已打开，母轨在写。
- 2 当前句状态为待确认。
- 3 波形上方的首 / 尾时长。图中尾静音已够。
- 4 本句波形。两侧竖线为切片起止。
- 5 主按钮为「确认并录下一句」，对应空格。
- 6 右侧：本句已录制、首/尾、磁盘。
- 7 暂停采集，或退出任务。

未检测到语音就停止：取消本句，不生成可用录音。已开口但尾静音不够也可以结束，该次录音会标记为尾静音未达标。停句后可查看「首 / 尾」时长；「请等待朗读」是开口提示，不是首静音。设置栏中「首尾静音检查」只控制是否显示该信息。

声卡驱动只要报告输入不连续，本次录音就标为「需重录」且不能交付；能够估算缺帧时，引擎还会插入等长静音保持母音频时间轴。母音频和整批采集不中断，受影响句保留在「问题」面板，稍后再补录。末句发生输入不连续时停在末句提示重录。

状态显示

图 7 状态色

录制状态色

主界面与领读窗口使用同一套状态色

● 黄 · 检测中

环境噪声检测进行中，或句首静音尚未达标。请保持安静，不要开口。

● 绿 · 就绪

可以开始朗读。领读窗口正文会切到可朗读颜色。

● 红 · 录制中

已检测到有效语音，正在写入当前句。请按脚本完整朗读。

● 蓝 · 尾静音达标

句尾连续静音已满足设定时长，可以结束本句。

● 青 · 待确认

本句已封闭，进入试听/确认/重录。空格键确认。

● 红 · 立即停止

输入故障、削波或设备中断。先停止朗读，再按提示处理。

暂停与退出

右下角拆成两个动作。「暂停采集」停止声卡并封存母轨，但留在当前任务，可继续查看、导出或重新进入录制。「退出任务」才返回列表。当前句已有语音则先封闭为待确认；未开口则取消这次空录音。全部句子已处理时，主按钮通常为完成采集；如果刚处理完一句重录并转到下一已确认句，主按钮会改为「重录本句」，按 Space 开始，不会自动开录。要结束可点旁边的「完成采集」。确认完成后进入查看模式，不回列表。离开用「退出任务」或查看里的「退出查看」。出现故障时按界面提示安全结束。

右侧栏

五个页签：监听、检测、设置、任务、导出。出现故障或磁盘告警时会多出「问题」。

图 8 检测与设置

检测：只保留判定参数

设置：录制行为与提示

操作说明

9

图 9 监听



- 1 检查模式或采集中。
- 2 领读面板是否已连接。
- 3 输入电平 Peak / RMS。
- 4 当前句状态、首/尾静音、磁盘。
- 5 静音判定。点「调整」打开检测页。
- 6 页签。

图 10 检测



- 1 判定方式：VAD 或能量阈值。
- 2 静音阈值。滑条上的短线为当前 RMS。
- 3 静音时长 0.2 – 5.0 秒。
- 4 已应用到本任务的值；可恢复为进入任务时的值。

检测页只修改当前任务，不改采集预设。普通模式下按原规则生效；短句自动结束模式下，本次录制固定开始时的静音配置，修改从下一次录制生效。

设置页管理当前任务的连续录制、标签变化暂停、录制保护和提示。关闭“确认后自动录下一句”时，“标签变化时先暂停”会置灰但保留选择；行为摘要会直接说明当前是逐句暂停、同标签连续，还是跨标签连续。侧栏修改只保存到当前任务；以后新任务的默认值在顶部“应用设置”中修改。

图 11 设置



- 1 连续录制：确认后自动下一句，标签变化时可先暂停。
- 2 录制保护：强制收尾静音、空录丢弃和环境检测。
- 3 提示反馈：首尾静音、过静和峰值偏高。
- 4 底部明确显示“只影响当前任务”，并可恢复进入任务时的值。

图 12 任务



- 1 本次设备、模式、通道、导出格式、驱动格式、环境检测上限、已确认/已跳过句数。
- 2 打开或定位领读面板。有外接屏时放到外接屏。
- 3 页签。

图 13 导出



- 1 导出目录。默认在任务目录内；另选目录时会再复制一份。
- 2 整轨 WAV。
- 3 时间戳 JSON。
- 4 分段 ZIP。待录、待确认或无可用录音的句子不包含在内。

正在录某一句时不能导出，需先结束或取消该句。三个产物可分别生成。任务带故障标记时，分段导出可能不可用。

人声检查与短句设置

图 14 新建录制：人声检查与短句录制（界面示例）

人声检查与短句录制

☒ 人声幅值检查

人声 RMS 下限 (dBFS)

-30

人声 PEAK 上限 (dBFS)

-3

-30 / -3 dBFS 为参考值，并非验收标准。

☒ 短句自动结束

读完静音达到任务设定时长，自动结束并等待确认。连续多读或停顿不足仍可能录入，本功能不判断内容。

当前静音时长：1 秒 · [调整静音时长](#)

新建录制和已有任务右侧「设置」均可配置「人声幅值检查」和「短句自动结束」。两个开关相互独立，默认关闭；可只开其中一个。

表 3 参数与生效范围

设置	说明
人声 RMS 下限	初始参考值 -30 dBFS；整句人声能量的下限
人声 PEAK 上限	初始参考值 -3 dBFS；人声最大峰值的上限
阈值调整	可在 -96 ~ 0 dBFS 内调整，下限须小于上限。两项是不同指标；参考值不是验收标准，应按项目要求试录确定
短句静音时长	沿用任务的静音时长：0.2 ~ 5 秒，默认 1 秒；点击「调整静音时长」进入检测页
保存录制设置	已有任务点保存后，从下一次开始录制本句生效；本次录制沿用开始时的配置

正在录制时修改

短句模式下，相关静音参数的修改也从下一次录制生效。历史录音保留原检测结果；旧任务缺少新设置时按关闭处理，不补算历史。

恢复设置会恢复进入任务时的录制策略与录制规则；静音参数使用检测页自己的恢复按钮。保存后核对界面显示，再开始下一次录制。

人声幅值提醒与人工保留

图 15 幅值异常待确认区（模拟演示，RMS 下限设为 -10 dBFS）



开启检查后，软件按实际保存的单声道音频中被当前检测器识别为人声的区间计算，排除非人声区间。长静音不会拉低人声 RMS；界面上实时、平滑的监听电平不用于最终判定。

表 4 提醒怎么判断

阶段	含义
录制中声音偏小	人声 200 毫秒窗口 RMS 持续低于下限达 300 毫秒时提示
录制中声音过大	人声峰值超过上限立即提示；等于阈值不触发超限
结束后检查	计算整句人声 RMS 和最大峰值；等于边界不算异常。短于实时窗口的人声也执行最终检查
提醒保留	即使最终整句指标正常，录制中出现过的幅值提醒仍保留

「声音偏小」「声音过大」以黄色图标和文字显示在正文上方固定提示区，并同步到领读面板；无弹窗、不发提示音、不挤动正文。结束后显示异常原因及本次阈值，正常录音仅显示指标。可先试听或重录；核对可用后，点击「确认保留并录下一句」。末句或关闭连续录制时，以「确认保留本句」等当前按钮文案为准。

先分清提醒和阻断

人工保留记录随录音保存，重启后仍在；幅值提醒本身不阻止导出。音频中断、写盘失败或检测失败等强制补录问题仍须处理，不能通过确认保留绕过。

无有效人声时沿用无声处理。检测器不识别朗读内容，噪声也可能被误判为人声；请结合试听和现场环境复核，不要只凭一个数值确认录音。

短句自动结束

图 16 自动结束后领读面板等待确认：固定区域同步幅值提醒



表 5 短句录制流程

步骤	操作与结果
1 开始本句	按原流程开始并朗读；没有有效人声时不会自动生成空录音
2 读完保持安静	检测到有效人声后，连续静音达到任务设定时长，自动结束本句；达到之前再次发声会重新累计静音
3 停在待确认	系统锁定本句终点并保存，终点后的声音不再进入本句切片；母音频仍持续保存
4 人工确认	先试听、重录或确认；确认后才按连续录制和标签暂停规则进入下一句，自动结束不会自动确认

不能判断有没有多读

停顿短于设定时长，或连续不停顿的多读，仍可能进入本句。本功能不识别内容、不判断重复次数，也不增加最长时长提醒。

「完成本句」和 Space 仍可手动结束。重录保留历史版本；已有合格版本不会因自动结束而被覆盖，须明确选择使用本次重录。

领读面板

独立窗口，显示当前句子。可从界面顶部或「任务」页打开；已打开时为「定位领读面板」。

图 17 领读面板



- 1 句子 ID 与条序。
- 2 状态。
- 3 朗读正文。
- 4 标签备注。

窗口底部可调正文字号（A- / A+，22 – 72 px，默认 36）和标签字号（12 – 40 px，默认 16）。主界面当前句子与标签共用同一套字号。也可在齿轮里微调字号和可朗读颜色（默认绿色）。设置保存在本机，换任务后仍有效。

导出

可在任务列表点「导出」，或在任务内打开「导出」页。导出内容以已保存数据为准，不要求全部句子录完。

人声指标、幅值提醒、当次检测配置、人工保留与结束原因随录音和导出元数据保存。历史中缺少新检测结果表示当时未检查，不代表达标。幅值异常须先人工确认；阻断性问题仍按原规则处理。外部设备 WAV 的切分操作另见《外部设备WAV切分脚本使用说明》，应使用 timestamps.json，不能使用导出状态文件代替。

表 6 导出内容

项	文件	内容
整轨 WAV	full-track.wav	连续母轨
时间戳 JSON	timestamps.json	句子文本、选中录音、样本起止及检测记录
分段 ZIP	sentences/*.wav	已确认且有可用录音的单句

各产物会显示：从未导出、当前、需要重新导出、上次失败。


设置

图 18 应用设置



- 1
- 语言，立即切换，重启后保持。
- 2
- 默认保存位置。任务打开期间不能改。
- 3
- 录音引擎连接状态。
- 4
- 运行日志。
- 5
- 授权状态。
- 6
- 关闭设置。

图 19 语言

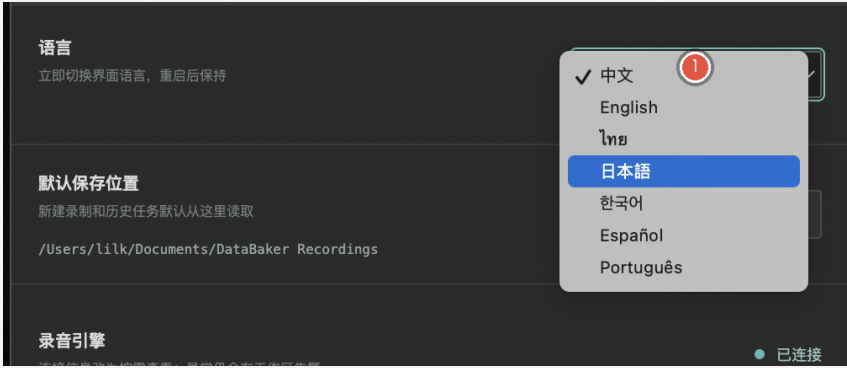

1 可选：中文、英语、泰语、日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语。

运行日志可按全部 / 警告+ / 错误筛选，可搜索、复制、下载。日志随任务保存，删除任务时一并删除。

快捷键

图 20 快捷键

键盘作业

按键含义随当前状态变化，与主按钮一致。

Space

查看：试听本句
录制空闲：开始本句
录制中：结束本句
待确认：确认并下一句
全部完成：完成并查看

R

查看：进入录制。
录制：对当前句重录。
录制中无动作。

P

试听当前有效录音。
录制中无动作。

S

跳过当前句。
需已进入录制且非录制中。

← / →

切换上一句 / 下一句。
录制中禁止切句。

Esc

关闭确认框。
退出任务前会走安全暂停流程。

表 7 快捷键

按键	未在录	录制中	待确认
Space	查看时试听；录制时开始；连续重录时重录本句；全部完成后结束采集	结束本句	确认
R	查看时进入录制；已确认句上开始第一句重录	无	再次重录
P	试听	无	试听
S	跳过（需已进入录制）	无	跳过
← / →	上一句 / 下一句	不可用	上一句 / 下一句
Esc	关闭对话框	打开退出确认	关闭对话框

常见情况

表 8 界面提示与操作

情况	操作
Peak / RMS 为 $-\infty$	先点「进入录制」；检查设备和通道
环境检测未通过	保持安静后重新检测；需要时降低增益
输入过载	降低声卡增益，本句重录
几乎无声	检查通道、接线、系统静音
链路 warning（无缺帧）	受影响句仍需重录；任务可以继续
真实缺帧	本句标为需重录且不可交付；先切下一句继续采集，稍后补录
独占失败	关闭占用声卡的其他软件，或改用系统混音
磁盘余量预警 / 紧急	尽快暂停采集或退出任务，更换保存位置
异常中断	检查并修复后再打开
需要检查 / 只读	可打开原目录查看；修复前不能继续录
领读窗口找不到	点「定位领读面板」
不能导出分段	先检查并修复；整轨和 JSON 仍可能可用
引擎离线	查看日志后重启应用
立即停止朗读	停止朗读，按界面提示处理