

01 新增人声幅值检查



图 1 新建录制中的人声检查与短句录制设置

新建录制和已有任务均支持开启「人声幅值检查」，默认关闭。可设置人声 RMS 下限和 PEAK 上限，初始参考值分别为 -30、-3 dBFS。参考值并非验收标准，应根据项目要求及试录结果确定。

系统基于实际保存的单声道音频，按检测器识别的人声区间计算指标，排除非人声区间。录制中，人声 200 毫秒窗口 RMS 持续低于下限达 300 毫秒时提示「声音偏小」；峰值超过上限时立即提示「声音过大」。录制结束后执行整句检查，阈值相等不判为异常。

02 新增短句自动结束

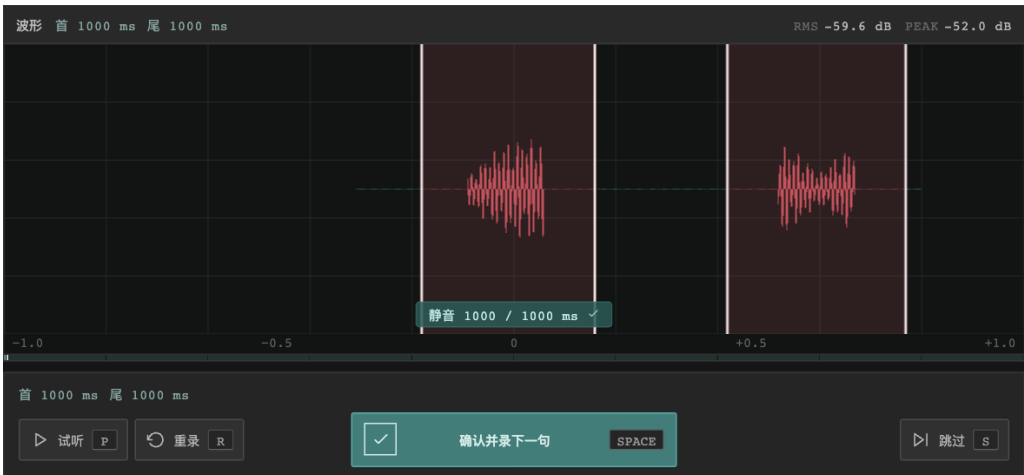


图 2 静音达到设定时长后，本句结束并进入待确认状态

「短句自动结束」与幅值检查相互独立，默认关闭。开启后，检测到有效人声且连续静音达到任务设定时长，即自动结束本句。静音时长沿用 0.2~5 秒、默认 1 秒的设置；静音达标前再次发声，将重新累计静音。自动结束时固定本句终点，后续声音不再进入该句切片；母音频持续保存。结束后须人工确认，才按原录制规则进入下一句。「完成本句」及快捷键仍可使用；无有效人声时不会自动生成空录音。停顿不足或连续多读仍可能被录入，本功能不判断朗读内容及重复次数。

03 增加幅值异常录音确认保留



图 3 幅值异常后的试听、重录与确认保留操作区

录制结束后在正文上方固定区域显示整句人声 RMS、PEAK；异常以黄色图标、警告文字及本次阈值说明，不挤动正文或波形。录制中的异常提醒也会保留。短于实时检测窗口的人声也执行最终检查。采录人员可试听、重录，或在按项目要求核对后点击「确认保留并录下一句」；末句或关闭连续录制时，以当前按钮文案为准。

人工保留记录随录音保存，重新打开任务后仍可查看。幅值提醒本身不阻止导出，音频中断、写盘失败等阻断问题仍须处理。重录保留历史版本，不会自动替换原合格录音。检测配置、指标、提醒、人工保留记录及结束原因随录音和导出元数据保存。

截图采用模拟音频演示，RMS 下限临时设为 -10 dBFS 以触发偏小提醒，该值并非推荐阈值。

04 同步领读面板幅值提醒



图 4 领读面板固定区域显示幅值提醒

主录制界面的「声音偏小」「声音过大」同步显示在领读面板的固定提示区域。提示不弹窗、不播放提示音，也不改变正文位置和显示空间，便于发音人与采录人员同步了解录制状态。

本句自动结束后，领读面板显示等待状态。下一句仍须由采录人员确认后，按任务的连续录制及标签暂停规则开始。

05 支持已有任务保存录制设置



图 5 已有任务右侧「设置」中的配置保存入口

已有任务可在右侧「设置」中修改两个开关及幅值阈值，并点击「保存录制设置」。保存后，从下一次开始录制本句生效；当前录制沿用开始时的配置。短句模式下，相关静音参数的修改也从下一次录制生效。历史录音保留原检测结果，不补算或重新判定。旧任务缺少新增设置时，两个功能按关闭处理；历史录音缺少检测结果，表示当时未检查，不代表已达标。

06 完善授权异常时的录音封存



图 6 授权失效后的安全结束提示（模拟状态演示）

录制期间授权失效时，系统先安全停止并封存已写入的音频，再进入授权页面。封存期间保留当前录制界面；如需重试，可使用「重试封存」。采录人员应停止朗读，等待处理完成，避免强制退出或拔盘。授权页面会提示待封存任务。目录、进度数据或外接盘路径异常时，应先核对原保存位置并处理提示；异常录音不会自动确认，也不会覆盖原合格版本。系统时间或授权记录异常时，应核对时间并联系管理员。