

这次更新，先记住两件事

录唤醒词时，软件可以提醒音量异常，也可以在读完后自动停句。

新增功能	能帮你做什么
人声幅值检查	声音太小或太大时，及时提醒你。 录完后可试听、重录，或确认保留。
短句自动结束	读完并安静到设定时长，软件自动结束本句。 停下后等你确认，才按原规则进入下一句。

两个开关都默认关闭，可以分别开启

只想检查音量，就只开「人声幅值检查」。录唤醒词时，可按项目需要同时开启两个开关。

第一次使用，照这 4 步做

① 打开设置	新建录制时设置；已有任务在右侧「设置」中修改。→ 第 2 页
② 先试录一句	按项目要求确定幅值阈值，试听正常后再批量录制。→ 第 3 页
③ 读完保持安静	开启自动结束后，等软件停句，不要马上重复读。→ 第 4 页
④ 检查后确认	看提示、听录音，再决定确认或重录。→ 第 5 页

特别注意：自动停句仍可能录进多读内容

两次发声之间停顿不够，或一直不停顿地多读，仍会录进同一句。软件不判断你读了什么、读了几遍。

在哪里打开？怎么保存？

找到「人声检查与短句录制」，再按需要勾选。

人声检查与短句录制

☒ 人声幅值检查

人声 RMS 下限 (dBFS)

-30

人声 PEAK 上限 (dBFS)

-3

-30 / -3 dBFS 为参考值，并非验收标准。

☒ 短句自动结束

读完后静音达到任务设定时长，自动结束并等待确认。连续多读或停顿不足仍可能录入，本功能不判断内容。

当前静音时长：1 秒 · [调整静音时长](#)

新建录制：勾选所需开关后，按原流程创建任务。图示为两个开关均已开启。

已有任务：右侧「设置」→ 修改 → 保存录制设置

① 开启需要的功能

两项互不影响；不需要哪项，就关闭哪项。

② 填写幅值参考值

初始为 RMS 下限 -30、PEAK 上限 -3 dBFS。先按项目要求试录确定。

③ 调整静音时长

点击「调整静音时长」。范围 0.2~5 秒，默认 1 秒。

④ 点击「保存录制设置」

从下一次开始录制本句生效。正在录的这一遍沿用开始时的设置。

人声检查与短句录制

☒ 人声幅值检查

人声 RMS 下限 (dBFS)

-30

人声 PEAK 上限 (dBFS)

-3

-30 / -3 dBFS 为参考值，并非验收标准。

☒ 短句自动结束

读完后静音达到任务设定时长，自动结束并等待确认。连续多读或停顿不足仍可能录入，本功能不判断内容。

当前静音时长：1 秒 · [调整静音时长](#)

保存后从下一次录制本句生效；历史检测结果保持原样。

保存录制设置

修改后什么时候生效？

两个新开关和幅值阈值，从下一次录制生效。短句模式下，相关静音参数也从下一次录制生效；历史录音不重新判定。

提示音量异常，先试听再决定

黄色图标及「声音偏小」「声音过大」显示在正文上方固定区域，并说明异常原因；领读面板同步提醒。



异常录音的处理按钮。黄色警告及阈值说明位于正文上方，正常结果不会显示警告标识。

看到什么	怎么处理
声音偏小	先试听是否清楚。检查话筒距离和声卡增益，调整后可重录。
声音过大	先试听是否失真。降低声卡增益或适当调整距离，再试录。
听起来可用	按项目要求核对后，点击「确认保留并录下一句」。软件会记下人工保留记录。

两个数值怎么理解？

RMS 下限 -30	看人声的整体音量。-40 低于 -30，会触发偏小检查。
PEAK 上限 -3	看人声最响的峰值。-1 高于 -3，会触发过大提醒。


-30 / -3 dBFS 是参考值，不是验收标准

阈值应按项目要求确定；等于边界不算异常。软件只统计检测器识别的人声区间，首尾静音不会拉低人声 RMS。

提示时机：偏小使用 200 毫秒窗口，持续低于下限达 300 毫秒时提醒；峰值超限立即提醒。结束后还会检查整句，短促人声也会检查，录制中出现过的提醒仍保留。

读完后安静，软件自动停句

以下以「静音时长 1 秒」为例。只在已经检测到有效人声后，才开始判断是否自动结束。

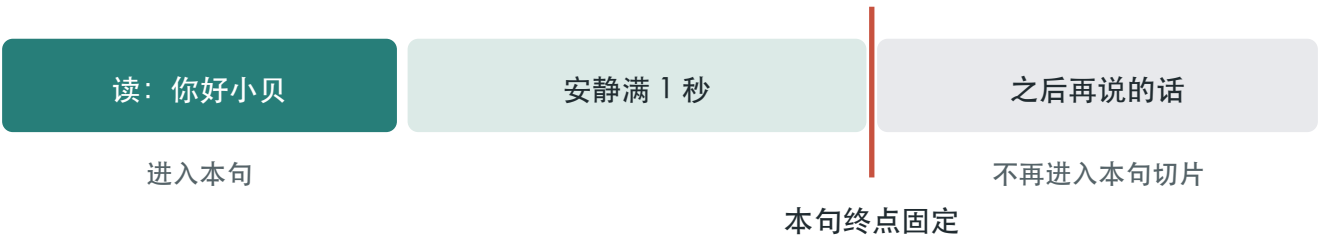

看到待确认，就先停止朗读

本句已经结束。先检查录音，再点击确认；自动结束本身不会确认录音，也不会自动开始下一句。

同样多读一次，结果可能不同

现场情况	会发生什么
停顿只有 0.5 秒	「你好小贝」→ 停 0.5 秒 → 再读一次 静音还没满 1 秒，两次发声可能都录进本句。再次发声后重新累计静音。
静音已满 1 秒	「你好小贝」→ 安静满 1 秒 → 再发声 本句终点已固定。后面的声音不会进入已结束的本句切片。
一直没有开口	不会自动生成空录音。先检查设备和通道，再开始朗读。

停顿短于设定时长，或连续多读，仍可能录进去

这项功能不识别朗读内容，也不判断重复次数。请提醒发音人：一遍读完后，保持安静，等待采集人员确认。

需要手动结束时，仍可点击「完成本句」或按 Space。母音频持续保存；自动停句固定的是本句切片终点。

停句以后，按当前按钮处理

先看本句状态，再选择试听、重录或确认。

本句状态	下一步
没有幅值提醒	检查无误，点击「确认并录下一句」。
有幅值提醒	先试听，再决定重录，或按项目要求「确认保留并录下一句」。
最后一句 / 关闭连续录制	确认后停下等待；有幅值提醒时，按钮可能显示「确认保留本句」。以当前按钮文案为准。
提示「需重录」	按提示补录。音频中断、写盘失败、检测失败等问题，不能用人工保留绕过。

已有合格录音，再重录时这样做

① 重录并试听	新的录音作为另一版本保留，原版本不会被覆盖。
② 满意就使用	点击「使用本次重录」；有幅值提醒时，先核对后再决定。
③ 不满意就保留原录音	选择「保留原录音」，或再录一次。异常版本不会自动替换原合格版本。

确认记录会保存下来

幅值指标、提醒、当次检测设置和人工保留记录随录音保存，重新打开任务后仍在。旧录音没有新检测结果，表示当时未检查，不代表达标。

确认后是否立即开录，仍由原来的连续录制和标签暂停设置决定。短句自动结束不会跳过人工确认。

遇到这些情况，照着处理

本页集中说明这次更新涉及的保存、授权和导出变化。

遇到什么	怎么做
设置改了，这一遍没变	正常。新设置从下一次录制生效；短句模式下，相关静音参数也遵循这一规则。
整句数值正常，仍有提醒	录制中曾发生的幅值异常会保留。先试听，再按项目要求决定是否保留。
录制中提示授权失效	立即停止朗读。等软件安全停止并封存后进入激活页；处理中不要强退或拔盘。失败时检查存储，按提示重试。
激活页有待封存任务	处理页面列出的任务；目录异常时先核对原保存位置。外接盘更换后，不要仅凭相同盘符就继续录制。
系统时间 / 授权记录异常	先核对系统时间；仍异常时保留原文件并联系管理员处理。
带幅值提醒，能否导出？	可以，但本句须先人工确认，且没有其他阻断问题。幅值提醒本身不阻止导出。
时间戳文件叫什么？	timestamps.json，包含录音检测和人工保留等记录。外部 WAV 切分也应使用它，不能用导出状态文件代替。

开始批量录制前，用一句唤醒词检查这 4 项

- ① 设置已保存
- ② 试录并试听正常
- ③ 若开启自动结束，停句后应待确认
- ④ 确认后才按原规则进入下一句

本手册只介绍此次新增和调整的操作。截图为当前界面演示；完整录制与交付步骤请查阅《详细操作手册》。外部 WAV 切分的参数和命令另见《外部设备WAV切分脚本使用说明》。