



标贝 DataBaker
DESKTOP RECORDER



操作说明

标贝音频采集 使用手册

操作员版

目录


按界面操作顺序说明。图中红色序号与下文对应。

激活	3
任务列表	3
行内操作	5
新建录制	5
脚本	6
音频输入	6
录制界面	6
进入录制、环境检测与输入试听	7
录一句	8
状态显示	9
暂停与退出	9
右侧栏	9
领读面板	12
导出	13
设置	14
快捷键	16
常见情况	16

激活

首次打开、授权过期、换机或系统时间异常时，显示激活页。复制本机机器码，将收到的授权码粘贴后点「激活」。

图 1 激活页

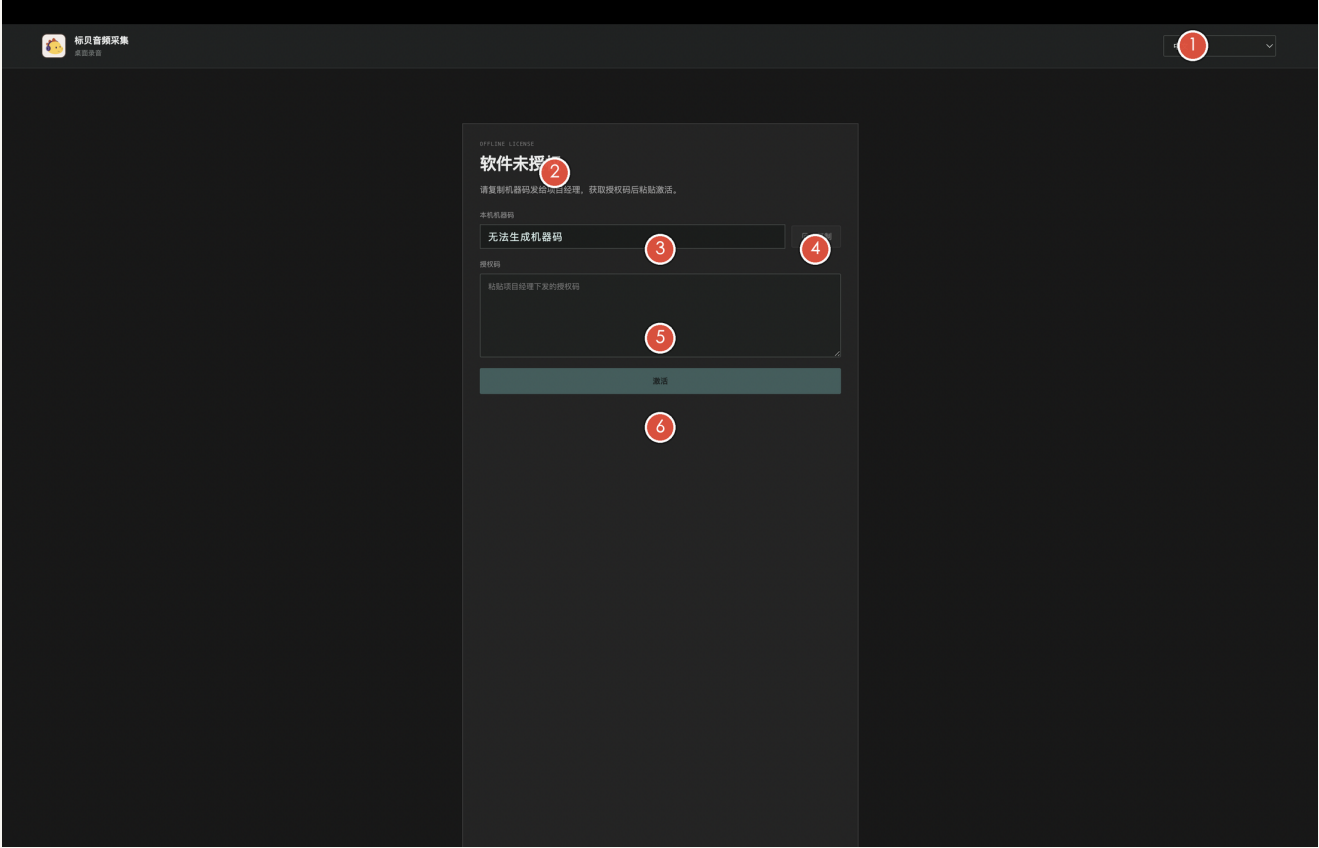

- 1 界面语言。
- 2 当前状态标题。
- 3 本机机器码。
- 4 复制机器码。
- 5 授权码输入框。
- 6 激活。

激活页也可能提示先封存未完成录制：授权失效后不能继续录，可先封闭已写入的音频。

任务列表

激活后进入任务列表。可筛选、打开、导出、打开目录、检查修复或删除任务。

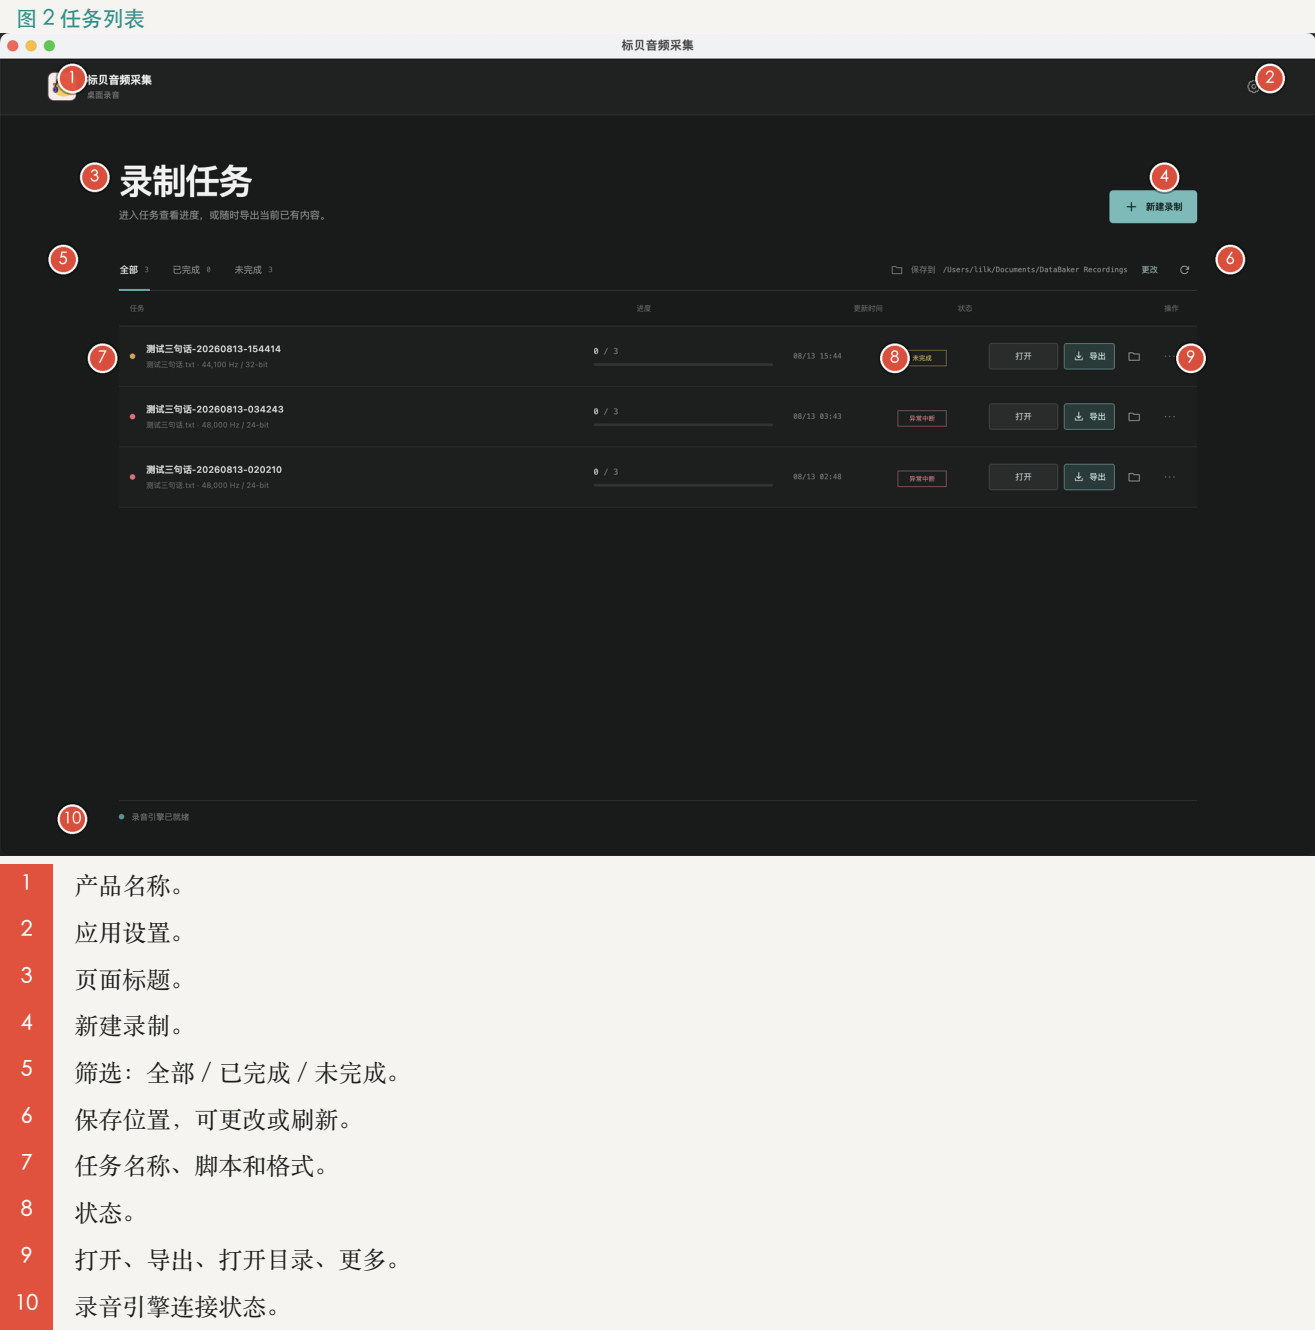


表 1 任务状态

状态	含义
当前录制	本机正在打开的任务
未完成	仍有待录或待确认的句子
已完成	全部句子已确认或跳过
异常中断	上次未正常结束
需要检查	目录或进度数据异常
安全停止中	正在保存母轨，等待完成
只读保护	可查看、试听；修复前不能继续录


行内操作

- 查看：进入查看，不打开声卡。可选句、看该句波形、试听；导出在右侧栏。
- 录制：打开声卡进入录制。未完成任务以此为主按钮；已完成任务用来补录。
- 点任务名等于查看。进行中的任务只显示返回录制。
- 异常任务的主按钮为「检查并修复」；修复后回到首页重新计算状态，不会自动进入任务或打开声卡。
- 文件夹：在资源管理器中打开任务目录。
- 更多 · 打开导出目录 / 重置任务 / 删除。危险操作会先要求确认。

新建录制

在任务列表点「新建录制」。分三步：导入脚本、选择采集预设/输入设备/通道、命名并选择保存位置。采样率和驱动输入格式在高级设置中复核。创建后进入查看，此时声卡未打开。

图 3 新建录制

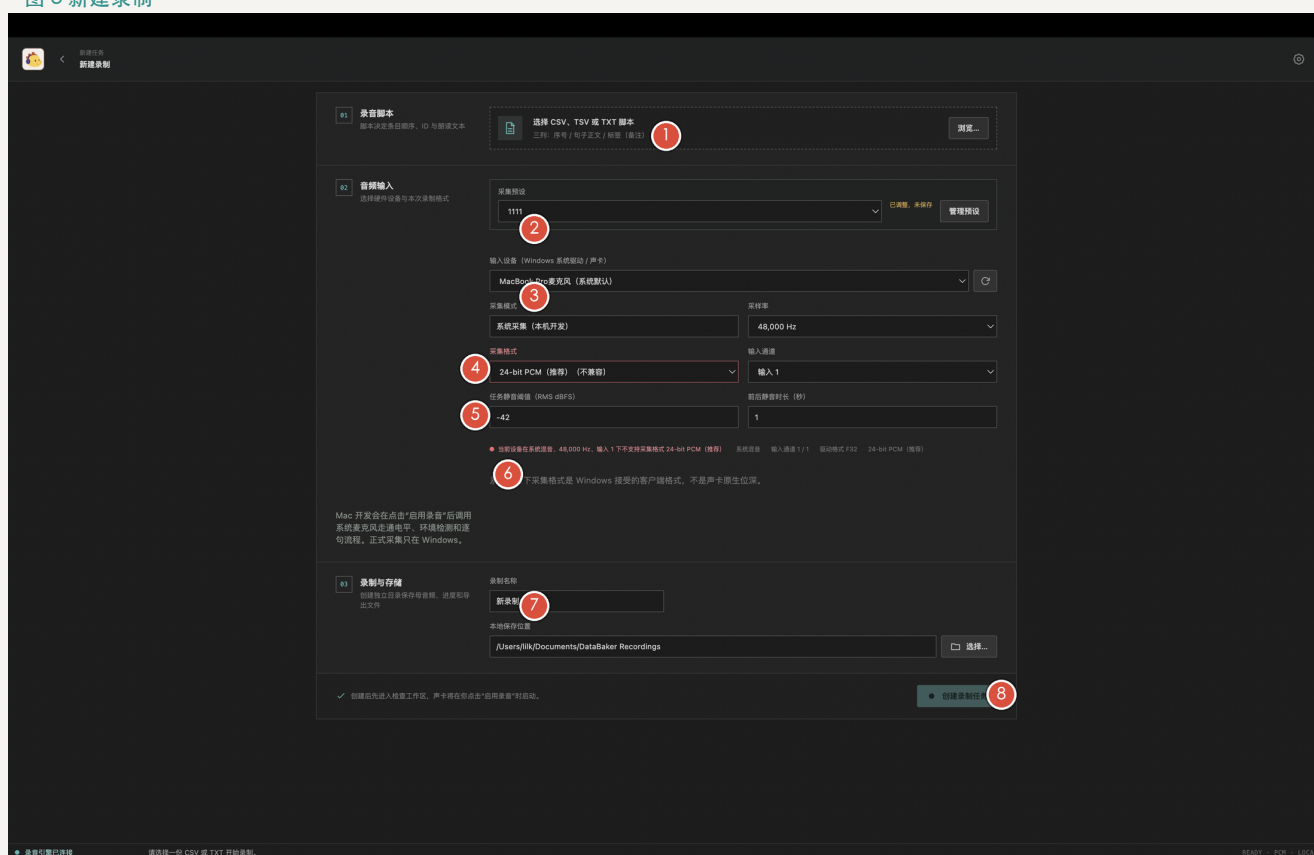

- 1 选择 CSV / TSV / TXT 脚本。
- 2 采集预设。
- 3 输入设备。
- 4 输入通道与实际配置摘要；采样率和驱动输入格式收在高级设置。不支持的组合会直接列出原因。
- 5 静音阈值（RMS dBFS）和前后静音时长。
- 6 当前组合是否可用。
- 7 录制名称和保存位置。
- 8 创建录制任务。

脚本

推荐 UTF-8。CSV / TSV 固定三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）；表头可用中文或 id / text / label，无表头时按第 1 - 3 列读取。缺少第三列会阻止创建，但单行空标签允许。TXT 按每行一条正文导入，自动生成序号并使用空标签。解析成功后已直接导入，需要核对时点“查看预览”，不需要再确认导入。ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后任务使用固化副本，改原文件不影响已创建的任务。

图 4 脚本格式

录音脚本格式

推荐 UTF-8，三列：序号 / 句子正文 / 标签（备注）

序号 id	句子正文 text	标签 / 备注 label
0001	今天天气很好，适合出去散步。	正常语速
0002	请保持自然、清晰的发音。	无杂音
0003	这是桌面音频采集工具的测试文本。	慢语速

标准三列

表头可用 序号/句子正文/标签，或 id/text/label。无表头时按第 1 - 3 列读取。

兼容格式

历史两列 id,text 可用。纯 TXT 按行导入，自动生成 0001 起的序号。

编码与分隔

请使用 UTF-8 或 UTF-8 BOM。CSV 用逗号，TSV 用 Tab。单元格可用双引号。

校验规则

ID 不能为空或重复，正文不能为空。导入后会固化脚本快照，之后改原文件不影响任务。


音频输入

- 采集预设：保存或套用本机常用的设备、通道与驱动输入组合。
- Windows 采集模式：独占，或系统混音。独占失败会报错，不会改成混音后仍显示独占。
- 交付格式：本次试运行的新任务统一为 48 kHz / 16-bit PCM / 单声道，母带、试听和导出保持一致。
- 驱动输入格式：设备可以实际使用 i16 / i24 / i32 / f32；软件会转换为交付格式，两者会分开记录。
- 多通道声卡按「输入 1、输入 2…」选择通道，导出为单声道 WAV。
- 静音阈值默认约 -42 dBFS（越靠近 -72 越敏感，越靠近 -12 越抗噪）。前后静音时长 0.2 - 5.0 秒，默认 1.0 秒。进入任务后仍可改，不改采集预设。

部分界面若显示「系统采集（本机开发）」，表示当前不是 Windows 正式采集。Windows 上同一位置为「独占」和「系统混音」。

录制界面

查看进入后不打开声卡：选句会返显该句波形，主按钮为试听，整页右下角为「进入录制」。进入录制后才打开声卡，底部按钮恢复为试听、重录、主按钮和跳过。

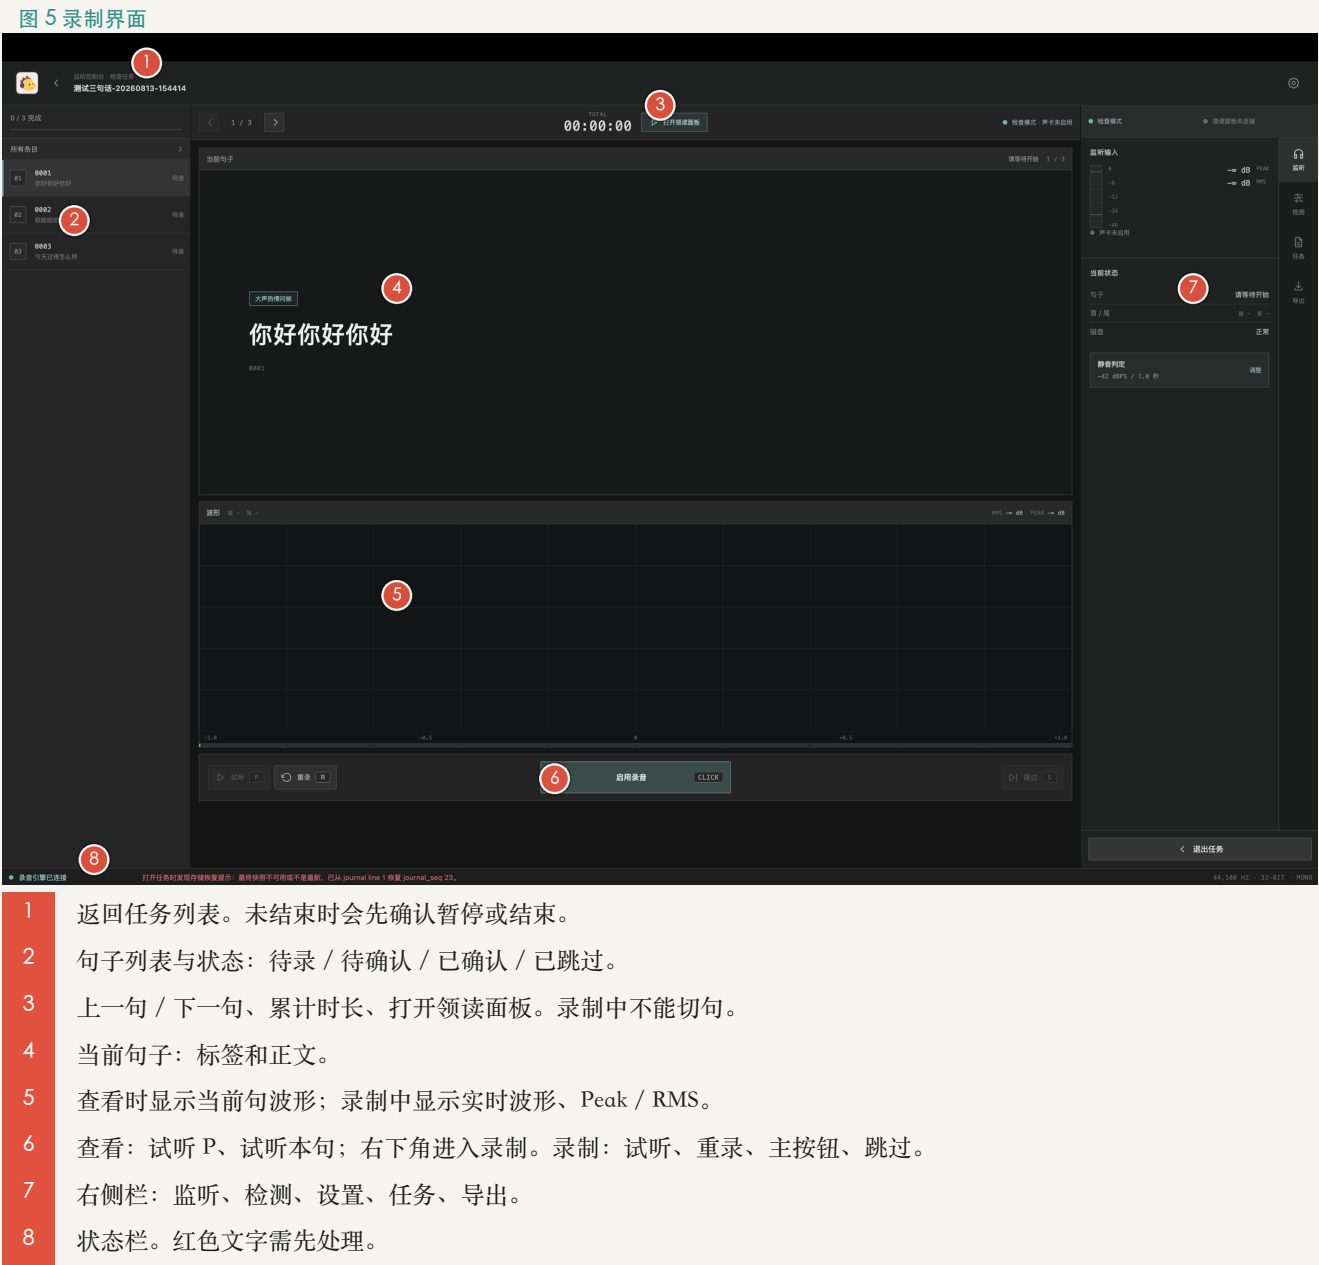

进入录制、环境检测与输入试听


查看时主按钮为「试听本句」，整页右下角为「进入录制」，其下为「退出查看」。点「进入录制」或任务列表的「录制」后打开声卡并开始写母轨。新建或恢复开卡后，先按任务规则做约 3 秒环境噪声检测，再在第一句前完成 10 秒输入试听。输入试听允许明确跳过，并且与环境检测互不替代；同一次应用启动、相同采集配置不重复提示。未进入录制时声卡未打开，查看态显示该句波形或「本句尚无录音」，不把 Peak / RMS 显示成 $-\infty$ 。

录一句

表 2 一句的操作

操作	结果
空格或「开始录音」	进入句首静音；达到后提示请朗读
朗读	检测到语音后进入录制
读完后安静	累计句尾静音；达到设定时长后可结束
空格或「完成本句」	封闭本句，进入待确认
空格确认	本句标为已确认，转到下一句
R 重录	首句按 R；处理后转到下一已确认句，按 Space 继续重录
S 跳过	本句标为已跳过，不进入分段导出
← / →	切换句子；录制中不可用

图 6 采集中，本句已录、待确认

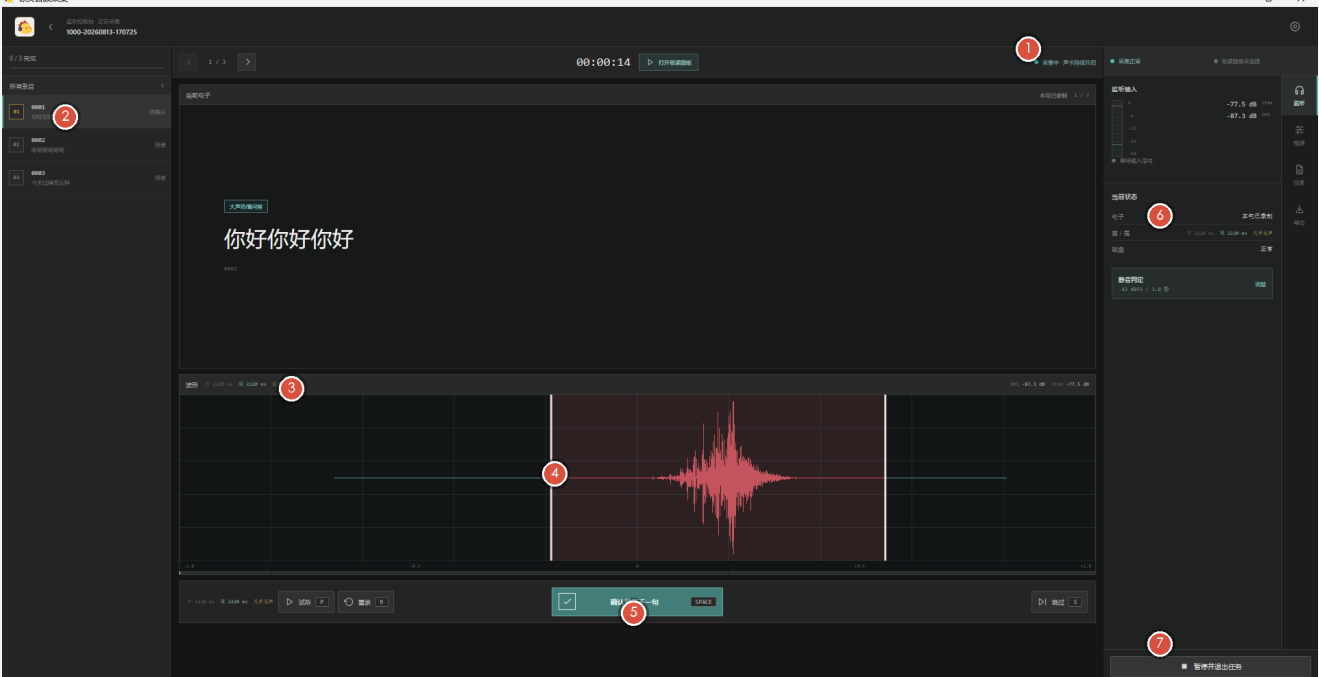

- 1 顶部为「采集中 · 声卡持续开启」。声卡已打开，母轨在写。
- 2 当前句状态为待确认。
- 3 波形上方的首 / 尾时长。图中尾静音已够。
- 4 本句波形。两侧竖线为切片起止。
- 5 主按钮为「确认并录下一句」，对应空格。
- 6 右侧：本句已录制、首/尾、磁盘。
- 7 暂停采集，或退出任务。

未检测到语音就停止：取消本句，不生成可用录音。已开口但尾静音不够也可以结束，该次录音会标记为尾静音未达标。停句后可查看「首 / 尾」时长；「请等待朗读」是开口提示，不是首静音。设置栏中「首尾静音检查」只控制是否显示该信息。

声卡驱动只要报告输入不连续，本次录音就标为「需重录」且不能交付；能够估算缺帧时，引擎还会插入等长静音保持母音频时间轴。母音频和整批采集不中断，受影响句保留在「问题」面板，稍后再补录。末句发生输入不连续时停在末句提示重录。

状态显示

图 7 状态色

录制状态色

主界面与领读窗口使用同一套状态色

● 黄 · 检测中

环境噪声检测进行中，或句首静音尚未达标。请保持安静，不要开口。

● 绿 · 就绪

可以开始朗读。领读窗口正文会切到可朗读颜色。

● 红 · 录制中

已检测到有效语音，正在写入当前句。请按脚本完整朗读。

● 蓝 · 尾静音达标

句尾连续静音已满足设定时长，可以结束本句。

● 青 · 待确认

本句已封闭，进入试听/确认/重录。空格键确认。

● 红 · 立即停止

输入故障、削波或设备中断。先停止朗读，再按提示处理。


暂停与退出

右下角拆成两个动作。「暂停采集」停止声卡并封存母轨，但留在当前任务，可继续查看、导出或重新进入录制。「退出任务」才返回列表。当前句已有语音则先封闭为待确认；未开口则取消这次空录音。全部句子已处理时，主按钮通常为完成采集；如果刚处理完一句重录并转到下一已确认句，主按钮会改为「重录本句」，按 Space 开始，不会自动开录。要结束可点旁边的「完成采集」。确认完成后进入查看模式，不回列表。离开用「退出任务」或查看里的「退出查看」。出现故障时按界面提示安全结束。

右侧栏

五个页签：监听、检测、设置、任务、导出。出现故障或磁盘告警时会多出「问题」。

图 8 检测与设置

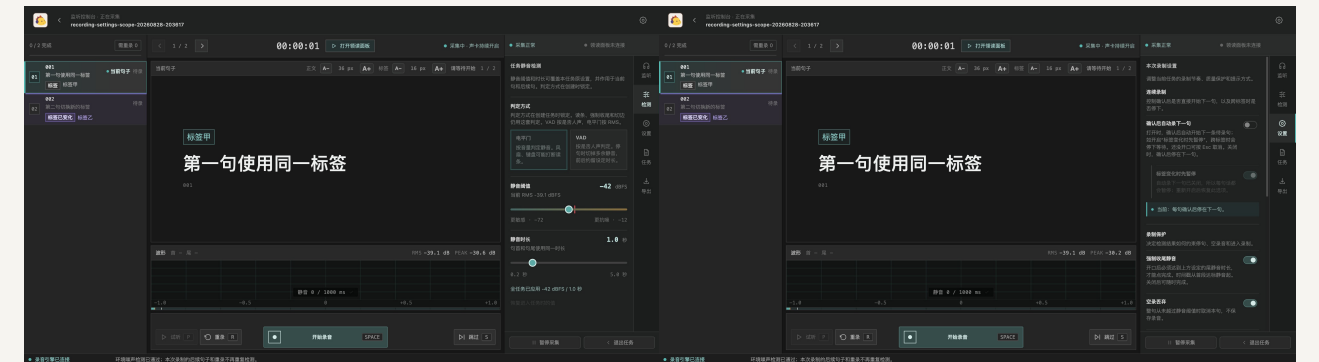

检测：只保留判定参数

设置：录制行为与提示

图 9 监听



- 1 检查模式或采集中。
- 2 领读面板是否已连接。
- 3 输入电平 Peak / RMS。
- 4 当前句状态、首/尾静音、磁盘。
- 5 静音判定。点「调整」打开检测页。
- 6 页签。

图 10 检测



- 1 判定方式：VAD 或能量阈值。
- 2 静音阈值。滑条上的短线为当前 RMS。
- 3 静音时长 0.2 – 5.0 秒。
- 4 已应用到本任务的值；可恢复为进入任务时的值。

检测页的修改作用于当前任务的当前句和后续句，不改采集预设。

设置页管理当前任务的连续录制、标签变化暂停、录制保护和提示。关闭“确认后自动录下一句”时，“标签变化时先暂停”会置灰但保留选择；行为摘要会直接说明当前是逐句暂停、同标签连续，还是跨标签连续。侧栏修改只保存到当前任务；以后新任务的默认值在顶部“应用设置”中修改。

图 11 设置



- 1 连续录制：确认后自动下一句，标签变化时可先暂停。
- 2 录制保护：强制收尾静音、空录丢弃和环境检测。
- 3 提示反馈：首尾静音、过静和峰值偏高。
- 4 底部明确显示“只影响当前任务”，并可恢复进入任务时的值。

图 12 任务



- 1 本次设备、模式、通道、导出格式、驱动格式、环境检测上限、已确认/已跳过句数。
- 2 打开或定位领读面板。有外接屏时放到外接屏。
- 3 页签。

图 13 导出



- 1 导出目录。默认在任务目录内；另选目录时会再复制一份。
- 2 整轨 WAV。
- 3 时间戳 JSON。
- 4 分段 ZIP。待录、待确认或无可用录音的句子不包含在内。

正在录某一句时不能导出，需先结束或取消该句。三个产物可分别生成。任务带故障标记时，分段导出可能不可用。

领读面板

独立窗口，显示当前句子。可从界面顶部或「任务」页打开；已打开时为「定位领读面板」。

图 14 领读面板



- 1 句子 ID 与条序。
- 2 状态。
- 3 朗读正文。
- 4 标签备注。

窗口底部可调正文字号（A- / A+，22 - 72 px，默认 36）和标签字号（12 - 40 px，默认 16）。主界面当前句子与标签共用同一套字号。也可在齿轮里微调字号和可朗读颜色（默认绿色）。设置保存在本机，换任务后仍有效。

导出

可在任务列表点「导出」，或在任务内打开「导出」页。导出内容以已保存数据为准，不要求全部句子录完。

图 15 导出内容

三种导出产物可独立生成

导出以当前已安全保存的内容为准，不要求全部句子录完

整轨 WAV

full-track.wav

把分段母轨拼成一条连续 WAV。适合存档、抽检整段环境和核对时间轴。

时间戳 JSON

metadata.json

句子文本、选中 attempt、样本边界、静音策略、设备与风险告警。是后期对齐的权威索引。

分段 ZIP

sentences/*.wav

按选中 attempt 切出单句 WAV。待录、待确认或无可用录音的句子不会进入切片包。

表 3 导出内容

项	文件	内容
整轨 WAV	full-track.wav	连续母轨
时间戳 JSON	metadata.json	句子文本、选中录音、样本起止
分段 ZIP	sentences/*.wav	已确认且有可用录音的单句

各产物会显示：从未导出、当前、需要重新导出、上次失败。


设置

图 16 应用设置



- 1 语言，立即切换，重启后保持。
- 2 默认保存位置。任务打开期间不能改。
- 3 录音引擎连接状态。
- 4 运行日志。
- 5 授权状态。
- 6 关闭设置。

图 17 语言

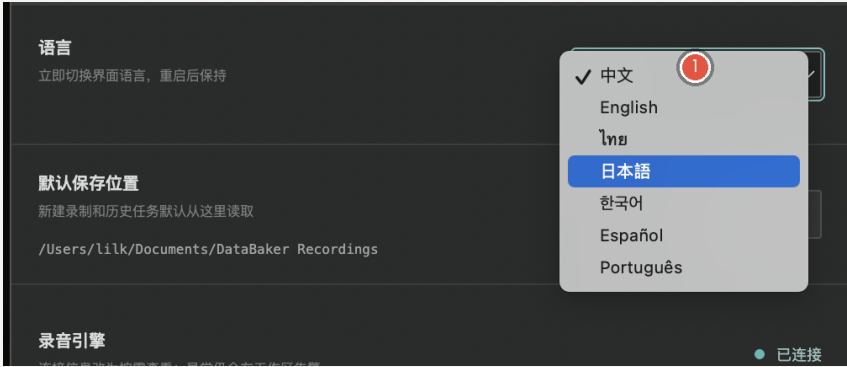

- 1 可选：中文、英语、泰语、日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语。

运行日志可按全部 / 警告+ / 错误筛选，可搜索、复制、下载。日志随任务保存，删除任务时一并删除。

快捷键

图 18 快捷键

键盘作业

按键含义随当前状态变化，与主按钮一致。

Space

查看：试听本句
录制空闲：开始本句
录制中：结束本句
待确认：确认并下一句
全部完成：完成并查看

R

查看：进入录制。
录制：对当前句重录。
录制中无动作。

P

试听当前有效录音。
录制中无动作。

S

跳过当前句。
需已进入录制且非录制中。

← / →

切换上一句 / 下一句。
录制中禁止切句。

Esc

关闭确认框。
退出任务前会走安全暂停流程。

表 4 快捷键

按键	未在录	录制中	待确认
Space	查看时试听；录制时开始；连续重录时重录本句；全部完成后结束采集	结束本句	确认
R	查看时进入录制；已确认句上开始第一句重录	无	再次重录
P	试听	无	试听
S	跳过（需已进入录制）	无	跳过
← / →	上一句 / 下一句	不可用	上一句 / 下一句
Esc	关闭对话框	打开退出确认	关闭对话框

常见情况

表 5 界面提示与操作

情况	操作
Peak / RMS 为 $-\infty$	先点「进入录制」；检查设备和通道
环境检测未通过	保持安静后重新检测；需要时降低增益
输入过载	降低声卡增益，本句重录
几乎无声	检查通道、接线、系统静音
链路 warning（无缺帧）	受影响句仍需重录；任务可以继续
真实缺帧	本句标为需重录且不可交付；先切下一句继续采集，稍后补录
独占失败	关闭占用声卡的其他软件，或改用系统混音
磁盘余量预警 / 紧急	尽快暂停采集或退出任务，更换保存位置
异常中断	检查并修复后再打开
需要检查 / 只读	可打开原目录查看；修复前不能继续录
领读窗口找不到	点「定位领读面板」
不能导出分段	先检查并修复；整轨和 JSON 仍可能可用
引擎离线	查看日志后重启应用
立即停止朗读	停止朗读，按界面提示处理