



标贝 DataBaker
PROFESSIONAL AUDIO COLLECTION



采录人员版 · 当前界面截图

标贝音频采集 详细操作手册

任务 · 录制 · 问题处理 · 恢复 · 导出交付

快速上手

按下面顺序做，一次录制任务就能顺利完成。

图 1 录制任务首页

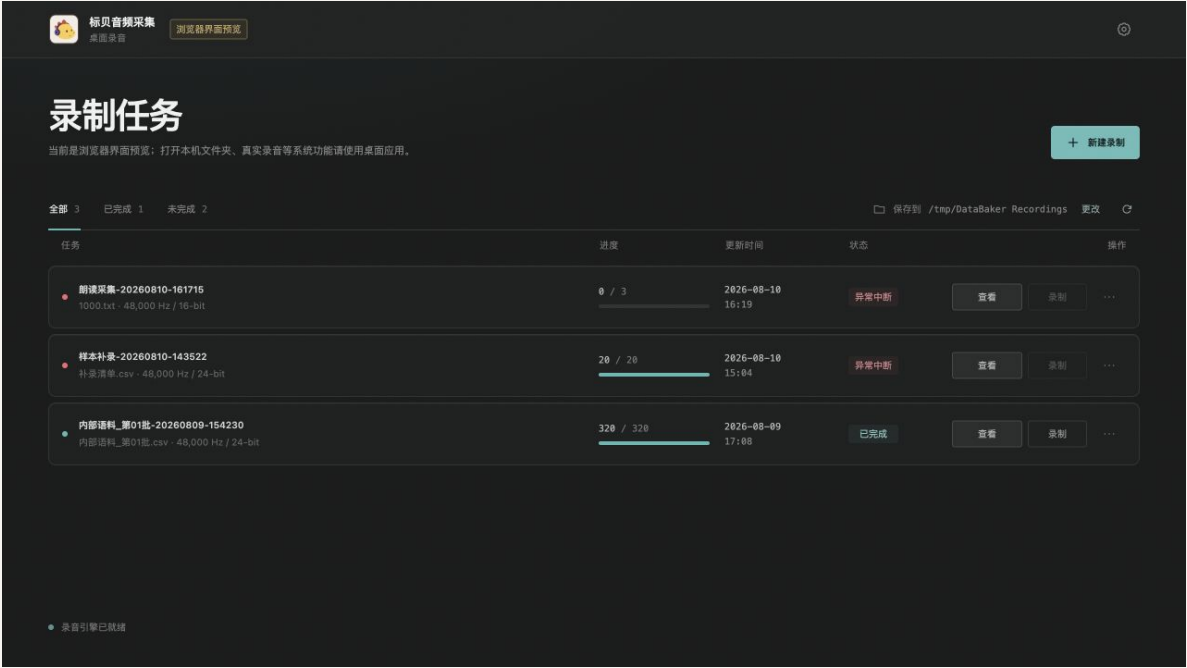


表 1 操作步骤

步骤	操作
01	点击“新建录制”，选择本次脚本。
02	脚本导入成功后可直接继续；需要核实时点击“查看预览”。
03	通过环境检测并完成 10 秒输入试听后开始录制；必要时可明确跳过试听。
04	逐句录制；有口误就重录，有问题就到“问题”面板处理。
05	结束后先看导出汇总，再生成文件并复制到目标位置。


开录前检查

耳机已接好；麦克风和通道选对；房间安静；保存位置空间充足。

新建录制和导入脚本

创建前把脚本和设备选对，后面就不用反复返工。

图 2 新建录制与导入预览

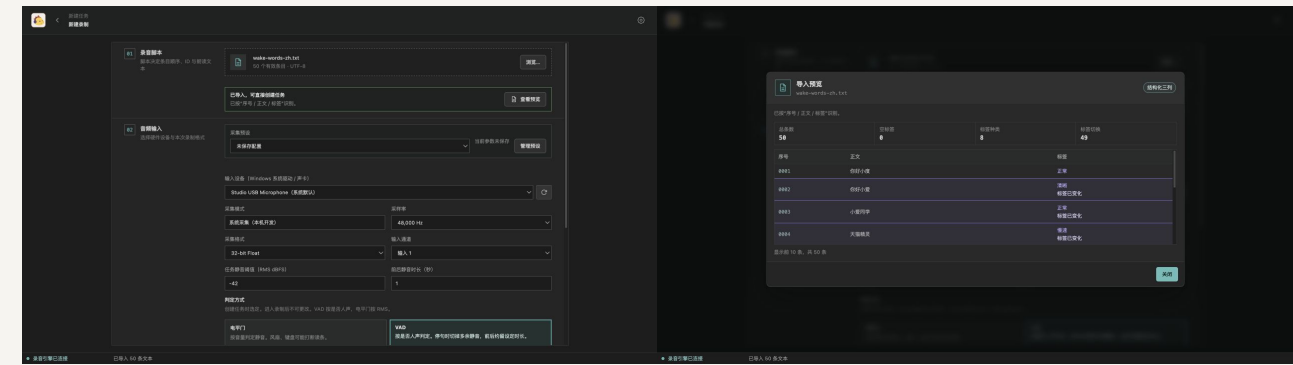

导入后可直接创建

点击按钮查看导入预览

表 2 脚本要求


格式	怎么准备	注意
CSV / TSV	三列：序号、正文、标签	缺第三列不能创建；单行标签可为空
TXT	每行一条正文	自动生成序号，按无标签方式导入

- 导入后不用再点“确认导入”，其他配置已就绪时可直接创建任务。
- 点击“查看预览”时重点看：总条数、前 10 行、空标签数和标签切换次数。
- 序号重复、正文为空或列数不对时，回到源文件修改后重新导入。
- 长标签在左侧会省略显示，但不会丢失。

设备和环境检测

设备与通道按实际接线选择；格式看实际配置摘要，检测不过就先解决现场问题。

图 3 设备设置与环境检测

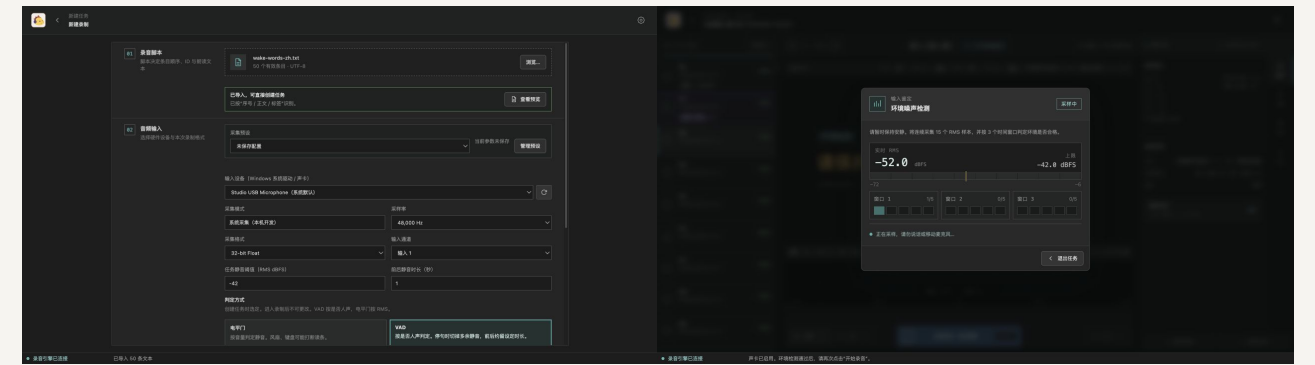

设备与判定方式

环境噪声检测

表 3 操作步骤

步骤	操作
01	选择实际使用的麦克风或声卡，不要只看“系统默认”。
02	多通道声卡要核对话筒接入的是输入 1 还是输入 2。
03	实际配置摘要应显示 48 kHz / 16-bit PCM / 单声道；驱动输入显示 i24/i32/f32 也不代表改了交付位深。
04	环境检测时保持安静，不碰桌面、不敲键盘、不移动麦克风。
05	随后朗读 10 秒测试语音并听完回放，确认设备、声道、底噪和爆音。
06	一直不通过时，检查房间噪声、声卡增益、线材和设备占用。

判定方式

新任务一般使用 VAD；也可按项目要求选电平门。开始录制后不再切换。

录制工作台

左侧选句，中间录制，右侧看监听、检测、设置、任务、导出和问题。

图 4 录制工作台



表 4 四个常用区域

区域	用来做什么	重点看什么
左侧列表	找句子、看标签和状态	当前句、待确认、需重录
中间正文	看正文、波形和首尾静音	正文是否读完整、波形是否正常
底部按钮	开始、完成、确认、重录、跳过	按当前按钮文案操作
右侧工具	监听、检测、设置、任务、导出、问题	红色问题先处理

普通录制和标签提醒

普通录制保持两次点击：先结束本句，再确认并录下一句。

图 5 标签变化时的主界面



表 5 操作步骤

步骤	操作
01	核对正文和标签，按 Space 或点击“开始录音”。
02	读完并安静下来，按 Space 或点击“完成本句”。
03	检查无误后，再按 Space 或点击“确认并录下一句”。
04	同标签下一句会直接开始录音；最后一句确认后停在末尾。

标签变化

界面只提示“标签已变化”，标签文字会轻微动一下。默认不增加点击；如项目要求，可在设置面板开启“标签变化时先暂停”。

重录怎么处理

只处理本次重录：试听、使用、放弃，或者再录一次。

图 6 本次重录处理区



表 6 操作步骤

步骤	操作
01	点击“重录”或按 R，重新录完整句子。
02	录完后可点击“试听本次重录”。
03	满意就点“使用本次重录”；不满意就再次重录或“保留原录音”。
04	处理完成后会选中下一句，但不会自动开录。
05	如果下一句也已确认，主按钮显示“重录本句”；按 Space 继续，不用再按 R。

要结束

点旁边的“完成采集”；到末句后也会自动恢复为完成按钮。

按钮暂时不可点

说明软件还在检查本次录音。稍等片刻；若出现明确异常，按提示重新录制。

问题和需重录

“问题”面板会把当前任务需要处理的句子集中列出来。

图 7 问题面板



表 7 问题处理

看到什么	怎么做
待录确认	检查本句后确认，或重新录制
重录待确认	使用、放弃或再次重录
必须重录	点进去，重新录完整句
警告	按项目要求复核；有可用录音时不一定阻止导出
链路 warning（无缺帧）	受影响句仍需重录；任务可继续
真实缺帧	受损句留待重录；先继续采集下一句
任务问题	先暂停，按界面提示检查存储或录音设备


手动定位与自动续录

手动点击上一条、下一条或需重录定位时不会开录；真实缺帧封闭后，系统会切到下一物理句，并按正常自动续录与标签暂停规则决定是否开始。

右侧检测、设置和任务参数

判定参数在“检测”调整，录制行为在“设置”调整，固定参数在“任务”复核。

图 8 检测与本次录制设置

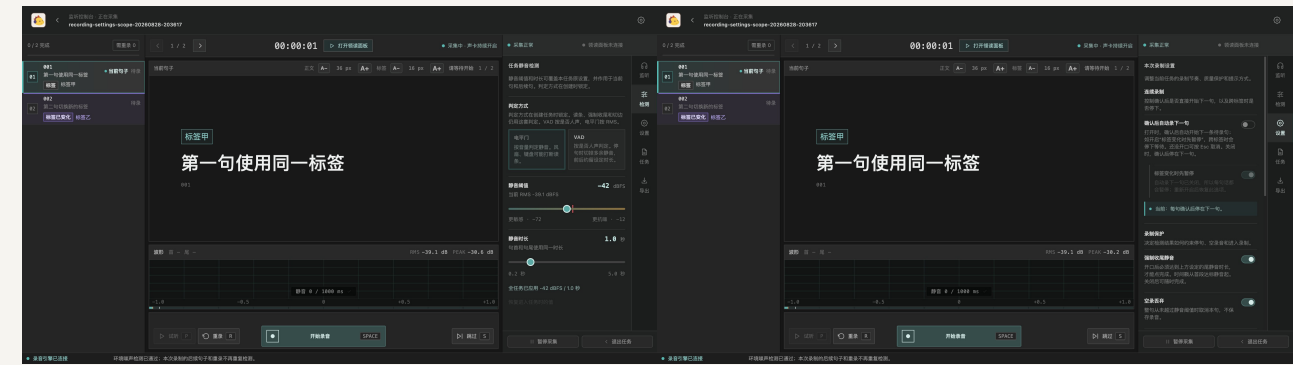

检测

本次录制设置

- 检测：只调整判定方式、静音阈值和静音时长。
- 设置：调整确认后连续录制、标签变化暂停、录制保护与提示；侧栏只影响当前任务。
- 任务：核对麦克风、通道、录音格式和已确认数量。
- 链路 warning 即使没有检测到真实缺帧，受影响句仍需重录；任务可以继续。
- 检测到真实缺帧时，母轨继续保存；受损句标为需重录且不可交付，系统先切到下一句继续采集。
- 发现设备或通道不对时先暂停，不要带着错误输入继续录。

暂停、退出和重新打开

任务不会因为退出而删除；重新打开后也不会自动录音。

表 8 常见情况

操作	会发生什么	回来后怎么做
暂停采集	停止声卡，保留当前任务和进度	检查设备后继续
退出任务	回到任务列表	从任务行重新进入
关闭并重开软件	恢复当前句和侧栏位置	保持非录音状态，确认后再开始
异常中断	优先保留已写入的录音	进入任务，先处理问题提示

退出前

先停止当前录音，再暂停或退出。显示正在录音时不要拔声卡，也不要移动任务目录。

导出和复制

先看导出汇总，再决定导出全部完成的任务，还是只导出已经确认的句子。

图 9 导出面板



表 9 导出选择

项目	适合什么时候用	注意
整轨 WAV	保存完整母音频	有整轨不代表每句都合格
时间戳 JSON	保存句子范围和任务信息	建议与整轨一起保存
仅已确认	先交已经确认的句子	未完成句会列在排除清单
完整任务	整批全部完成后交付	跳过、待确认或需重录都会阻止

复制完成后

等界面明确显示复制和校验完成，再安全弹出移动硬盘或 U 盘。失败时源文件仍留在任务内，可重试。

应用设置、领读面板和快捷键

应用设置管理以后新任务的默认值；领读面板只负责显示当前句和标签。

图 10 应用设置与领读面板

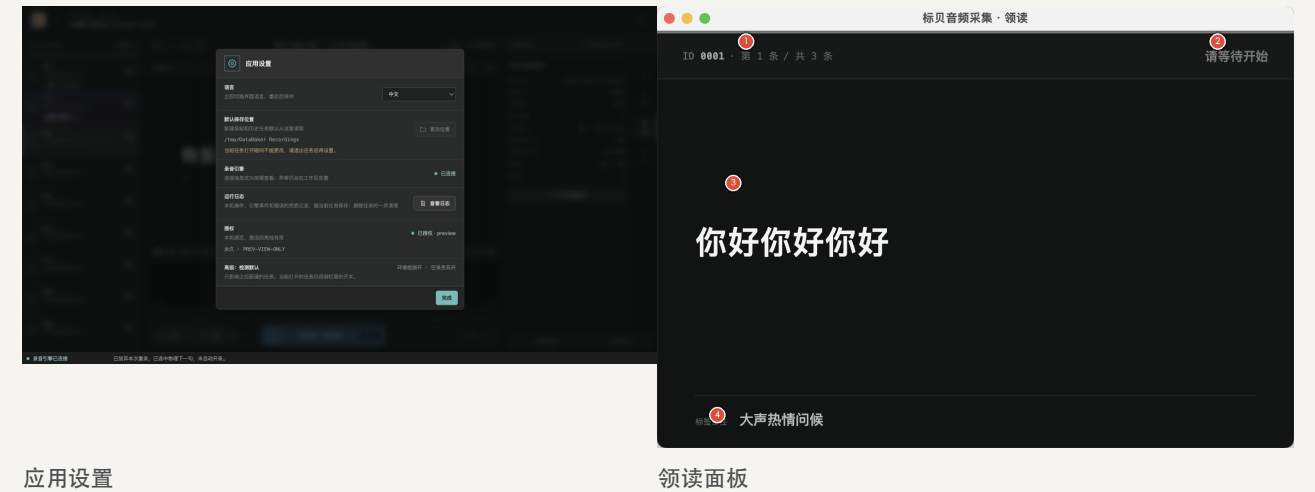


表 10 常用快捷键

按键	动作	注意
Space	开始 / 完成 / 确认并录下一句 / 继续重录	以当前主按钮文案为准
R	开始第一句重录	后续已确认句改用 Space，且不自动开录
P	试听	不能试听时按界面提示处理
S	跳过	完整任务导出会被跳过句阻止
Esc	关闭当前弹层	录音中不会跳过停止步骤

常见问题和收工检查

出现问题先看当前按钮和“问题”面板；收工前按清单过一遍。

表 11 现场常见问题

现象	先怎么处理
没有波形	检查设备、通道、线材和其他软件占用
环境检测一直不过	降低环境噪声，检查增益和麦克风距离
只显示链路 warning	受影响句仍需重录；任务可以继续
本句需重录且已切句	真实缺帧；继续采集，稍后从问题面板补录
一句完成后停住	看是否待确认、需重录或正在处理本次重录
标签提示很多	对照导入预览，确认脚本标签列没有错位
完整任务不能导出	按导出汇总和问题面板逐项处理
复制显示待复验	连接原目标盘，重新执行复验

表 12 收工检查

检查项	合格标准	确认
问题	阻断为 0；警告已复核	☐
句子	已确认、需重录、跳过数量已核对	☐
导出	范围和排除清单已核对	☐
复制	目标文件已完成校验	☐
退出	任务正常退出后再断开设备	☐

需要技术支持时

提供任务名、发生时间、句子序号、完整界面截图和运行日志。

— 结束 —