2026 和泰 AI黑客松

HOTAI AI HACKATHON

HINO 解題資料補充

2026/09/02更新



Mock Data 使用規範

Q 資料集未提供的資訊，可以使用模擬資料嗎？

A 可以。若提案設計需要使用資料集未提供的資訊，例如駕駛身份、外部天氣或路況資料，可自行建立合理的模擬資料（Mock Data），輔助技術驗證與 Demo 展示。

※ 提案或簡報中必須明確標示「此為模擬資料」。

- 模擬資料應與主辦單位提供的原始資料清楚區隔。
- 且不應將模擬結果描述為資料集中的真實觀測結果。

DMS 事件定義

Q 疲勞駕駛與分心事件如何判定？

疲勞駕駛 fatigue

- 透過近紅外線攝影機與感測器，追蹤視線、臉部方向與眼瞼狀態。
- 偵測到閉眼、打哈欠等跡象時，發出中文語音及燈號警告。

分心 distract

- 辨識駕駛轉頭或使用手機等行為。
- 觸發時發出中文語音及燈號警告。

HINO DMS 系統可參考官網介紹

系統警報與 LED 指示功能對照表

功能	項目	規格			
		發報機制		警報語音 (中文)	LED機制&備註
疲勞	睜閉眼	閉眼累計 時間：約2秒		請注視前方路況	紅燈閃爍(1sec On/off)，直至恢復正常後燈滅
	打哈欠	打哈欠累計 時間：約2秒		請養足精神 勿疲勞駕駛	
分心	轉頭	左、右轉頭超過55度 低頭超過15度: 約3秒		請注視前方路況	1. 打方向燈取消警報 2. 未打方向燈紅燈恆亮直至恢復正常後燈滅
	打手機 (手持手機於臉旁高於下巴位置)	打電話累計時間:約1秒		請專心駕駛	紅燈閃爍(1sec On/off)，直至恢復正常後燈滅

駕駛與車輛狀態的資料定義

駕駛身份與分析假設

- enabledCode 是車輛層級識別碼，不包含駕駛身份。
- 資料集已去識別化，無法提供駕駛身份或輪替資訊。
- 若需分析駕駛行為，可假設「同一車輛的每一趟行程對應一位駕駛」。
- 建議以 enabledCode＋journeyCode 作為單一行程的識別單位。

carStatus：idling 定義

idling 是指車輛完全靜止，但引擎尚未熄火。

詳細定義

- 車輛低速行駛：不是 idling
- 車輛靜止、引擎運轉：是 idling

2026 和泰 AI黑客松

HOTAI AI HACKATHON

HINO 解題資料欄位 FAQ

2026/06/30更新



Q1. fenceId 欄位為何為空值？

A1:

fenceId 為車隊管理者自行建立之「地理圍籬（Geofence）」代碼。
本次競賽提供之資料中，因所有車輛皆未建立地理圍籬，因此 fenceId 欄位皆為空值。

Q2. Type 欄位中的 300／500／700 分別代表什麼意思？

A2:

Type 為 HINO 車型代碼，各數值代表如下：

- 300：HINO 300 系列
- 500：HINO 500 系列
- 700：HINO 700 系列

Q3. 為什麼同一個 journeyCode 會對應到多個不同的車牌？

A3:

journeyCode 並非全資料集唯一的行程識別碼，而是由每台車的車機自行產生的行程編號。

編號規則為：**年月日時（UTC+0）＋ 4 位流水號**

例如： 250101010001

代表： 2025 年 1 月 1 日凌晨 1 點，該車輛當天的第 1 趟行程。

250101010001		journeyCode
584LGFL6EX	2025-01-01 01:47:15啟動(第一趟行程)	250101010001
C1N6TWBTVB	2025-01-01 01:03:01啟動(第一趟行程)	250101010001
TPMUFOCRKB	2025-01-01 01:43:15啟動(第一趟行程)	250101010001
V9R0Z0ZLT0	2025-01-01 01:17:56啟動(第一趟行程)	250101010001
250101010002		
TPMUFOCRKB	2025-01-01 01:59:35啟動(第二趟行程)	250101010002

需特別注意：

journeyCode 只包含時間資訊，不包含車輛識別資訊。

每台車皆會各自從當天第一趟開始編號（0001、0002、0003……），並非所有車輛共用同一組流水號。

因此，若多台車皆於相同時間（例如 2025/1/1 凌晨 1 點）開始當天第一趟行程，其 journeyCode 就會完全相同，因此同一個 journeyCode 對應多個不同車牌屬於正常情況，並非資料錯誤。

接下頁說明


Q3. 為什麼同一個 journeyCode 會對應到多個不同的車牌？

接上頁說明

若需識別某一台車的某一趟行程，請同時使用：

- enabledCode（鎖定該車輛識別）
- journeyCode（鎖定該車輛的趟次）

兩個欄位搭配使用，才能唯一識別單一車輛的單一趟行程。

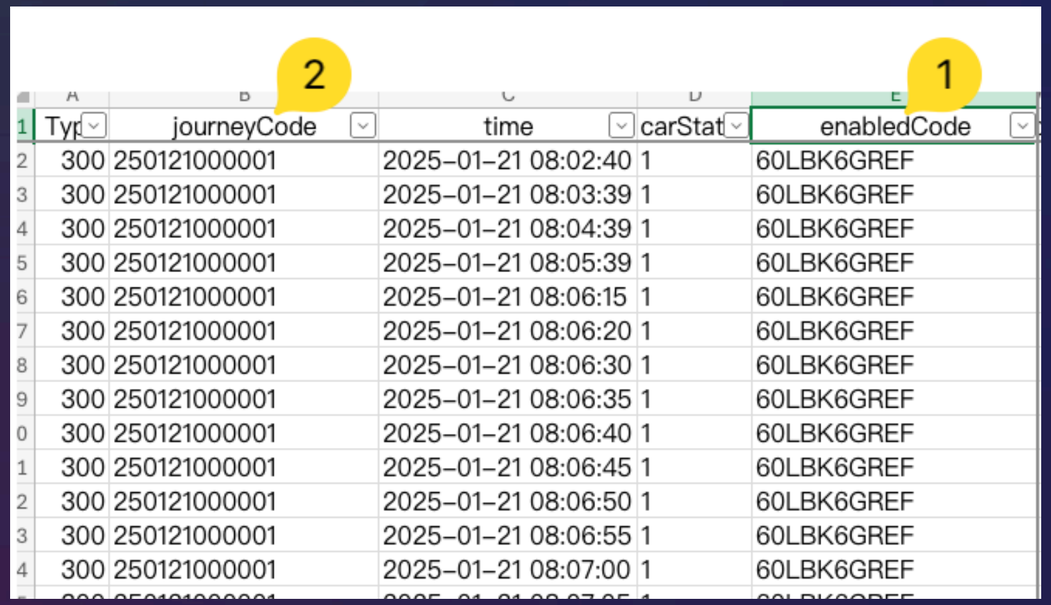

	A	B	C	D	E
1	Typ	journeyCode	time	carStat	enabledCode
2	300	250121000001	2025-01-21 08:02:40	1	60LBK6GREF
3	300	250121000001	2025-01-21 08:03:39	1	60LBK6GREF
4	300	250121000001	2025-01-21 08:04:39	1	60LBK6GREF
5	300	250121000001	2025-01-21 08:05:39	1	60LBK6GREF
6	300	250121000001	2025-01-21 08:06:15	1	60LBK6GREF
7	300	250121000001	2025-01-21 08:06:20	1	60LBK6GREF
8	300	250121000001	2025-01-21 08:06:30	1	60LBK6GREF
9	300	250121000001	2025-01-21 08:06:35	1	60LBK6GREF
0	300	250121000001	2025-01-21 08:06:40	1	60LBK6GREF
1	300	250121000001	2025-01-21 08:06:45	1	60LBK6GREF
2	300	250121000001	2025-01-21 08:06:50	1	60LBK6GREF
3	300	250121000001	2025-01-21 08:06:55	1	60LBK6GREF
4	300	250121000001	2025-01-21 08:07:00	1	60LBK6GREF

Q4. enabledCode（納管碼）的定義是什麼？

A4:

enabledCode（納管碼）為車輛的唯一識別碼。

於 HINO 車隊管理系統中，納管碼可作為車隊管理者管理與監控車輛的識別依據，資料管理者亦可透過 enabledCode 從資料庫進行車輛相關資料的查詢、分析及報表產出。

2026 和泰 AI黑客松

HOTAI AI HACKATHON

