VW Gol G4 Esp Retrov

Peça de baixa complexidade, este vidro é preso a máquina na forma de prensa (mãozinha) em dois pontos, a tenção especial fica por conta do forro de porta.

1



2

Para retirada do forro retira-se os parafusos do puxador e dois parafusos na parte inferior.



3



4

Inicie o deslocamento do forro por baixo.



5

Desloque a haste da maçaneta interna



6

Solte o plástico de proteção na parte superior deixando a inferior intacta.



7


Com o canhão 10mm folgue os parafusos dos arrastadores, instale o novo vidro e aperte novamente os suportes.



8



9

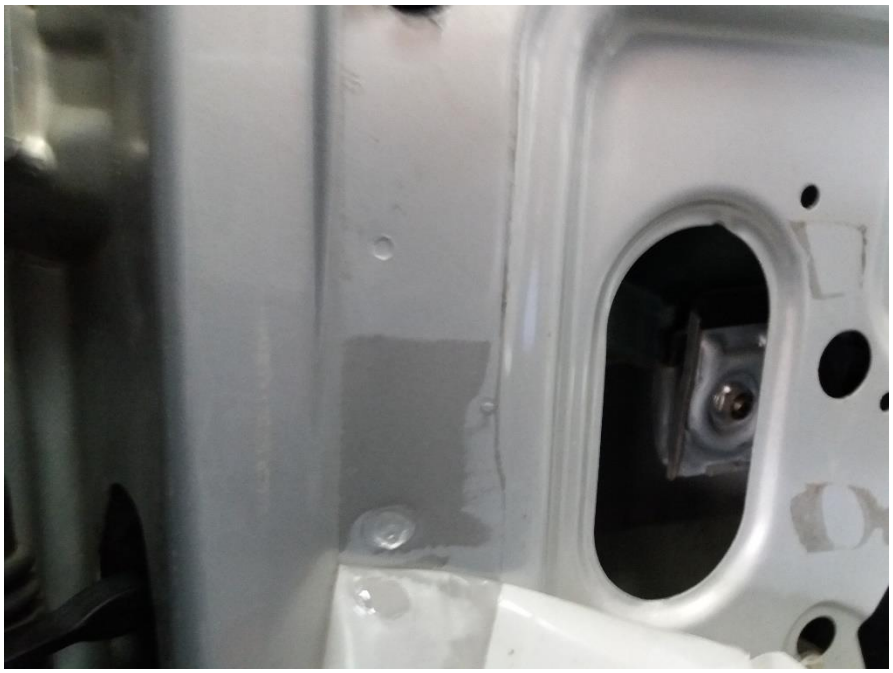

10

Promova a limpeza a da porta aspirando os cacos de vidros.



11

Faça a montagem do forro para liberação do veículo.

