Ford Fiesta Amazon 2002 Para-brisa.

Este vidro apesar de ser uma peça popular, ocorre um grande número de quebras na instalação exatamente no momento de instalar a grade. O técnico aplica uma força excessiva para o encaixe da grade ao friso preso ao vidro. Como não um apoio acorre a trinca do vidro.

Para evitar este tipo acidente a recomendação é que o friso seja encaixado a grade fora do vidro, siga o passo a passo.

1


Remova as palhetas



2

Remova as porcas 10 mm nos cantos direito e esquerdo da grade.



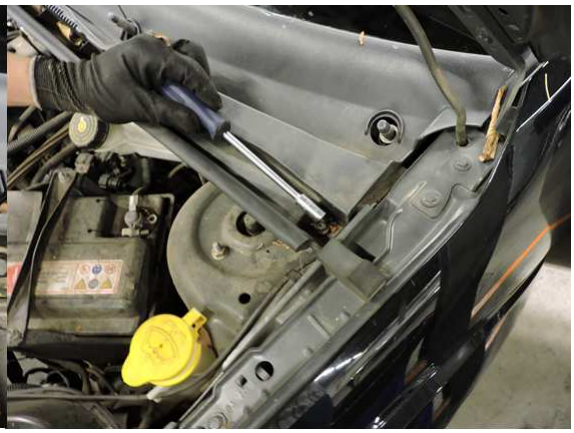


3

Remova dois parafusos Philips no centro da grade. Antes remova a guarnição do capô.




4

Desencaixe primeiro a parte da grade do lado esquerdo, desencaixe com cuidado do friso preso ao vidro.

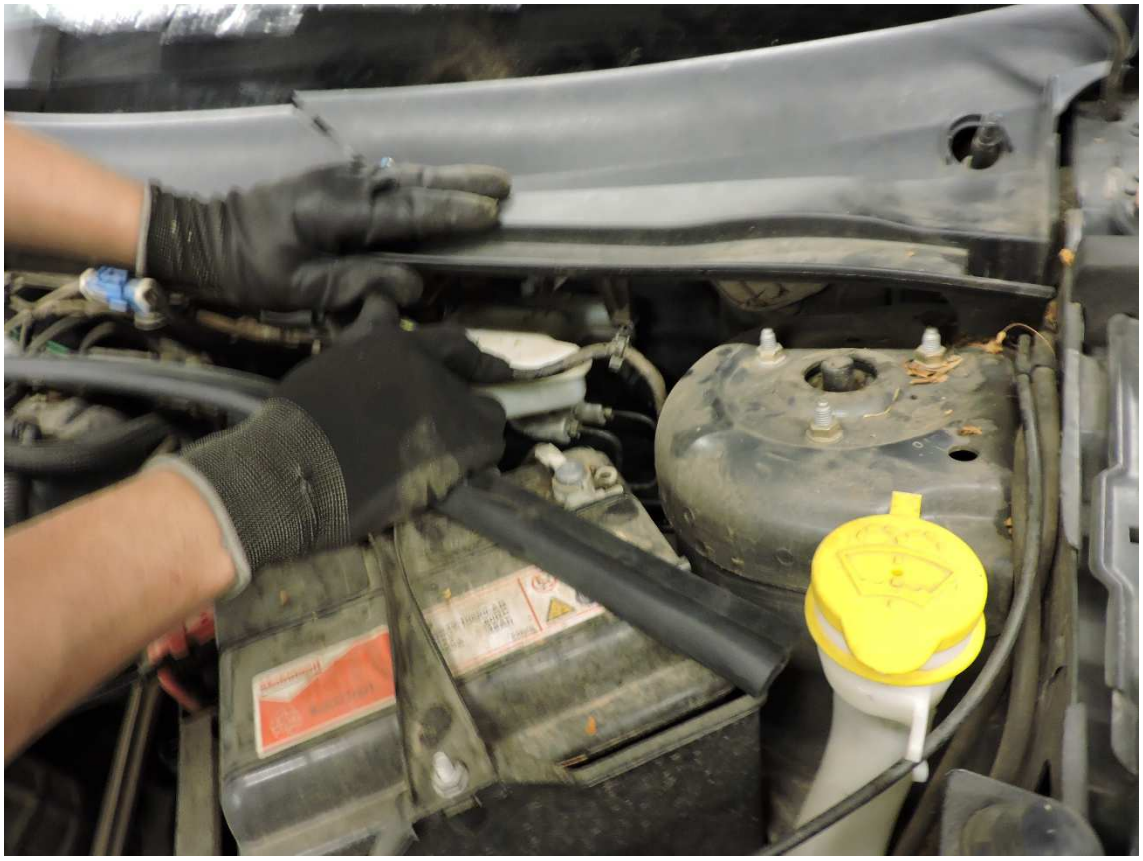

5

Remova a parte da grade do lado direito.

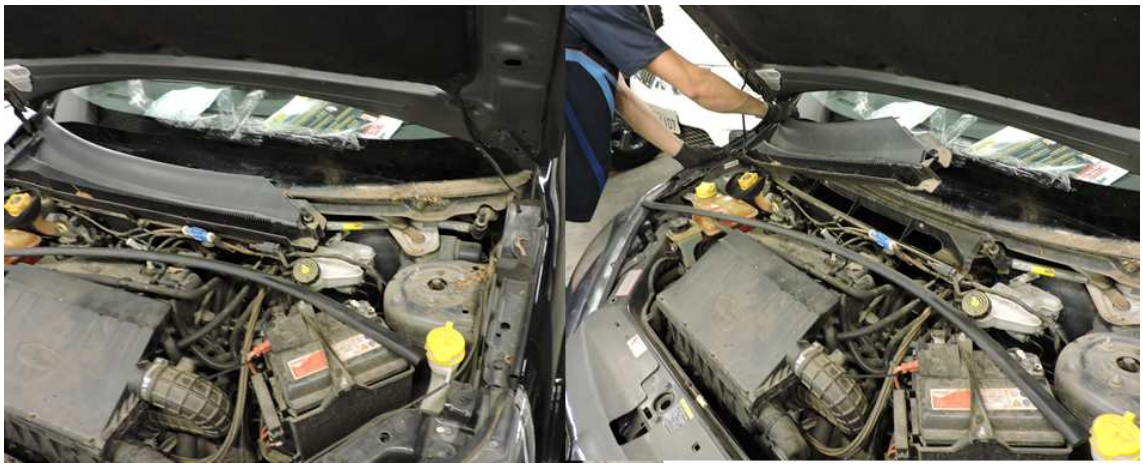


6

Utilizando um alicate de bico e uma espátula de nylon remova a moldura do vidro, inicie em uma das pontas inferiores.




7

Remova o vidro utilizando chave fixa com ventosa e o protetor de painel.

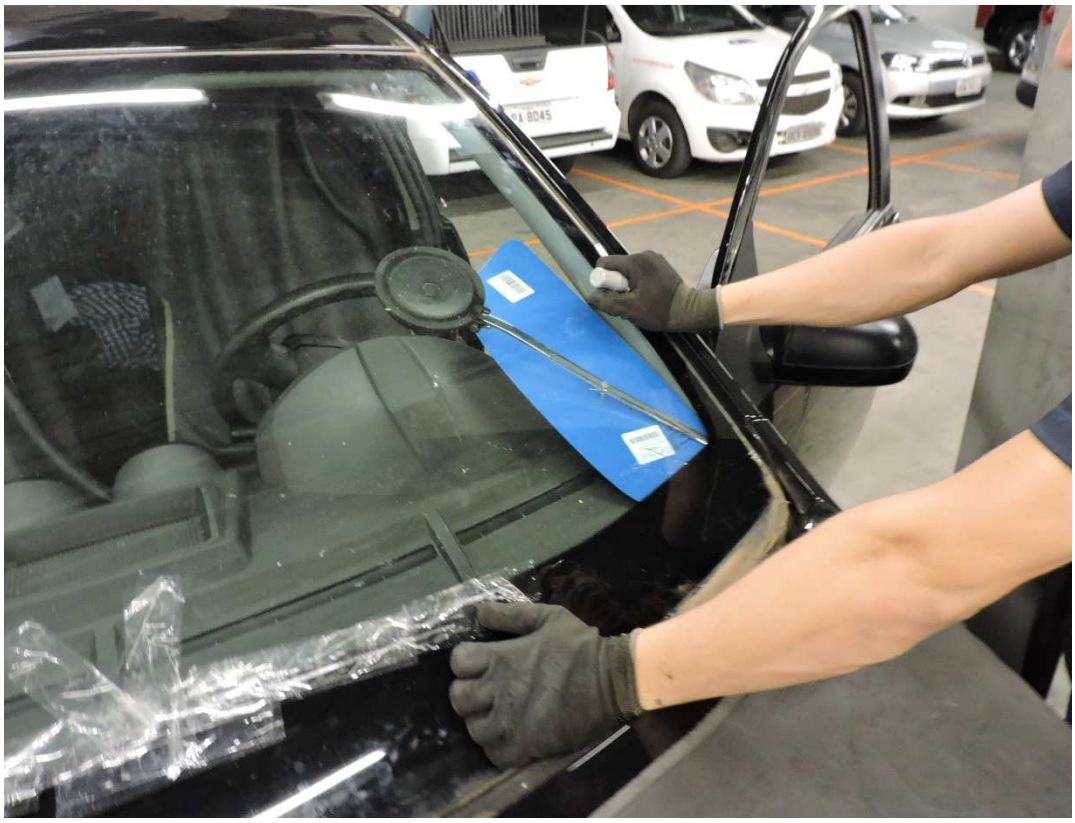

8

Na preparação do vidro novo remova o friso que vem preso à parte inferior.

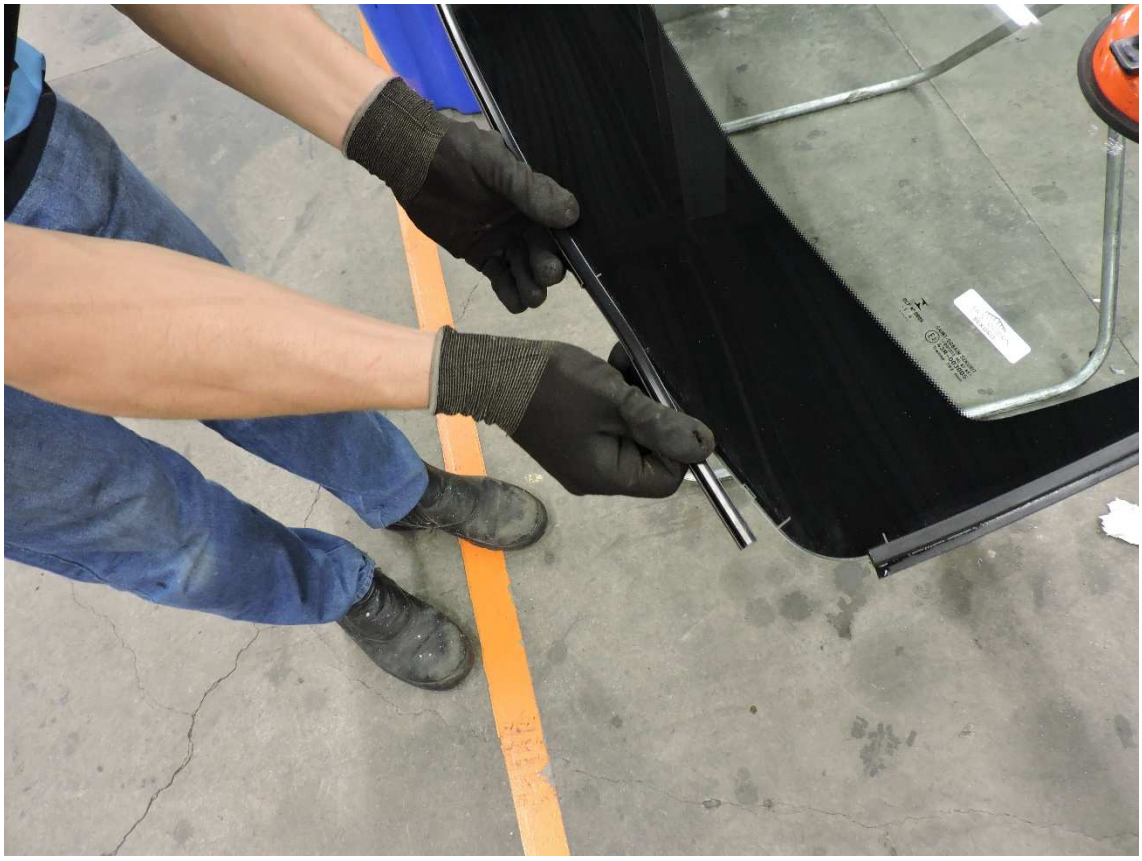

9

Aplique a cola no quadro do veículo e promova a colagem do vidro.



10

Encaixe o friso nas duas partes da grade.



11

Desta forma a as duas partes da grade serão unidas através do friso.




12

Aplique silicone em spray na abertura do friso para dar um melhor encaixe ao vidro.



13

Encaixe a grade ao vidro no sentido de baixo para cima, até o total encaixe do friso ao vidro.

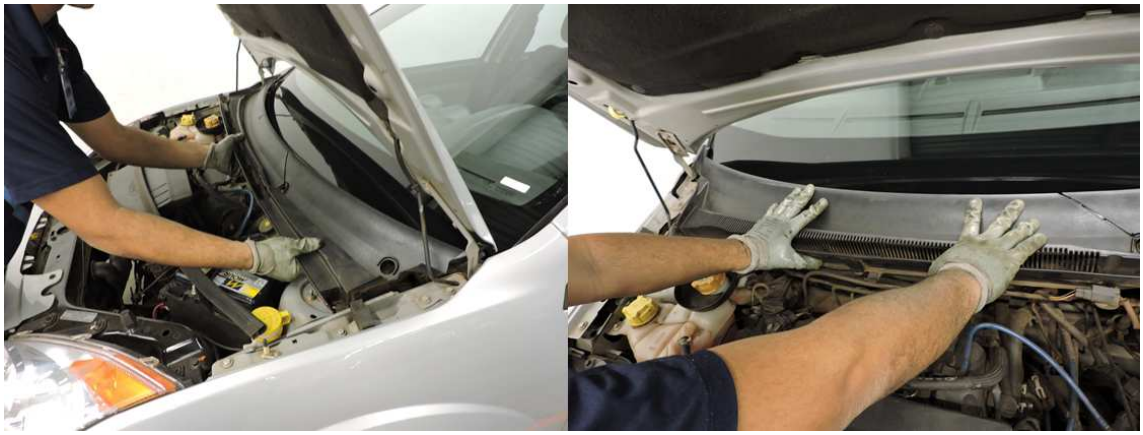

Desta forma não haverá o menor risco de quebrar o vidro.

14

Volte as porcas e os parafusos da grade ao seu lugar, para finalizar a montagem da grade de forma segura.



15

Por fim monte a guarnição do capô, os limpadores e promova a limpeza para a finalização do serviço.

